规格

1. 指向性：心型



2. 性能参数

声道	单声道
传感器	驻极体电容器
指向性	心型
频率响应	50Hz~12kHz
灵敏度	-26.5dbV@1KHz
增益调节	0-15dB
最大声压级	105dB
低切频率	1档=75Hz ; 2档=150Hz
监听输出功率	100mW@32Ω
音频输出线	TYPE-C转TRRS（TRRS自适应转换）
电源	500mAh锂电池
充电	DC+5V≥500mA-TYPE-C
电池续航	大约40小时（监听中等音量时）
开关机	手动开关机或者设备通过3.5mm插头连接/断开连接时自动开关机
尺寸（高 x 宽 x 长）	115.52 x 52.29 x 45.20mm
重量	67g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障

2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等

3. 未经奉科 (SYNCO) 品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等

4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁

5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池

6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

1. 购买后，如果您的奉科 (SYNCO) 产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科 (SYNCO) 客服：support@syncoaudio.com.

2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。

3. 如果该奉科 (SYNCO) 产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.cn

奉科
SYNCO

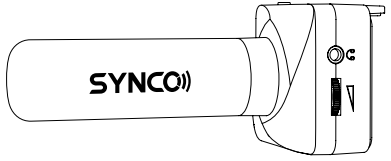

MMic-U3 >>> 说明书

感谢您选择 SYNCO 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：
support@syncoaudio.com

用户信息	顾客姓名：
	电话号码：
	电子邮件：
	地址：
销售信息	销售日期：
	产品型号：
	产品机身号码：
	经销商：
维修记录	服务日期：
	技术员：
	问题：

结果　□ 已解决　□ 未解决　□ 退换

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围

包装清单



SYNCO MMic-U3 麦克风 x1


热靴座 x1


收纳袋 x1


金属贴片 x2


充电线 x1


Type-C 转 3.5mm TRRS 线 x1

操作指示

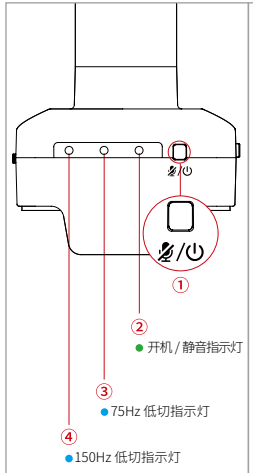

① 电源 / 静音键：
长按两秒开机 / 关机
短按开启 / 关闭静音功能

② 工作状态指示灯
1) 开机后，指示灯呈绿灯常亮
2) 开启静音功能后，指示灯由绿灯转为红灯，并在关闭静音后恢复绿灯。

③ 75Hz 低切指示灯
开启 75Hz 低切后，指示灯呈蓝灯常亮

④ 150Hz 低切指示灯
开启 150Hz 低切后，指示灯呈蓝灯常亮



① 3.5mm 监听口：
插入耳机 (阻抗 100 Ω以内)，可实时监听麦克风声音

② 增益：
往左滚动：减少增益
往边滚动：增加增益



① 低切
a. 关闭低切
b. 开启 75Hz 低切
c. 开启 150Hz

② Type-C 接口
充电：使用充电线连接电源



输出：使用 Type-C 转 TRRS 线与设备连接
设备通过 3.5mm 插头连接 / 断开连接时，麦克风自动开关机



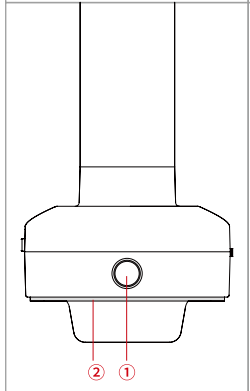

① 1/4 螺口
用于安装设备



② 磁性背板
把金属贴片贴在手机或其他平面上后，麦克风可轻松且牢固地吸附于磁性背板。

