

小太阳 8：LED 电动三动作螺纹聚光灯

FDL-J300L-M 运用先进的七色混光技术和多点光源阵列设计。通过智能化软硬件技术结合，模拟覆盖显色性最强的自然光色温范围的全光谱，灯具可选手动、电动三动作组合，高显色指数 $CRI \geq 95$ ，一灯多用，特别适用于会议室、小剧场、电视台演播室、摄影等高要求场合。

主要技术参数

●光源参数

额定功率：350W
光源功率：255W（85 颗 *3W）LED 阵列式组合光源
LED 光源寿命：可达 50000 小时
颜色：白色

●光学参数

光通量：15° 8920lm 50° 9132lm
出光角度：15° -50°（可选电动）
进口螺纹透镜，光质柔和均匀，光输出高
眩光值：10GR

●光色参数

色温：3200K、5600K
显色指数：3200K @ $Ra \geq 95$
显色指数：5600K @ $Ra \geq 93$

●电气参数

输入电压：AC100V-240V，50Hz/60Hz
功率因数： ≥ 0.98
待机功率：0.5W

●功能

手动变焦、杆控三动作、电动变焦、电动三动作
电动三动作旋转角度：X 轴 370°，Y 轴 210°
调光：0-100% 线性调节
色饱和度：白光
可以通过电源串接连接器连接多达 4 个灯具（最大 15A）

●控制

控制协议：国际标准 DMX512/RDM 信号，（3 芯或 5 芯接口）
显示：数码显示
控制通道：1CH/2CH/5CH/12CH
控制模式：自调、信号控制

●物理参数

尺寸：L430*W466*H540（mm）
净重：22kg
外壳：压铸铝外壳 灯体黑色（其他颜色可定做）
防护等级：IP20


●其他

应用环境：-20°C ~ +40°C
散热：风冷散热
噪音： $\leq 25dB$
安装方式：吊挂、支架
出厂配件：灯钩、保险绳、遮光屏
符合标准：符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008 标准要求



FDL-J300L-M

型号	规格	重量 (kg)
FDL-J300L-C	全彩	11.00
FDL-J300L-M	电动三动作	22.00
FDL-J300L	3200K/5600K	12.00

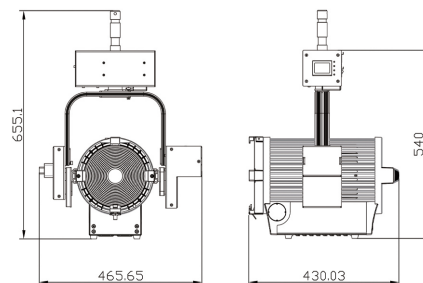

光效图

50° lux (lx)	2448	612	272	153	98	68
15° lux (lx)	12816	3204	1424	801	513	356

