

TD3-55
推动执行机构


TD3-55为直推型执行机构，可承受高强度的冲击负载。
采用了同步电机和滚珠丝杆组合，因此执行迅速且精度高。
自带有可调节行程限位传感器。具有多种使用安装方式。
可直接与GK-11、GK-21控制器连接使用。

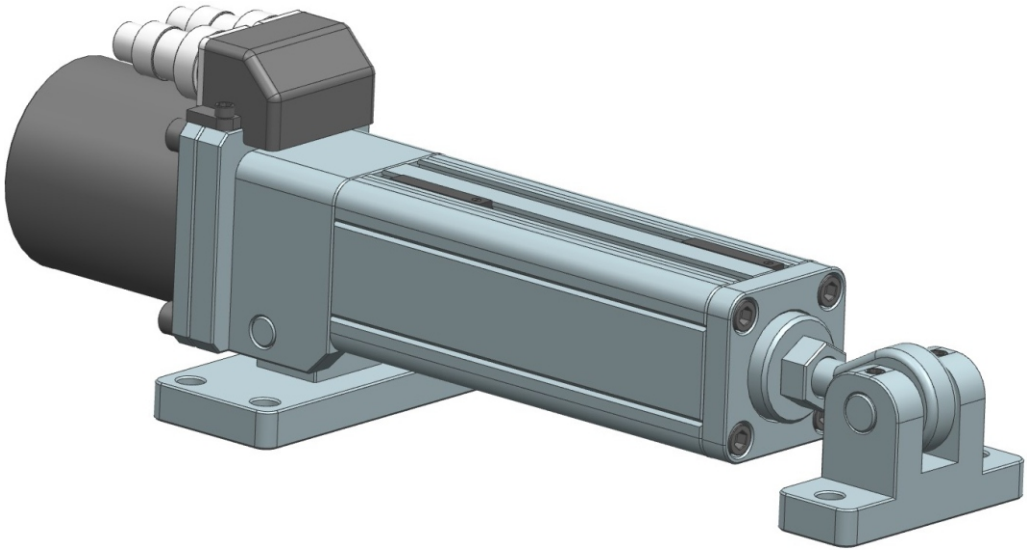

规格型号 TD3-55
直推行程 60mm
最大推速 13mm/s
最大推力 30Kg

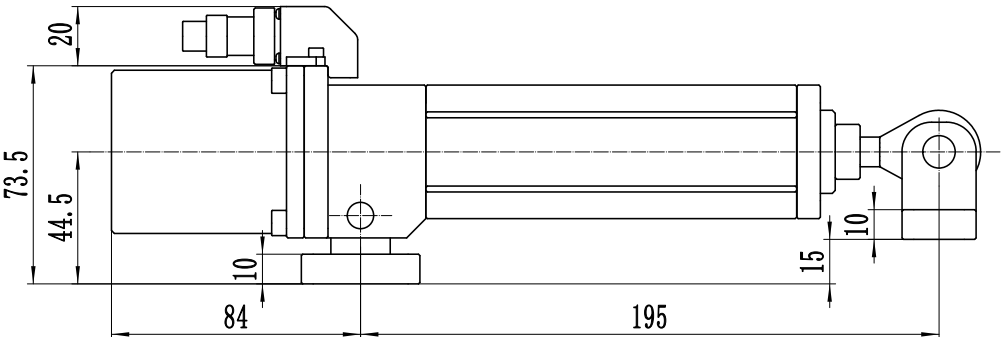


插头接线



1、D1
2、D2 > 三相同步电机
3、D3

★电机端电线颜色
D1：红色
D2：黄色
D3：篮色



1、公共地（0V）
2、左限位（LXW）
3、中限位（CXW）
4、右限位（RXW）
★限位开关靠电机端为LXW

