
共振型电光调制器

华翊量子研制了用于对激光施加相位调制的电光调制器（EOM），按照驱动频率可分为高频和低频两类：低频型号广泛应用于 PDH 稳频等低频调制需求；高频型号适用于量子物理和原子分子物理实验等场景。我们的电光调制器具有卓越的性能和可靠性，可广泛应用于科学研究、工程应用和工业生产中，为客户提供高效、可靠的光学解决方案。



HYQ-PMR-29M-C


特点


- 宽带宽范围：高频型号微波频率带宽约 35MHz，低频型号带宽约中心频率/10。
- 低驱动电压：微波驱动功率低，1rad 所需微波功率典型值约 23~27dBm。
- 宽覆盖波长：覆盖紫外波长 369nm 到红外波长 1550nm。
- 高光功率密度损伤阈值：~3W/mm²@780nm。
- 高线性度：具有优异的线性度和稳定性，保证高质量的信号调制。
- 可定制化：支持定制化设计，满足不同应用场景的需求。

型号：HYQ-PMR-29M-C　　S/N：EO02C2503A　　晶体类型：LN

性能参数	典型数值	单位
共振频率 f_0@24℃	29.10	MHz
频率带宽 Δf	0.36	MHz
品质因子 Q	79	/
1rad 所需微波功率@1064nm	18.23(±1)	dBm
最大微波功率	2	W
机械孔径	3*3	mm
建议通光孔径（直径）	＜500	μm
波前畸变@633nm	λ/6	nm
最大光功率密度@1064nm	4	W/mm²
增透膜波长	1000-1600	nm
切角角度	5	degree


调制特性

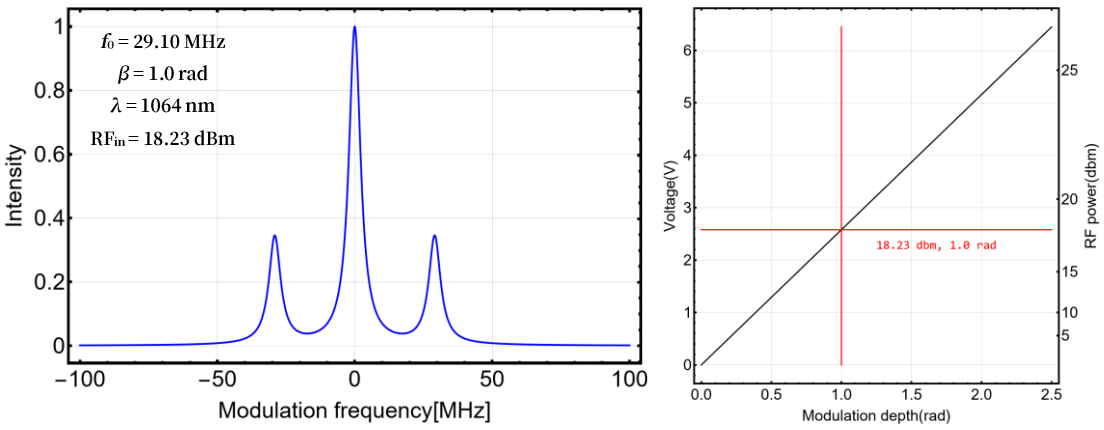

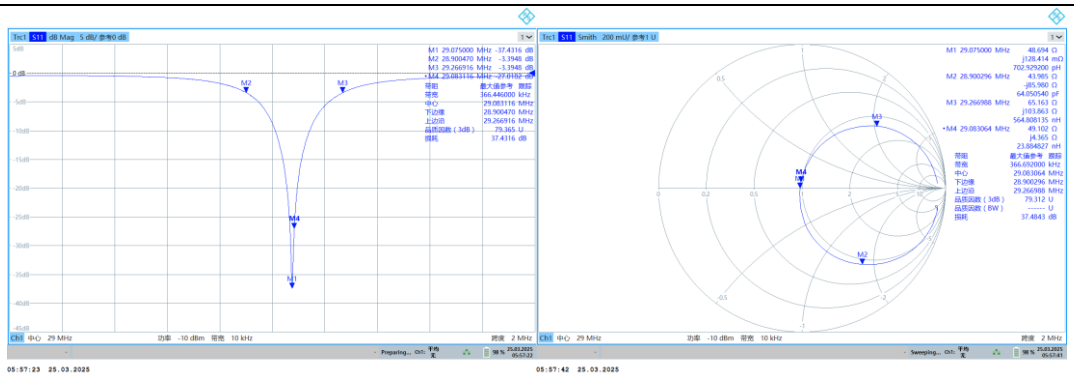


$\beta = 1.0$ rad	功率 P(dBm)	功率 P(W)	电压 V_p(V)	β/U (rad/V)
$\lambda = 1064\ nm$	18.23	0.067	2.58	0.39

外观图纸

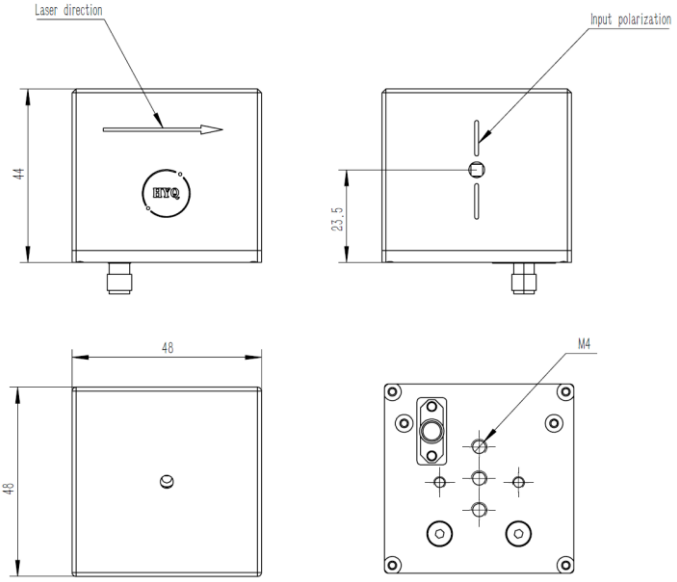

使用说明



- 晶体切角使出射光发生偏转并分为两种线偏光
- 改变入射光的偏振方向与标签一致，使得偏转度较高的光斑光功率最小

华翊博奥（北京）量子科技有限公司

电话：18500230417（毛博士）　18761667280（赵博士）

网址：hyqubit.com

邮箱：info@hyqubit.com

地址：北京市经开区国家信创园 A 区 11 号楼 1 层