
# 30 to 40MHz 嵌入式环行器

## WH6466H 微带线

### 外形图(mm):

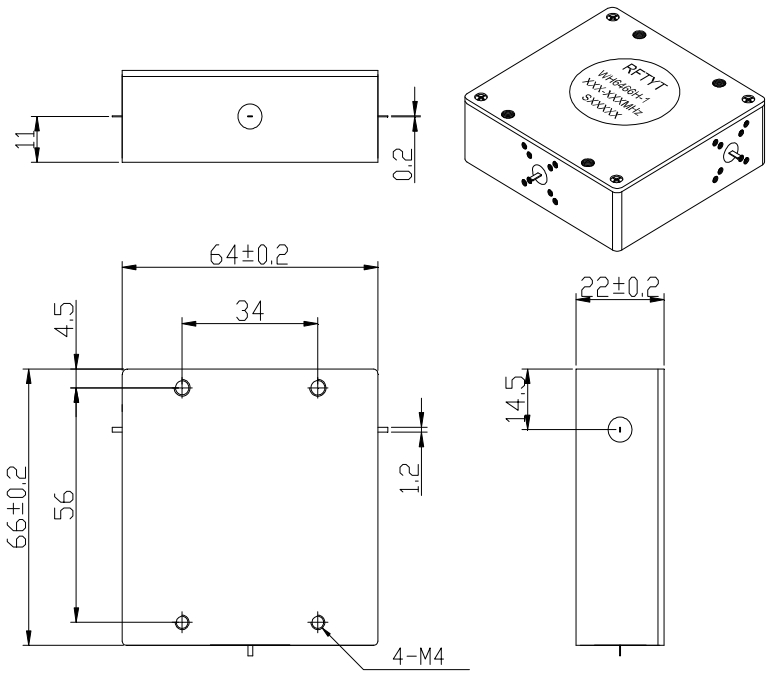


RoHS COMPLIANT

### 特征:

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量 :≈ 325 g

### 材料清单:

- ✧ 腔　体：铝导电氧化
- ✧ 外　壳：工业纯铁镀镍
- ✧ 内导体：黄铜镀银

### 应用:

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ 收发共用天线
- ✧ 数字通信
- ✧ 卫星通信
- ✧ 移动通信
- ✧ 广播通信

### 型号命名:

WH 6466 H –1-xx / xxx-xxx MHz

- WH：嵌入式环行器
- 6466：外形尺寸 (W*L)
- H：腔体结构
- 1：-1 :顺时针方向；-2 :逆时针方向
- xx：功率（＜100W 省略）
- xxx-xxx MHz：频率范围

### 基本指标:

| | |
|---|---|
| 阻　　抗 | 50 Ω |
| 连接方式 | 微带线 |
| 尺　　寸 | 64.0*66.0*22.0mm |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 储存温度 | -40~+90 ℃ |

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

## 规格:

| 型号<br>(X=1: →顺时针方向)<br>(X=2: ←逆时针方向) | 频率范围<br>MHz | 插入损耗<br>≤dB | 隔离<br>≥dB | 驻波<br>≤ | 通过功率<br>CW |
|---|---|---|---|---|---|
| WH6466H-X/30-31MHz | 30.0-31.0 | 2.0 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/31-32MHz | 31.0-32.0 | 1.9 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/32-33MHz | 32.0-33.0 | 1.8 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/33-34MHz | 33.0-34.0 | 1.8 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/34-35MHz | 34.0-35.0 | 1.7 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/35-37MHz | 35.0-37.0 | 1.6 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/37-39MHz | 37.0-39.0 | 1.6 | 18.0 | 1.30 | 50 |
| WH6466H-X/38-40MHz | 38.0-40.0 | 1.5 | 20.0 | 1.25 | 50 |

## 说明:

1，环行器只提通过功率，表示发射到天线、天线到接收均为通过功率；

2，表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；

3，嵌入式环行器，安装时请采用不锈钢或黄铜螺钉；

4，如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com