
国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

旋置微带衰减片

电气指标：

产品型号	RFTXXA-02MA4430-18G（XX= 衰减值）
阻　　抗	50 Ω
频率范围	DC~18.0GHz
输入功率	2 W
衰 减 值	01-10dB
衰减公差	±0.5dB
驻　　波	1.30Max
温度系数	<150ppm/℃
基片材料	氧化铝
电阻工艺	厚膜
工作温度	-55 to +150°C　(参考功率降额示意图)

外形尺寸(单位: mm):

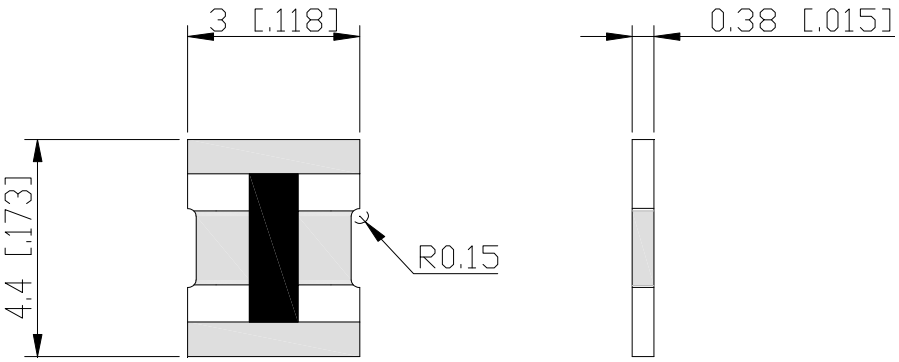


1. 此尺寸仅限于做 1-10dB，更大衰减值的，长度 3 会加长至 6.35
2. 免费为客户提供空气尺寸

地址：四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com


@ RFTXXA-02MA4430-18G

典型曲线图：


1dB 曲线

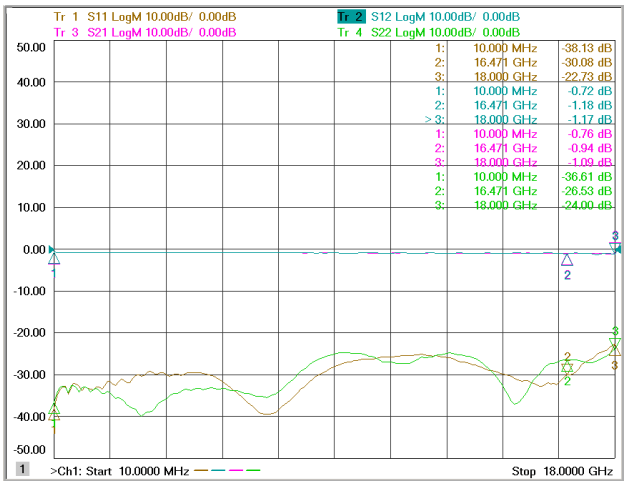


2dB 曲线

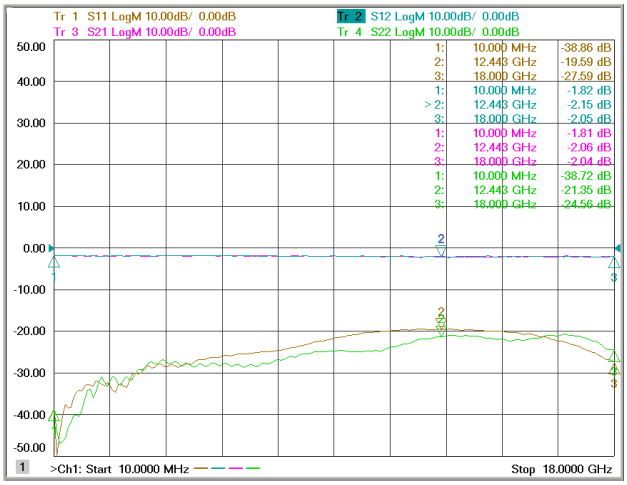


3dB 曲线

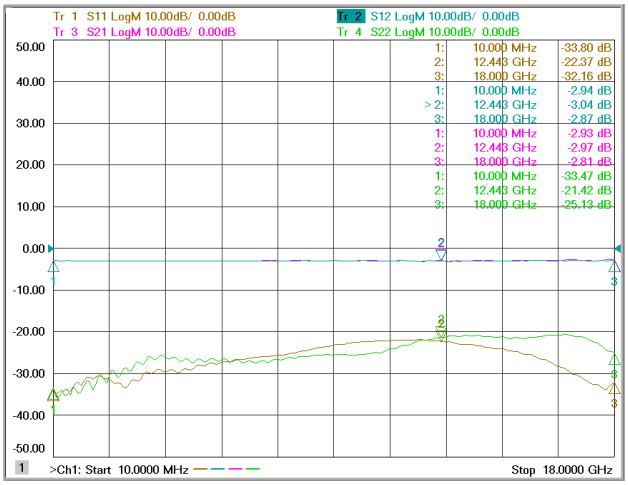


4dB 曲线

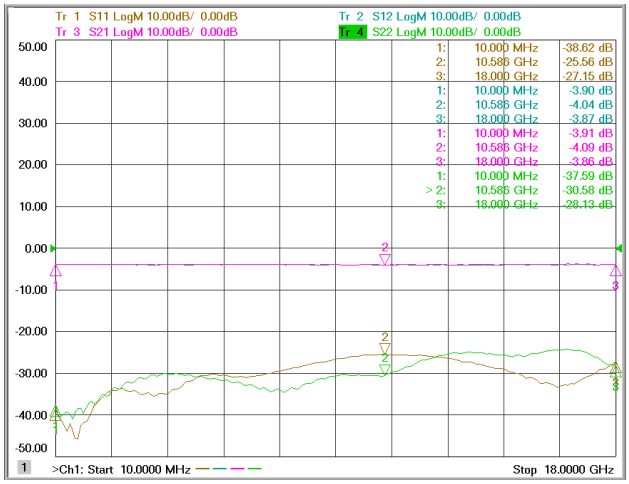

5dB 曲线

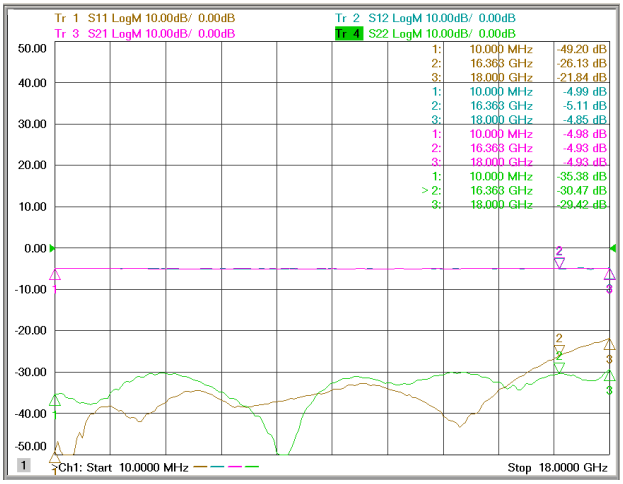


6dB 曲线

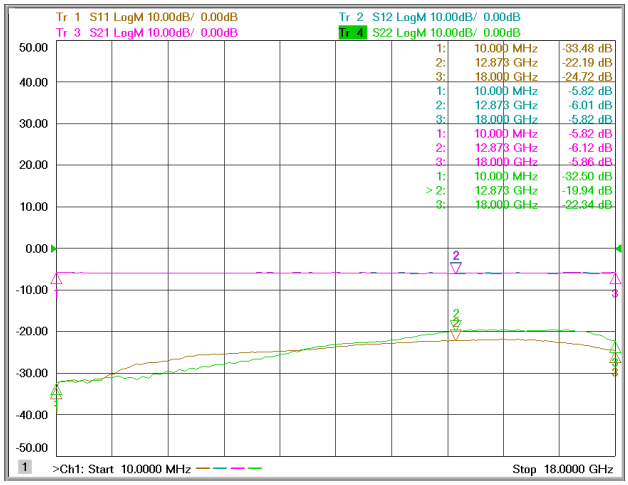


地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com

@ RFTXXA-02MA4430-18G


7dB 曲线

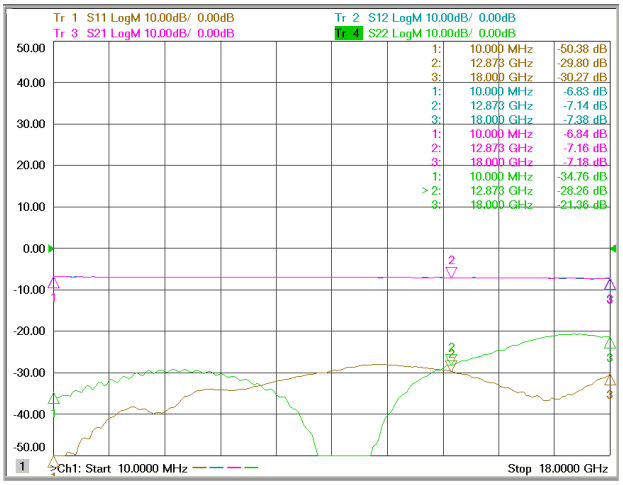


8dB 曲线

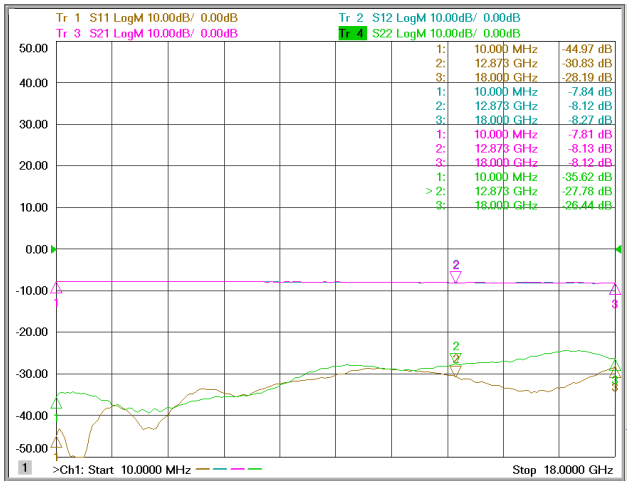


9dB 曲线

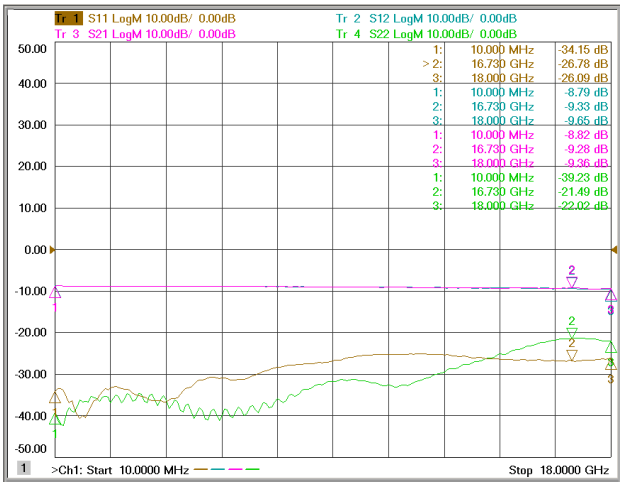


10dB 曲线

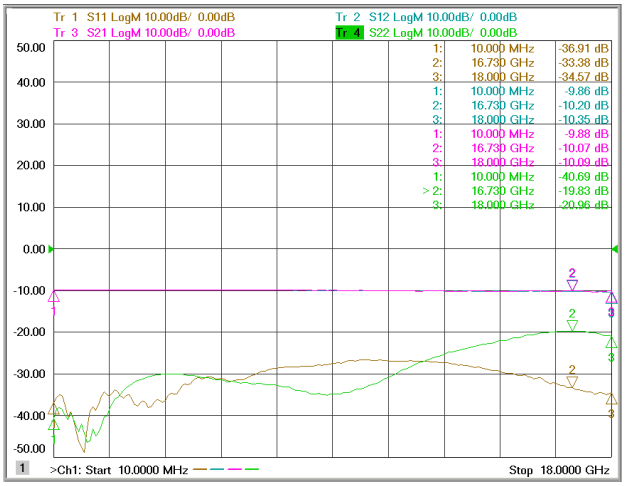

建议安装方法：

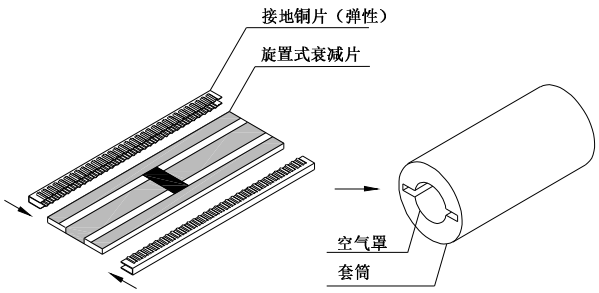


功率降额示意图：

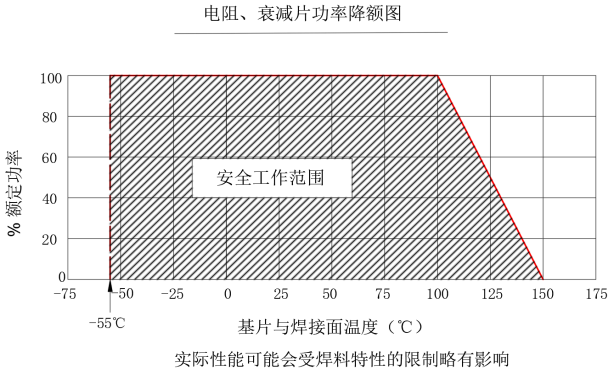

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com

型号命名：

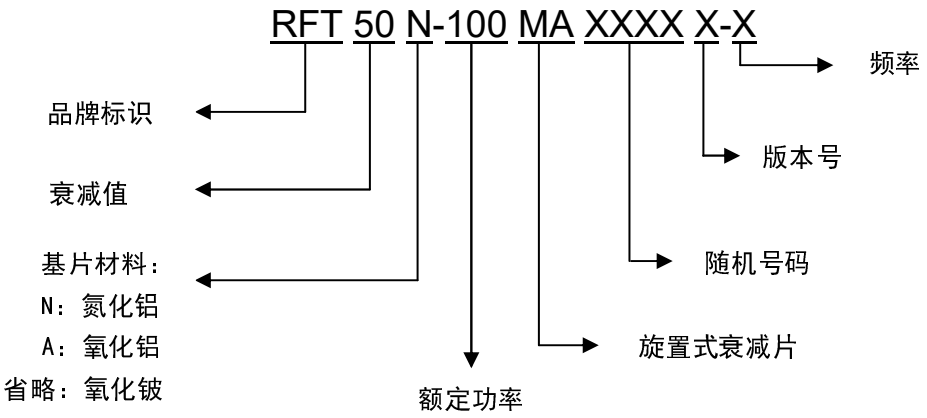

注意事项：

- 腔体和散热器需要紧密连接以确保散热
- 需要良好的接地以确保 S 参数
- 为了满足图纸要求，必须安装足够尺寸的散热器。
- 如有必要，增加空气冷却或水冷却。
- 连接器和衰减器之间的连接最好是弹性接触

注意事项：

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com