
CV21


200 万高清车载摄像机模组

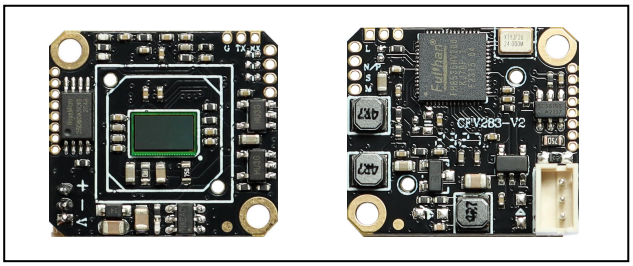

功能特性：


- 新一代高性能低功耗 ISP 处理器
- 采用 200 万低照 CMOS
- 支持图像增强、亮度对比度、色调和饱和度自适应调整
- 自适应图像锐化、紫边消除、高光恢复
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 照度，0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
- 默认 4 个功能脚，可订制专属线控功能
- 支持 DC 5－24V 供电(可订做 8-36V)

尺寸：（单位：mm /±0.3mm

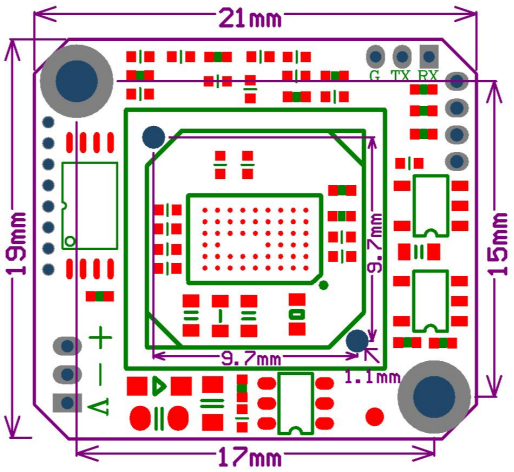

技术参数：

型号 / 参数	CV21 200 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3.02 inch CMOS
系统制式	PAL/NTSC(软件订制)
有效像素	1080P:1920(H)x1080(V)25fps / 30fps 720P:1280(H)x720(V)25fps / 30fps CVBS: 25fps / 30fps
最低照度	0.01Lux@(F1.2,AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
默认输出	AHD/1080P 25fps
一般规范	
工作温度	-20℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC:12V 40mA ±10%
尺寸	长*宽（19*21mm）

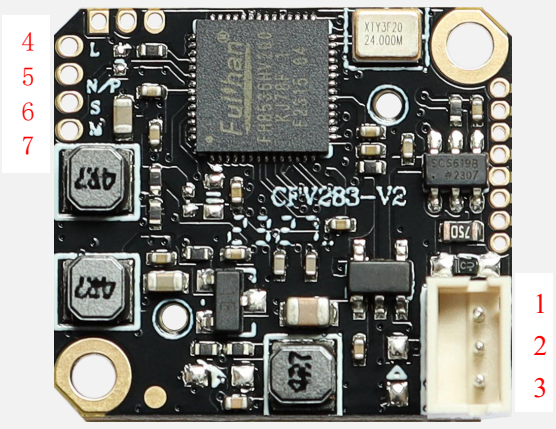

接线说明		
1	+	电源输入（5-24V）
2	－	地
3	V	视频输出
4	L	倒车线(接地生效)
5	N/P	N/P 制切换(接地生效)
6	S	1080/720P 切换(接地生效)
7	M	镜像（接地生效）

深圳市华天龙电子有限公司
Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.
地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼
电话(Tel):0755-28364466 http://www.Vatilon.com