

电　指标	YYQP09-15-70-19
频率范围 (MHz)	890～960
极化方式	垂直
增益 (dBi)	15
电下倾角 (°)	/
半功率波瓣宽度 (°)	水平面:19 垂直面:30
第一上旁瓣抑制(dB)	/
前后比 (dB)	≥22
输入阻抗 (Ω)	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率(W)	100
雷电保护	直流接地



机　及环境指	
接头类型	N 阴头
引线长度	25cm 或用户指定
天线口径(长×宽:m)	0.9×0.6
天线重量 (kg)	3
反射面材料	压铸铝
反射面颜色	灰色
机械可调倾角 (°)	0～20
工作温度(℃)	-40～60
极限风速(m/s)	60
抱杆直径 (mm)	35～50
安装件型号	MK004 L 型钢夹码



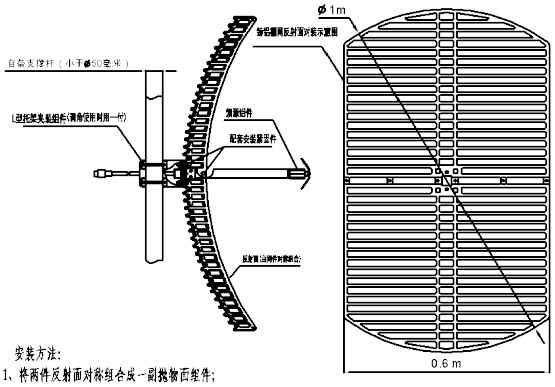

安装方法:
1、将两件反射面对称组合成一副抛物面架件;
2、按图将馈源安装在反射面上，确保馈源振子与反射面多数"栅条"的方向相互平行。
当振子和多栅条方向都垂直于地面时，天线为垂直极化工作状态；当振子和多栅条方向都平行于地面时，天线为水平极化工作状态;
3、将L形托架安装在反射面上，然后将天线按图示位置安装在自备支撑杆上。
4、用仪器检测接收信号，调节天线方位角和俯仰角使接收信号最大，锁紧各紧固螺母，并密封好天线与馈线的连接接头。

本公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利