

单位：mm

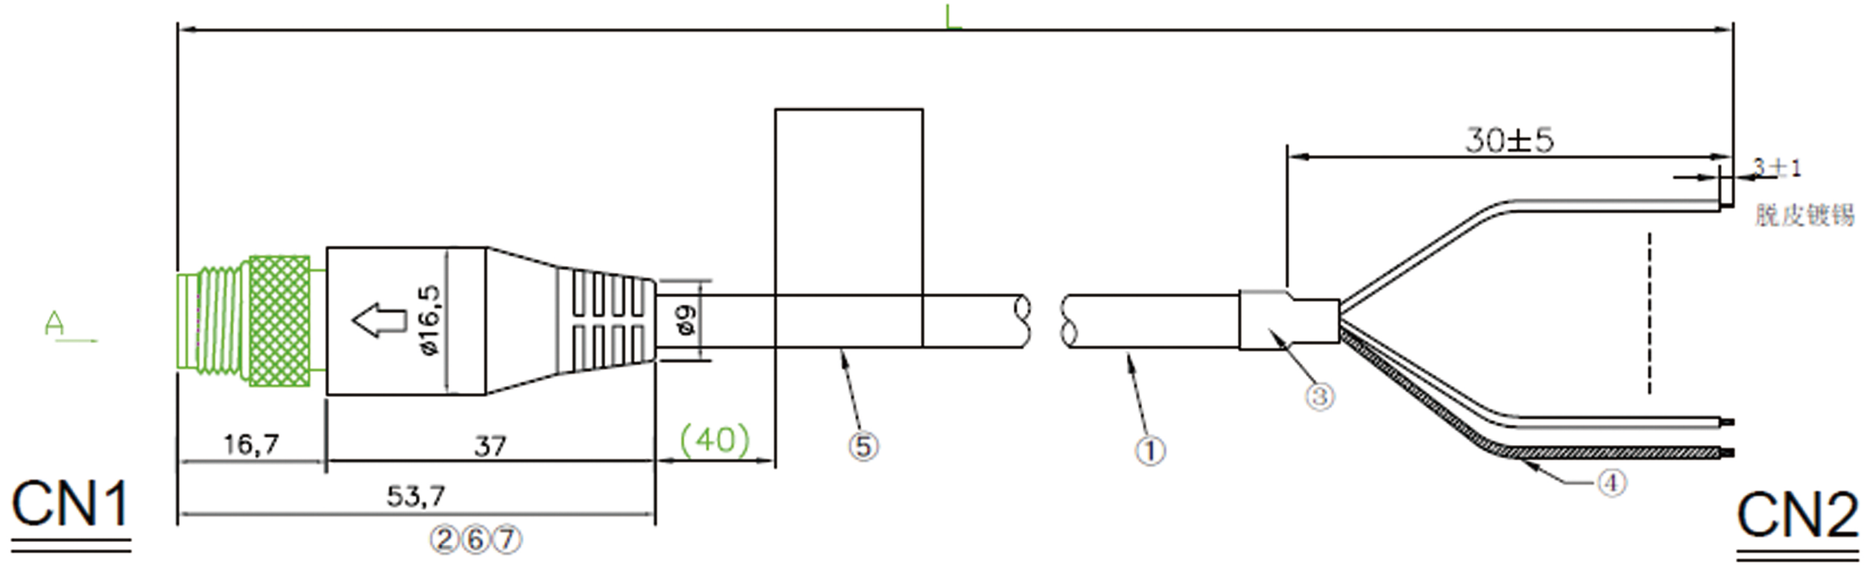




8PIN公头
（A向视图）

规格	
L(mm)	±公差
3000	50
5000	100
8000	100
10000	150
15000	200

配线表

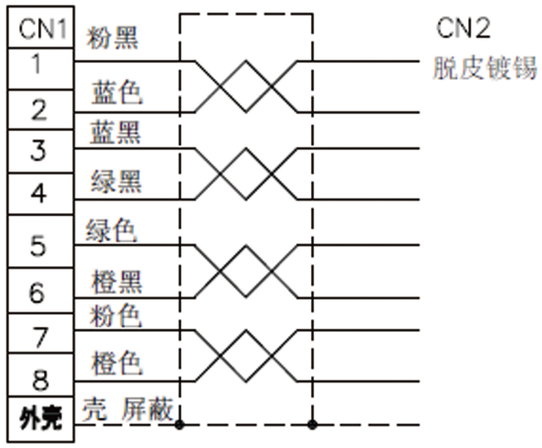

要求性能：
1. 完成品尺寸须符合图面要求.
2. 测试：
   导通：无短路、断路、误配线等不良现象. 耐压：AC300V/2mA/1秒
   绝缘：DC300V/50MΩ/1秒
   瞬断：3秒
3. 外观无污物、破损、划伤、变形等不良现象.
4. 线长常规5m，其余规格需定制。

项目 ITEM	品 名 DESCRIPTION	数量 Q'TY	规 格 SPECIFICATION	备注 REMARK
⑦	外模	1	PVC 黑	
⑥	内模	1	PE	
⑤	标签	1	白底黑字，不干胶纸	
④	收缩管	1	黑色收缩管Φ2.0	
③	收缩管	1	黑色收缩管Φ6.0	
②	航空头	1	M12 8PIN 针	
①	电线	1	TPL190645-0 TPL-T31-AB 4P*26AWG绿LF	

BIGFRAME 大帧科技

大帧科技（苏州）有限公司

批准：	日期：	产品名称： 迅猛龙3D相机电源IO线缆		
审核：	日期：	尺寸： A3	产品料号： VR-Power-I/O	版本： A
设计：	日期：	比例： 1:1	重量：	页码： 第1页 共1页