

单位：mm



CN2

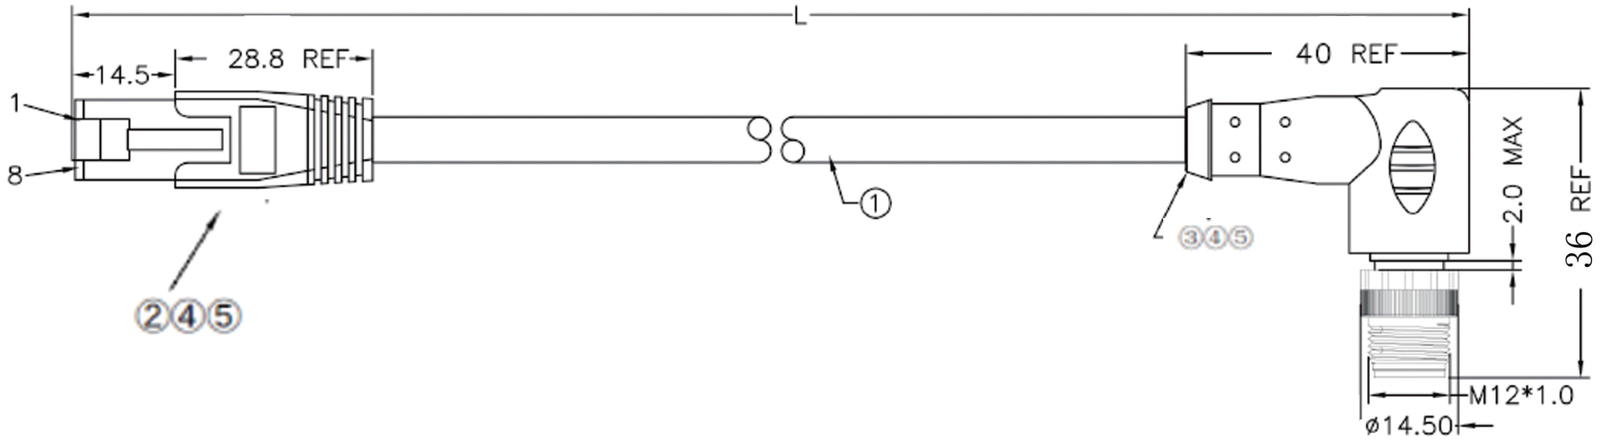

规格	
L(mm)	±公差
3000	50
5000	100
8000	100
10000	150
15000	200

配线表

CN1		CN2
1	粉黑	脱皮镀锡
2	蓝色	
3	蓝黑	
4	绿黑	
5	绿色	
6	橙黑	
7	粉色	
8	橙色	
外壳	壳 屏蔽	



CN1

项目 ITEM	品 名 DESCRIPTION	数量 Q'TY	规 格 SPECIFICATION	备注 REMARK
⑤	外模	1	PVC 黑	
④	内模	1	PE	
③	连接器	1	M12 X型8针	
②	水晶头	1	RJ45 8P8C	
①	电线	1	TPL190645-0 TPL-T31-AB 4P*26AWG绿LF	

要求性能：
1. 完成品尺寸须符合图面要求.
2. 测试：
   导通：无短路、断路、误配线等不良现象.耐
   压：AC:300V/2mA/1秒
   绝缘：DC:300V/50MΩ/秒
   瞬断：3秒
3. 外观无污物、破损、划伤、变形等不良现象.
4. 线长常规5m，其余规格需定制。

BIGFRAME 大帧科技

大帧科技（苏州）有限公司

批准：	日期：
审核：	日期：
设计：	日期：

产品名称：迅猛龙3D相机千兆网通信线缆（弯头）

尺寸：	产品料号：	版本：
A3	VR-Ethernet Cable with 90°	A

比例：	重量：	页码：
1:1		第1页 共1页