SYNCO 声刻

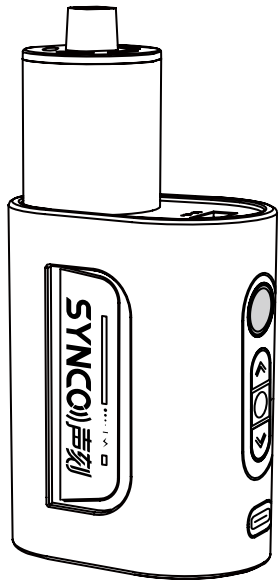

影效 CF3 | 烟雾机

说明书

感谢您选择录明产品。
本产品仅作为烟雾氛围装置使用，使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 电池充满电后，请移除 USB 充电线。
- 本产品在使用过程中可能会发热，这是正常现象。使用时请留出一定的散热空间。
- 长时间不使用，本产品可能会因为电池没电而无法立即开机。充电后即可恢复工作。请每 3 个月定期给本产品充电一次。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

产品指示

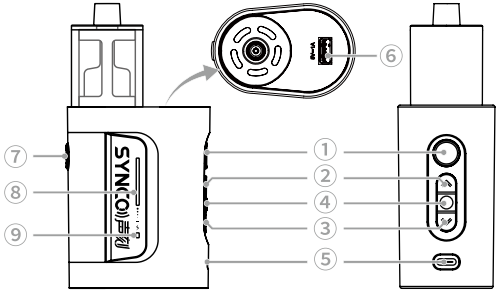

1. 出烟键
2. 浓度 + 键
3. 电源键
4. 浓度 - 键
5. Type-C 充电口
6. USB-A 接口
7. 硅胶套挂绳口
8. 浓度提示灯
9. 电量指示灯

操作指示

1. 充电

请使用 Type-C 线为烟雾机充电（5V2A 10W）。



*** 指示灯状态**

- 绿灯常亮 电量充足 (余电量 100%~60%)
- 橙灯常亮 电量低 (余电量 59%~10%)
- 红灯常亮 电量即将耗尽 (余电量 10% 以下)
- 红 / 橙 / 绿灯闪烁 充电中

2. 填充烟油

移除油仓保护罩，打开油仓注油口保护盖，将油瓶嘴与注油口对齐，挤压添加烟油。添加后盖紧保护盖。

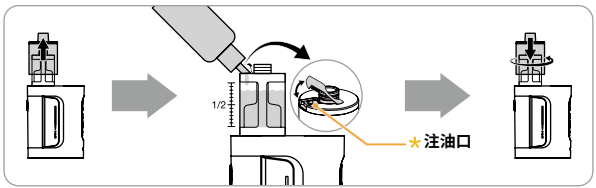

* 油仓在出厂时均经过测试，以保证产品质量。开封时，若发现油仓内有烟油残留，是正常现象，请放心使用。请往油仓注入超过 1/2 位置的油量，并静置 5 分钟后再开机使用。



出厂检测注油残留

* 当烟油液面低于油仓 1/3 位置时，请务必停止使用并填充烟油。

* 填充烟油时务必关闭电源。

* 开机前，请确保油仓已安装且拧紧固定。

* 再次注油时需静置 2 分钟后再使用。

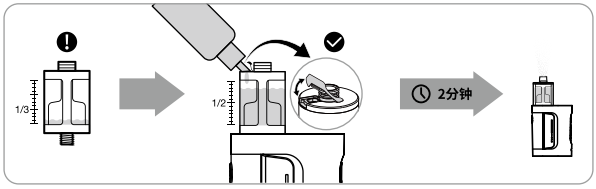

3. 开 / 关机

长按电源键 3 秒，等待指示灯亮起 / 熄灭。



4. 出烟 / 停止出烟

1). 持续按住出烟键即可出烟，松开后停止出烟。

* 最长出烟时长为 5 分钟。

2). 快速双击出烟键，可持续出烟。再次双击可停止持续出烟。

* 最长出烟时长为 5 分钟。
* 连续出烟 5 分钟后，产品将自动停止出烟并强制静止 5 分，之后方可继续使用。



*** 出烟时，请确保烟油始终覆盖油仓底部，以防干烧。**

5. 参数浓度

短按烟雾加 / 减键，调整烟雾浓度（5 档）。

6. 浓度指示灯状态



7. 安装风扇（需另外购买）

将风扇插头插入机身顶部接口。

安装完毕后，风扇将在 CF3 开机时自动启动，关机时自动停止。

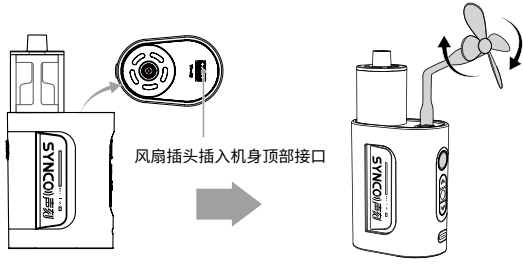

8. 防倾斜保护

激活该功能后，若产品出烟时机身倾斜角度超过 90°，产品会启动保护机制，停止出烟。

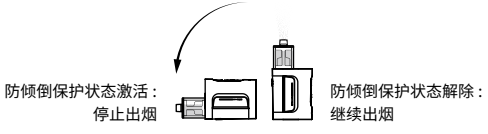

用户可开机后同时长按“ ∧ ”和“ ∨ ”键，开启 / 关闭防倾斜保护功能。



包装清单


烟雾机 *1


雾化液 60ml*1


收纳包 *1


硅胶保护套 *1


雾化舱 *1


遥控器 *1


转接弯管 *2


转接直管 *1


喷嘴 *1


保修卡 *1


喷头棉套 *1


Type-C 充电线 *1


竹节导流管 *1

规格

产品型号	CF3
产品尺寸	71*41*145mm
重 量	334.5g
功 率	30W
电池容量	18650 2500mAh 7.4V 18.5Wh
油仓容量	12ml
电池续航	30 分钟 (100% 功率输出)
充电时间	2.5 小时
自动关机时间	5 分钟（无操作）

广州智影科技有限公司

中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000
support@syncoaudio.com
www.syncoaudio.cn