深圳市鸿之森电子有限公司

产　品　规　格　书

产品名称：0603 反极黄光 0.6mm 高贴片

产品型号：HS-0603-YE-F

编　　号：

版 本 号：A0

日　　期：2020.5.20


签　　核			
制定	审核	品质部	市场部
刘丽娟	敖耀平	陈红	曹怡


	鸿 之 森 产 品 规 格 书	版　　本	A0
	HS-0603-YE-F	发布日期	2020.5.20
		页　　码	2of9

一、产品描述

- 外观尺寸(L/W/H) : 1.6×0.8×0.6mm
- 颜色: 黄光
- 胶体: 无色透明
- EIA规范标准包装
- 环保产品，符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

二、外形尺寸及建议焊盘尺寸

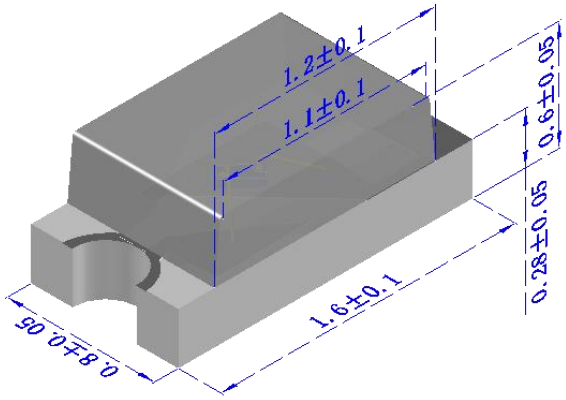


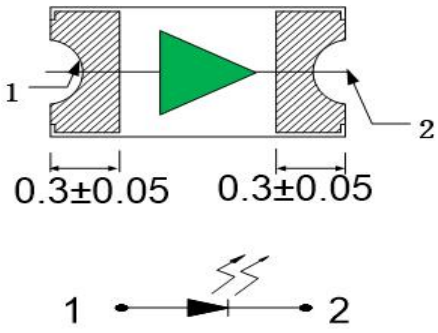


注: 1. 单位 ： 毫米（mm）。

2. 公差 ： 如无特别标注则为± 0.1 mm。

三、建议焊接温度曲线

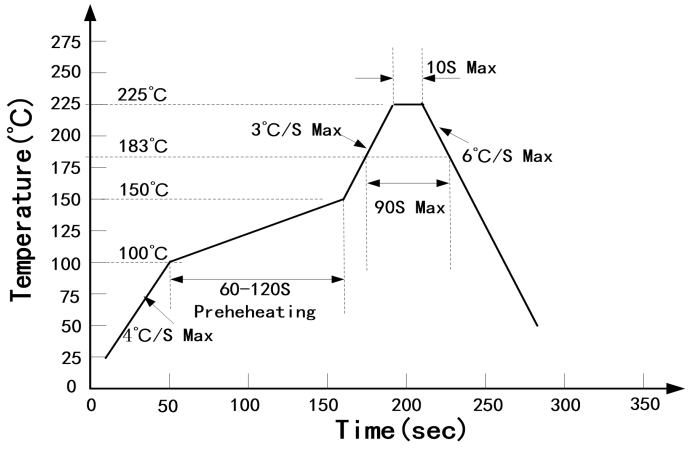

有铅制程

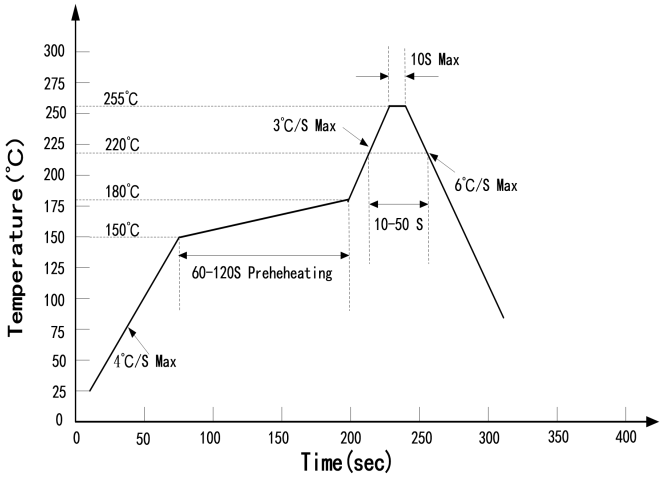

无铅制程

四、光电参数 （Ta=25℃）

最大绝对额定值 （Ta=25℃）

参数	符号	数据	单位
		黄光	
消耗功率	PD	60	MW
最大脉冲电流(1/10 占空比，0.1ms 脉宽)	IFP	60	mA
正向直流工作电流	IF	20	mA
反向电压	VR	5	V
存储环境温度	Tstg	室温	
工作环境温度	Topr	室温	
焊接条件	Tsol	回流焊 ：260°C ， 5s max	
		手动焊 ：300°C ， 3s max	

参数	符号	数据			单位	测试条件
		最小值	平均	最大值		
正向电压	Vf	1.9	---	2.3	V	IF=20mA
光强	Iv	260	---	600	mcd	IF=20mA
主波长	λd	590	---	595	(nm)	IF=20mA
峰值波长	λp	---	591	---	(nm)	IF=20mA
半波宽	Δλ	---	28	---	(nm)	IF=20mA
反向电流	Ir	---	---	10	μA	VR=5V
半光强视角	2θ1/2	---	120	---	Deg	IF=20mA

五、光电参数代表值特征曲线

	鸿 之 森 产 品 规 格 书	版　本	A0
	HS-0603-YE-F	发布日期	2020.5.20
		页　码	4of9

Fig.1 Relative intensity vs. Wavelength

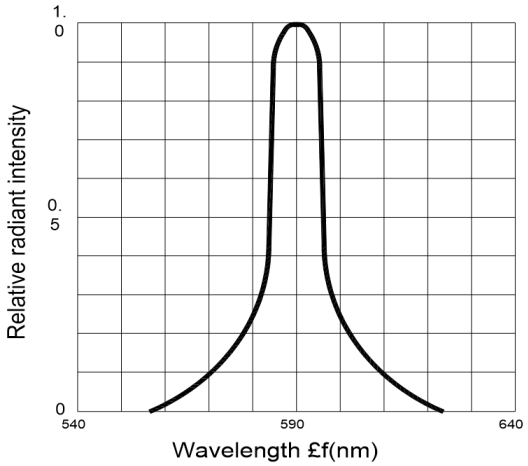


Fig.2 Forward current derating curve vs. Ambient temperature

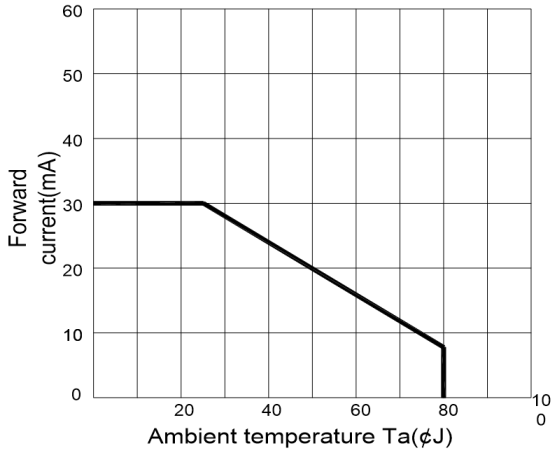


Fig.3 Forward current vs. Forward voltage

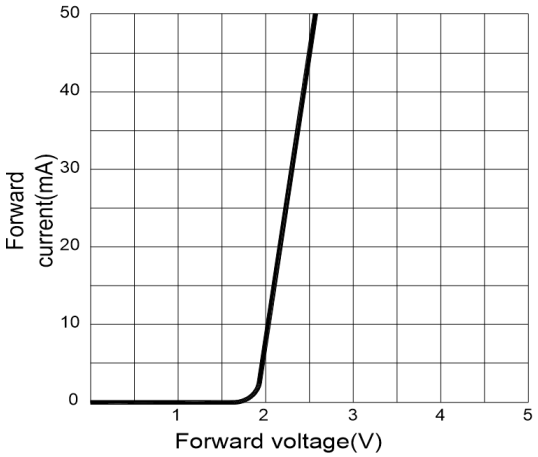


Fig.4 Relative luminous intensity vs. Ambient temperature

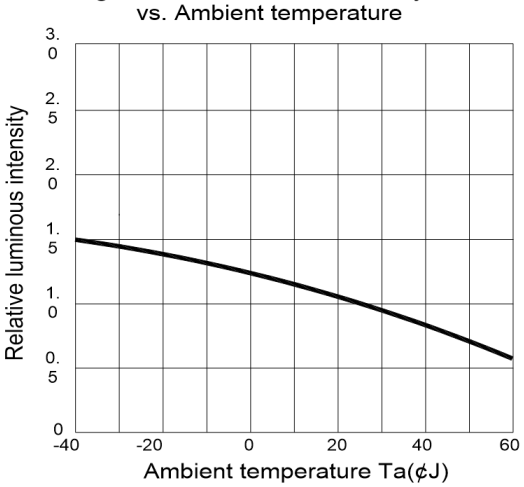


Fig.5 Relative luminous intensity vs. Forward current


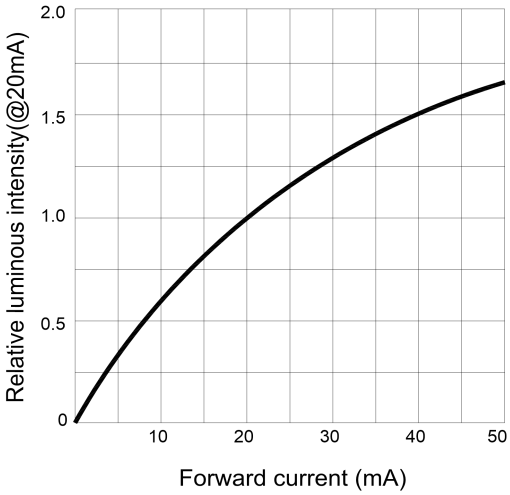


Fig.6 Radiation diagram

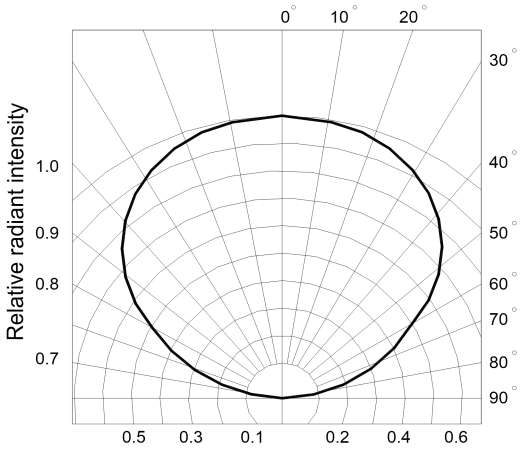



注:　如无另外注明，测试环境温度为25 ± 3°C


六、标签及标识

光强 （单位（mcd））
波长 （单位（nm））
电压 （单位（V））

七、包装载带与圆盘尺寸

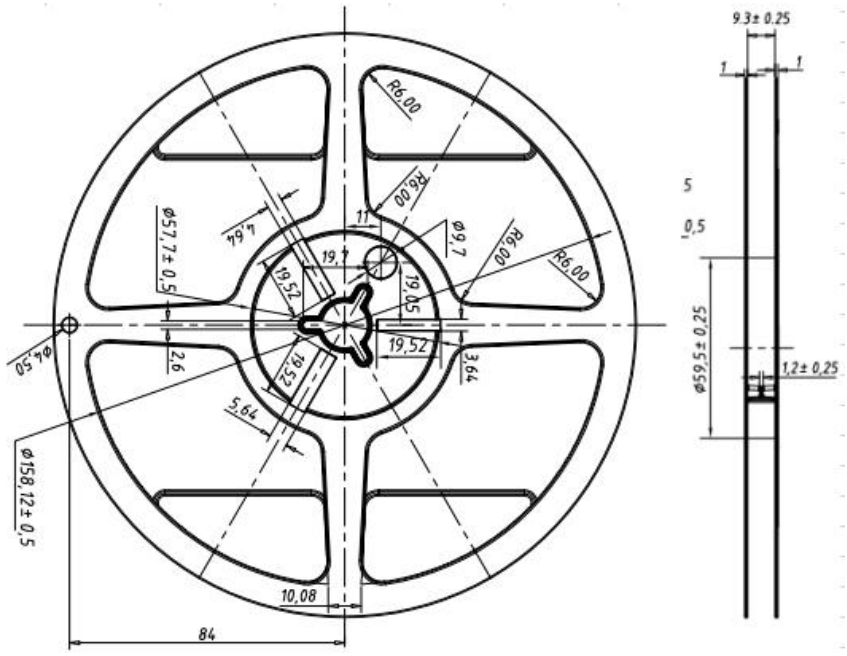

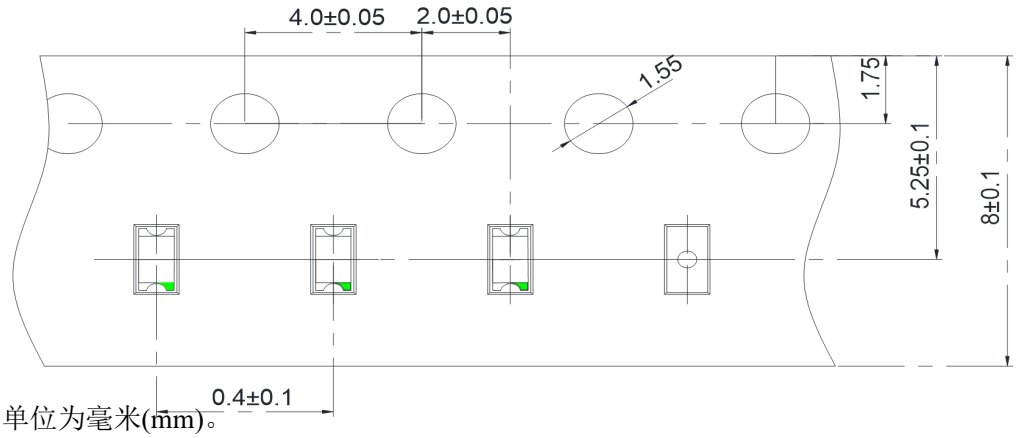





注:

1. 尺寸单位为毫米(mm)。
2. 尺寸公差是±0.1mm。

八、圆盘及载带卷出方向及空穴规格

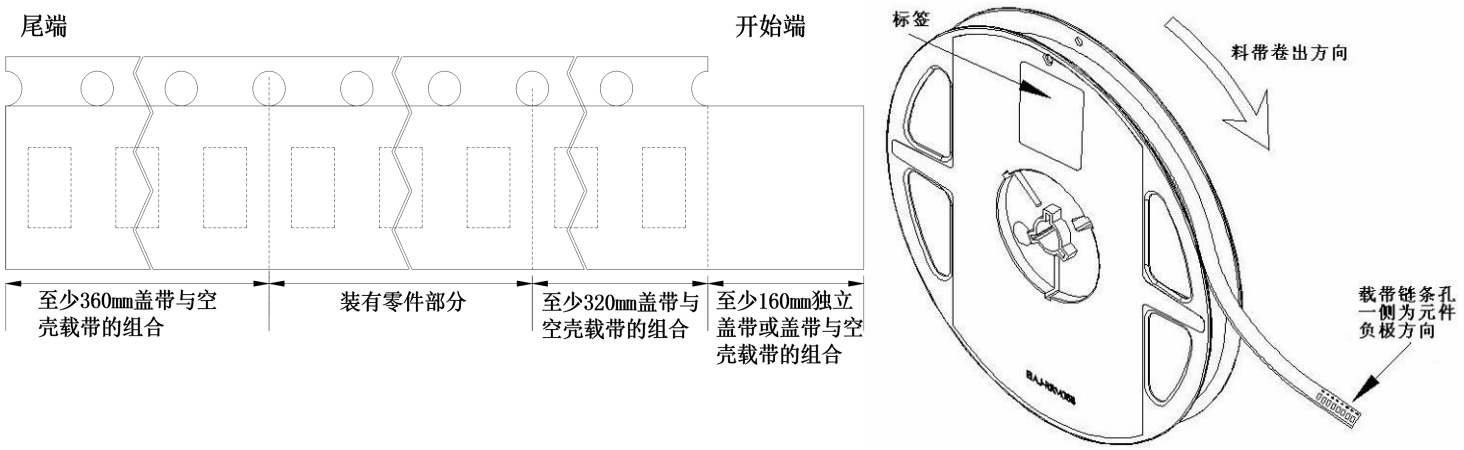
尾端
开始端
至少360㎜盖带与空壳载带的组合
装有零件部分
至少320㎜盖带与空壳载带的组合
至少160㎜独立盖带或盖带与空壳载带的组合
标签
料带卷出方向
载带链条孔一侧为元件负极方向

九、包装

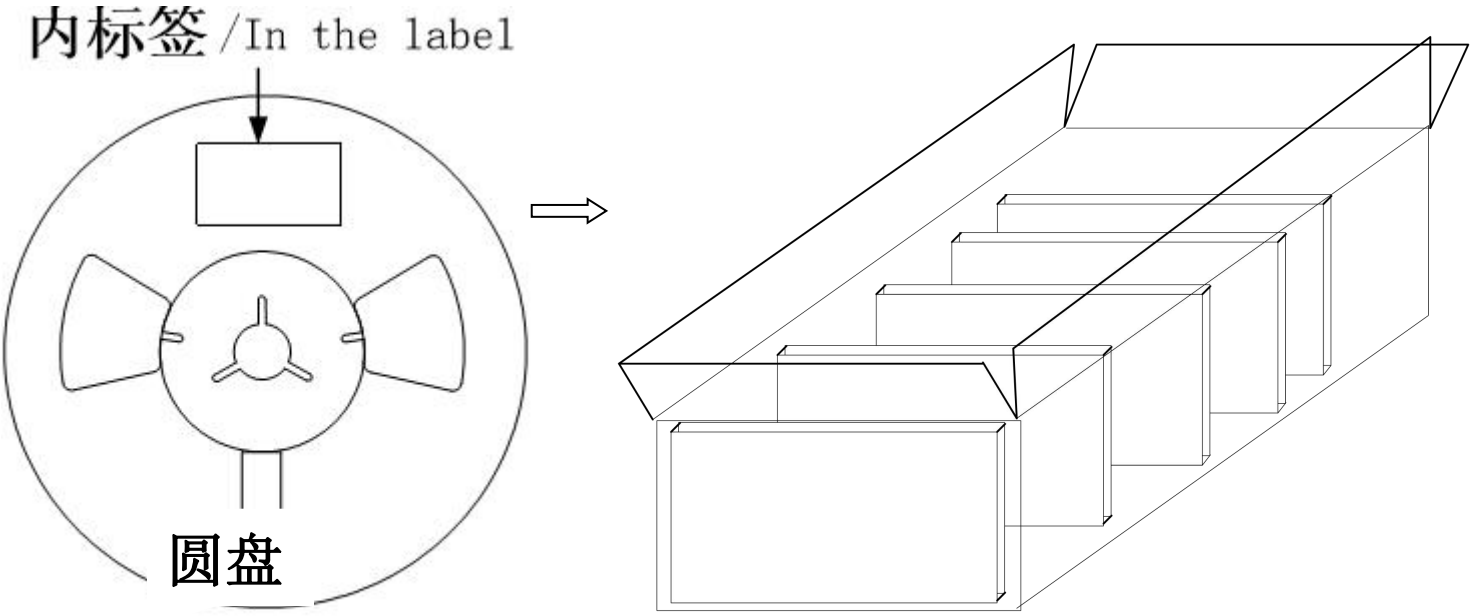
内标签/In the label
圆盘

十、信赖度测试


类别	测试项目	测试环境	测试时间	参考标准
耐久性测试	工作寿命	室温条件下以最大额定电流持续点亮； 以 20mA 测试。	1000 小时 （-24 小时，+72 小时）	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	高温高湿储存	IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 90～95%	240 小时 （± 2小时）	MIL-STD-202F:103B JIS C 7021:B-11
	高温储存	环境温度Ta= 85±5℃	1000 小时 （-24小时，+72小时）	MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10
	低温储存	环境温度 Ta= -40±5℃	1000 小时 （-24小时，+72小时）	JIS C 7021:B-12
环境测试	冷热循环	105℃ ～ 25℃ ～ -55℃ ～ 25℃ 30mins　5mins　30mins　5mins	50 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010
	冷热冲击	IR-Reflow In-Board, 2 Times 100± 5℃ ～ -40℃ ± 5℃ 20mins　20mins	50 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1011
	抗锡试验	焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃	10 ± 1secs 2 次	MIL-STD-202F:210A MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1
	红外回流焊 有铅制程	升温速度(183℃到最高值) ：最大 3℃/秒 维持温度在 125(±25)℃：　不超过 120 秒 维持温度在 183℃以上：　60-150 秒 最高温度限制范围：235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间：10-15　秒 降温速度：　最大 6℃/秒	--------	MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	红外回流焊 无铅制程	升温速度(217℃到最高值) ：最大 3℃/秒 维持温度在 175(±25)℃：　不超过 180 秒 维持温度在 217℃以上：　60-120 秒 最高温度限制范围：　255℃+0/-5℃ 维持在255℃+0/-5℃时间：5-10秒 降温速度：　最大 6℃/秒	--------	MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	可焊性试验	焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度：　25±2.5 mm/秒 上锡率　≧95%　焊盘面积	浸入时间：2±0.5 秒	MIL-STD-202F:208D MIL-STD-750D:2026 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2

十一、注意事项


	鸿 之 森 产 品 规 格 书	版　　本	A0
	HS-0603-YE-F	发布日期	2020.5.20
		页　　码	8of9

使用：

1. LED 是电流驱动元件，电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。
2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致，建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示；
   如采用下图模式 B 所示电路，LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。

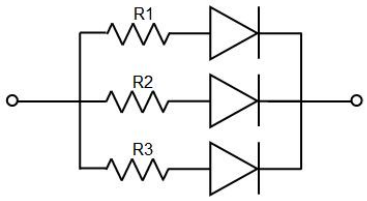

电路模式 A



电路模式 B

3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源。
4. 光电参数公差：

正向电压 REF / VF：　±0.1V
亮度 CAT / IV：　±15%
波长 HUE / WLD：　±1nm

存储：

1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为: 温度:25℃~30℃；湿度: 40%RH 以下。
2. LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。
4. 打开包装后，元件应该在 24 小时内（1 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。
5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应作除湿处理。
   烘烤条件：60℃ * 24 小时。

ESD 静电防护:

LED（特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED）是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。
2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护。
3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。
4. 建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。
5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。

清洗:

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

焊接:

1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。
2. 回流焊焊接次数不得超过两次。
3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接；最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W。

4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。
5. 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

其他:

1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员。
2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视。
3. 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。

十二、亮度、电压、颜色等级区分

1、亮度等级（IF=20mA)

等级	黄光	
	最小值（mcd)	最大值（mcd)
1	260	320
2	320	380
3	380	450
4	450	600

每组数据公差为 10%。

2、波段等级（IF=20mA)

等级	黄光	
	最小值（nm)	最大值（nm)
1	587	588
2	588	589
3	589	590
4	590	591
5	591	592
6	592	593
7	593	594
8	594	595

每组数据公差为±1nm。

3、电压等级（IF=20mA)

等级	1	2	3	4
范围(V)	1.9-2.0	2.0-2.1	2.1-2.2	2.2-2.3

每组数据公差为±0.1V。