
人脸识别一体机接线图
SYFR

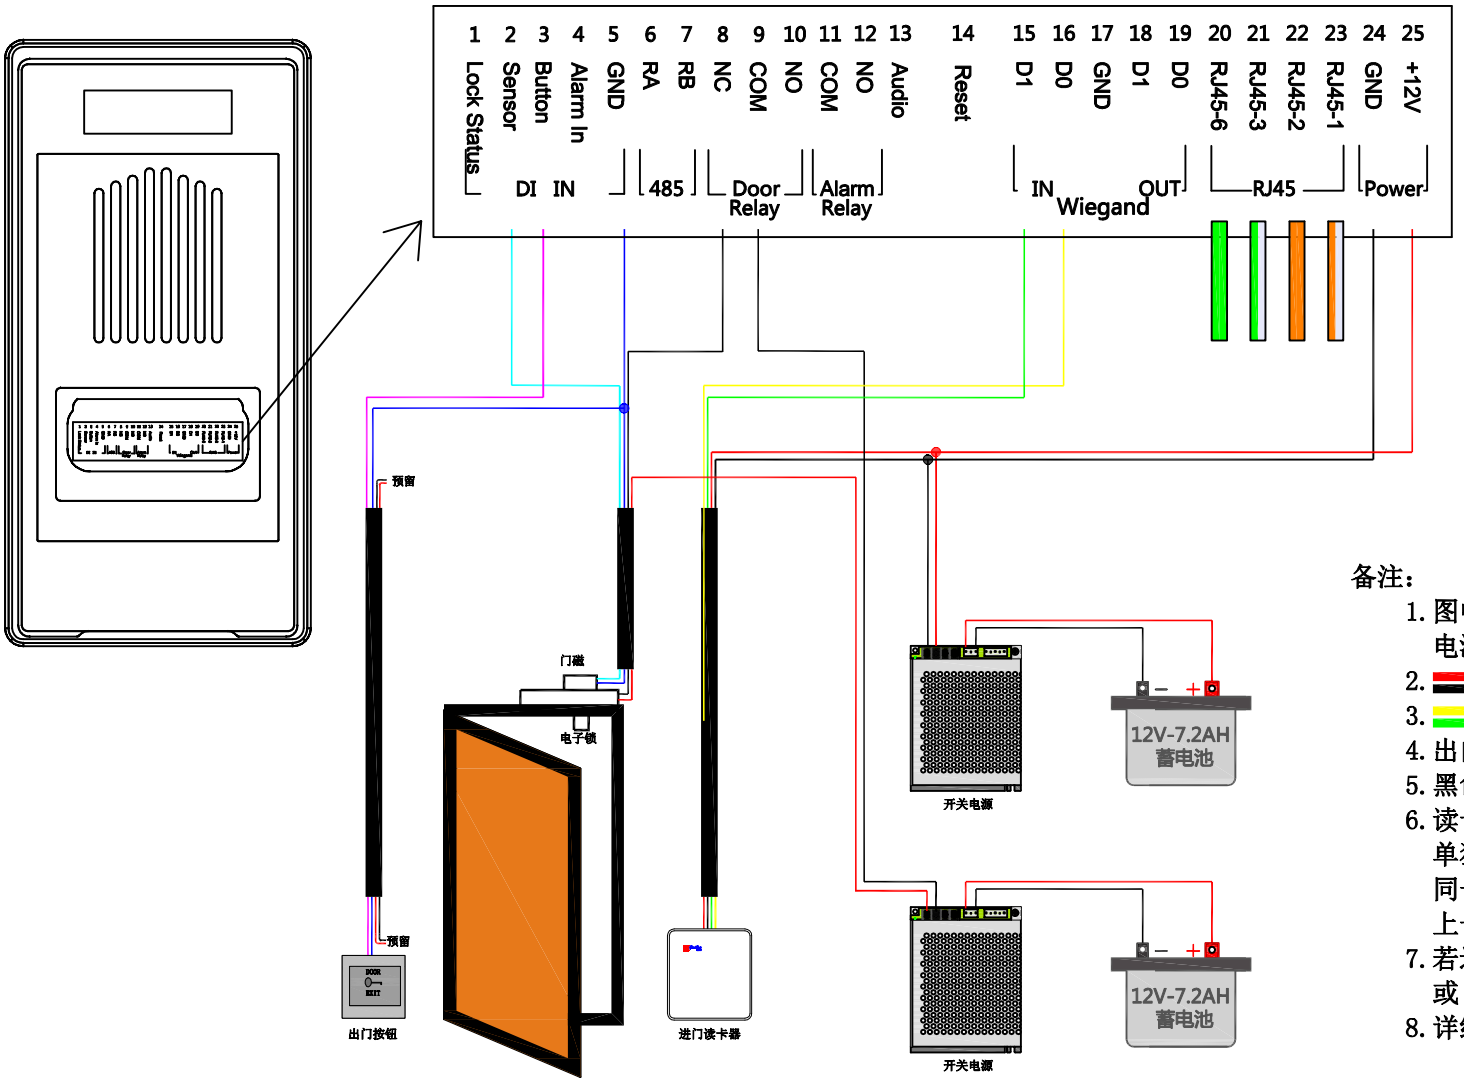

备注：

1. 图中黑色粗线均为四芯线，红线为电源正极，黑线为电源负极。
2. 红黑表示电源正负极。
3. 黄绿表示485线及韦根线。
4. 出门按钮红黑线为预留线，以备用。
5. 黑色粗四芯线为 RVVP4*0.75。
6. 读卡器与控制器共用一个电源，锁单独一个电源。若锁与控制器共用同一电源需在锁的供电端反向并联上一个二极管。
7. 若遇相关问题请致电：400-889-1068 或 sy@goodonesmart.com
8. 详细资料参考网站www.goodonesmart.com