


A-B门系统图



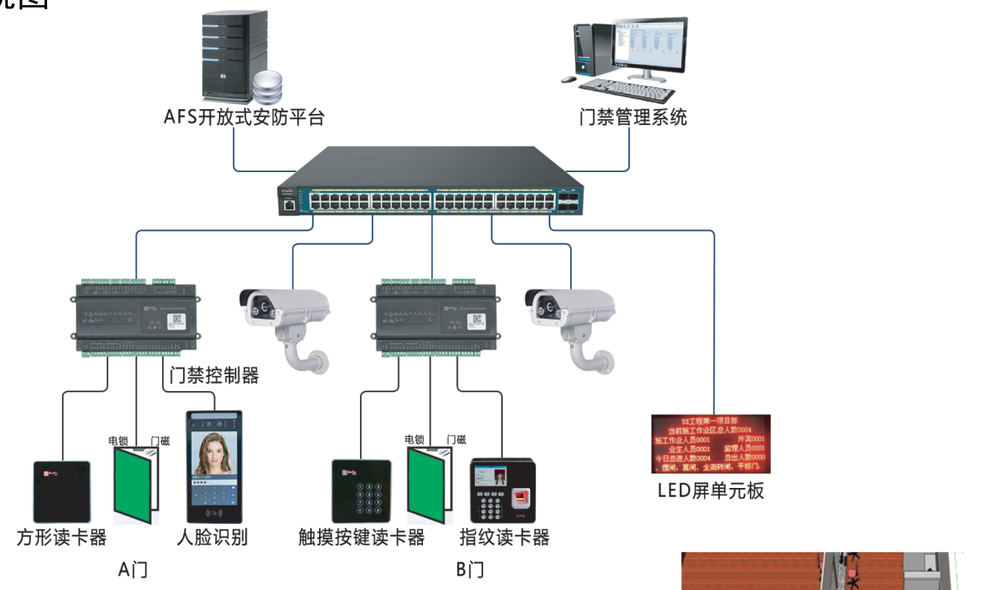

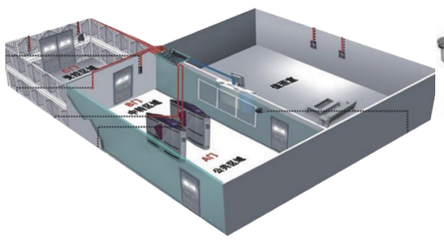




特性

- 具有转换秘钥的功能
- 通道为A、B门，A、B门需双门互锁，只有两个门同时处在关闭状态才能打开其中一扇门
- A、B门通道的中间设立一道障碍门C门，可安装一台三辊闸或十字辊闸门，当A或B任一扇门开启时，不能开启C门
- 当遇到无效卡、A、B、C互锁失败等异常情况，系统将向监控室发出报警，并自动锁定所有通道大门，直至处理异常事件后解除报警
- AB门控制系统整体特点为宽进严出、方便快捷、流程简洁
- 可以明显提高工作效率，提高安全防范的科技水平，提高安全防范系数
- 全新电子地图实时监控控制器、读卡器、门、锁以及传感器的实时状态
- 支持视频集成联动，发生报警时录像抓拍
- 保证出入的安全性，通过智能识别技术提高进出的通畅性和便捷性
- 根据数据分析管理，客户端可实时查看AB门出入情况，并对数据进行分析统计
- 拥有软件著作权

门禁主机

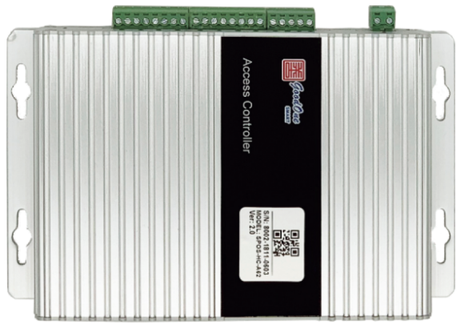

SAC-HC



产品特性

- 采用ARM Cortex-A17架构和嵌入式LINUX操作系统
- 支持通讯加密，对上具备TCP/IP的通讯（10M/100M自适应），对下4路RS485通讯
- 可通过TCP/IP接口实现在线升级
- 卡片容量30万张，事件记录30万条
- 每路RS485可以管理16台控制器
- 可通过RS485或TCP/IP方式，实现APB全局域反潜回、跨控制器互锁、火灾报警联动和匪警报警联动

尺寸图见P77

产品参数

型号	SAC-HC
通讯方式	TCP/IP
全局域反潜回	有
跨控制器互锁	有
火灾报警联动	有
匪警报警联动	有
开关量输入	4路
开关量输出	4路
时钟供电电池	CR2032，3V
环境温度	-20 ~ 70℃
环境湿度	5% ~ 95%无凝露
外形尺寸	190×112×46.8(mm)









AB门控制器通过公安三所的型式检验认证，安全等级3