夯土产品介绍

产品概况



夯土是一种把现代新材料和传统天然材料结合起来实现优势互补而研发出的一种新型装饰材料。相比传统夯土墙，现代夯土技术结合建筑墙体装饰的新成果，打造出水平向的均匀肌理效果，使它在建筑形态中仅靠自身的材质、肌理呈现出符合夯土墙风貌的装饰效果，又能够避免原始夯土墙强度差、抗震抗折抗裂欠佳、不耐水不防水等问题，可工程现场施工，方便快捷高效。夯土蕴含着意境美和广袤土地的肌理美，传达文脉的存在，体现文化多样性，成为传达意境和诗意的理想载体。

产品特点

1、生态环保：采用新材料与天然矿物质原材料，不含任何有害化学物质。
2、抗压抗震：新材料与天然材料结合，硬度高，厚度适中，抗震抗裂
2、耐候性好：耐紫外线、耐盐害，具有优异的不泛碱、耐褪变色性能。
3、防火阻燃：灰泥以天然无机矿物质原材料为主，不燃、耐高温。
4、装饰性强：不同工具和做法，可以打造出多种，蕴含意境美和肌理美。

技术参数*

物理形态：无机干粉
涂布率：3-5kg/㎡（两边；根据粗细不同）
加水量：0.4-0.6kg/kg
密度：1.6kg/L（自然状态下）
环保指标：VOC 未检出

工艺样板



工艺：平批
材料：夯土
工具：上料抹子、收光抹子
做法：批刮第一遍-批刮第二遍-做造型-收光
耗量：3-5kg/㎡（两边）

施工应用

施工条件：

1、墙面干净平整：一般在腻子打磨后涂刷底漆的墙面施工

2、室内温度 5-35℃，湿度在 10%-90%.

施工工具：

上料抹子、托盘、搅拌器、收光抹子、造型专用工具

施工步骤：

1、用上料抹子均匀涂抹一遍

2、八成干后用上料抹子再均匀涂抹一遍，根据工艺要求做造型、收光等

3、罩面

产品分类

产品分类	包装规格	产品细度	涂布率	加水量	推荐工艺
夯土-D	15kg/袋	XXL	3kg/㎡	0.4-0.6kg/kg	平批、叠批等
夯土-T	20kg/桶	XXL	3kg/㎡	0.4-0.6kg/kg	平批、叠批等
粗夯土-D	15kg/袋	XXXL	5kg/㎡	0.4-0.6kg/kg	平批、叠批等
粗夯土-T	20kg/桶	XXXL	5kg/㎡	0.4-0.6kg/kg	平批、叠批等

产品包装





另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

色卡












产品空间应用

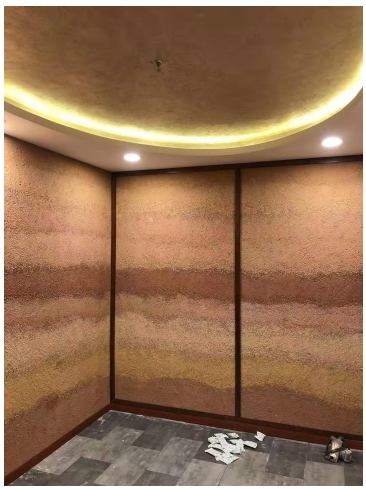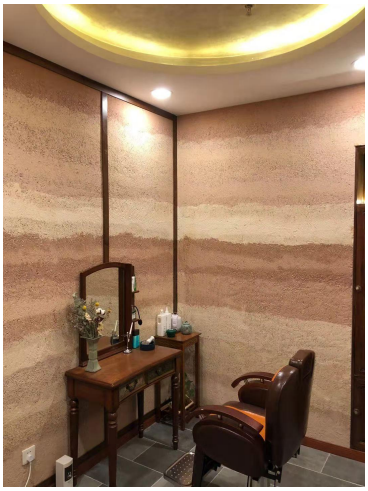

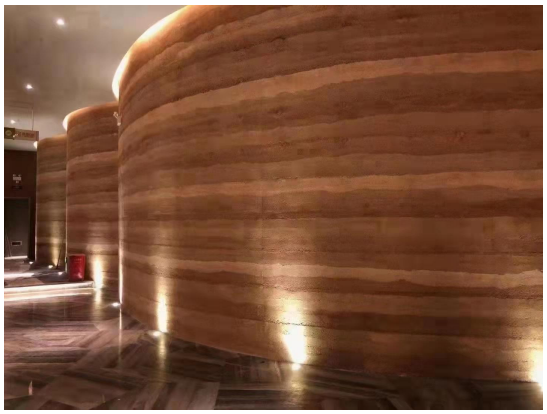
*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要