闪光石产品介绍

产品概况



闪光石是一种新型环保墙体装饰材料，质感细腻而硬朗，色泽纯厚，肌理清晰，饰面质感如同丝绸织物的，柔韧耐用，表面密布的细小颗粒具有金属的光泽，在不同颜色的涂饰表面或不同角度的光照下，发出深浅层次的明暗变化，这种闪烁却不张扬，典雅但不低调的艺术魅力，备受喜爱，主要适合别墅，酒店，展厅，会所，餐饮娱乐等大型场所，内墙以及顶部灯池都可适用。

产品特点

1、装饰性强：质感细腻而硬朗，色泽纯厚，肌理清晰，具有金属的光泽。
2、生态环保：水性材料，采用新材料与天然矿物质原材料，健康环保。
3、耐候性好：耐紫外线、耐盐害，具有优异的不泛碱、耐褪变色性能。
3、防火阻燃：灰泥以天然无机矿物质原材料为主，不燃、耐高温。

技术参数*

物理形态：膏状
涂布率：0.2-0.3kg/㎡（两边；根据粗细不同）
加水量：适量
密度：1.3kg/L（自然状态下）
环保指标：符合国家标准 GB18582-2012

工艺样板



工艺：平批+拍花
材料：闪光石
工具：滚筒、擦色海绵
做法：底漆-滚涂第一遍-滚涂第二遍-做造型
耗量：0.2-0.3kg/㎡（两边）

施工应用

施工条件：
1、墙面干净平整：一般在腻子打磨后涂刷底漆的墙面施工
2、室内温度 5-35℃，湿度在 10%-85%.

施工工具：
上料抹子、托盘、搅拌器、批刀、滚筒、造型专用工具（擦色海绵）
施工步骤：

1、刷底漆 2 遍
2、均匀滚涂一遍
3、八成干后均匀滚涂第二遍，半干后根据工艺要求做造型

产品分类

产品分类	包装规格	细度	涂布率	推荐工艺
闪光石	10kg/桶 20kg/桶	S	0.2-0.3kg/㎡	平批；布纹；点花等

产品包装



另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

产品空间应用

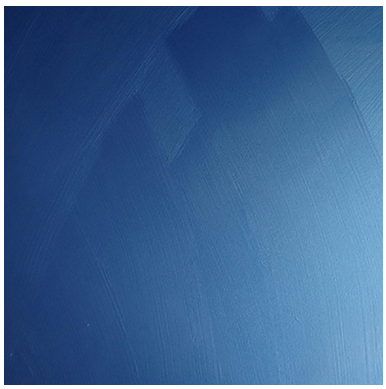

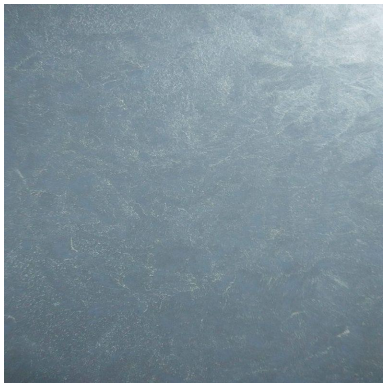







*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要