
JNR-F15-24 标准微型过孔导电滑环

24 路 2A，内径：15mm，外径 32.8mm，长度 41.7mm

这是一款标准的微型过孔导电滑环中的一款，内径 15mm 并可提供 12 路，24 路传输电路，2A/路传输电源及信号，采用 90 度 V 型槽设计，低力矩，低损耗，低电气噪音，电滑环接触材料使用金，彩色耐高温导线简化电气连接，领先同类滑环。并有多款外型样式可共选择，或可根据客户需求定制外型；也可与光纤滑环组合使用，传输高速数字信号，具有低扭矩、低磨损、低电气噪音、抗老化、耐高的特点，并有多款外形尺寸可供客户选择，也可更具各户要求进行定制。

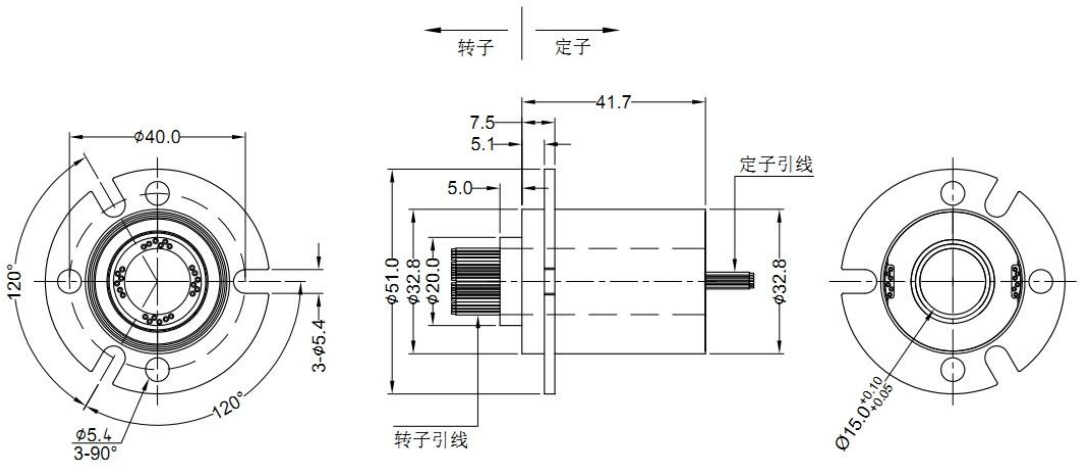

额定电流	2A
额定电压	0 ~ 240VAC/VDC
绝缘强度	≥600MΩ/500VDC
抗电强度	≥500VAC/50Hz/60s
动态电阻变化值	＜0.01Ω
导线规格	AWG28# 铁氟龙
导线长度	标准 300mm

工作寿命	大于 1000 万转
工作转速	300RPM
工作温度	-20℃ ~ +80℃
工作湿度	0~85% RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
防护等级	IP51

典型应用
CCTV/摄像仪器
电子测试设备
制造和加工控制设备
机器人技术
展览设备
医疗设备

线路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	绿	橙	蓝	白	紫	灰	黄	棕	粉红	透明

注：12 个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。