
GB 系列模拟信号输出/SSI 信号输出

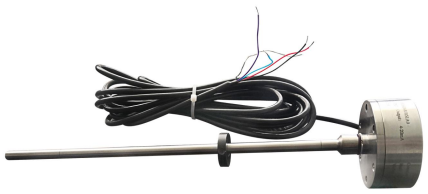

产品特点：


非接触式连续测量，使用寿命长
非线性：<±0.05%F.S，重复性：<±0.002%F.S
量程：50-3000mm（可选）
输出方式：模拟信号 4～20mA， 0～10V
数字信号 SSI

位置：1 或 2 路（电流/电压）

应用：


冶金轧钢、连铸等液压 AGC 控制系统
水利闸门开度
木工机械、液压机、注塑机、硫化机等
伺服液压油缸

外形尺寸：

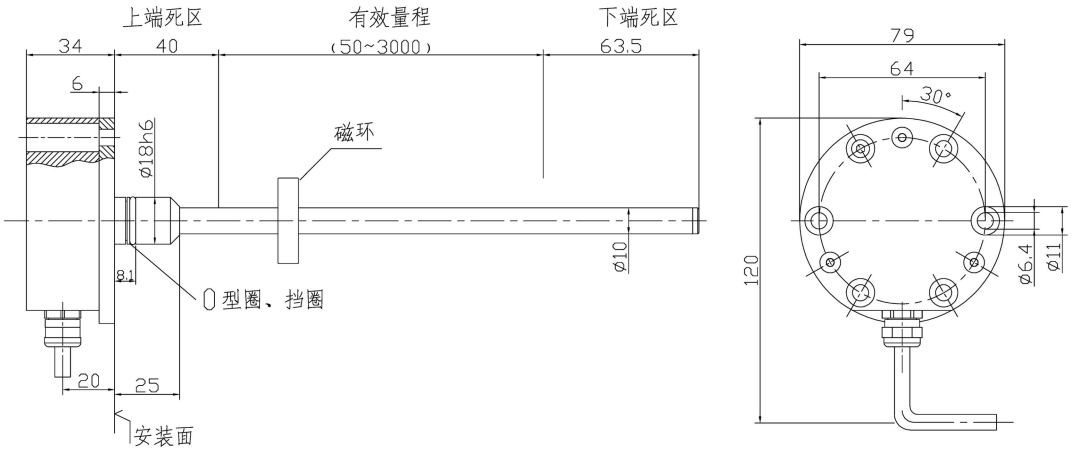


配件：

磁环：

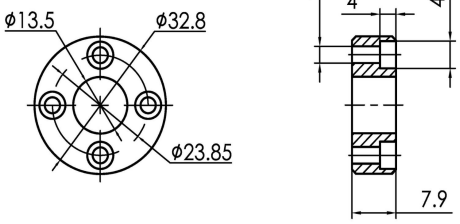

非导磁垫片：

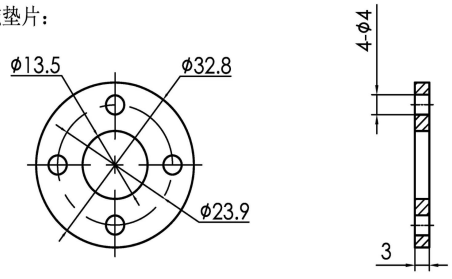

接线定义：

线色	针号	功能
红	1	+24VDC
黑	2	0VDC
紫	3	电流信号
绿		电压信号
蓝	4	信号地
裸线	5	屏蔽线

安装：

