产　品　规　格　书

产品名称：BUZ/B 型接线盒法兰连接热电阻

产品型号：　TM1505

南京博热传感科技有限公司

◆应用场合：

HVAC、制冷设备、实验设备、机械设备、烤箱、

石化，冶金，电力等重工行业。

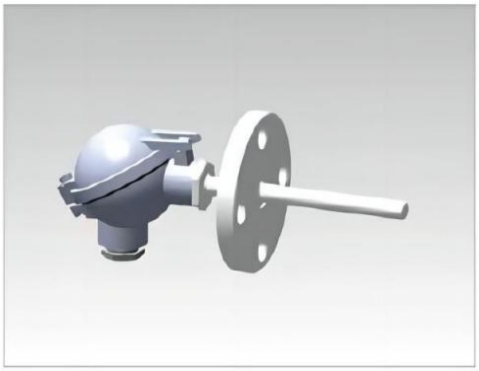

◆产品信息：

测温元件	Pt100，Pt500，Pt1000（可选）
测温元件精度等级	A 级：$\Delta t = \pm (0.15 + 0.002\|t\|)^{\circ}C$
	B 级：$\Delta t = \pm (0.30 + 0.005\|t\|)^{\circ}C$
依据标准	符合 IEC751
保护管材质	不锈钢 304/316L
保护管外径	9mm，11mm，9mm 变径 6mm，11mm 变径 6mm（可选）
插深长度	160mm，200mm（其他长度用户可选）
过程连接	活动法兰 D70-9，卡套法兰 D60-8，卡套法兰 D50-4，卡套法兰 D70-12，卡套法兰 D70-16，HG20592RF PN1.0 DN25，HG20592RF PN1.0 DN40，HG20592RF PN1.0 DN10，
测温范围	-50～+400℃/-50～+600℃/-200～+400℃
接线方式	单支 2 线，单支 3 线，双支 6 线（可选）
导线长度	100mm，200mm，2000mm（其他长度用户可选）
绝缘电阻	常温下，100VDC，R≥100MΩ
变送器参数	输出信号 4～20mA，两线制，电源 12-30VDC，精度±0.5%FS，±0.2%FS
响应时间	当外径为 6mm 时，水流速度为 0.2m/s，$\tau_{0.9}$约 50s
防护等级	IP65（根据客户需求选择）

◆接线图：

