MEOKON
铭 控 传 感

可信赖的物联感知方案提供商
www.meokon.com



CE Ex IP50

扫码回复S260获取电子版资料

MD-S260 智能数字压力表

MD-S260是一款直径60mm的数字压力表，它是一款小巧经济型仪表，采用2节AAA电池供电。能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。产品采用304不锈钢壳体和接头，搭配防震保护套抗震性能优秀。

产品应用


- ◇ 压力仪器仪表配套
- ◇ 压力监测仪表、校准仪器
- ◇ 便携式压力测量设备
- ◇ 工程机械设备配套
- ◇ 压力实验室
- ◇ 工业过程控制
- ◇ 替代指针精密压力表

产品特点

- ◇ 低功耗设计,2节AAA电池,续航8个月以上
- ◇ LCD液晶屏，支持5种单位切换
- ◇ 产品美观,采用304不锈钢60mm直径表壳
- ◇ 具有清零、背光、开关机、低电压报警、极值记录功能
- ◇ 抗电磁干扰设计，符合EN61326标准
- ◇ 表显压力刻度条，指示当前压力百分比

产品尺寸

单位：mm

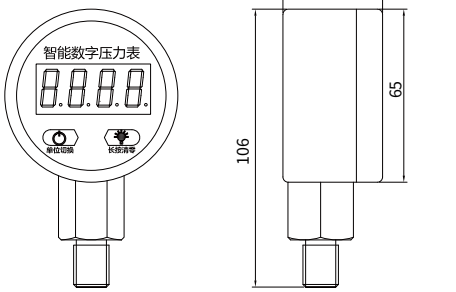

技术参数

量　　程	*详见选型指南	压力单位	kPa PSI kgf/cm2 mBAR MPa
精　　度	±1%FS	产品认证	CE认证 Exib IICT4防爆认证
安装螺纹	*详见选型指南	外壳材质	空气、水、油等对不锈钢无腐蚀的介质
供电方式	3V(2节AAA电池)/ 24V DC	材质	304不锈钢
长期稳定性	优于±0.5%FS/年	背光颜色	白色背光
电气保护	抗电磁干扰设计，符合EN61326标准	表盘尺寸	60mm
产品功能	开机/关机 背光 清零 单位切换	防护等级	IP50(IP54加保护套)
过载压力	120%(≥10MPa);150%(<10MPa)	工作温度	(-10~60)°C

上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480 57780436

选型指南

MD-S260	— 2.5M	— 6	— G14	— P0	— T1	— K1	— XXXXXX
型　号	量　程	精　度	安装螺纹	供电方式	使用温度	特殊说明	识别码
S260 智能数字压力表 (60mm不锈钢壳)	2.5MPa *详见下表 量程选型	6 (±1%FS)	G14 (G1/4) *详见下表 螺纹选型	P0 (电池供电) P2 (24VDC 仅接受批量定制)	T1 (-10~60°C)	*详见下表备注	

	单位	国标 (MPa/kPa)	美标 (PSI)	欧标 (bar)	备注
量程	超高	/	/	/	1) 以上量程为标准量程，如需定制量程请咨询铭控技术工程师 2) 特殊说明： K0 (无) K1 (测氧) K2 (测氢气) K3 (禁锌禁铜) K4 [测酸 (非氢氟酸)] K5 (加散热片) K6 (喷氟) K9 (特殊定制) 3)CTO 表示可定制
	高	0-10/16/25/40/60/70MPa	0-1000/1500/2000/5000/8000/10000	0-100/250/400/700	
	中	0-0.16/0.25 /0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa	0-30/50/100/150/300/500	0-2.5/4/6/10/25/40/60	
	低	100kPa	0-15	0-1	
	微压	/	/	/	
	绝压	/	/	/	
	负压	(-100-0)kPa	(-15-0)	(-1~0)	
	复合	CTO	CTO	CTO	
	差压	CTO	CTO	CTO	
螺纹	标准	M20(M20*1.5)/M14(M14*1.5)/G12(G1/2)/G14(G1/4)/N14(NPT1/4)/P14(PT1/4)螺纹			

说　明：1. 选配防震保护套，防护等级到IP54。　2. 外供电型号为MD-S260Z/260E(外供电仅接受10台以上定制)　3. 默认径向，轴向请选择特殊类型Z。
4. 可能存在无法对应的产品选型或产品认证，请咨询铭控技术工程师，以其沟通回复为准。

上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480 57780436