MEOKON
铭 控 传 感

可信赖的物联感知方案提供商
www.meokon.com



扫码回复S909P获取电子版资料

MD-S909P 智能状态监测装置

MD-S909P智能状态监测装置一款多功能数据采集及远传终端。16路DI开关量输入模块，可以实现对消防水泵控制柜，风机控制柜等其它设备的电源状态，运行状态、故障状态、手自动状态的实时监控。8路4~20mA输入可以实现对压力、液位、阀门开度的实时监控。和两路RS485总线，可接入压力，液位，温湿度，水浸等设备实时监控。

产品应用


- ◇ 智慧楼宇
- ◇ 智慧园区
- ◇ 智慧消防
- ◇ 智慧水务
- ◇ 智慧泵房

产品特点

- ◇ 无线4G及以太网双网卡通讯设计
- ◇ 8路模拟量输入，8路/16路开关量输入，4路继电器输出
- ◇ 2路485总线通讯接口，1路RS232总线通讯接口
- ◇ 电源断电报警功能
- ◇ 蓝牙小程序参数设置和固件升级;远程参数设置和固件升级
- ◇ 最多支持32个通道信号的设置

产品尺寸

单位：mm

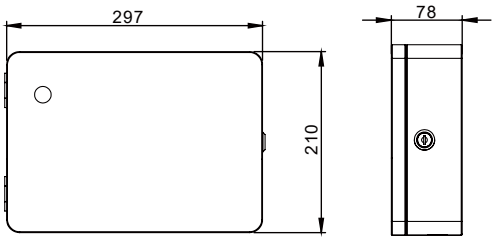

技术参数

通讯方式	4G全网通
以太网接口	10/100M自适应
信号输入	8路模拟量输入,4路/8路/16路开关量输入可选
信号输出	无继电器输出 / 4路继电器输出
总线接口	RS485*2, RS232*1
安装方式	壁挂式
供　　电	AC220V

数据配置	本地USB接口，远程配置，蓝牙配置
尺　　寸	(297×210×78)mm
壳体材质	铁板
使用温度	(-20~+80) °C
存储温度	温度(-10~50°C)　湿度(0~95%RH)
天　线	吸盘天线

上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480　57780436

MEOKON
铭 控 传 感

可信赖的物联感知方案提供商
www.meokon.com

选型指南

MD-S909P—	4G	— R —	A0	— J8	— JN0	— D1	— P4	— T3	—XXXXXX
型　号	上行通讯	下行通讯	模拟量输入	开关量输入	开关量输出	安装方式	供电方式	使用温度	识别码
S909P 智能状态监测装置	4G（4G） LR（LoRa） LW（LoRaWAN） ET（以太网）	R（RS485）	A0(无模拟量) A8(8路4~20mA)	J4(4路继电器) J8(8路继电器) J16(16路继电器) D16(16路干接点)	JN0 (无继电器输出) JN4 (4路继电器输出)	D1 (壁挂式安装)	P4 (220VAC)	T3 (-20~80°C)	

说　明：1. 本产品不配电源适配器。
2. 可能存在无法对应的产品选型或产品认证，请咨询铭控技术工程师，以其沟通回复为准。

大懒猫设备健康管理云平台



高效管理终端 · 降低停机风险 · 提升运营效率
实现智能终端数据的可靠性 、稳定性 、连续性

微信扫一扫 立即使用大懒猫
手机APP　微信小程序

上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480 57780436