



IP68



产品安装图



大懒猫APP连接K982P

大懒猫设备
健康管理云平台微信扫一扫
下载大懒猫APP

设备管理 预测性维护

- ✓设备信息
- ✓设备定位
- ✓参数配置
- ✓远程调试
- ✓固件升级
- ✓维保日志
- ✓续航分析
- ✓流量管理
- ✓电量管理
- ✓健康诊断
- ✓配件选型
- ✓一键报修

MD-K982P 井盖状态监测仪

井盖状态监测仪可对各种管网窰井盖状态进行有效监测,异动报警、溢水报警,开盖报警。内置水浸传感器,可及时监测窰井的冒溢,定时上发和事件上发的模式,兼顾了报警的及时性和产品的使用寿命。该款产品体积小,在井盖暴力开启时受损伤可能性大大降低,标配安装支架,适配不同井盖的安装,降低施工安装难度。

产品应用

- ◇ 市政、水务、电力、通讯等管网井盖

产品特点

- ◇ 超低功耗设计, 锂电池供电,续航时间长达2~3年
- ◇ 支持 NB 无线传输方式
- ◇ 开盖报警/异动报警/满溢报警
- ◇ 体积小, 安装方便,适用多种井盖
- ◇ 尼龙材质, 超强耐腐蚀性
- ◇ IP68防水设计, 可长期用于水下、地下恶劣工况
- ◇ 模拟实际使用工况,XYZ建模,配合异动传感器,降低误报率

使用环境

- 使用温度: (-10~60) °C
- 相对湿度: (0~95%) RH (无凝结)
- 存储温度: (-25~70) °C

技术参数

输出方式	4G / NB-IoT
供电方式	3.6V锂电池
安装方式	壁挂式
倾角测量角度	0~180°C
响应时间	< 3S
报警功能	井盖异动报警, 溢水报警

使用寿命	正常使用不小于3年
数据配置	蓝牙配置或者远程配置
静态功耗	0.5W
外壳材质	尼龙
防护等级	IP68
工作温度	(-10~60) °C

选型指南

MD-K982P	—	4G	—	D1	—	P0	—	T1	—	XXXXXX
型 号		通讯方式		安装方式		供电方式		使用温度		识别码
K982P		NB(NB-IoT)		D1(壁挂式)		P0(电池供电)		T1(-10~60°C)		
井盖状态监测仪		4G (4G)								

说 明: 可能存在无法对应的产品选型, 具体请登录公司网站www.meokon.com查询或咨询技术工程师。


上海铭控传感技术有限公司

Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.


TEL:021-57780480 57780436

产品尺寸

单位:mm

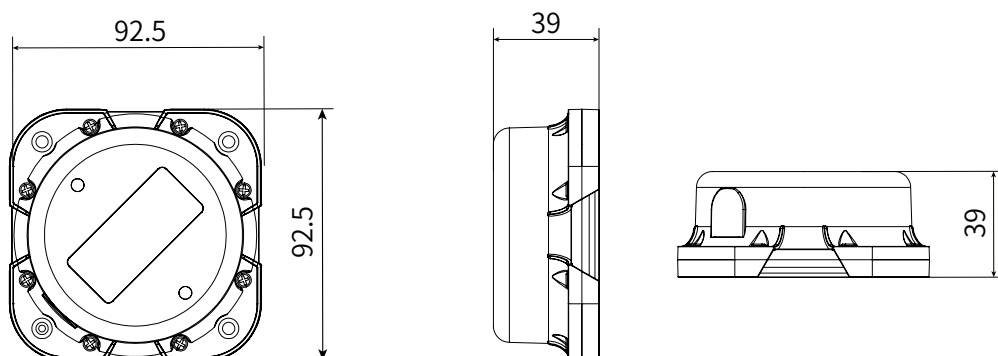

安装方式

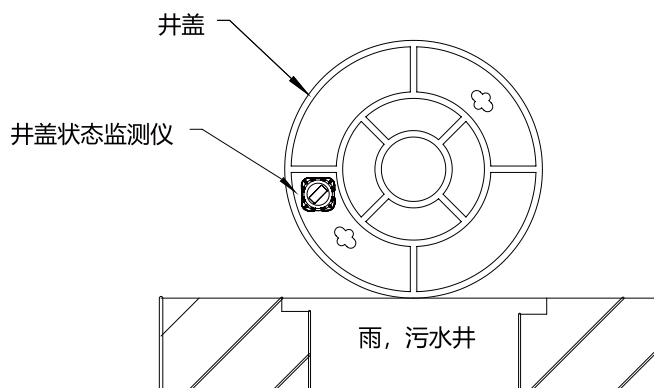

大懒猫设备健康管理云平台



高效管理终端 · 降低停机风险 · 提升运营效率
实现智能终端数据的可靠性、稳定性、连续性

微信扫一扫 立即使用大懒猫



手机APP



微信小程序