MEOKON
铭 控 传 感

可信赖的物联感知方案提供商
www.meokon.com



IP68

MD-K987漏损监测仪

漏损监测仪是一款可适用于金属供水管道漏损监测的终端。本产品采用了高精度传感器，可监测管道漏损时高速水流摩擦管壁和冲击土壤发出的特定声纹。安装时，以强磁吸附的方式固定在金属管或金属管路附件上，实现无损、便捷安装。

产品应用

◇ 金属供水管道
◇ 消防栓
◇ 阀门

产品特点

◇ 低功耗设计、锂电池供电，续航超过3年
◇ 16 位高速 ADC，信噪比高
◇ 传感器采用316不锈钢材质，防护等级 IP68，不易生锈或被腐蚀
◇ 底部强磁吸附，无损安装，自由移动，即装即用
◇ 可记录读取原始音频，便于人工做渗漏分析

使用环境

使用温度：(-10-60) ℃
相对湿度：(0~95%)RH(无凝结)
存储温度：(-25~70) ℃

技术参数

供电方式	3.6V锂电池	功耗	< 50μA
通讯方式	4G	天线	标配棒状4G天线；分体式天线3米长度可选
安装方式	磁吸式安装	传感器灵敏度	> 200PC(m/s²)
参数配置	蓝牙配置、远程配置	防护等级	IP68

选型指南

MD-K987	— 4G	— D3	— P0	— T1	— B
型　号 K987 漏损监测仪	通讯方式 4G(4G)	安装方式 D3(磁吸式安装)	供电方式 P0(电池)	使用温度 T1(-10~60°C)	天线类型 B(棒状天线) F(3米分体式天线)

说　明：可能存在无法对应的产品选型，具体请登录公司网站www.meokon.com查询或咨询技术工程师。


上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480 57780436

MEOKON
铭 控 传 感

可信赖的物联感知方案提供商
www.meokon.com


棒状式天线产品尺寸

单位:mm

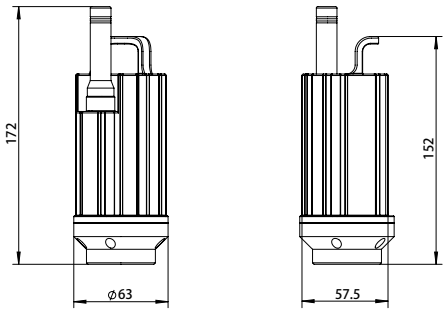

分体式天线产品尺寸

单位:mm

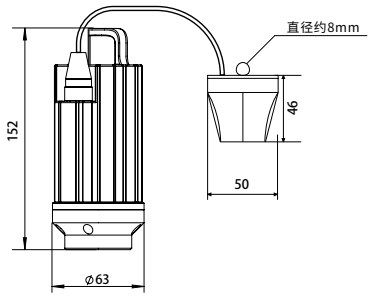

大懒猫设备健康管理云平台



设备管理
- 设备信息
- 设备定位
- 参数配置
- 远程调试
- 固件升级
- 维保日志

预测性维护
- 续航分析
- 流量管理
- 电量管理
- 健康诊断
- 配件选型
- 一键报修

高效监测 发现漏点 保障供水管网输送效率



高效管理终端 · 降低停机风险 · 提升运营效率

实现智能终端数据的可靠性 、稳定性 、连续性

微信扫一扫 立即使用大懒猫

手机APP　微信小程序

上海铭控传感技术有限公司
Meokon Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
TEL:021-57780480 57780436