MD-S277HT 无线温湿度表

技术特点

- ☑ 锂电池供电，超低功耗设计
- ☑ LCD液晶显示，壁挂安装
- ☑ 4G/LoRa/LoRaWAN/NB-iot多种无线传输方式可选
- ☑ 温湿度高低报警/低电量报警
- ☑ 支持蓝牙调试功能、支持平台远程配置



MD-S277HT系列无线温湿度表采用进口温湿度传感器作为敏感元件，可以快速响应温湿度的变化。产品选用1.5英寸的LCD屏幕显示，壳体带有安装孔，便于采用壁挂安装。

内置锂电池供电，超低功耗设计。该系列内置无线传输模块，具有多种无线传输方式，包括4G/LoRa/LoRaWAN/NB-iot多种传输方式可选。产品支持蓝牙小程序配置参数，包含温湿度高低报警，上发间隔等设置。

该系列产品具有精度高，响应快，寿命长，特别适合室内对于温湿度有高精度测量需求的场合。

产品应用

◇ 智慧农业　◇ 机房泵房　◇ 智慧楼宇　◇ 实验室

技术参数

传输方式	4G / LoRa / LoRaWAN / NB-iot
外壳材质	ABS塑壳
供电电压	3.6V锂电池
温度量程	-20~100℃
温度精度	±0.3℃（典型）
湿度量程	0~100%RH
湿度精度	±3%RH
工作温度	-20~65℃
电气保护	抗电磁干扰
采样速率	10秒/次
上发速率	10分钟-1440分钟可设
数据配置	蓝牙配置/远程配置
安装方式	壁挂式安装
待机电流	＜50uA


上海铭控传感技术有限公司
MEOKON SENSOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO., LTD.
TEL:021-57780480 57780436

MEOKON®

MD-S277HT
无线温湿度表

外形尺寸

单位:mm

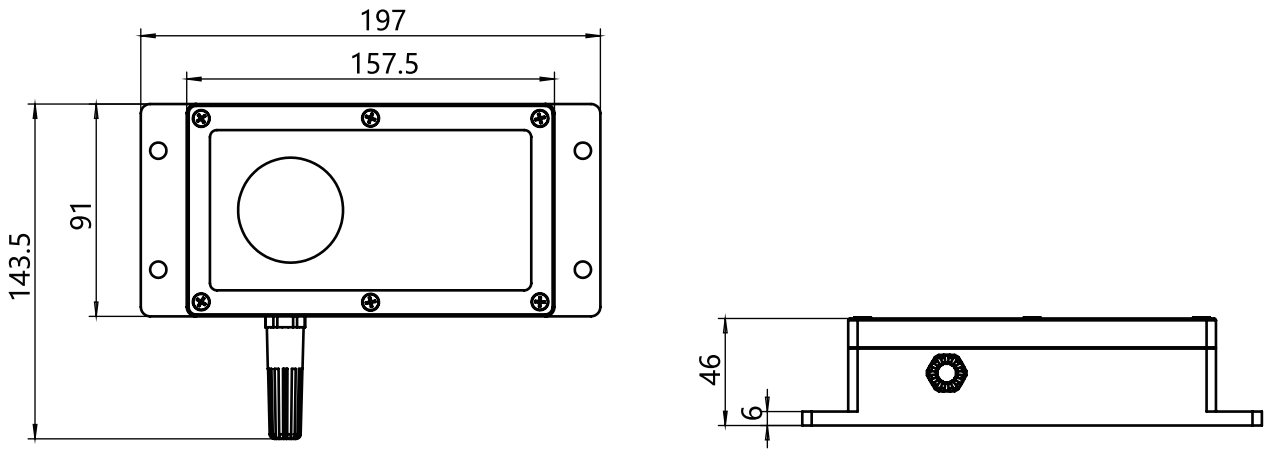

选型指南

MD-S277HT – 4G – S1 – 1 – P0 – D1 – L0

型号:
S277HT
无线温湿度传感器

通讯方式:
4G (4G)
LR (LoRa)
LW (LoRaWAN)
NB (NB-iot)

量程:
S1 (0~100%)RH (-20~100)℃

精度:
1 (±0.3℃/±3%RH)

供电电压:
P0 (电池供电)

安装方式:
D1 (壁挂式)

探头安装方式:
L0 (一体式探头)
L1 (分体式探头1米)
L2 (分体式探头2米)

说明:

1.可能存在无法对应的产品选型，具体请登录公司网站www.meokon.cn查询或咨询技术工程师。

2.本文档提供的规格代表出版时的技术状态，我们保留对规格和材料进行变更的权利。

上海铭控传感技术有限公司
MEOKON SENSOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO., LTD.
TEL:021-57780480 57780436