MEOKON

MD-S276W

经济型无线水浸传感器

MD-S276W 经济型无线水浸传感器

技术特点

- ☑ LoRaWAN/NB-iot无线传输方式
- ☑ 远程参数设置、远程软件升级功能
- ☑ 超低功耗设计、锂电池供电
- ☑ IP65防水设计



功能说明

- ☑ 高低报警值可设，即时上发报文
- ☑ 无线传输功能
- ☑ 开关机功能 LoRaWAN型)
- ☑ 远程配置或按键设置IP地址、报警点、上发频率等（NB)
- ☑ 配备网关,可实现局域网内的高效压力监控(LoRaWAN)

MD-S276W经济型无线水浸传感器是一款探头式电极原理的漏水水浸变送器，改变金属电极电阻的原理，当测定液体接触到电极传感器表面时，传感器电阻发生变化，从而进行放大处理。完全密封的结构设计，以确保产品的精度和可靠性。该产品可选用NB-iot/LoRaWAN等多种无线传输方式。

经济型无线水浸传感器具有灵敏度高，响应时间快，使用方便，易于安装等优质特点。

产品应用

◇ 机房基站　◇ 仓库图书馆、博物馆　◇ 空气处理装置　◇ 冷冻机组　◇ 液体容器、泵槽

技术参数

工作电源	12~28VDC
报警高度	2±0.5mm
误报率	500ppm
工作温度	-25~70℃
探头材质	304不锈钢/定制
外观材质	阻燃环保PC
安装方式	分体式
外形尺寸	101*53mm
固定孔距	50mm
螺钉大小	M6
通讯方式	NB-iot/LoRaWAN

上海铭控传感技术有限公司

MEOKON SENSOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO., LTD.


产品方案咨询电话：021-57780480　售后服务电话：021-57724694

MEOKON

MD-S276W
经济型无线水浸传感器

外形尺寸

单位:mm

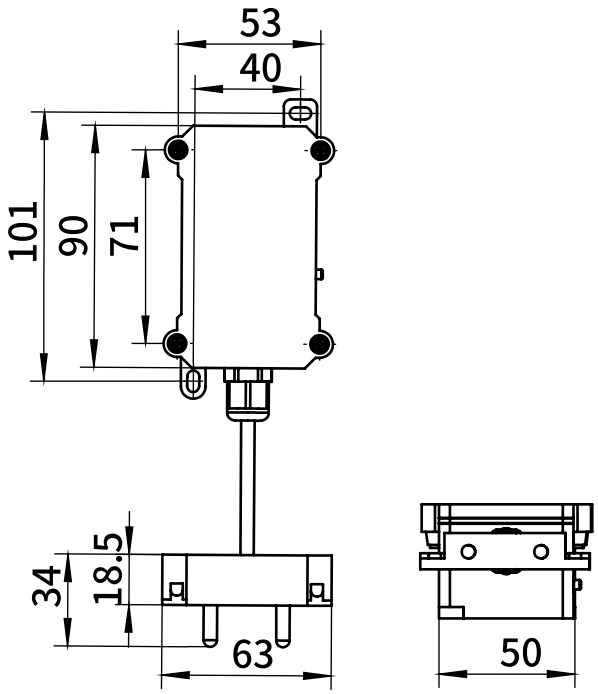

选型指南

MD — S276W — P3 — L1 — T1

型　　号:
MD-S276W-R
(无线水浸传感器)

供电方式:
P3(12~28V)

工作温度:
T1 (-25~70℃)

安装方式:
L1(分体式)

说　　明:

1. 可能存在无法对应的产品选型，具体请登录公司网站www.meokon.com查询或咨询技术工程师。
2. 本文档提供的规格仅代表出版时的技术状态，我们保留在不另行通知的前提下，对规格和材料进行变更的权力。

上海铭控传感技术有限公司
MEOKON SENSOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO., LTD.
产品方案咨询电话：021-57780480　售后服务电话：021-57724694