

MD-S906X 可视化智能网关

技术特点

- ✓ 大尺寸触屏操作系统，操作简单便于上手
- ✓ 支持4G广域网通讯方式，LoRa无线组网
- ✓ 无线及以太网双网卡设计，独特的双网卡自动切换技术
- ✓ 标配485通讯接口，抗干扰能力强
- ✓ 标配系统工作状态指示灯
- ✓ 工业级设计，高可靠性，工作温度范围广



MD-S906X可视化智能网关是上海铭控传感技术有限公司自主研发设计的一款触屏多功能数据采集网关。S906X采用mini-PCIE标准卡槽设计，支持多传感器无线组网。配备5寸触摸屏+绿色指示灯，快速反应出设备实时情况。

独特的双网卡自动切换技术，可以保证通讯的可靠性，在有线以太网接入的情况下优先使用以太网。网关采用铸铝外壳，经久耐用，方便安装。适用于智慧工厂、智慧消防等不同领域。

产品应用

◇ 智慧城市 ◇ 智慧园区 ◇ 智慧消防 ◇ 智慧水务 ◇ 智慧泵房


技术参数

无线参数	4G全网通(BAND1/3/8/34/38/39/40/41) 支持LoRa无线传感器组网
以太网接口	10/100M自适应
总线接口	RS485*1
参数配置	触屏配置、远程配置*
信号输入	定制RS485输入
供电	12-28VDC
工作温度	-20~+65℃
工作湿度	<95%(无凝露)
天线	4G棒状天线，LoRa吸盘天线
材质	铸铝外壳+塑料支架
防护等级	IP54
安装方式	附墙式/导轨




外形尺寸

单位:mm

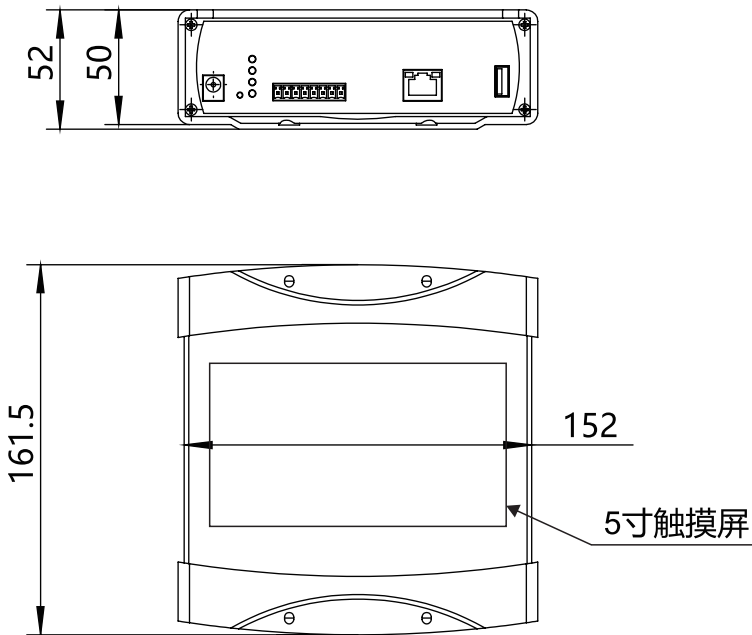

选型指南

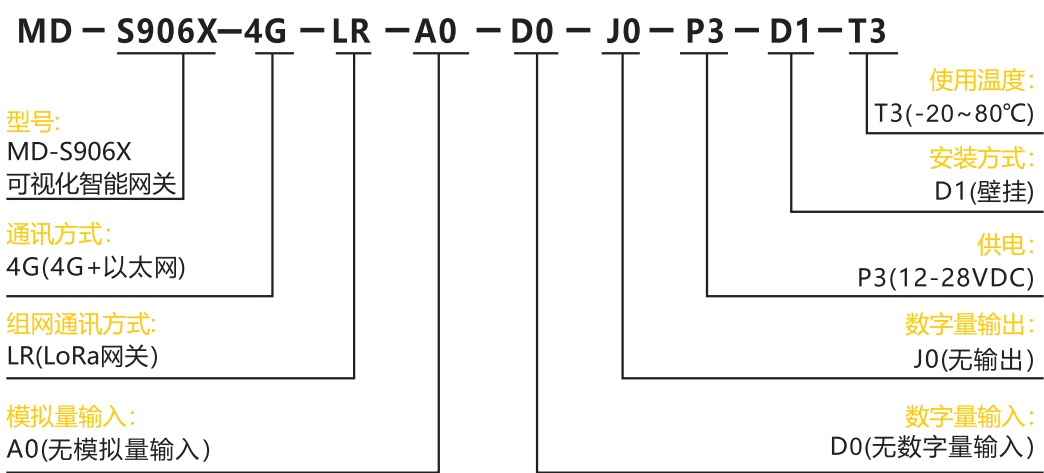

说 明:

1.可能存在无法对应的产品选型，具体请登录公司网站www.meokon.cn查询或咨询技术工程师。

2.本文档提供的规格仅代表出版时的技术状态，我们保留在不另行通知的情况下，对规格和材料进行变更的权利。

