Anybus X-gateway – CANopen主站 – EtherNet/IP适配器



Anybus X-gateway CANopen提供EtherNet/IP网络和次级CANopen子网之间的无缝连接。这就可实现集成CANopen设备到EtherNet/IP PLC系统中。

快速复制I/O数据
X-gateway的主要功能是在两个网络之间快速传输循环I/O数据。EtherNet/IP网络的I/O数据被写入到CANopen对象，可映射到CANopen PDO，反之亦然。该网关在CANopen网络上作为完整的主站/管理器，而在EtherNet/IP网络上作为适配器。两个网络之间的数据传输是完全透明的，每个方向具有最大数据容量510字节。

配置简单 - 无需编程!
CANopen配置可通过包含的Anybus Configuration Manager CANopen软件简单实现，或者使用任意其它的标准CANopen配置工具也可实现。无需编程技术。

特点和优势

- 在CANopen和EtherNet/IP网络间可以快速复制循环I/O数据 (5 ms)
- 完整的CANopen主站/管理器功能，无需CANopen网络上额外的PLC控制器
- 最多可连接126个CANopen从站设备
- 经过所有PLC制造商的验证和测试
- 通过包含的Anybus Configuration Manager软件可实现简单的CANopen配置，无需编程
- 使用来自所连接的其他网络的数据，能够创建web页面显示和控制工厂层过程
- 通过包含的Anybus OPC服务器，实现快速、动态传输现场总线数据到例如SCADA/HMI/基于Microsoft Windows的企业级系统
- 坚固的独立外壳，可用于严苛工业环境
- 全球免费技术支持和咨询


CANopen主站/管理器接口

- CANopen主站/管理器实施部署根据CANopen规范DS301 v4.0.2.
- 最多连接126个CANopen从站
- 网络管理(NMT)消息，用于配置和初始化网络
- 支持128接收PDO和128传输PDO，每个可传输多达8字节
- 每个方向高达510字节循环数据(PDO)
- PDO消息类型：COS (状态改变)，循环同步，非循环同步
- 同步对象(SYNC)用于同步PDO通讯
- 心跳机制用于监控节点状态
- 节点保护/生命保护协议提供保护从站或主站的可能性
- EMCY (应急对象)用于错误报告
- SS主站功能
- 可作为CANopen从站

EtherNet/IP适配器/从站接口

EtherNet/IP适配器设置可通过导入提供的.EDS文件到控制PLC的工程工具来实现。

- 经过ODVA的EtherNet/IP一致性测试™
- EtherNet/IP Level 2 I/O服务器CIP
- 10/100Mbit运行全双工或半双工
- 最大509字节输入和505字节输出数据
- 具有设备级环网(DLR)功能(基于通知的环网参与者)
- 集成的FTP服务器，通过使用标准的FTP客户端实现简单的文件管理
- Web服务器具有动态数据能力以及服务器端包含(SSI)功能
- Email客户端具有动态数据能力，并可通过事件触发email处理
- 每个用户的安全框架
- 支持服务质量(QoS)
- DNS能力
- 通过DHCP/ARP/Anybus IPconfig (HICP)进行TCP/IP设置
- 集成交换机，支持菊花链拓扑
- 同时具有2x RJ-45 EtherNet/IP端口

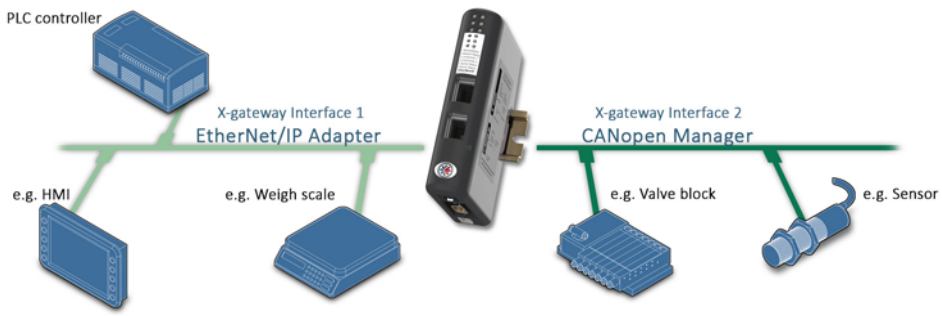

技术规格说明

尺寸 (长•宽•高)	120 x 75 x 27mm 或 4,72 x 2,95 x 1,06"
重量	150g 或0,33 lbs
工作温度	-25 至 +55 °C 或 0 至 +131 °F
储藏温度	-40 至 +85 °C 或 -40 至 +185 °F
电源	24 VDC
电流	典型的150mA
配置端口	USB (不包含USB转CAN线缆)
配置交换机	板上交换机针对 CANopen节点地址和波特率设置
CANopen连接件	D-sub 9 公头(包含)
现场总线/以太网连接件	(查看上述接口详情)
电气隔离	CAN和总线/以太网侧都有
防护等级	IP20, NEMA rating 1
安装	DIN导轨安装(EN 50022标准)

CANopen波特率	20 kbit/s - 1 Mbit/s

认证

UL	文件号: E203225	UL 508 Ind. Cont. Eq.
危险场所	CLASS 1, DIVISION 2, GROUPS A, B, C AND D, T4	ISA-12.12.01-2000
CE	2004/108/EC	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
ATEX	Zone 2, Cat 3 (except Modbus RTU)	EN 60079-11 EN 60079-15

File	Version	Size	Read online

订货信息

订货号	AB7306
包含组件	网关 快速入门文档 USB 配置线缆 不包括电源 请注意：Ixxat USB-CAN配置适配器（1.01.0281.12001）不包括在设备配置中，并且是必需的 配置软件可以下载 可以下载Anybus OPC服务器软件。
配件	1.01.0281.12001: XXAT USB-to-CAN V2 compact Anybus IPconfig Tool - Utility for module TCP/IP configuration (Windows 32/64-bit) 下载见 "Files and Documentation"

3年保修。

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.