
WXZCSEAL

无锡志存密封科技有限公司

旋转接头



机床行业旋转接头

产品手册

企业介绍

无锡志存密封科技有限公司是国内专业开发研制、生产制造旋转接头、气(液)电多通道旋转接头、回转油缸等相关旋转密封产品，产品配套应用于自动化控制、新能源、冶金、造纸、车载雷达等相关行业。

产品总设计师兼总经理具有二十多年旋转接头设计经验，曾在国内外多家知名旋转接头公司担任设计部经理，负责攻关复杂工况旋转接头工作，申请并通过两百多项旋转接头相关专利，具有领先国内外旋转接头行业的创新开发能力，志存密封经过多年的发展，产品质量稳定且不断提升，凭着我们始终为客户提供优质产品的执着理念而蜚声旋转接头密封领域。

志存密封专注产品品质，注重产品细节，秉承“精益求精,志存高远,务实创新,诚信奉献”的宗旨，在产品设计和生产的每一个细节都从用户需求着手，为提供更加优质产品而积极努力。

经营理念

精益求精,志存高远,务实创新,诚信奉献


服务特色


售前服务：24小时内免费提供设计图纸








售后服务：省内24小时，省外48小时内到达现场

供 货 期 ：标准产品3周内、非标产品4周内发货



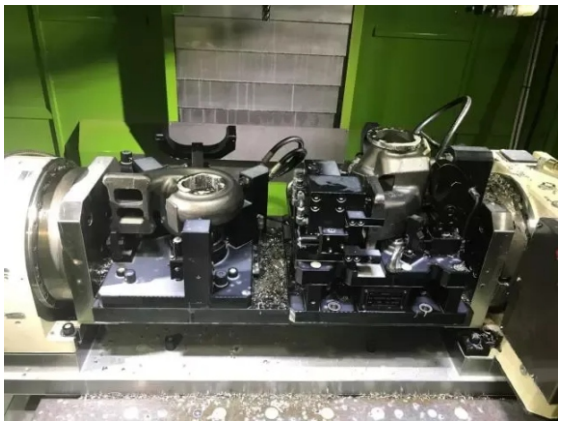

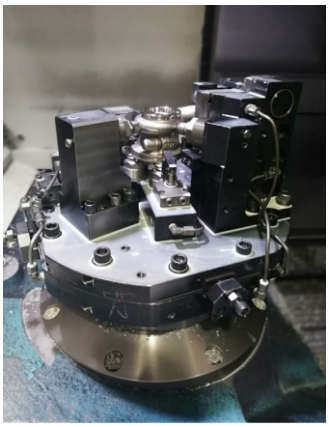

分　类	特　点	技术参数			介　质			页码
		最大转速（RPM）	最大压力 (Mpa)	工作温度 (℃)	液压油	压缩空气	水	
MRA 	圆盘法兰式 低扭矩	50	30	-30 ~ +80	◎	●	●	P3
MRB 	中心带供液连接口	50	30	-30 ~ +80	◎	●	●	P5
MRC 	座垫法兰式	50	30	-30 ~ +80	◎	●	●	P7
MRD 	双重结构 体积紧凑	50	30	-30 ~ +80	◎	●	●	P10
MC 	立加四轴油路分配器	50	30	-30 ~ +80	◎	●	●	P11
K 	高速旋转多路液压 立车夹具液压、气检应用	4000	21	-30 ~ +80	◎	●	X	P13
G 	高速旋转中心出水	20000	7	-30 ~ +120	◎	●	◎	P17

注：◎ 推荐　● 适用　X 不可使用

技术参数：

最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MRA型旋转接头


圆盘法兰式

订货编号:MRA02008

(2回路)

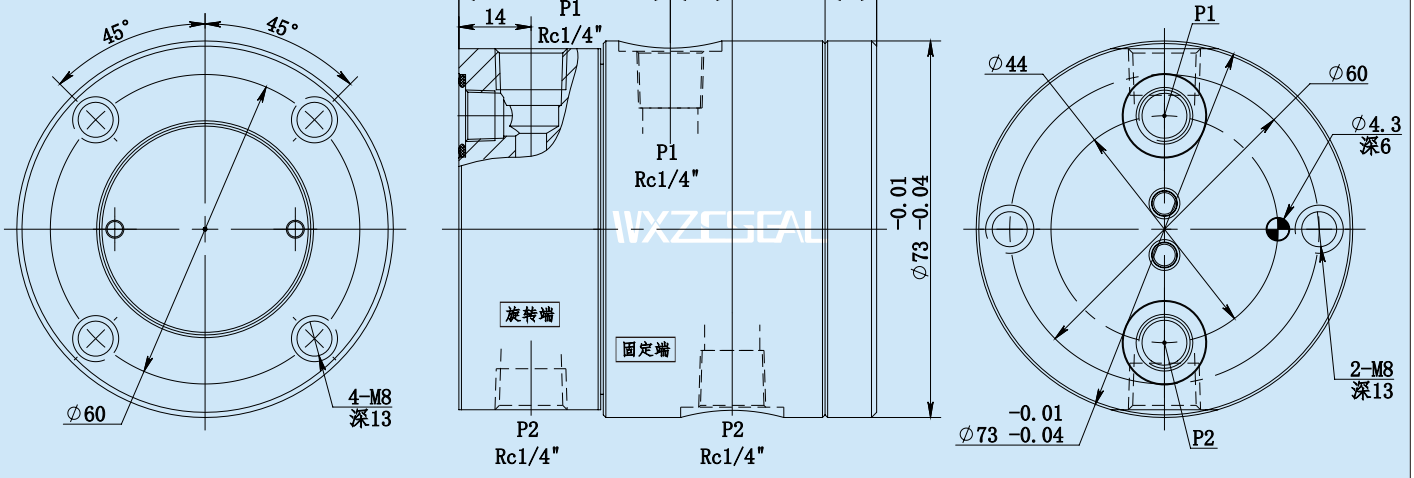







注意事项：


1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRA04008

(4回路)

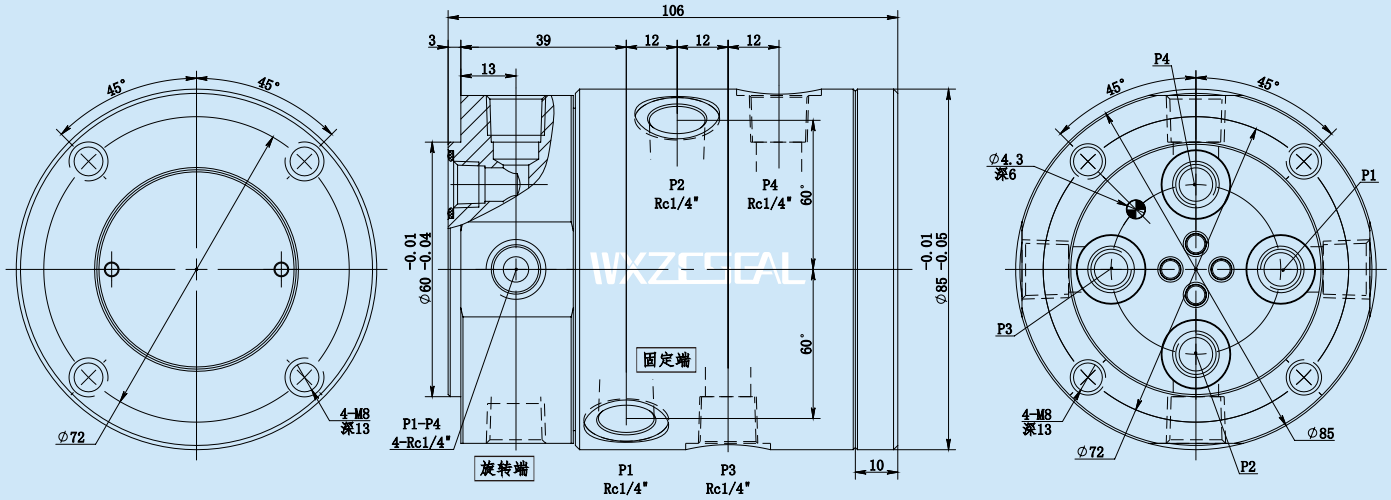








注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRA06008
(6回路)

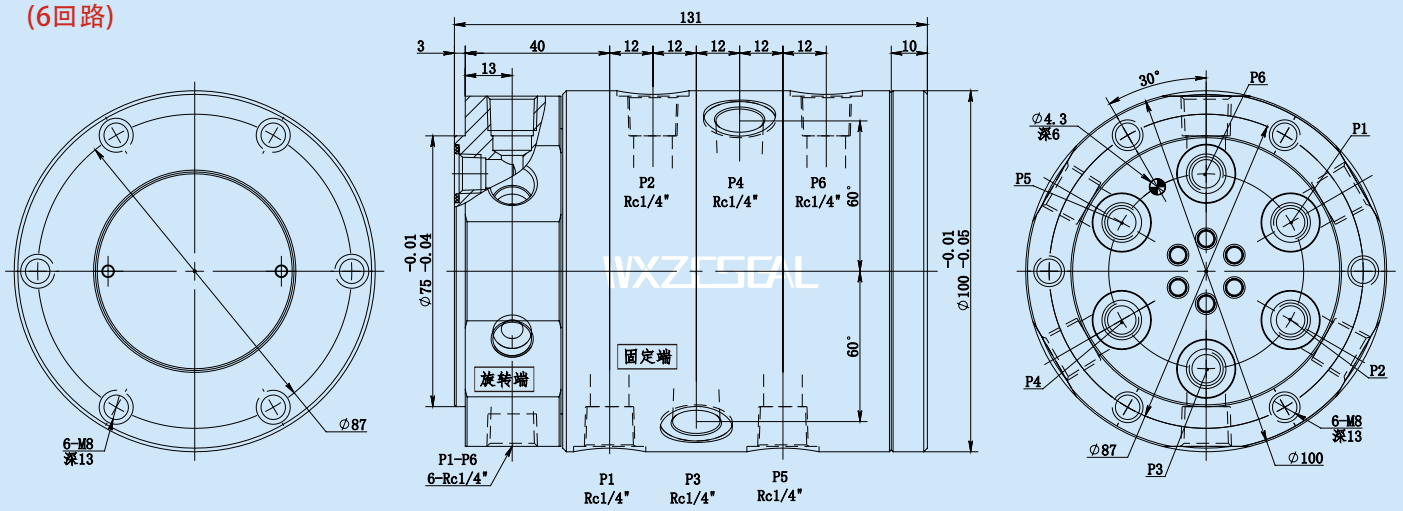








注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 φ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRA08008
(8回路)

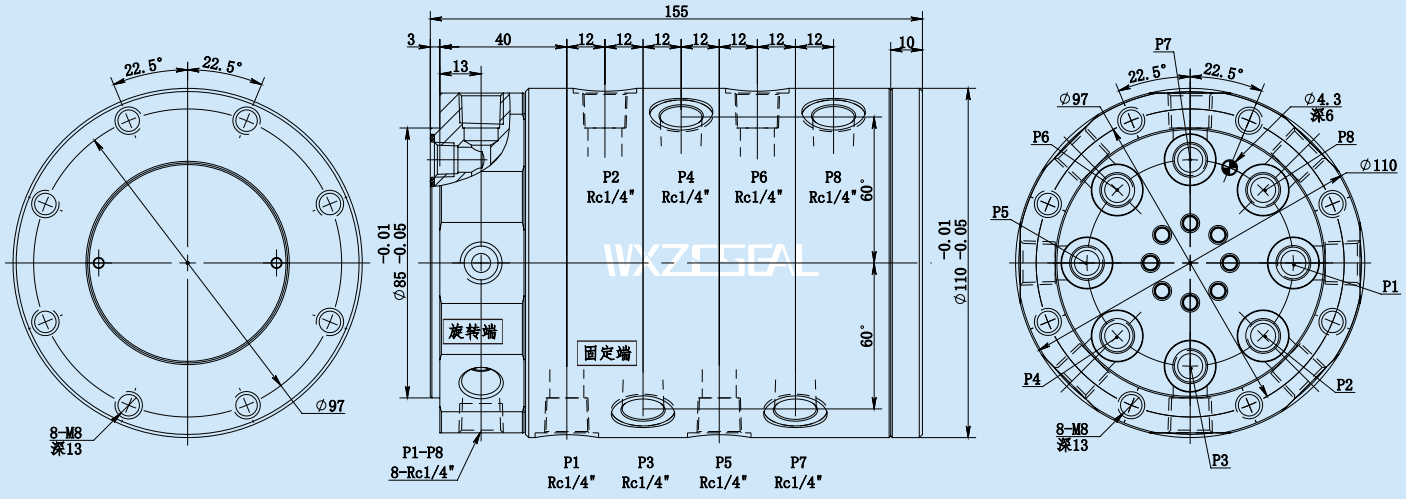








注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 φ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRB02008H018
(2回路+1路中心出液回路)

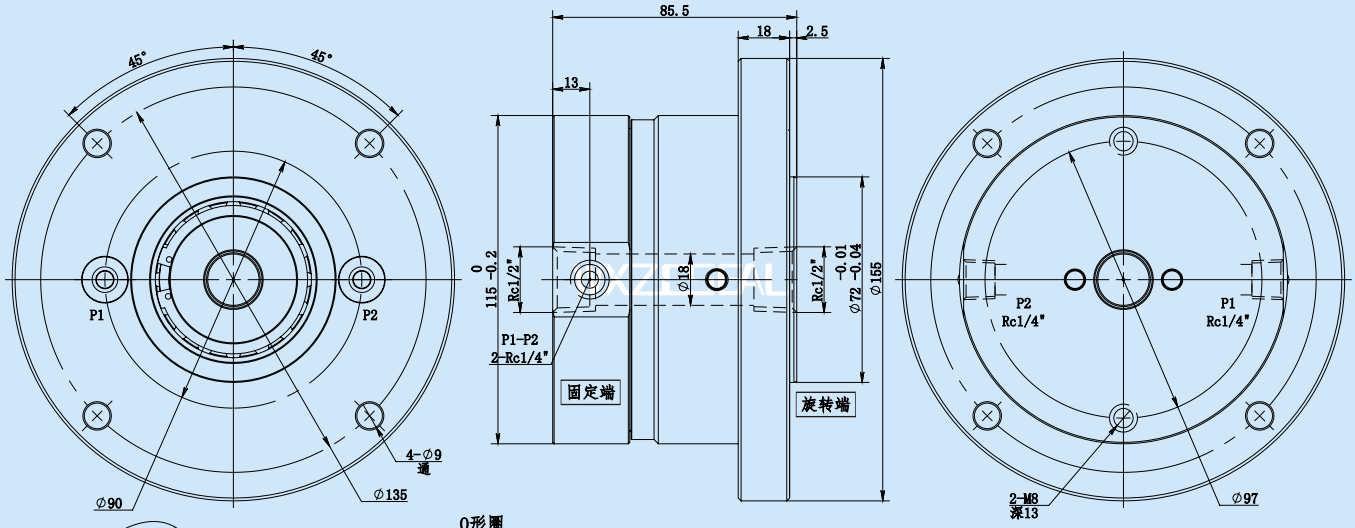








P1-P2

注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.中心油孔用于供液时需要另外配置旋转接头;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRB04008H018
(4回路+1路中心出液回路)

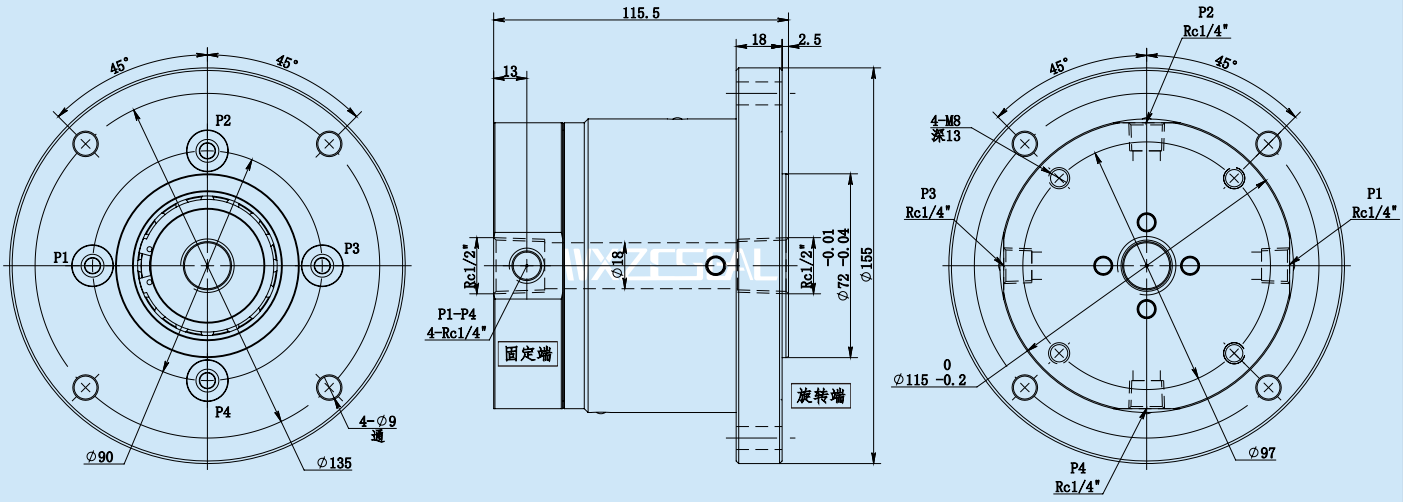





P1-P4

注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.中心油孔用于供液时需要另外配置旋转接头;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

技术参数：

最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MRB型旋转接头


中心带供液连接口

订货编号:MRB06008H018

(6回路+1路中心出液回路)

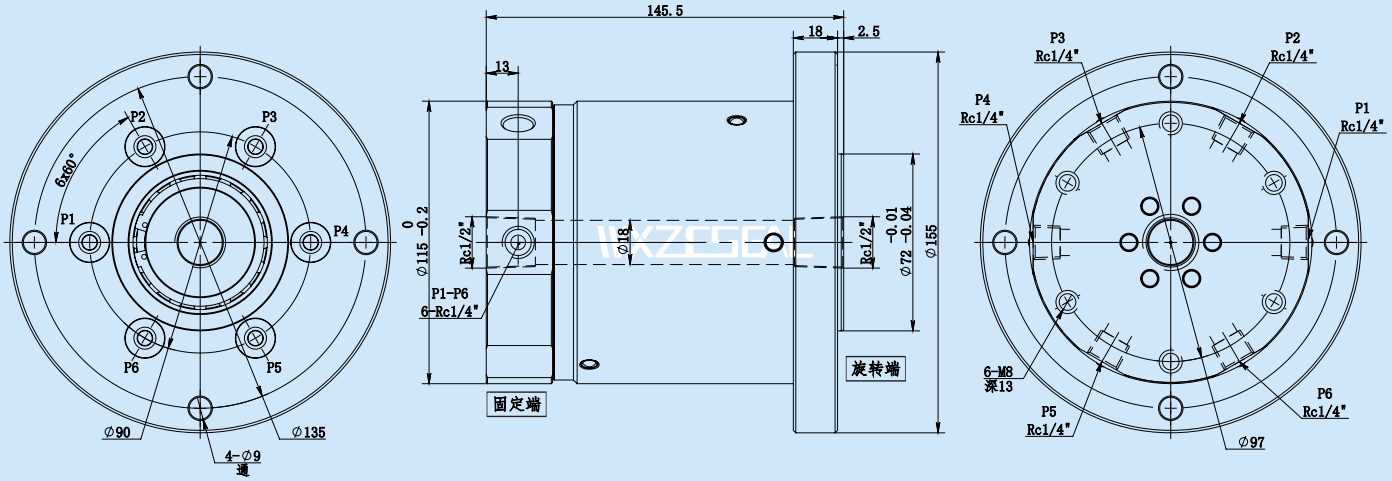






P1-P6


注意事项：


1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.中心油孔用于供液时需要另外配置旋转接头;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRB08008H018

(8回路+1路中心出液回路)

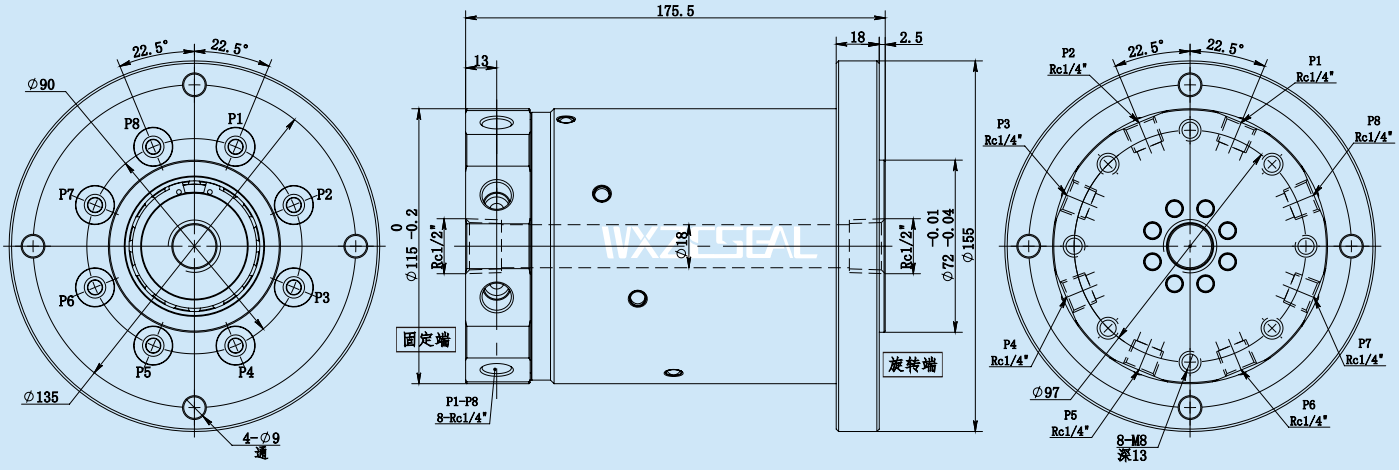





P1-P8

注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.中心油孔用于供液时需要另外配置旋转接头;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

技术参数：


最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MRC型旋转接头

座垫法兰式

订货编号:MRC02008
(2回路)

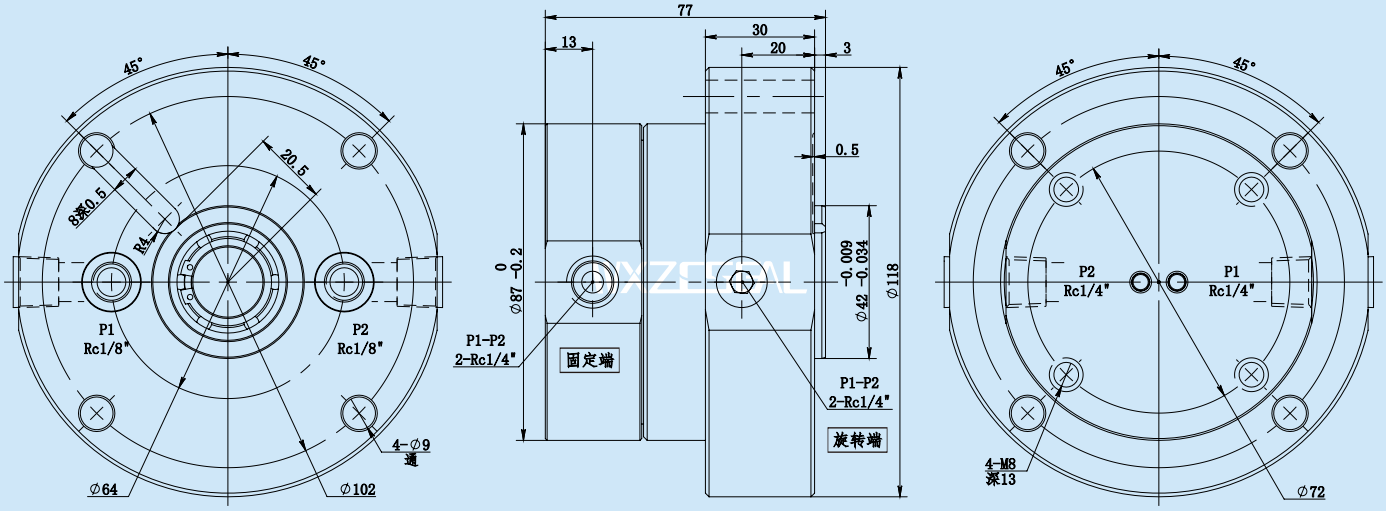








注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRC04008
(4回路)

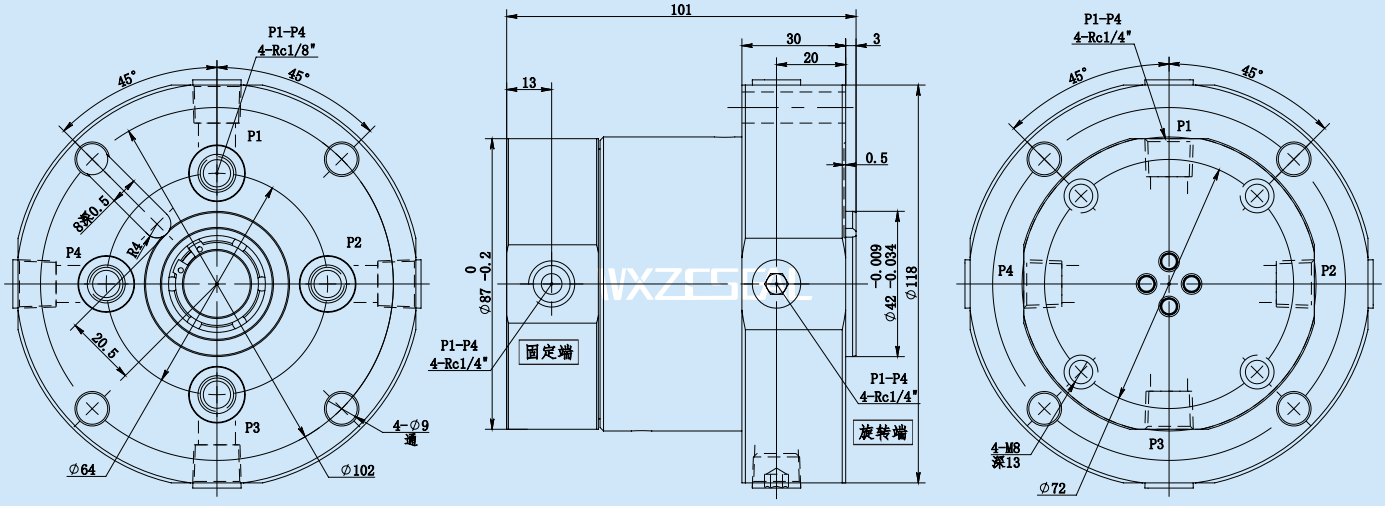








注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRC06008
(6回路)

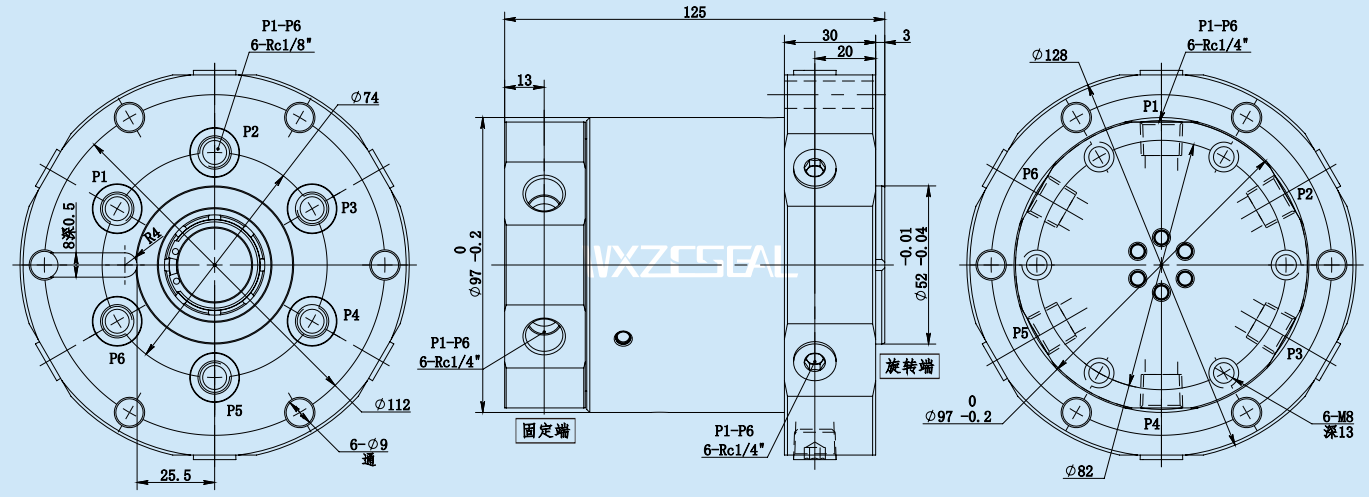








注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRC08008
(8回路)

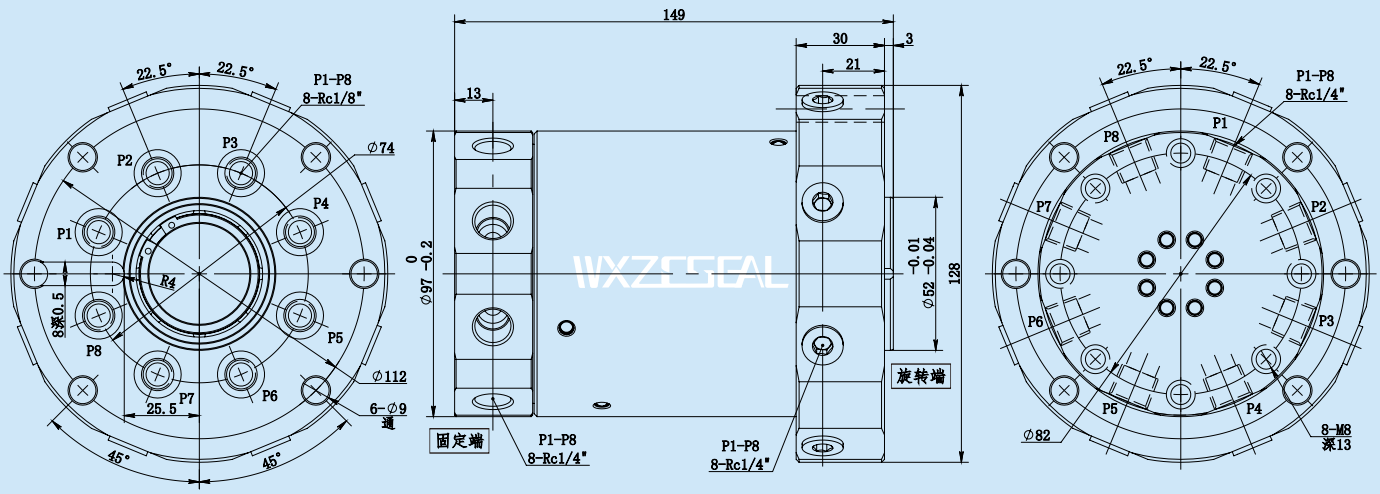





注意事项：
1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

技术参数：

最高转速：50 r/min　　温度范围：-30 ~ +80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MRC型旋转接头


座垫法兰式

订货编号:MRC12008

(12回路)

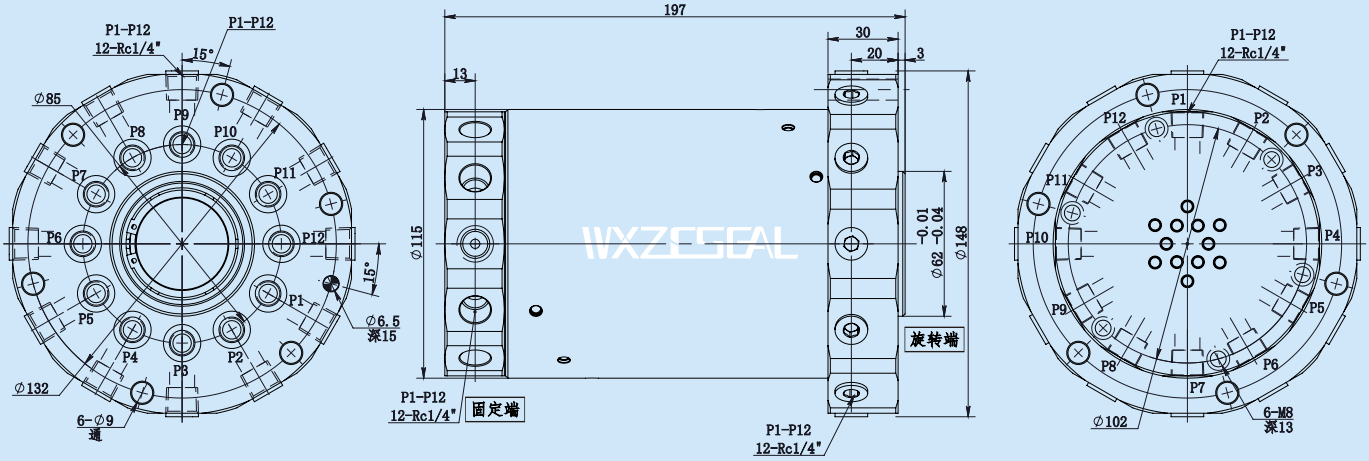





注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ12.5x1.80;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货说明

	MRC	xx	xxx	—	Zxxxx
范例:	MRC	04	008	—	Z6666

产品类型:
MRA、MRB、MRC、MRD、MC、K

供油回路数量:
01、02、03、04、05、06 …

最大供油口接口规格:

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
006A	008A	010A	015A	020A

备注项:
订制专用编号

技术参数：


最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MRD型旋转接头

紧凑结构式

订货编号:MRD12008
(12回路)

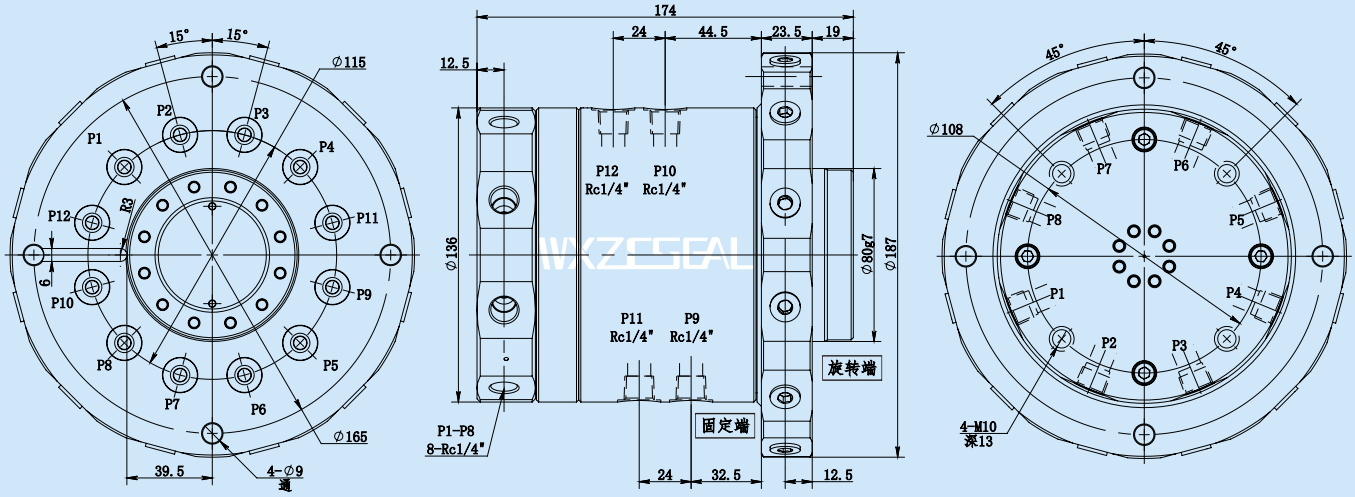







P1-P12


注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

订货编号:MRD16008
(16回路)

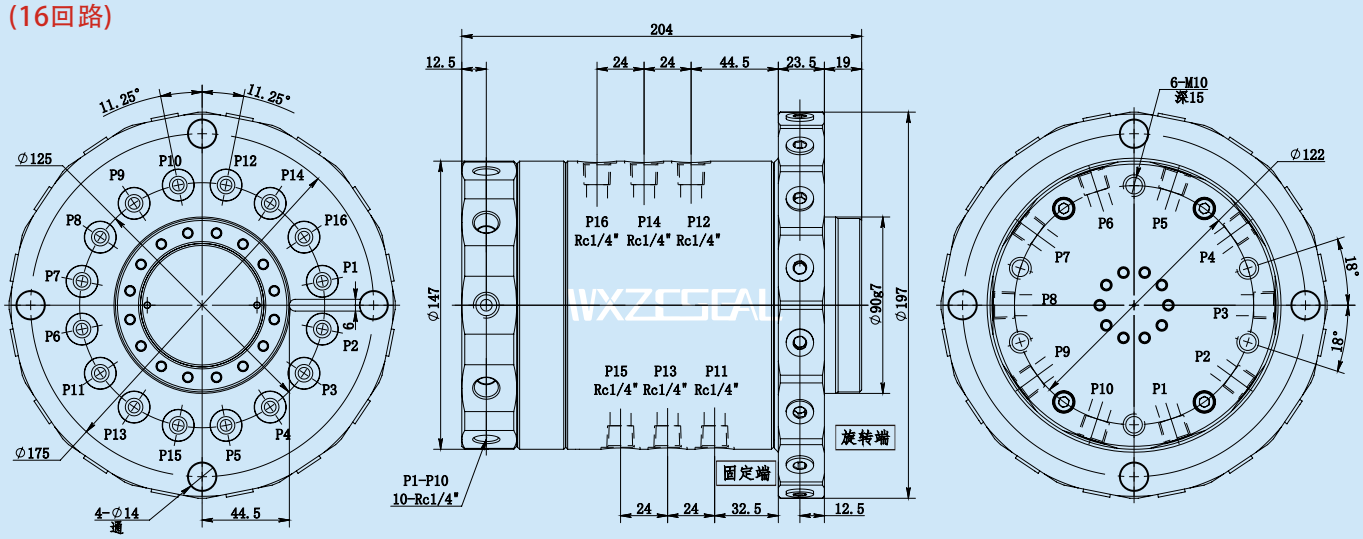





P1-P16

注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 ϕ10.6x2.65;
2.安装时只能使用对固定端或旋转端的一侧旋转固定，严禁同时将两侧完全固定;
3.旋转端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.随货配有Rc1/8"、Rc1/4"螺纹堵头，旋转端根据要求封堵螺孔;
8.壳体为G螺纹时订货需另外注明;

技术参数：

最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MC型旋转接头


四轴油路分配器


订货编号:MC02006

(2路G1/8"液)

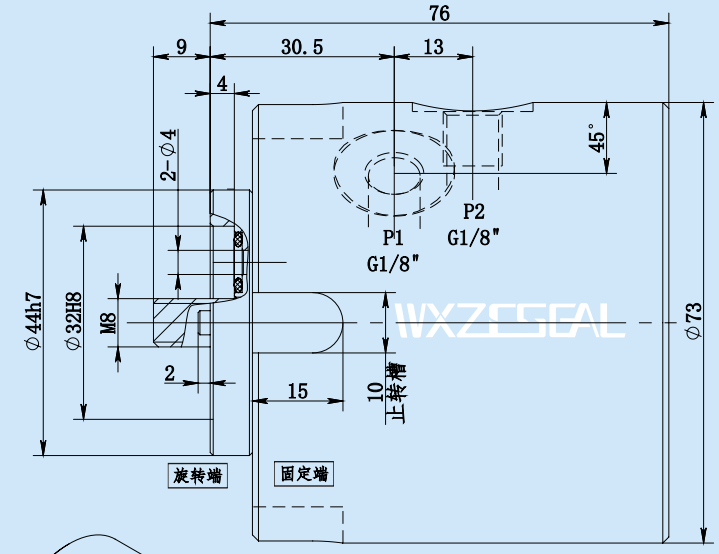

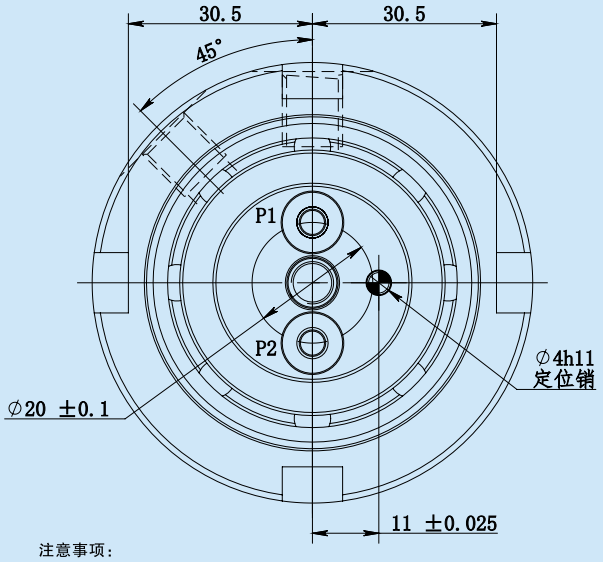







注意事项：


1.旋转轴端面O形圈规格为 φ6.3x1.80;
2.安装时旋转端与四轴内延长芯轴相连接，使用挡板插入将壳体止转槽，防止壳体旋转，同时壳体严禁完全固定，需能作轻微摆;
3.固定端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.壳体为Rc螺纹时订货需另外注明;


订货编号:MC06006

(6路G1/8"液)

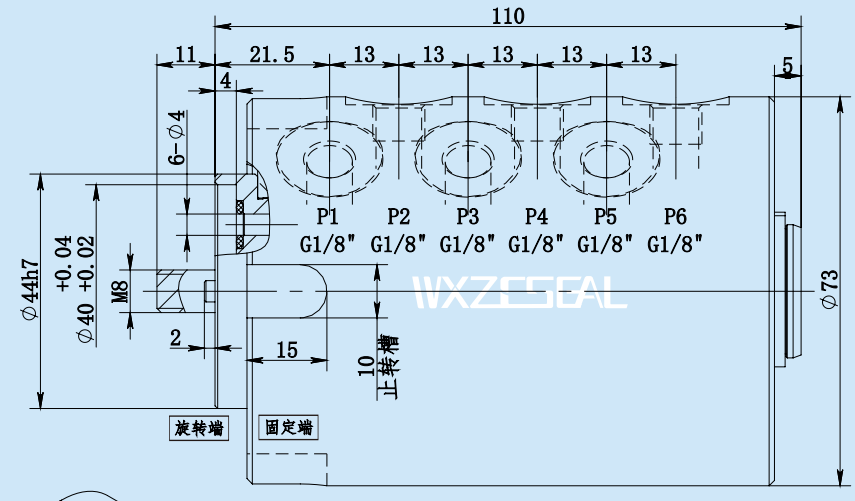

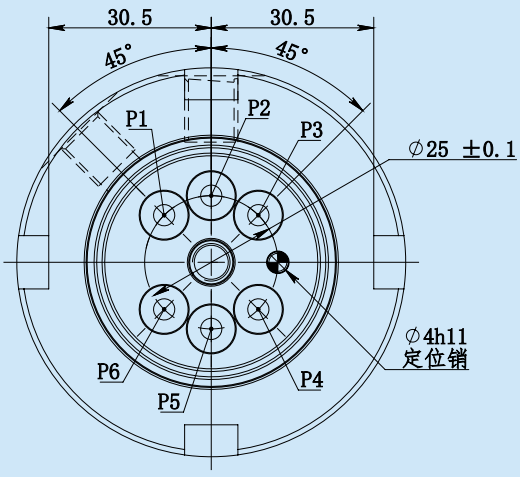





注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 φ6.3x1.80;
2.安装时旋转端与四轴内延长芯轴相连接，使用挡板插入将壳体止转槽，防止壳体旋转，同时壳体严禁完全固定，需能作轻微摆;
3.固定端方向固定配管请使用软管;
4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;
5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;
6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;
7.壳体为Rc螺纹时订货需另外注明;

技术参数：

最高转速：50 r/min　　温度范围：-30～+80℃


最大压力：30Mpa　　工作介质：液压油、空气


MC型旋转接头

四轴油路分配器

订货编号:MC04006

(4路G1/8"液)

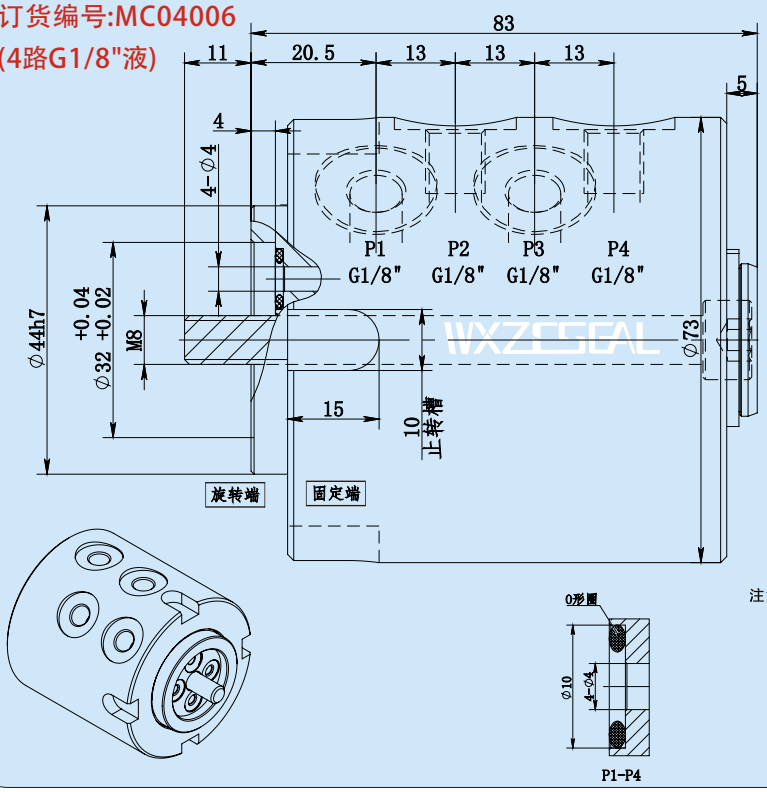

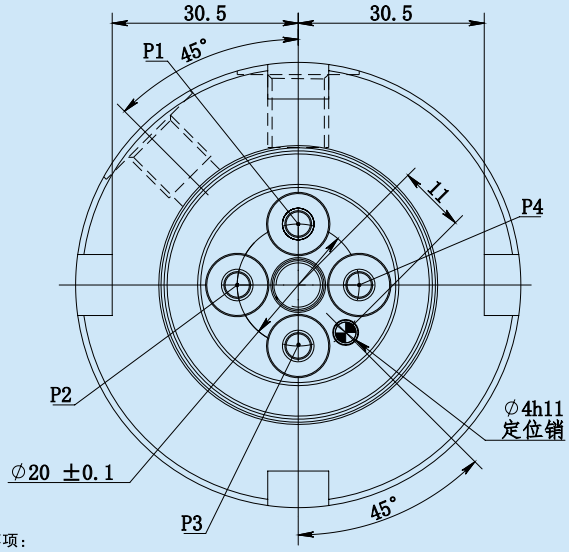

注意事项：

1.旋转轴端面O形圈规格为 φ6.3x1.80;

2.安装时旋转端与四轴内延长芯轴相连接，使用挡板插入将壳体止转槽，防止壳体旋转，同时壳体严禁完全固定，需能作轻微摆;

3.固定端方向固定配管请使用软管;

4.油气并用时，油膜可能渗入气路，请在两回路之间设置隔离回路;


5.连续旋转会导致内部密封件发热，请避免连续旋转;


6.各供给回路油口端标有接口编号，请对应连接管路;

7.壳体为Rc螺纹时订货需另外注明;

芯轴安装图

芯轴总长L=175

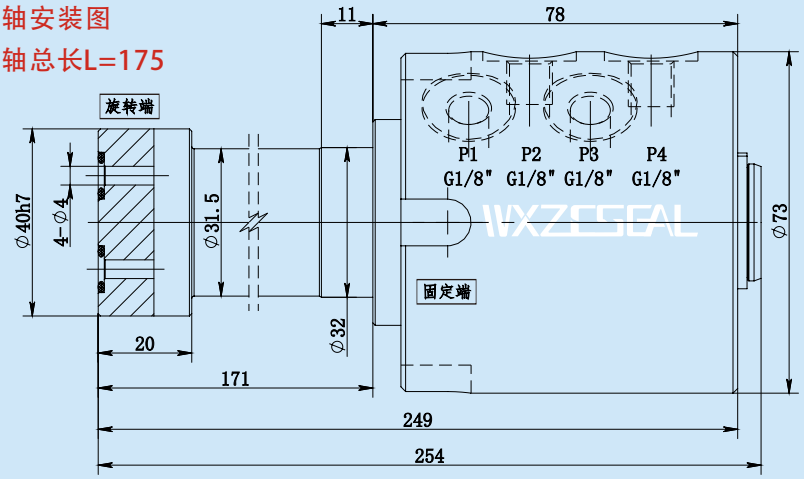


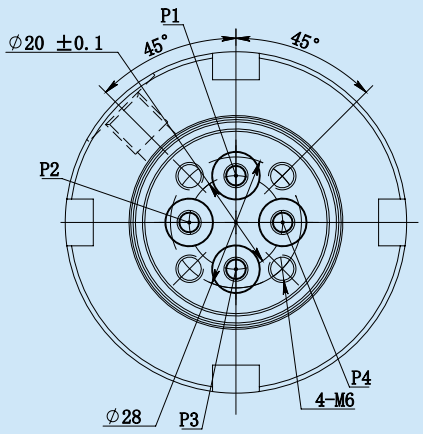


注意事项：芯轴订货需另外注明;

芯轴安装图

芯轴总长L=245

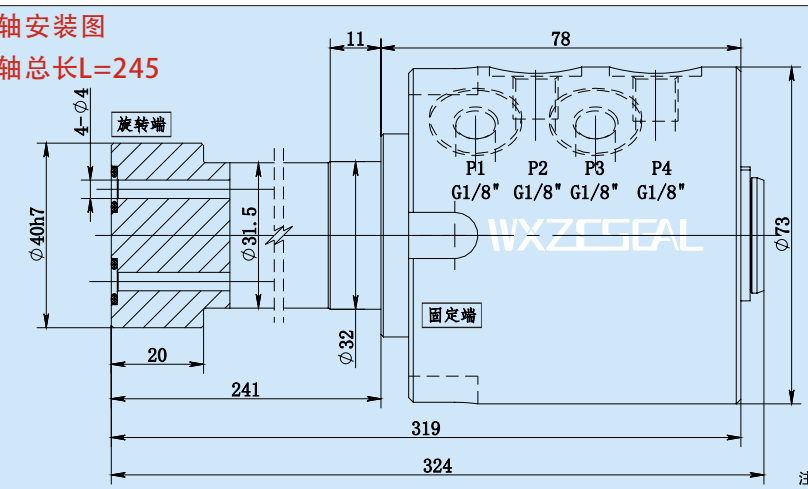

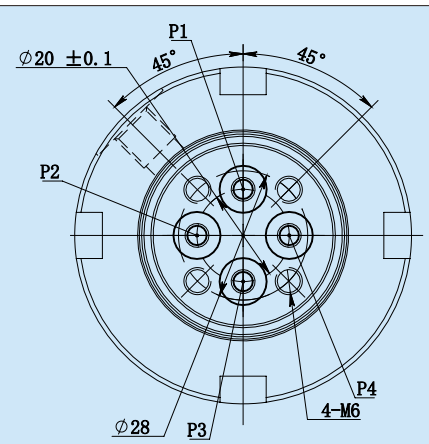

注意事项：芯轴订货需另外注明;

技术参数：
最高转速：4000 r/min　温度范围：-30～+80℃
最大压力：21Mpa　工作介质：液压油

K型旋转接头


高速多路旋转应用型





产品特点：

两只宽大高精度轴承支撑,运转平稳，轴承终生无需维护；
高速高压间隙密封结构,无密封圈接触磨损，确保产品长期无故障运转；
较低的旋转扭矩；
采用液压油膜结构,高速运转时摩擦热量较小；
旋转扭矩不受工作压力和温度的影响；
转速工作范围广,可在最高转速可达6500RPM；
排泄孔设计,防止泄漏至外部影响环境；
能为客户量身定制所需要的产品；

订货编号:K02006
(2路G1/8"液)

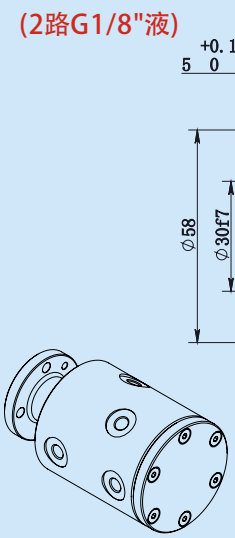

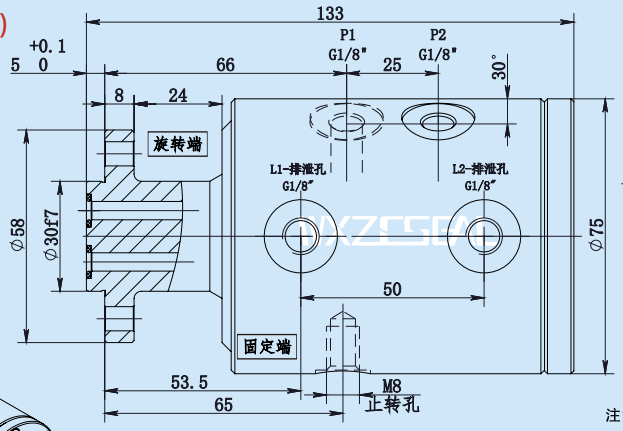


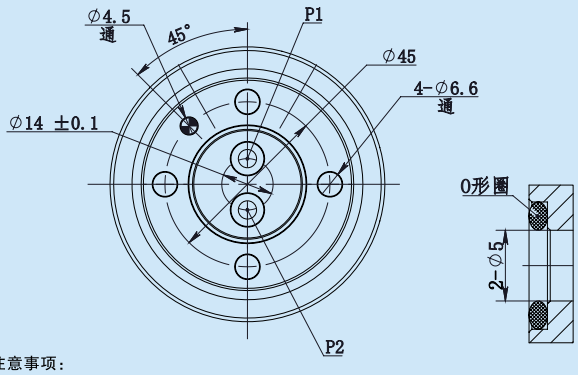



技术参数：
最高转速：4000 r/min　温度范围：-30～+80℃
P1-P2 液压油　最大压力：21Mpa
L排泄孔　最大压力≤0.5Bar

注意事项：
1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:K02008
(2路G1/4"液)



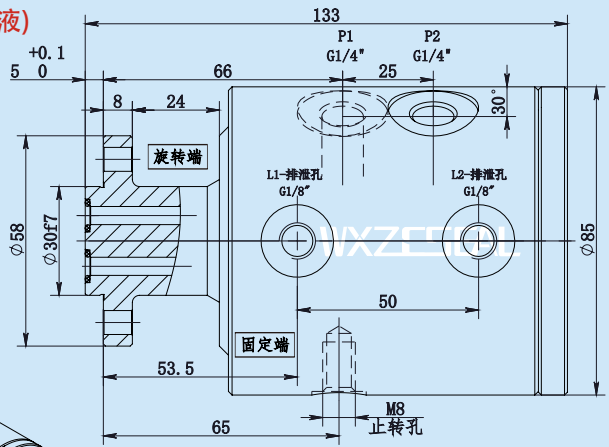


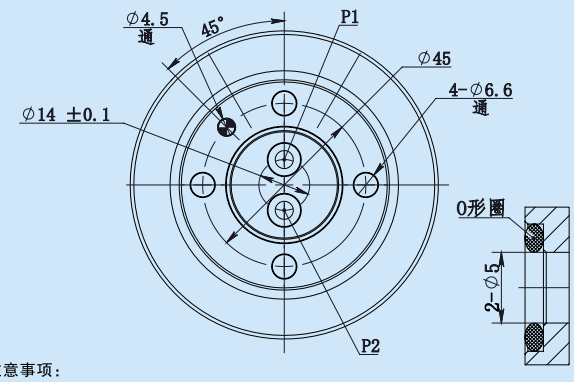


技术参数：
最高转速：4000 r/min　温度范围：-30～+80℃
P1-P2 液压油　最大压力：21Mpa
L排泄孔　最大压力≤0.5Bar

注意事项：
1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:K03008-Z3974
(3路G1/4"液)

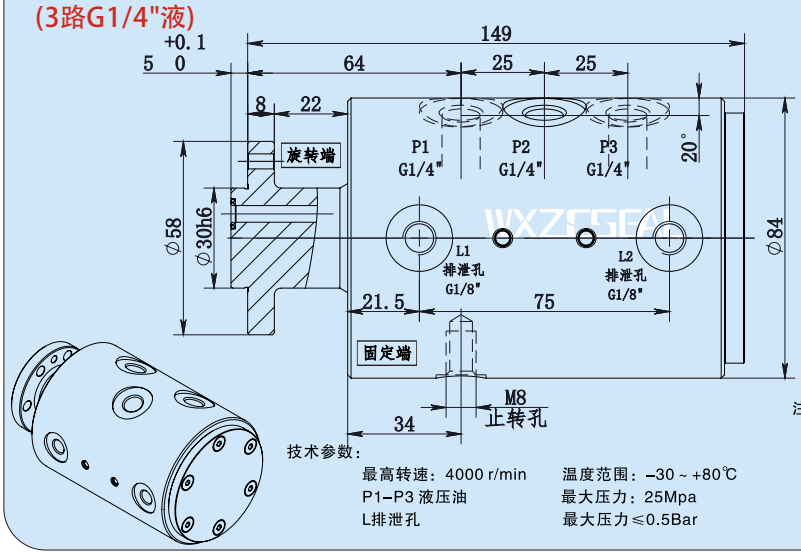

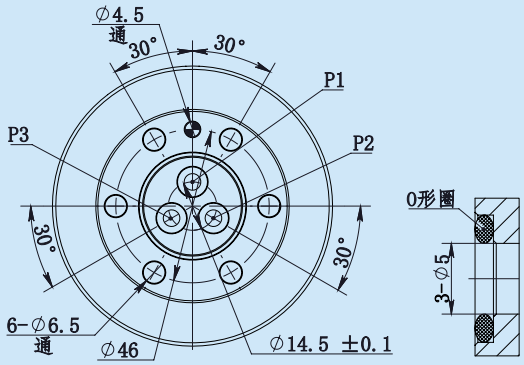


技术参数：


最高转速：4000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P3 液压油	最大压力：25Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:K04008-K10198
(4路G1/4"液)

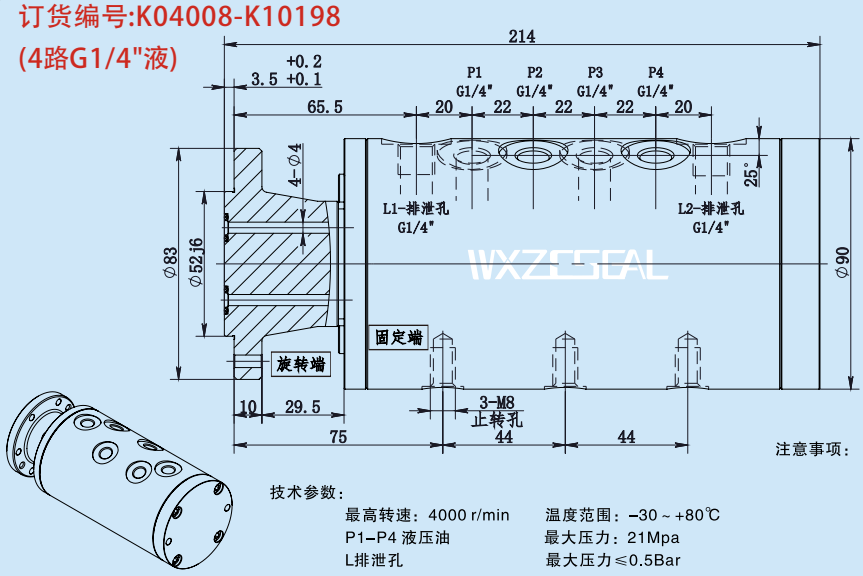

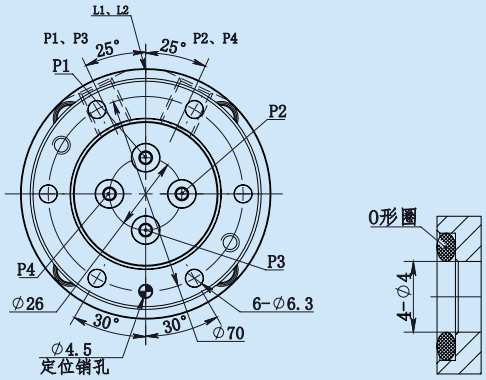


技术参数：


最高转速：4000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P4 液压油	最大压力：21Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KC03008
(2路G1/4"液+1路Rc1/4"空气)

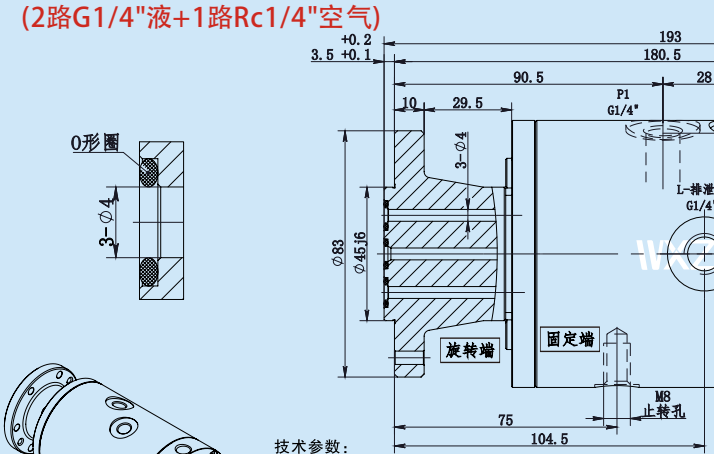

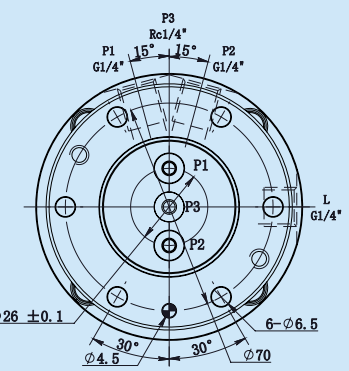


技术参数：

最高转速：4000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P2 液压油	最大压力：21Mpa
P3 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KC05008
(4路G1/4"液+1路Rc1/4"空气)

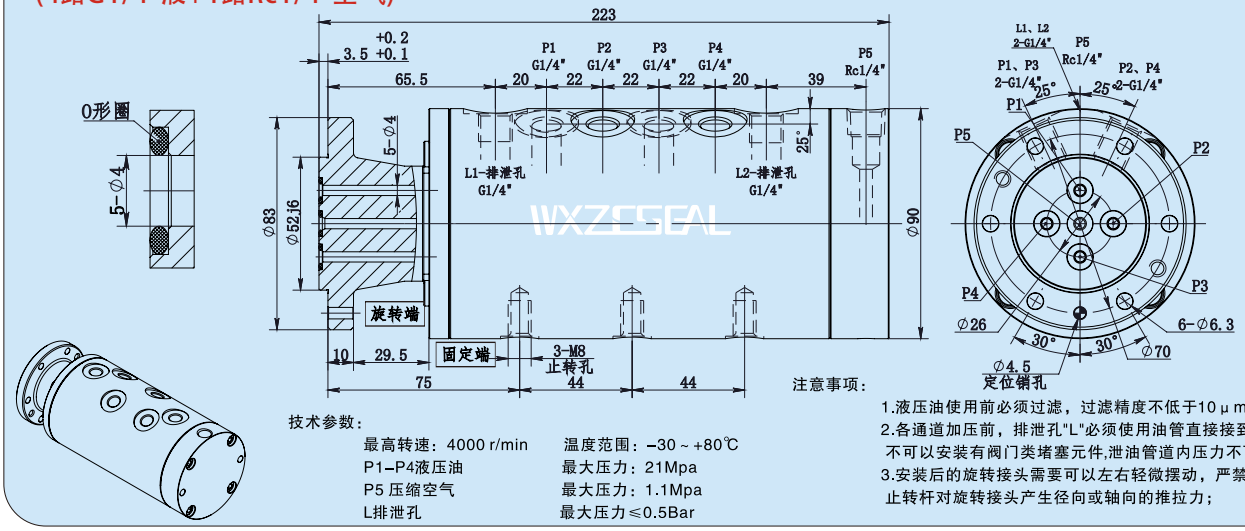


技术参数：

最高转速：4000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P4液压油	最大压力：21Mpa
P5 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KC07008
(6路G1/4"液+1路Rc1/4"空气)

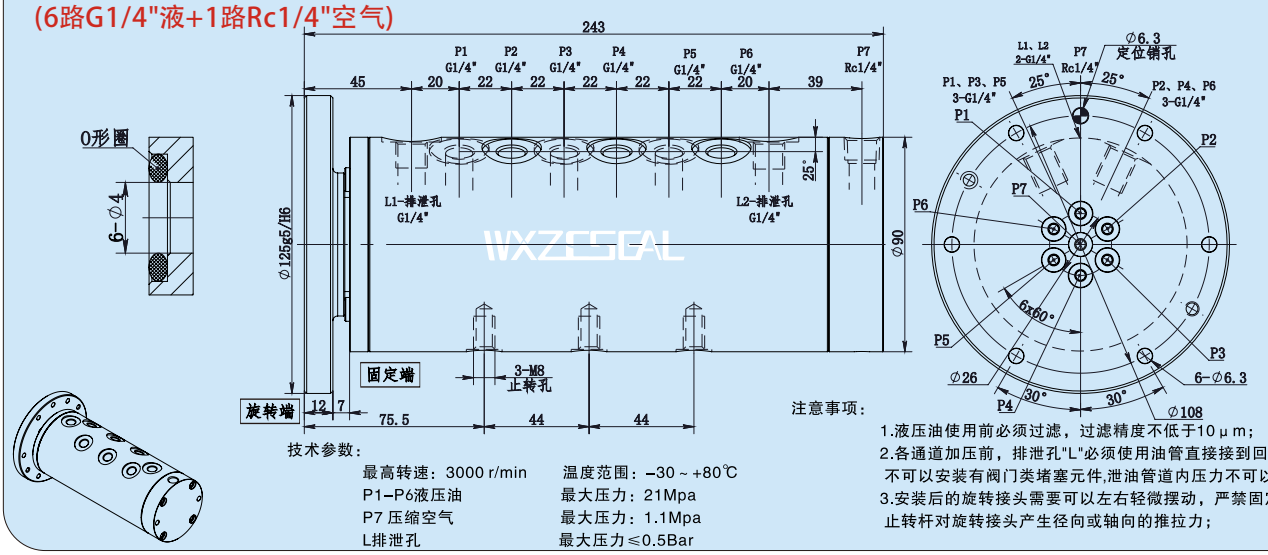


技术参数：

最高转速：3000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P6液压油	最大压力：21Mpa
P7 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KC11008
(10路G1/4"液+1路Rc1/4"空气)

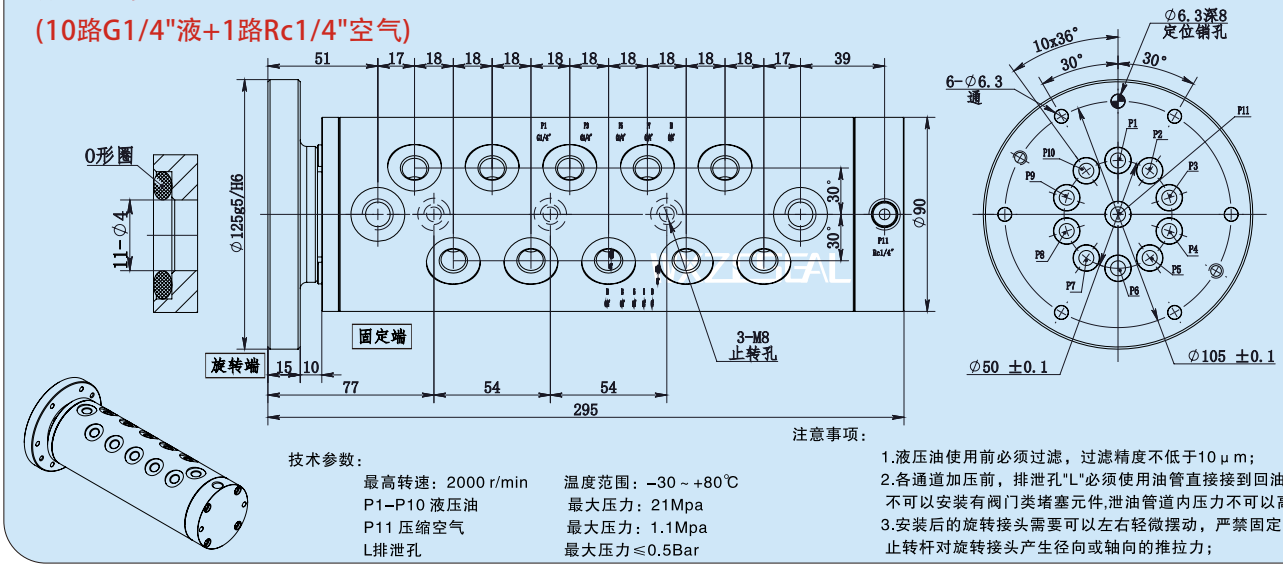


技术参数：


最高转速：2000 r/min	温度范围：-30～+80℃
P1-P10 液压油	最大压力：21Mpa
P11 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KE05008
(3路G1/4"液+2路Rc1/4"空气)

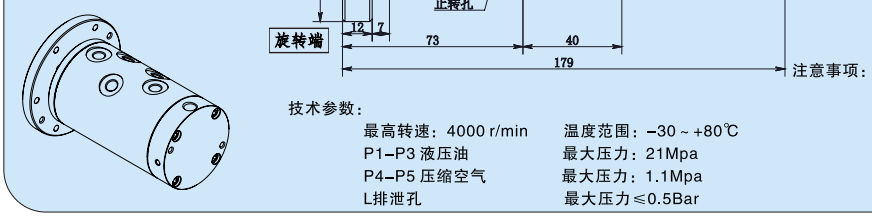

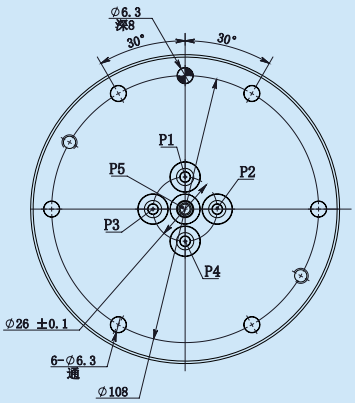


技术参数：


最高转速：4000 r/min	温度范围：-30 ~ +80℃
P1-P3 液压油	最大压力：21Mpa
P4-P5 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KE06008
(4路G1/4"液+2路Rc1/4"空气)

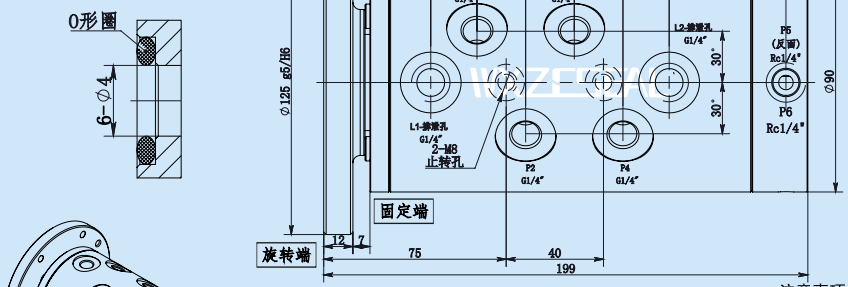

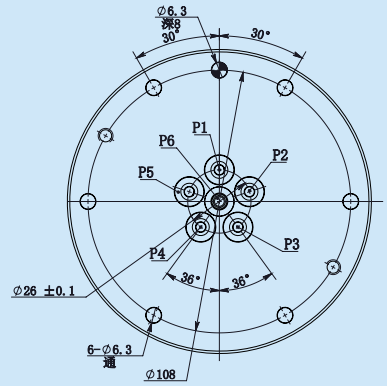


技术参数：


最高转速：3000 r/min	温度范围：-30 ~ +80℃
P1-P4 液压油	最大压力：21Mpa
P5-P6 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

订货编号:KE07008
(5路G1/4"液+2路Rc1/4"空气)

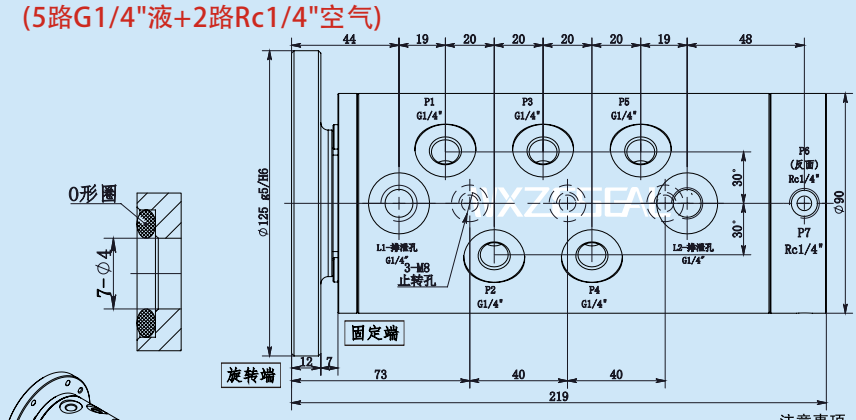

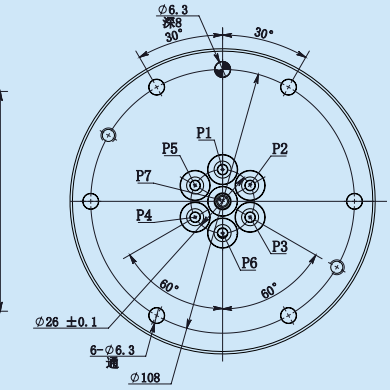

技术参数：

最高转速：3000 r/min	温度范围：-30 ~ +80℃
P1-P5 液压油	最大压力：21Mpa
P6-P7 压缩空气	最大压力：1.1Mpa
L排泄孔	最大压力≤0.5Bar

注意事项：

1.液压油使用前必须过滤，过滤精度不低于10μm；
2.各通道加压前，排泄孔"L"必须使用油管直接接到回油箱，中间不可以安装有阀门类堵塞元件,泄油管道内压力不可以高于0.5bar；
3.安装后的旋转接头需要可以左右轻微摆动，严禁固定牢，以防止止转杆对旋转接头产生径向或轴向的推拉力；

G系列旋转接头


中心出水应用型



G 系列旋转接头是主要用于加工中心数控机床主轴中心出水及深孔加工机床钻头中心出水的一款高速高压旋转接头。

产品特点：

精密轴承支撑，终身无需润滑；
一组小弹簧提供平稳的弹簧力；
抗杂质密封面结构；
迷宫防水密封，防止泄漏水流到轴承内，造成轴承锈蚀；

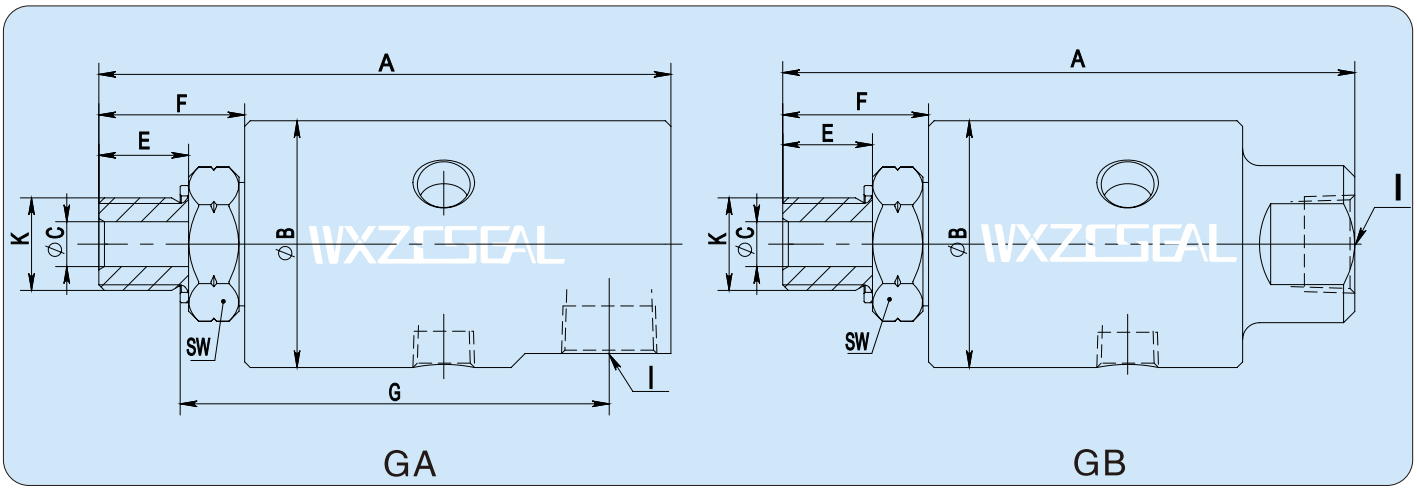

DN	订货编号	I	K	A	B	C	SW	E	F	G
6A	GA006.03	Rc1/8″	G1/8″-RH	77	34	3	17	16	26	54
8A	GA008.04	Rc1/4″	G1/4″-LH	102	44	6.5	24	16	26	76.5
	GB008.04		G1/4″-LH	102	44	6.5	24	16	26	/
10A	GA010.04	Rc3/8″	G3/8″-LH	102	44	8	24	16	26	76.5
	GB010.04		G3/8″-LH	102	44	8	24	16	26	/
	GA010.10		5/8″-18UNF-LH	102	44	8	24	16	26	76.5
	GB010.10		5/8″-18UNF-LH	102	44	8	24	16	26	/

介质	最高压力 (BAR)	最高温度 (℃)	最大转速 (RPM)
空气	10	120	3000*
冷却液	70	120	4000
液压油	70	120	4000

注：1.本产品可适用于干运转；
2.使用压缩空气订货时需说明；
*3.常规产品在使用压缩空气时，最大转速为1000RPM；
4.轴头K为锥管螺纹时，最大使用转速需降低,详细咨询志存技术部；

订货说明

GA xxx · xx – Zxxxx


范例：GA 008 · 03 – Z6666

产品类型：
GA、GB、GE、GF、GE、GH

轴头接口规格：
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4"
006A 008A 010A 015A 020A


轴头样式：
01.R(BSPT)-RH 03.G(BSP)-RH 05.M-RH 07.NPT-RH 09.其它/Other Types
02.R(BSPT)-LH 04.G(BSP)-LH 06.M-LH 08.NPT-LH 00.法兰/Flange

备注项：
订制专用编号

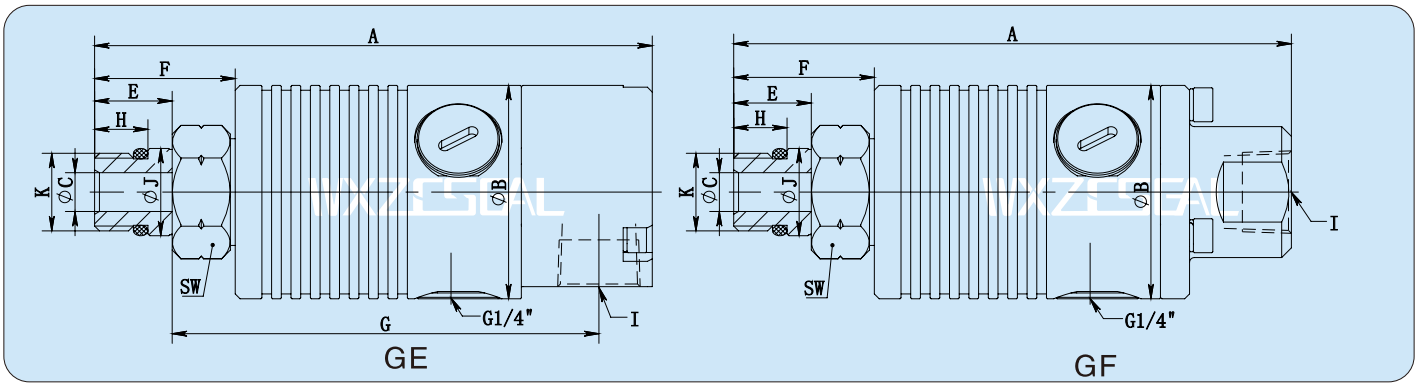


介质	最高压力 (BAR)	最高温度 (℃)	最大转速 (RPM)
空气	10	120	3000*
冷却液	70	120	9000
液压油	70	120	9000

注：1.本产品不适用于干运转;
2.使用压缩空气订货时需说明;
*3.常规产品在使用压缩空气时，最大转速为1000RPM;
4.轴头K为锥管螺纹时，最大使用转速需降低,详细咨询志存技术部;




DN	订货编号	I	K	A	B	C	SW	E	F	H	J	X	Y	Z	G
8A	GE008.06	Rc1/4″	M16x1.5-LH	115	44	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	88
	GE008.10		5/8″-18UNF-LH	115				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	85
	GF008.06	Rc1/4″	M16x1.5-LH	115	44	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	\
	GF008.10		5/8″-18UNF-LH	115				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	\
10A	GE010.06	Rc3/8″	M16x1.5-LH	115	44	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	88
	GE010.10		5/8″-18UNF-LH	115				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	85
	GF010.06	Rc3/8″	M16x1.5-LH	115	44	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	\
	GF010.10		5/8″-18UNF-LH	115				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	\

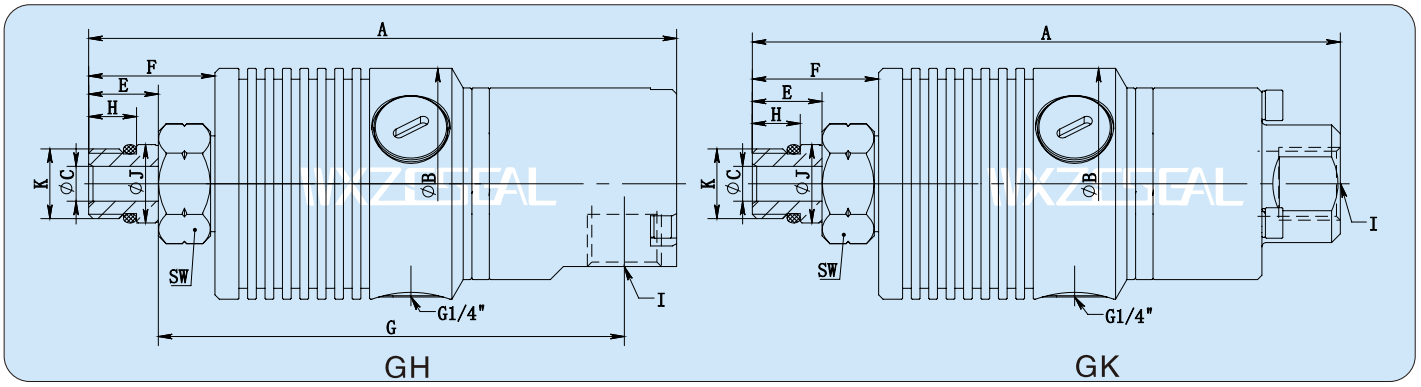

介质	最高压力 (BAR)	最高温度 (℃)	最大转速 (RPM)
空气	10	120	3000*
冷却液	70	120	20000
液压油	70	120	20000

注：1.本产品可适用于干运转;
2.使用压缩空气订货时需说明;
*3.常规产品在使用压缩空气时，最大转速为1000RPM;
4.轴头K为锥管螺纹时，最大使用转速需降低,详细咨询志存技术部;



DN	订货编号	I	K	A	B	C	SW	E	F	H	J	X	Y	Z	G
8A	GHB008A.06	G1/4″	M16x1.5-LH	135	53	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	107
	GHB008A.10		5/8″-18UNF-LH	135				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	104
	GKB008A.06	G1/4″	M16x1.5-LH	135	53	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	\
	GKB008A.10		5/8″-18UNF-LH	135				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	\
10A	GHB010A.06	G3/8″	M16x1.5-LH	135	53	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	107
	GHB010A.10		5/8″-18UNF-LH	135				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	104
	GKB010A.06	G3/8″	M16x1.5-LH	135	53	8	24	16	29	11	17.994/17.983	18.007/17.997	8.5	17	\
	GKB010A.10		5/8″-18UNF-LH	135				19	29	15	16.650/16.645	16.662/16.652	8.5	20	\

无锡志存密封科技有限公司

地址:江苏省无锡市惠山区洛石路1号
邮编:214188
电话:133 9513 9918
传真:0510–8395 5991
邮箱:sales@wxzcseal.com
网址:www.wxzcseal.com

https://www.wxzcseal.com/

2024年第一版
版权所有：志存密封