DAYDO

顾客保管


Pull-down Shelf


【TYPE2】

使用・安装说明书

产品番号

559546　559549
559547　559550
559548　559551

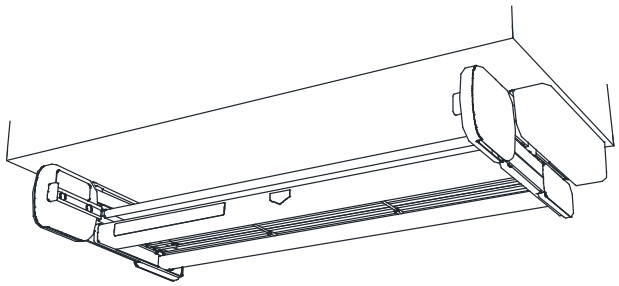

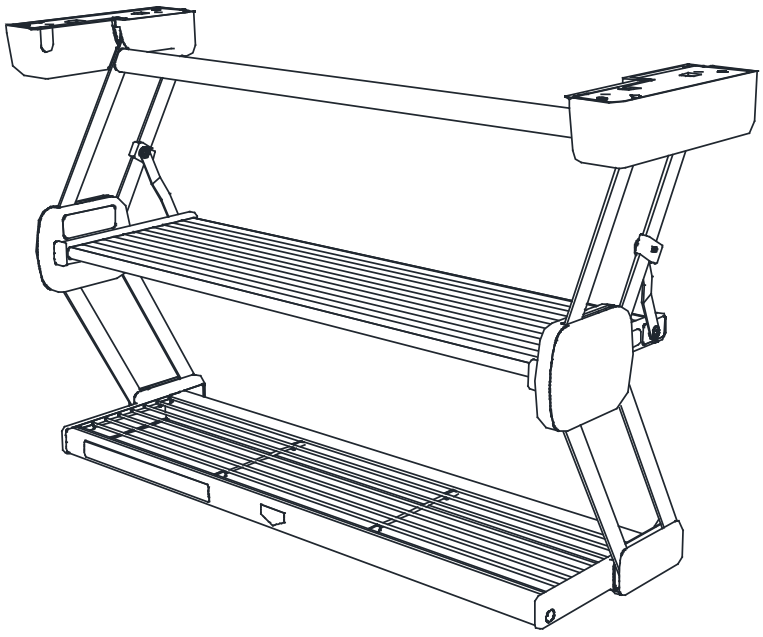

目录

■安全注意事项　・・・P1
■零件名称　・・・P2
■同捆包装物・附件　・・・P3
■使用前准备（工具）　・・・P3
■产品规格图　・・・P4
■安装前的确认事项（安装上的限制）　・・・P5
■安装方法　・・・P6～7
■使用注意事项　・・・P8
■使用方法　・・・P9
■使用案例　・・・P9
■日常维护　・・・P9
■笔记用空白页　・・・P10
■产品规格　・・・封底

感谢您订购DAYDO产品。
为了充分使用本产品的各项功能，请正确按照本说明书进行安装，安装后请熟读使用方法与各注意事项，并按照说明书内容正确使用。
请妥善保管本说明书，并在必要时再次翻阅。

安全注意事项（请严格遵守）

关于图标的注意事项

本使用・安装说明书旨在向您说明如何正确安装和使用本产品。为了您和他人的人身及财产安全，请严格按照说明正确地安装和使用本产品。本说明书提及的所有事项均与使用者的人身安全有关，请务必遵守。


 警告	此图标关系到使用者的人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体重伤或导致死亡事故。
 注意	此图标关系到产品功能与人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体受伤或产品损坏的后果。
	此图标所示为严禁禁止的事项
	此图标所示为务必遵照执行的事项


●转让・租借给第三方时，请务必将本说明书一并转交。


●请妥善保管本说明书。

●关于本产品的更多信息，请联系销售商或厂家。

■ 各部件名称

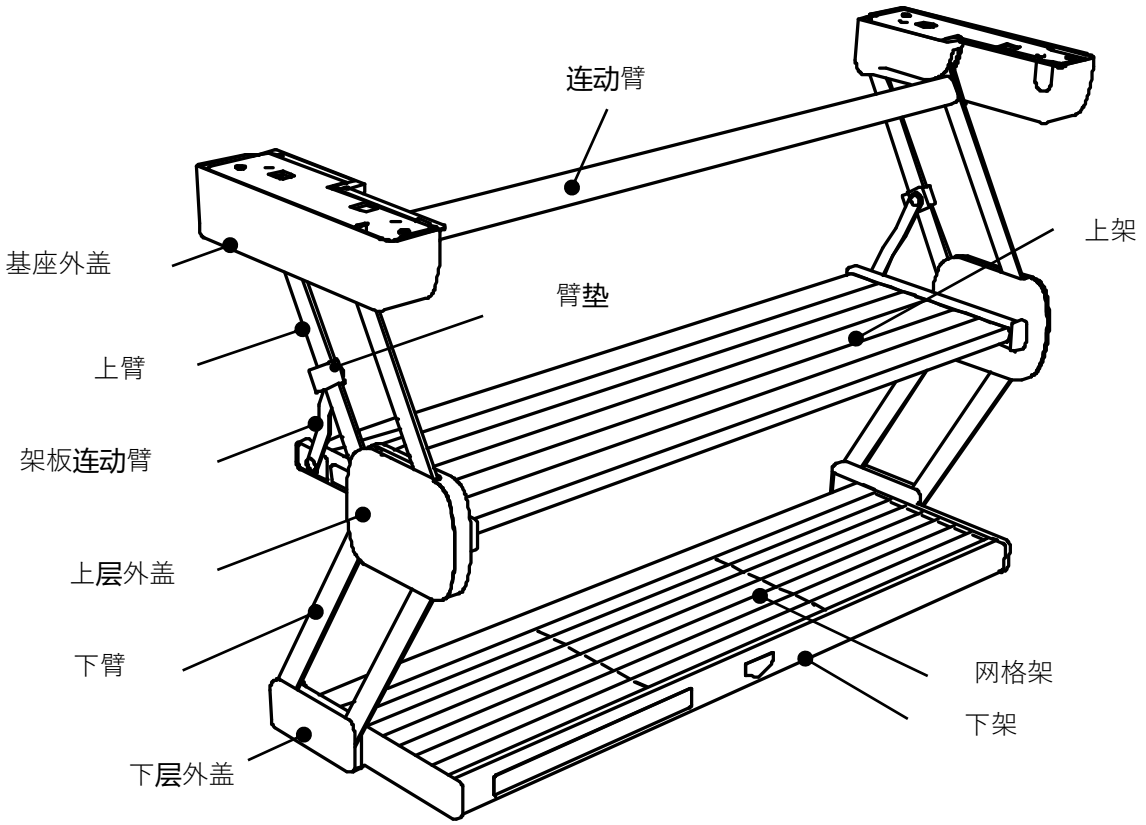

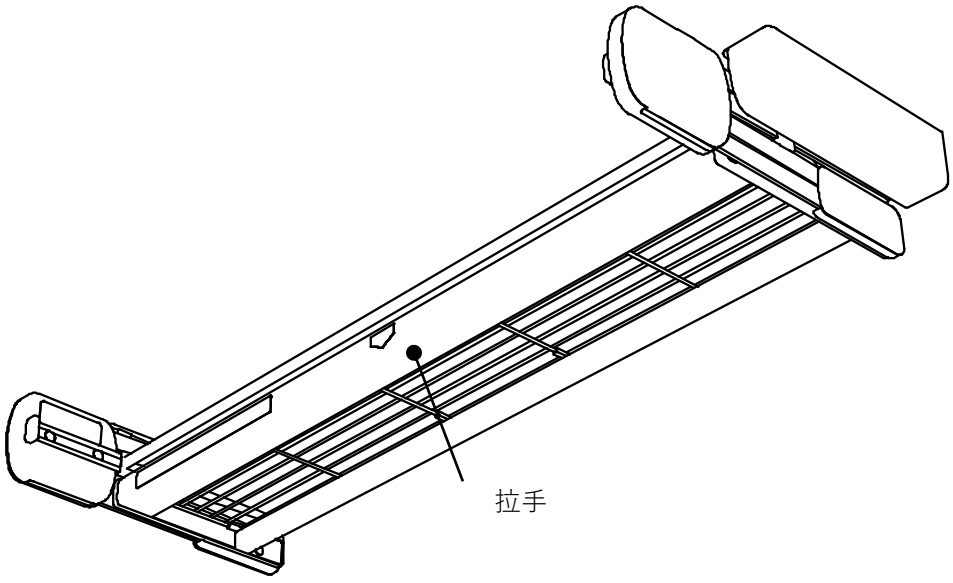

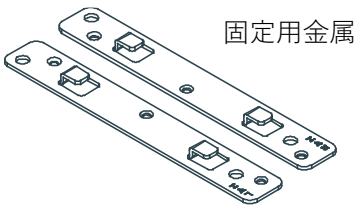



固定用金属配件

■ 同捆包装物・附件

开箱后请确认所有的附件是否齐全。
若附件不全，或有破损等情况，请联系产品的销售方。

Pull-down Shelf
本体・・・1台

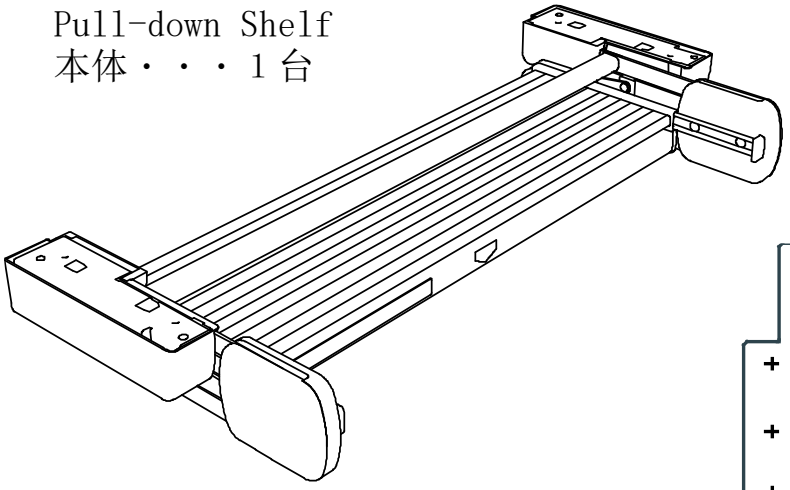





固定用金属配件-右
1个

固定用金属配件-左
1个

打孔模具纸板・・・1枚

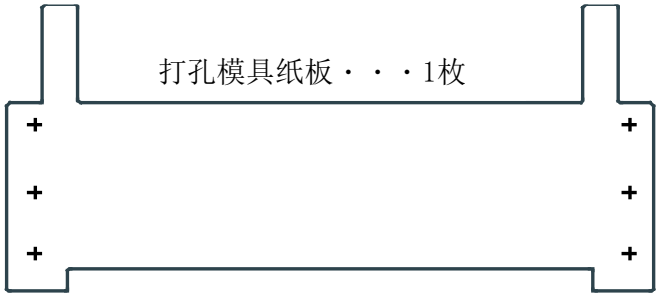

连接螺丝
M6×35・・・4枚



螺丝装饰盖
白色・・・ 4个



螺丝装饰盖
深灰色・・・4个




圆形自攻螺丝
4×12・・・6枚





■ 安装前准备（工具）

- □ 电动螺丝刀
- □ 手动螺丝刀（＃2大小，十字花螺丝刀）
- □ 锥子（千枚通）
- □ 钻头（Φ2ｍｍ～φ3ｍｍ）
- □ 钻头（Φ7ｍｍ）
- □ 胶布

■ 产品规格图

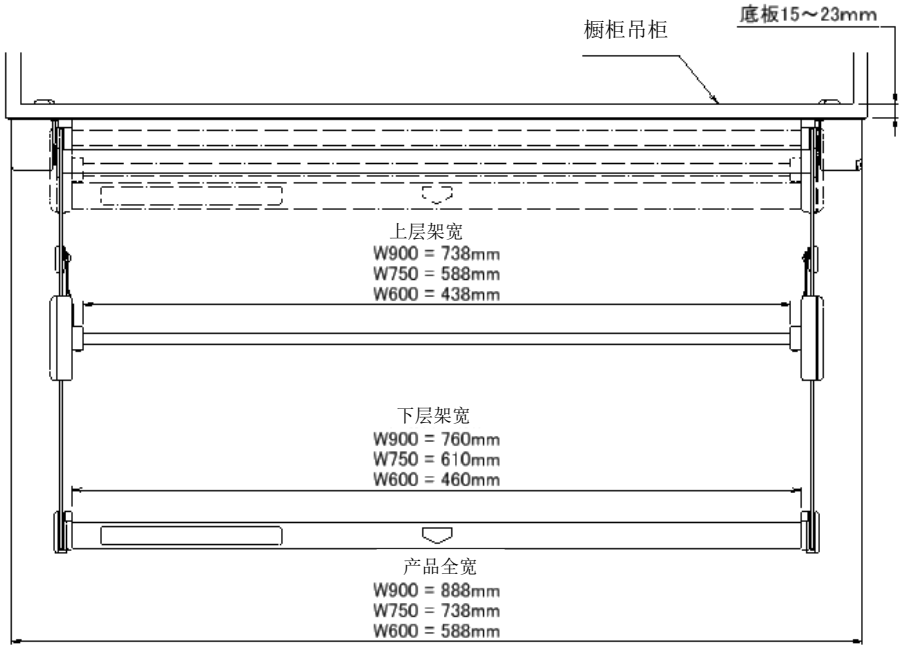

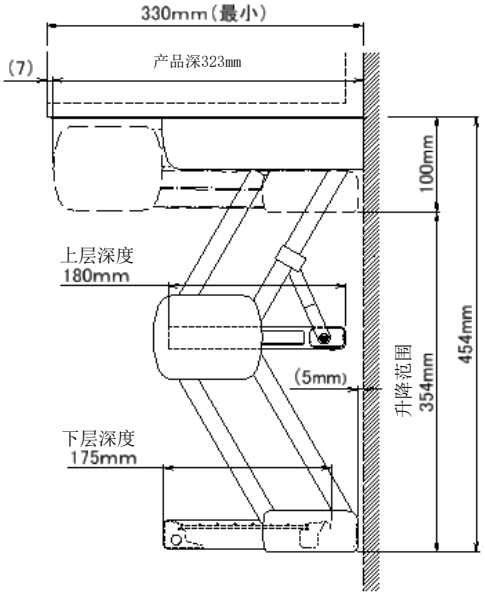

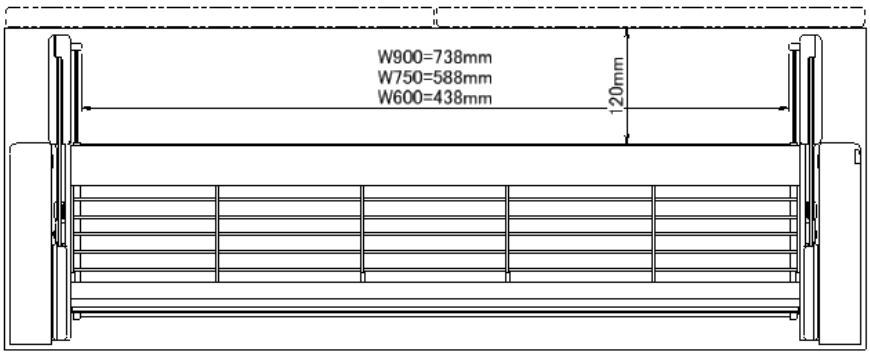

固定用金属配件安装尺寸图




■ 安装前的确认事项(安装上的限制条件)


安装前，请确保吊柜已牢固地安装在墙上。

请确认吊柜尺寸是否如下图所示。


若底板为中空结构，安装部分非实心时无法安装。

注意：安装作业时请戴上防护眼镜。

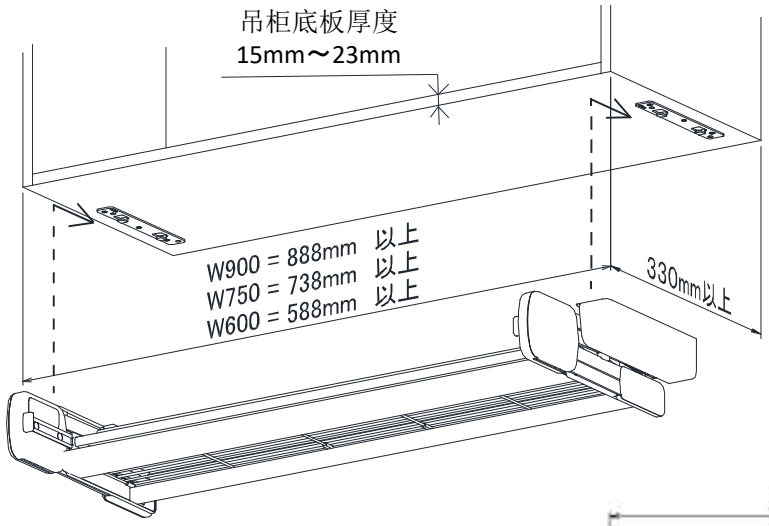

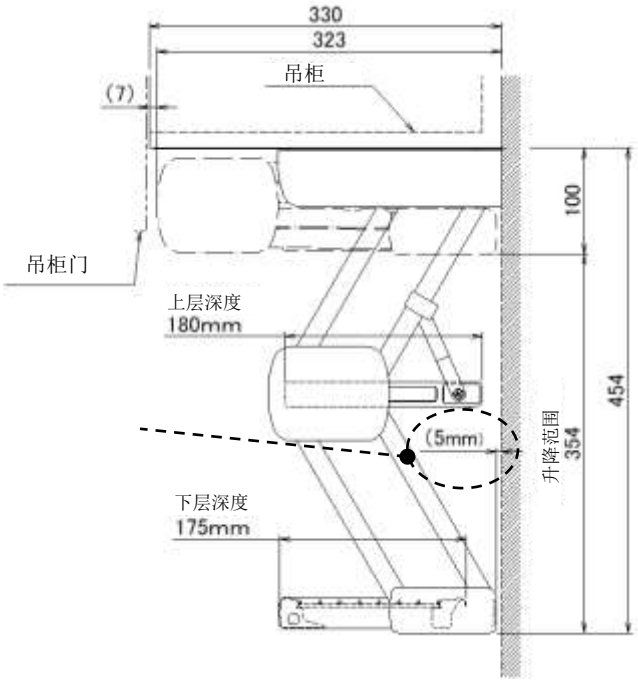


请事先确认产品与周围状况，避免产品在升降时与其他物品相碰触。

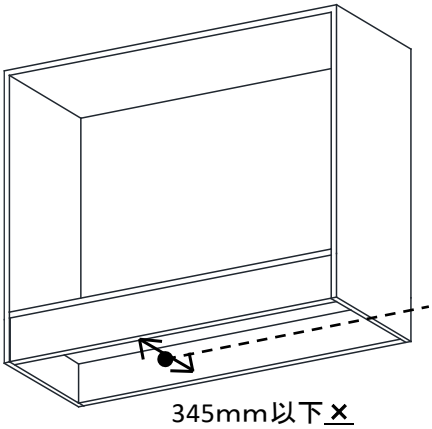

安装时需把产品从前侧滑动插入固定金属件，因此前侧需要留空15 mm的空间。
当吊柜底板的四周被边框包围， 则底板安装面的深度尺寸小于345 mm时将无法安装本产品。


■ 安装方法

① 用胶带把打孔模具纸板暂时固定在吊柜底板上，用笔穿过纸板上的孔，做好打孔位置的标记。（R右/L 左 各3个）(与底板的前侧对齐)

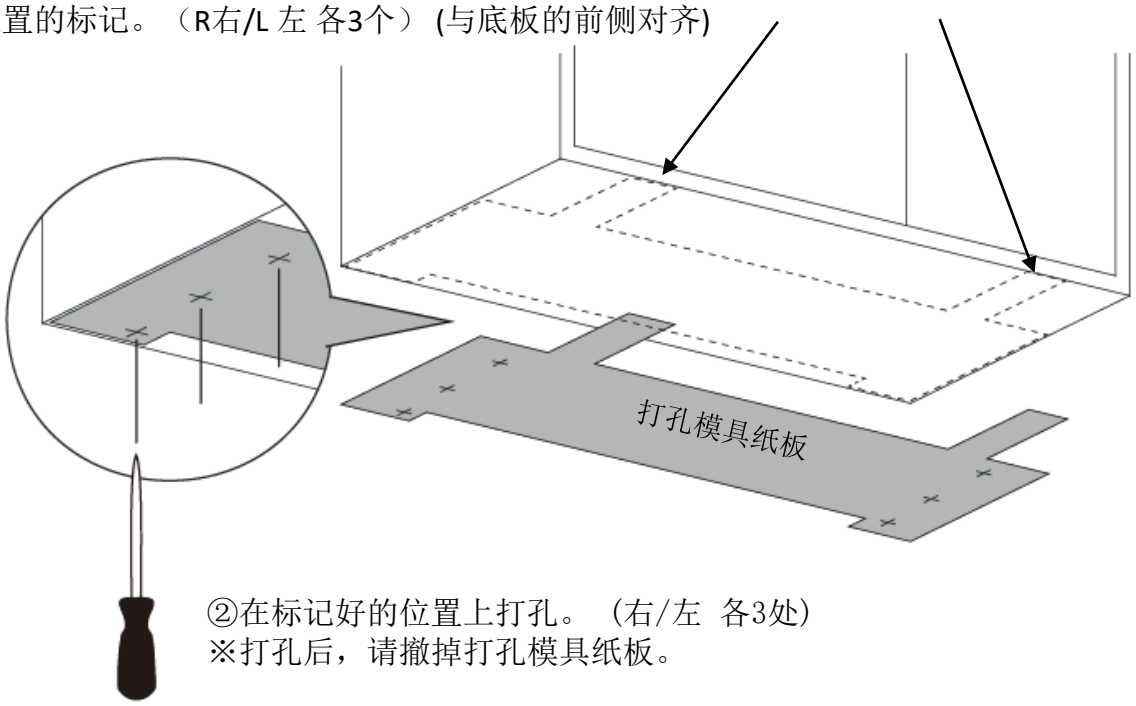


②在标记好的位置上打孔。（右/左 各3处）
※打孔后，请撤掉打孔模具纸板。


③ 在开孔位置打孔(直径2~3 mm，深度约10 mm)，
用4×12的圆形自攻螺钉固定金属配件。
※请注意左右上下的朝向区分。

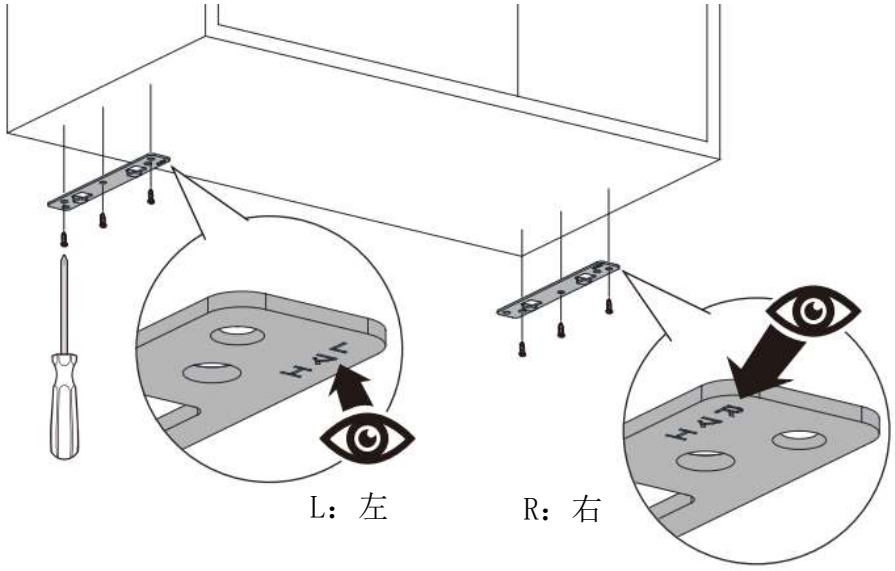


④ 请用直径为7 mm的钻头穿过金属配件的孔，在吊柜底板上垂直钻孔。
（右/左 各2处）

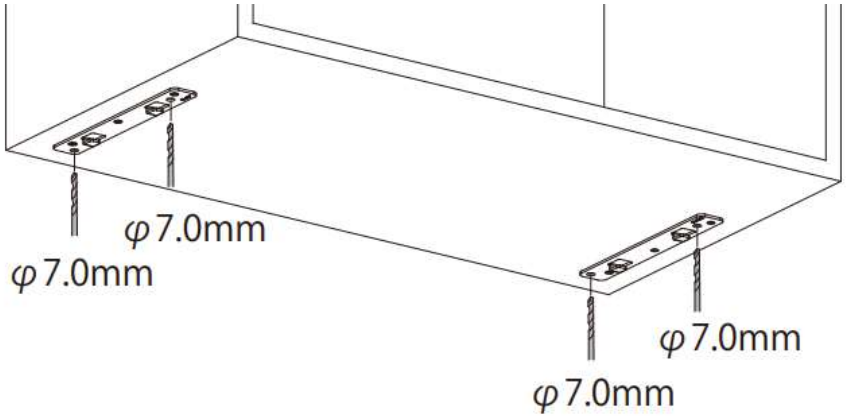


⑤　将下拉架主体挂在金属固定配件上。

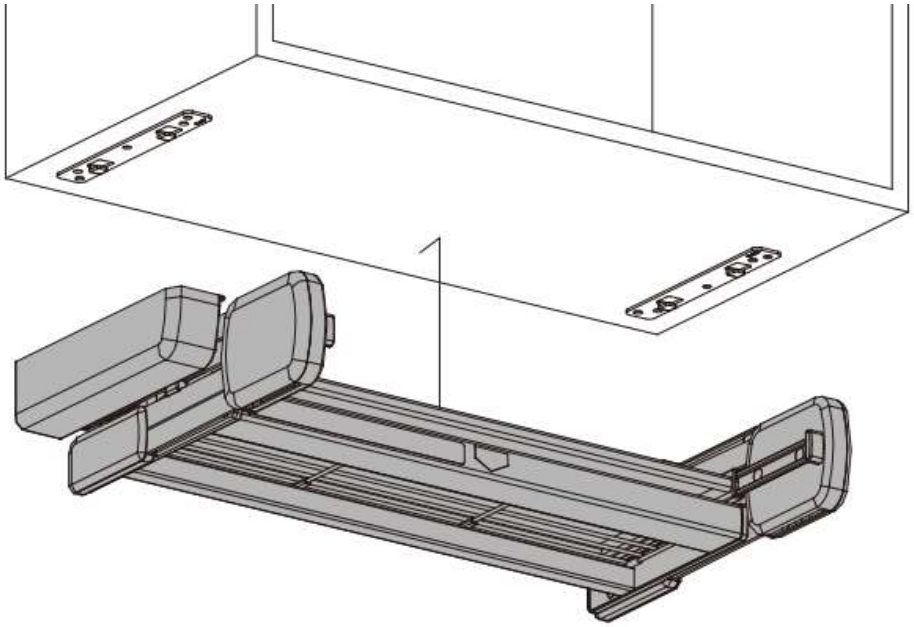

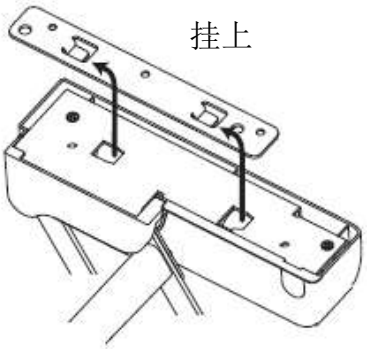


⑥ 使用6×35的连接螺丝固定以下4处，
在连接螺丝的头上盖好装饰盖，安装完毕。

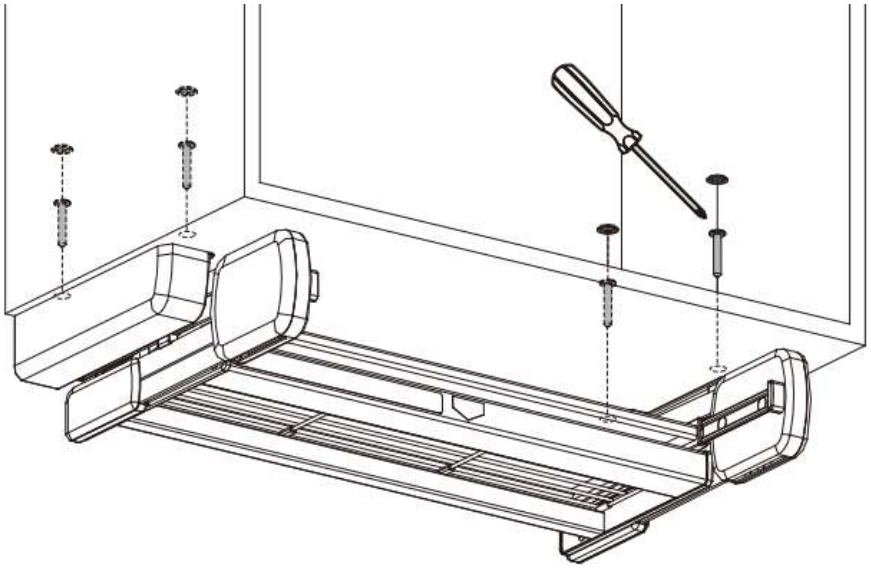

安装后，请参阅P7的(使用方法)检查操作。

安装过程中，
请勿将手伸进驱动部
或机身的间隙。

有夹伤手指的危险。

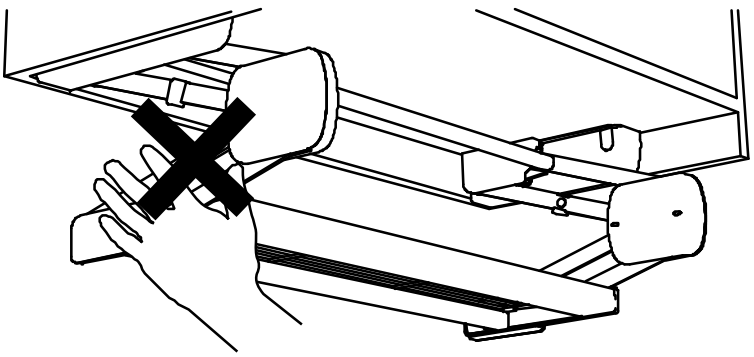

使用注意事项

安全注意事项（为了您和他人的安全请务必遵守）

注意


置物架承重量为

上架１０kg

下架１０kg

合计２０kg以内。


请在承重范围内使用。

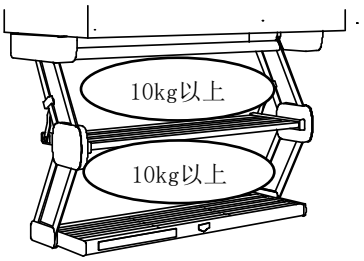

警告

请勿将身体悬挂或依靠在产品上。

请勿对产品施加不合理的力量。

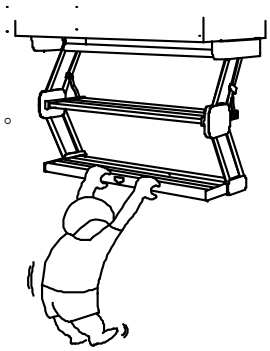

请勿放置菜刀等锋利物品、
装有热水的水壶、热锅、
及各类不能稳定放置的物品。


●以防因物品的破损和掉落。



使用后，请及时清理污垢和水渍。


●请及时清理酱油、食醋、汤汁、
调味料等污渍。

长时间放任将导致产品上的
污渍难以被清理从而诱发变色、
生锈、腐蚀等情况。




升降操作时请勿将手伸进驱动部或机身的间隙。

●有夹伤手指的危险。

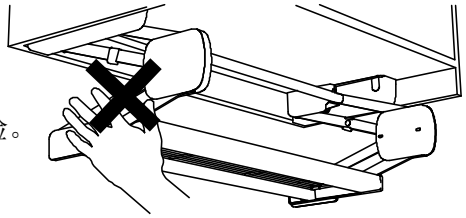

请正确地捏住手拉位置进行升降操作。


请勿放置带湿的铁制品。



●请勿长时间放置湿菜刀或铁罐。
或可诱发产品长霉等。


请在产品彻底被放下来之后使用。

●以防物品掉落导致事故

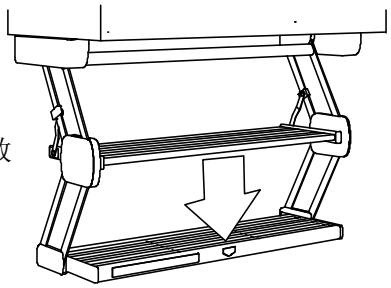


请勿在夹板上拖拽锅和盘子。

●拖拽物品等举动，
或可造成产品表面损伤，
因此请规避此风险。




架板上有放置物的状态下，
请勿升降操作产品。

●以防物品掉落导致事故

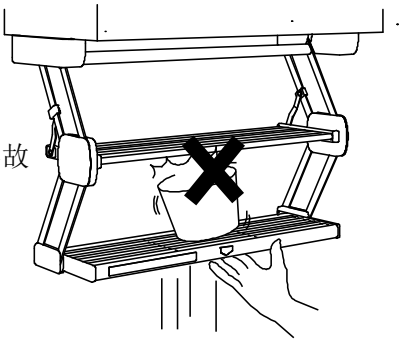


请勿撞击产品。


●若锅等硬物或重物掉落，
或可损伤或损坏产品。



使用方法

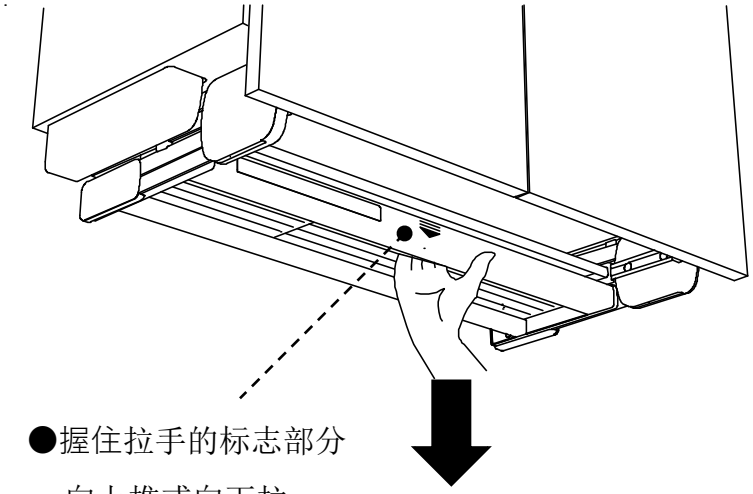

●握住拉手的标志部分
向上推或向下拉。

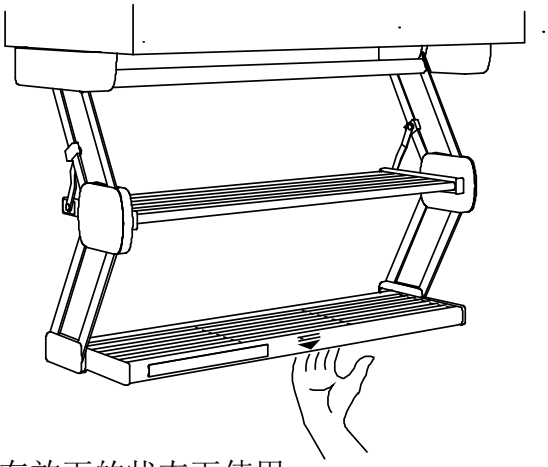


●请在放下的状态下使用。

使用例-烹饪时-

用以临时放置在烹饪时所用到的食材、餐具、调味料，或在备菜时所需的物品等。
可扩展橱柜台面的使用面积，保持台面在烹饪前后的整洁以及提高家务效率。


请勿将重物集中摆放在一个位置上，请均衡地摆放物品。

上层架　临时放置食材、餐具等

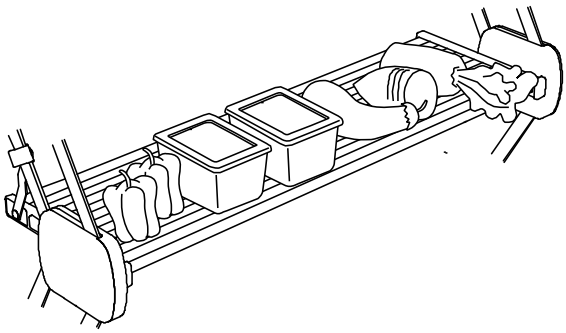

●把需要的东西都放在容易看到的地方，
更易使用。

下层架　临时放置备用的食材，或作沥水用。

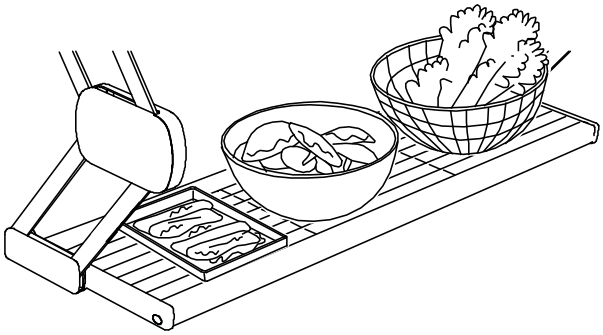

●扩展厨房的台面使用面积，使得烹饪空间
更宽敞。

日常维护

日常维护，请使用抹布擦拭，若有顽固污渍请使用中性清洁剂。
清洗后请用干燥的抹布擦去表面的湿气。

请勿使用以下物品

酸性・碱性の清洁剂、石英油、稀释液和研磨剂
刷子类等具有破坏性的清洁用具

或可造成产品的损伤。



笔记

规格参数

型号			宽900mm用	宽750mm用	宽600mm用
产品编号			559546 559549	559547 559550	559548 559551
名称			Pull-down Shelf Type2 900 Pull-down Shelf Type2 900黑	Pull-down Shelf Type2 750 Pull-down Shelf Type2 750黑	Pull-down Shelf Type2 600 Pull-down Shelf Type2 600黑
升降范围			350mm		
最大承重量（kg）			上架　10kg・下架　10kg		
本体重量(kg)			5kg	4.3kg	3.8kg
本体尺寸(mm)	宽		888mm	738mm	588mm
	深度		323mm		
	高	收纳时	100mm		
		使用时	454mm		
主要构成材质			机构部・机械臂　：　钢　（亚克力烘烤涂层和电镀） 树脂盖类　：　ABS树脂　POM树脂 上棚　：　铝(防蚀铝处理) 下棚　：　铝(防蚀铝处理)　+　防锈		
原产国			日本		
制造商及地址			株式会社DAYDO 〒586-0037　大阪府河内長野市上原町250-2		

■ 联系与咨询

●感谢您订购DAYDO产品以及阅读产品说明书。
如有安装等方面的问题请与您的销售方直接联系。
如有其他问题请扫码通过下方网站咨询。

中山大一多贸易有限公司
中山市火炬开发区港义路21号大唐盛视B栋1206号

【经销商/门店名称/地址/联系方式】

地址：

TEL：　　-　　-

填写问卷咨询
https://www.daydo.com.cn/lxwm

J1-YAA5-A006
(559536012)
2023.11