
同轴隔离器规格书

电气指标：

产品型号	TG2528CS-1/3000-6000MHz （→顺时针方向） TG2528CS-2/3000-6000MHz （←逆时针方向）
频率范围	3000-6000MHz
插入损耗	0.5dB max
反向隔离	18dB min
驻 波 比	1.3 max
通过功率	100W CW
反射功率	20W
连接方式	SMA-K(F)
温度范围	-10~+60℃

外形尺寸（单位：mm）：

RoHS COMPLIANT

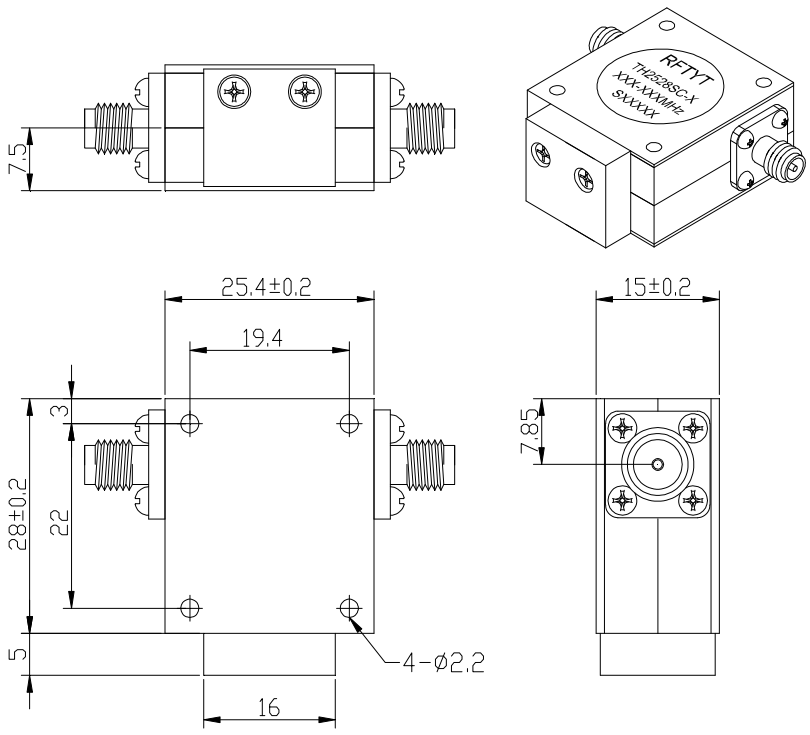

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.cn 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com