
150 to 330MHz 同轴隔离器

TG5258EN N 连接器

外形图 (mm):

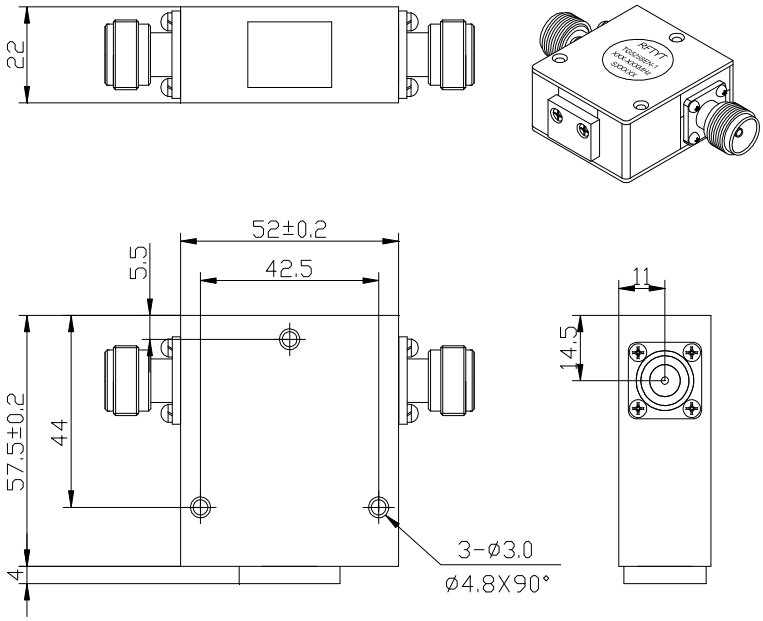

特征:

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量: ≈320g

材料清单:

- ✧ 腔　体：铝导电氧化
- ✧ 外　壳：工业纯铁镀镍
- ✧ 导　体：黄铜镀银
- ✧ 负载腔：铝导电氧化

应用:

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA EGSM/Wimax/TD-LTE/AMPS/SMR 5G 等通信系统中

型号命名:

TG 5258 E N – 1-200 / xxx-xxx MHz

- TG：同轴隔离器
- 5258：腔体尺寸(W*L)
- E：结构编码
- N：连接方式
- 1-200：反射功率 （<100W 省略）
- -1： 顺时针方向
- -2： 逆时针方向
- xxx-xxx MHz：频率范围

连接方式:

SMA 连接器对照表			N 型连接器对照表		
端口 1	端口 2	简写	端口 1	端口 2	简写
SMA-K	SMA-K	S	N-K	N-K	N
SMA-K	SMA-J	SKJ	N-J	N-K	NKJ
SMA-J	SMA-K	SJK	N-K	N-J	NJK
SMA-J	SMA-J	SJ	N-J	N-J	NJ

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

基本指标:


阻　　抗	50 Ω
连接方式	N-K
尺　　寸	52.0*57.5*22.0mm
工作温度	-30~+70℃　　-45~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻波	通过功率 CW	反射功率 W
TG5258EN-X/150-170MHz	150-170	0.90	18.0	1.30	200	20/100
TG5258EN-X/160-166MHz	160-166	0.70	20.0	1.25	300	20/100
TG5258EN-X/160-170MHz	160-170	0.80	18.0	1.30	300	20/100
TG5258EN-X/180-184MHz	180-184	0.50	20.0	1.20	300	20/100
TG5258EN-X/192-232MHz	192-232	0.80	18.0	1.30	300	20/100
TG5258EN-X/200-210MHz	200-210	0.40	23.0	1.20	300	20/100
TG5258EN-X/200-220MHz	200-220	0.40	20.0	1.25	300	20/100
TG5258EN-X/215-223MHz	215-223	0.40	23.0	1.20	300	20/100
TG5258EN-X/220-240MHz	220-240	0.40	20.0	1.25	300	20/100
TG5258EN-X/225-270MHz	225-270	0.60	19.0	1.25	300	20/100
TG5258EN-X/230-240MHz	230-240	0.40	23.0	1.20	300	20/100
TG5258EN-X/235-255MHz	235-255	0.40	20.0	1.25	300	20/100
TG5258EN-X/260-270MHz	260-270	0.30	23.0	1.20	300	20/100
TG5258EN-X/260-330MHz	260-330	0.60	18.0	1.30	300	20/100

反射功率 100W 尺寸图

地址：　四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：　0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：　东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：　华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：　http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

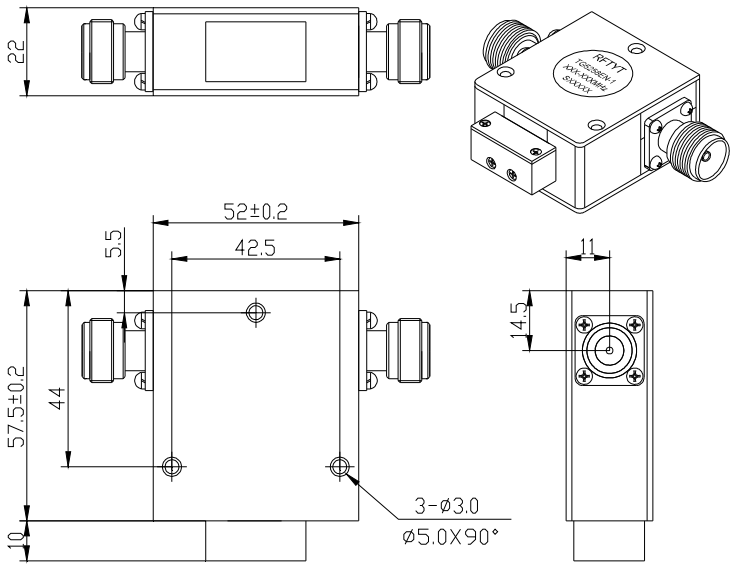

此图反射功率 100W，指标见上表格，型号 TG5258EN-X-100/XXX-XXXMHz

说明:

1，此隔离器连接器可选择 SMA、N，公母头均可，可随用户使用搭配；

2，反射功率常用有 20W 及 100W 选择，也可以按用户要求配置全反射的反射功率；

3，表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；

4，如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com