300 to 1000MHz 同轴隔离器

WG4149AS SMA 连接器

外形图 (mm):

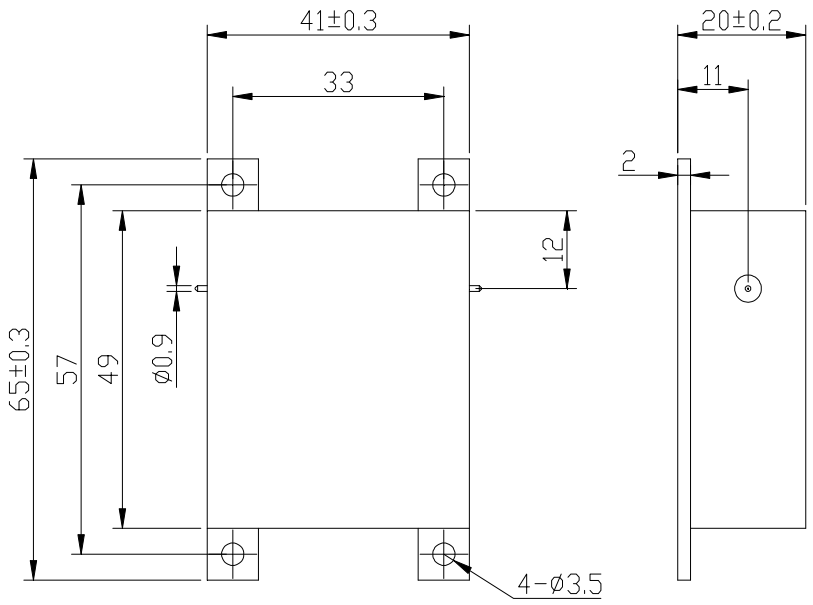

RoHS COMPLIANT

特征:

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量: ≈360g

材料清单:

- ✧ 外　壳：工业纯铁镀镍
- ✧ 腔　体：铝导电氧化
- ✧ 内导体：黄铜镀银

应用:

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ 小容量微波中继通信
- ✧ 对流层散射通信
- ✧ GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA EGSM/Wimax/TD-LTE/AMPS/SMR 5G 等通信系统中

型号命名:

WG 4149 A – 1-100 / xxx-xxx MHz

- WG 4149 A：同轴隔离器 / 腔体尺寸(W*L) / 结构编码
- 1-100：反射功率 （＜100W 省略）
- -1： 顺时针方向
- -2： 逆时针方向
- xxx-xxx MHz：频率范围

基本指标:

阻　　抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺　　寸	41.0*49.0*20.0mm
工作温度	-30~+70℃　　-40~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min	驻波	通过功率 CW	反射功率 W	备注
WG4149A-X/300-475MHz	300-475	0.80	18.0	1.35	100	20	+25±5℃
		1.00	16.0	1.40			0~+60℃
		1.20	14.0	1.60			-40~+85℃
WG4149A-X/400-600MHz	400-600	060	20.0	1.25	100	20	+25±5℃
		0.70	18.0	1.30			-10~+60℃
WG4149A-X/600-1000MHz	600-1000	1.00	16.0	1.40	100	20	-10~+60℃

说明:

1，此隔离器加上 SMA 可做成同轴隔离器，公母头均可，可随用户使用搭配；

2，反射功率只有 20W；

3，表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；

4，如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com