
70 to 130MHz 嵌入式环行器

WH160150E 微带线

外形图(mm):

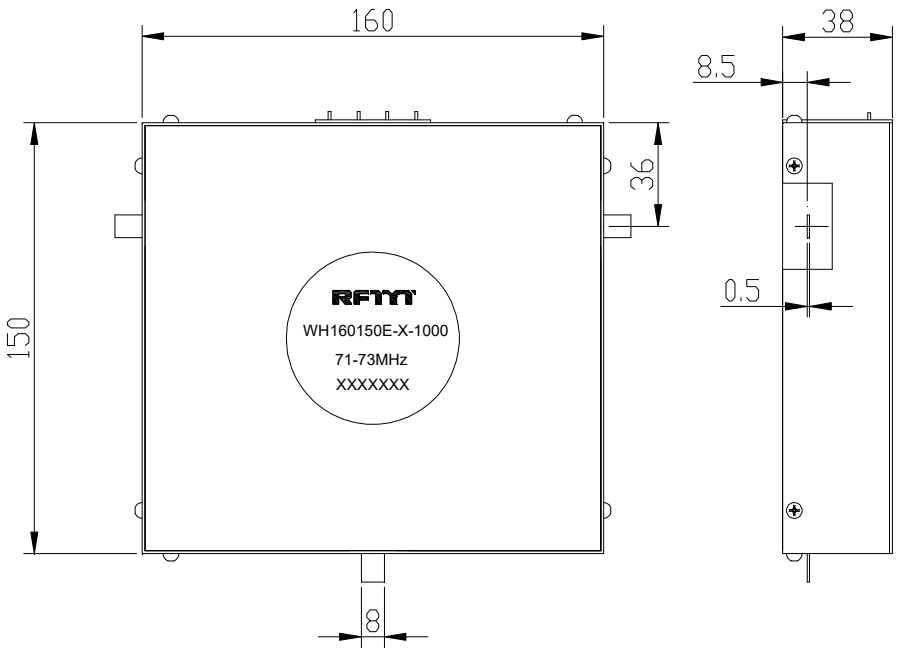

特征:

- ✧ 磁场可调整
- ✧ 高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准

材料清单:

- ✧ 壳　体：工业纯铁镀镍
- ✧ 内导体：黄铜

应用:

- ✧ 射频功放末级
- ✧ 收发共用天线
- ✧ 大功率合成
- ✧ 医疗

型号命名:

WH 160150 E –1-xx / xxx-xxx MHz

- WH：嵌入式环行器
- 160150：外形尺寸 (W*L)
- E：腔体结构
- 1：-1 :顺时针方向；-2 :逆时针方向
- xx：功率（＜100W 省略）
- xxx-xxx MHz：频率范围

RoHS COMPLIANT

基本指标:


阻　　抗	50 Ω
尺　　寸	160*150*38mm
工作温度	-10~+60℃
储存温度	-40~+90℃
补　　偿	**2** 路独立线圈
线圈电压	**20V max**

地址：　四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：　0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：　东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：　华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：　http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

规　格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率 CW
WH160150E-X-1000/71-73MHz	71.0-73.0	0.30	20.0	1.25	1000
WH160150E-X-1000/79-83.5MHz	79.0-83.5	0.30	23.0	1.20	1000
WH160150E-X-1000/126-128MHz	126-128	0.30	23.0	1.20	1000

安装示意图:

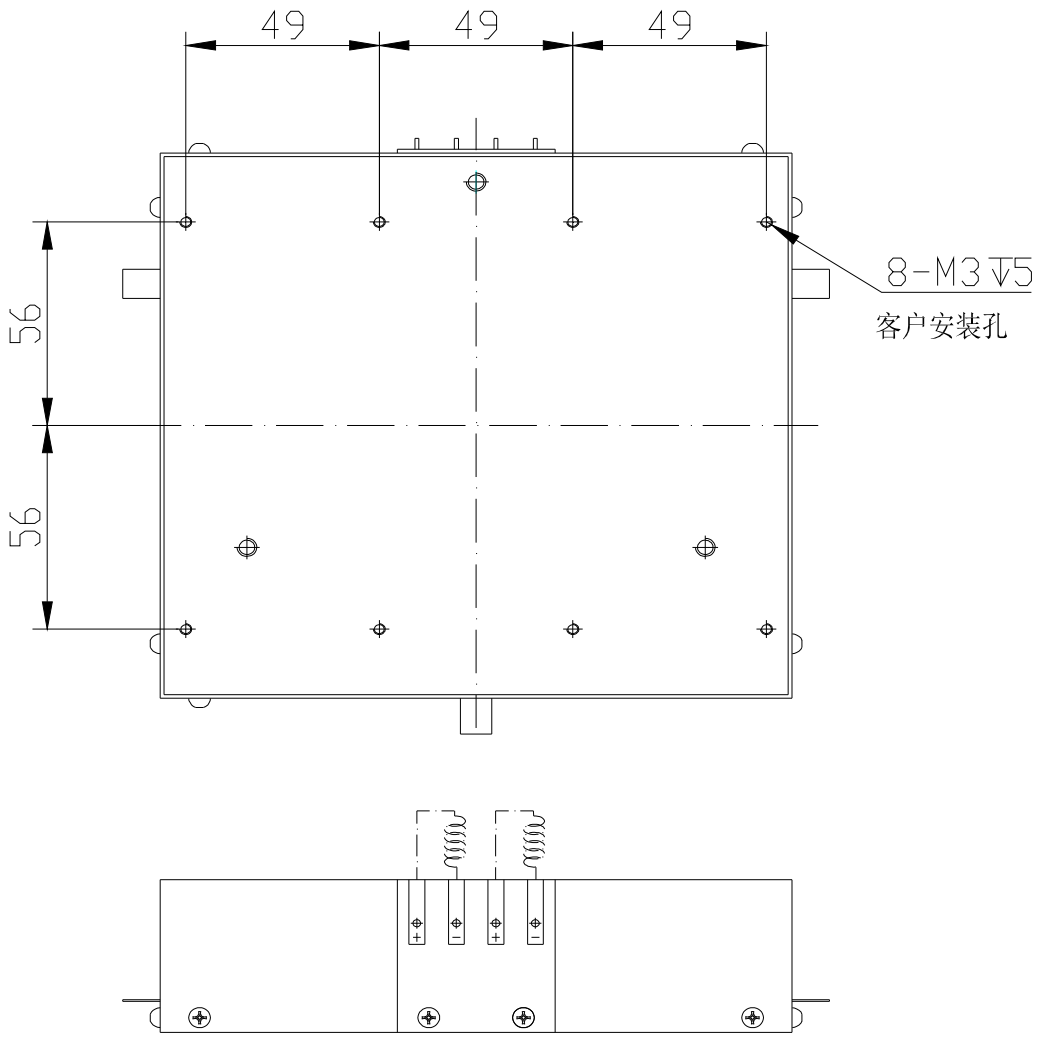

地址：　四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：　0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：　东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：　华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：　http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com