700 to 3000MHz 同轴环行器

TH3033XS SMA 连接器

外形图(mm):

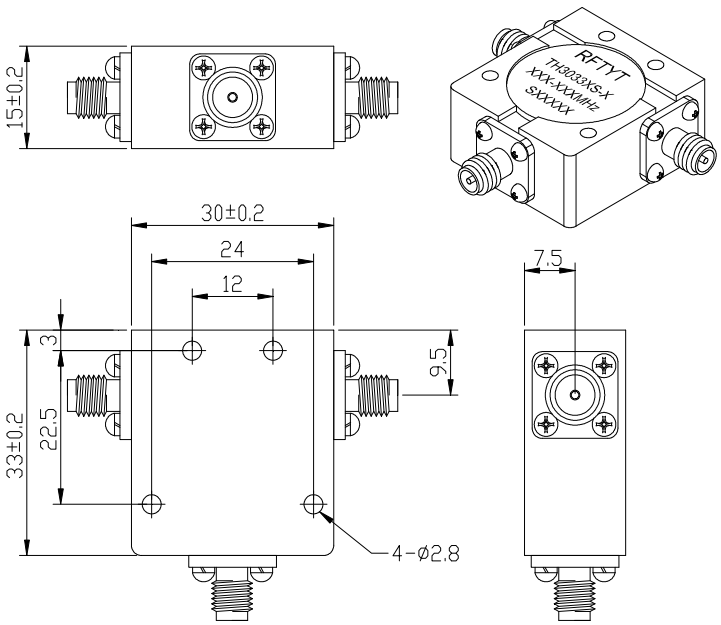

RoHS COMPLIANT

特征:

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量: ≈ 104 g

材料清单:

- ✧ 壳　体：易削铁镀镍
- ✧ 内导体：黄铜镀银
- ✧ 连接器外壳：黄铜镀金

应用:

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ 收发共用天线
- ✧ 数字通信
- ✧ 卫星通信
- ✧ 移动通信

型号命名:

TH 3033 X S – 1-xx / xxx-xxx MHz

- 同轴环行器
- 外形尺寸 (W*L)
- 腔体结构
- 连接方式（简写）
- -1 :顺时针方向
- -2 :逆时针方向
- 功率（＜100W 省略）
- 频率范围

连接方式:

SMA 连接器				N 型连接器			
端口 1	端口 2	端口 3	简写	端口 1	端口 2	端口 3	简写
K	K	K	S	K	K	K	N
K	J	J	SKJJ	K	J	J	NKJJ
J	K	J	SJKJ	J	K	J	NJKJ
K	K	J	SKKJ	K	K	J	NKKJ
J	J	J	SJ	J	J	J	NJ

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

基本指标:

阻　　抗	50 Ω
连接方式	SMA-K
尺　　寸	30.0*33.0*15.0mm
工作温度	-30~+75℃　　-45~+85℃
储存温度	-50~+90 ℃

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 MHz	插入损耗 ≤dB	隔离 ≥dB	驻波 ≤	通过功率
TH3033XS-X/700-900MHz	700-900	0.60	18.0	1.3	100
TH3033XS-X/800-1000MHz	800-1000	0.50	18.0	1.3	100
TH3033XS-X/920-960MHz	920-960	0.30	23.0	1.20	100
TH3033XS-X/960-1215MHz	960-1215	0.40	18.0	1.30	100
TH3033XS-X/1400-1600MHz	1400-1600	0.35	20.0	1.25	100
TH3033XS-X/1700-2300MHz	1700-2300	0.50	18.0	1.30	100
TH3033XS-X/1800-2200MHz	1800-2200	0.40	20.0	1.25	100

说明:

1，此环行器连接器可选择 SMA 公母头均可，可随用户使用搭配；

2，环行器只提通过功率，表示发射到天线、天线到接收均为通过功率；

3，表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；

4，如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址：　四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：　0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：　东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：　华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：　http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com