
国军标：GJB 9001C-2017：02618J31190R0S
质量体系：ISO 9001:2015：02618Q31284R0S

# 旋置微带衰减片

电气指标：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品型号 | RFTXX-50MA2525-4G（XX= 衰减值） | | |
| 阻　　抗 | 50 Ω | | |
| 输入功率 | 50W | | |
| 基片材料 | 氧化铍 | | |
| 频率范围 | DC~4GHz | | |
| 衰 减 值 | 03、06、10dB | 15、20dB | 30dB |
| 衰减公差 | ±0.6dB | ±0.8dB | ±1.0dB |
| 驻　　波 | 1.25 type　1.3 max | | |
| 温度系数 | <150ppm/℃ | | |
| 电阻工艺 | 厚膜 | | |
| 工作温度 | -55 to +150°C　(参考功率降额示意图) | | |

外形尺寸(单位: mm):

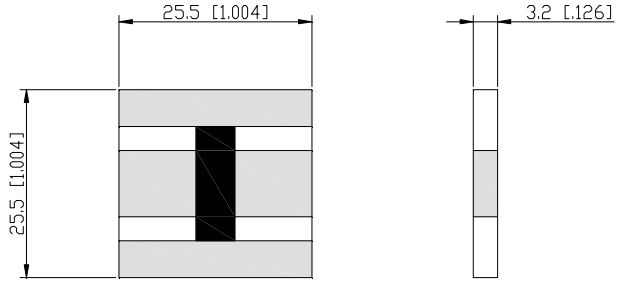



免费为客户提供空气尺寸


地址：　四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话：　0816-2846565　　传 真：0816-2846565
区域：　东北、华东、西南、西北　　联系电话/微信：19183684662　　邮箱：HY2022@rftyt.com
区域：　华北、华中、华南　　联系电话/微信：13350966851　　邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址：　http://www.rftyt.com　　监督投诉电话：18688779757　　邮箱：zqc7708@163.com

典型曲线图：


3dB 曲线图

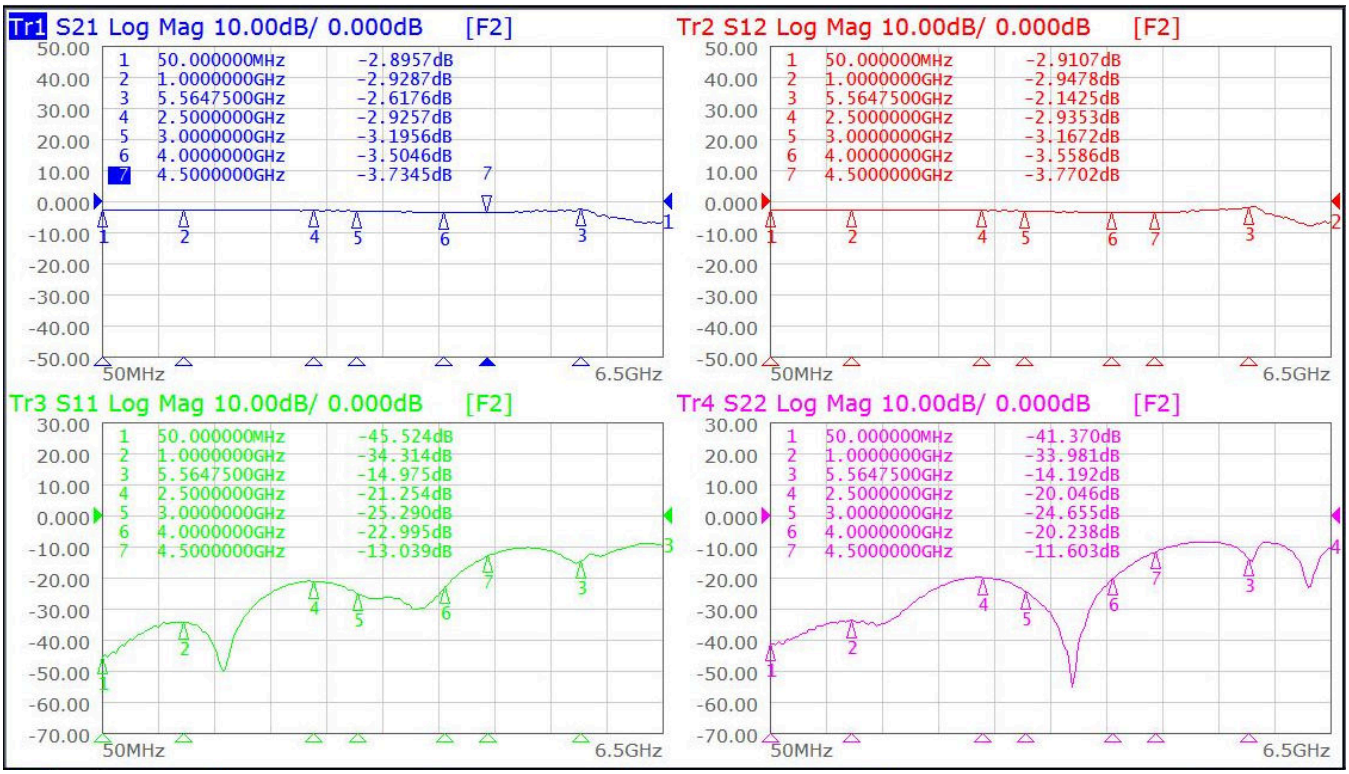


建议安装方法：

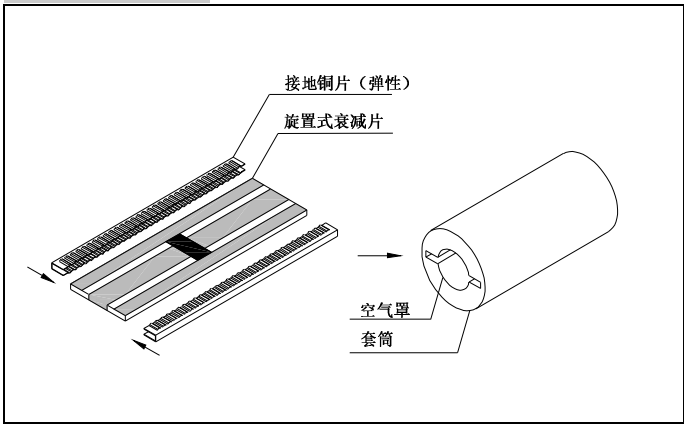



功率降额示意图：

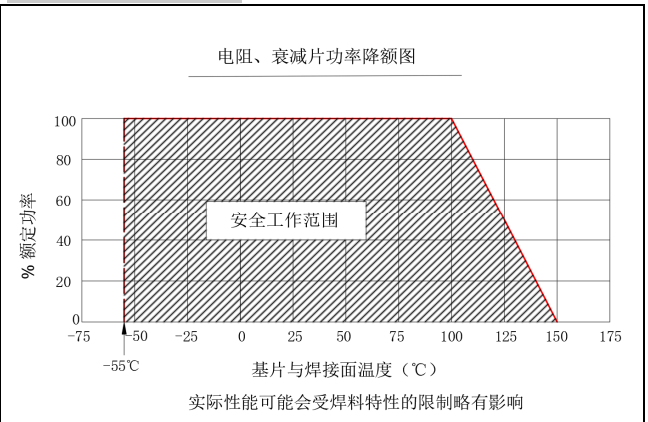


地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com

## 型号命名：

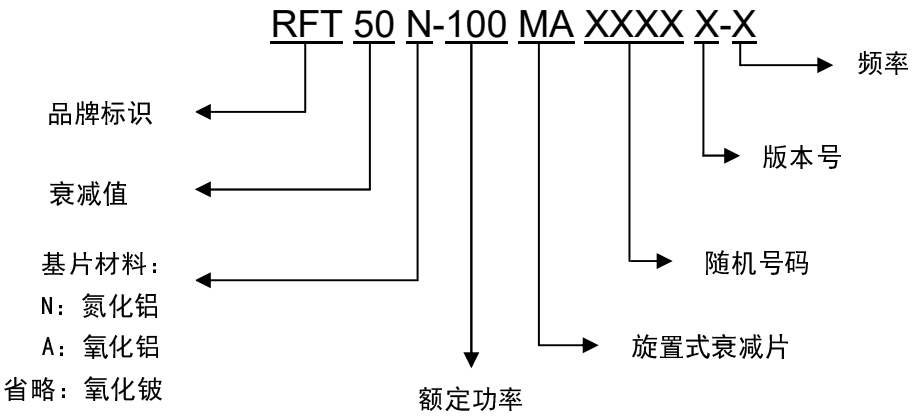


## 注意事项：

- 腔体和散热器需要紧密连接以确保散热
- 需要良好的接地以确保 S 参数
- 为了满足图纸要求，必须安装足够尺寸的散热器。
- 如有必要，增加空气冷却或水冷却。
- 连接器和衰减器之间的连接最好是弹性接触

## 注意事项：

- 可提供定制设计的射频衰减器、射频电阻器和射频终端。

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com