

28步进电机

步距角1.8°；

法兰边长28×28mm；

步距精度±5%；

环境温度 -20℃~+50℃；


最大径向力25N；

最大轴向力10N

型号	机身长 L(MM)	力矩 (N.cm)	电流 （A）	电阻 (Ω)	转动惯量 (g.cm2)	重量 （kg）	出轴方式 （mm）
28HB28-064	28	4.5	0.6	4.0	6	0.1	单扁 5X20
28HB33-064	32	6	0.6	5.5	8	0.12	单扁 5X20
28HB41-104	41	10	1.0	2.8	13	0.18	单扁 5X20
28HB51-104	51	13	1.0	2.7	18	0.2	单扁 5X20
*定制说明：出轴形式及电气参数可订制，不同电气参数会改变矩频特性，振动、噪音，也可以订制高低温型、配行星减速机							

28 HB 28 -06 4

- 4 引出线
- -06 额定电流0.6A
- 空为单扁轴,键槽轴K
- 28 机身长28mm
- 空为常规,机械刹车B,永磁刹车BM,高低温H,防水i
- HB 2相混合式步进电机,HZ直线步进电机
- 28 座机号,边长28mm

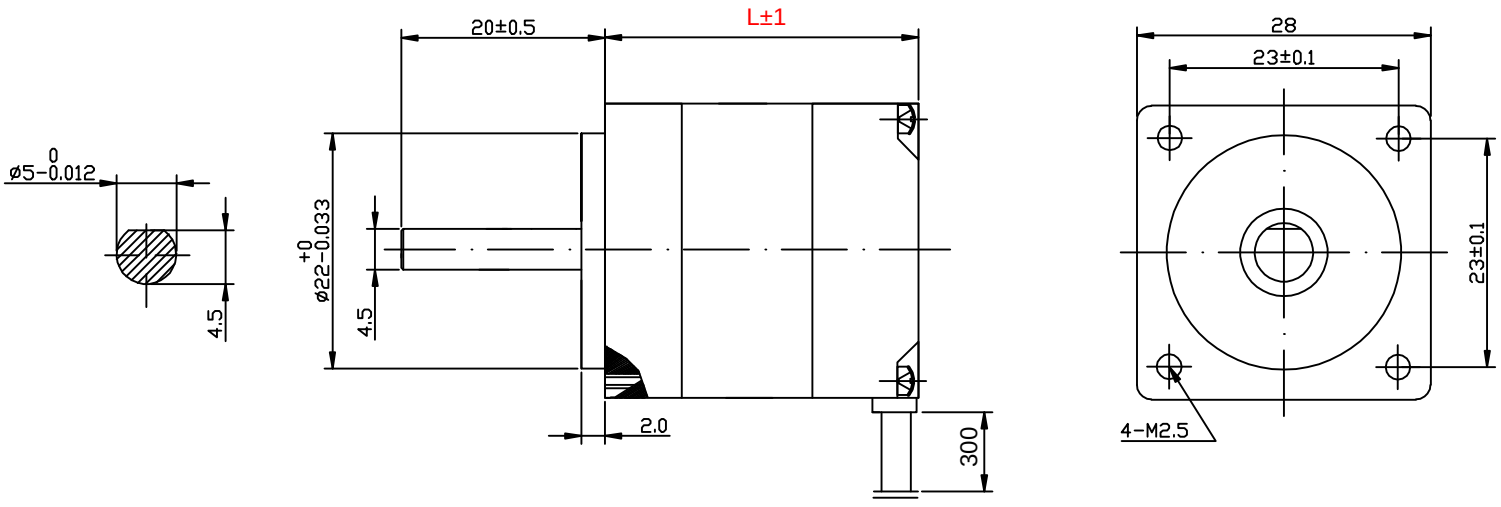

绕组接线图

