

39步进电机

步距角1.8°；

法兰边长35×35mm；

步距精度±5%；

环境温度 -20℃~+50℃；


最大径向力28N；

最大轴向力11N

型号	机身长 L(MM)	力矩 (N.cm)	电流 （A）	电阻 (Ω)	转动惯量 (g.cm2)	重量 （kg）	出轴方式 （mm）
39HB20-044	20	8	0.4	18	12	0.1	单扁 5X24
39HB26-064	26	14	0.6	9	14	0.12	单扁 5X24
39HB40-124	40	24	1.2	3.8	24	0.21	单扁 5X21
*定制说明：出轴形式及电气参数可订制，不同电气参数会改变矩频特性，振动、噪音，也可以订制高低温型、配行星减速机							

39 HB 28 -06 4

- 4 — 4引出线
- -06 — 额定电流0.6A
- 空为单扁轴,键槽轴K
- 28 — 机身长28mm
- 空为常规,机械刹车B,永磁刹车BM,高低温H,防水i
- HB — 2相混合式步进电机,HZ直线步进电机
- 39 — 座机号,边长35mm

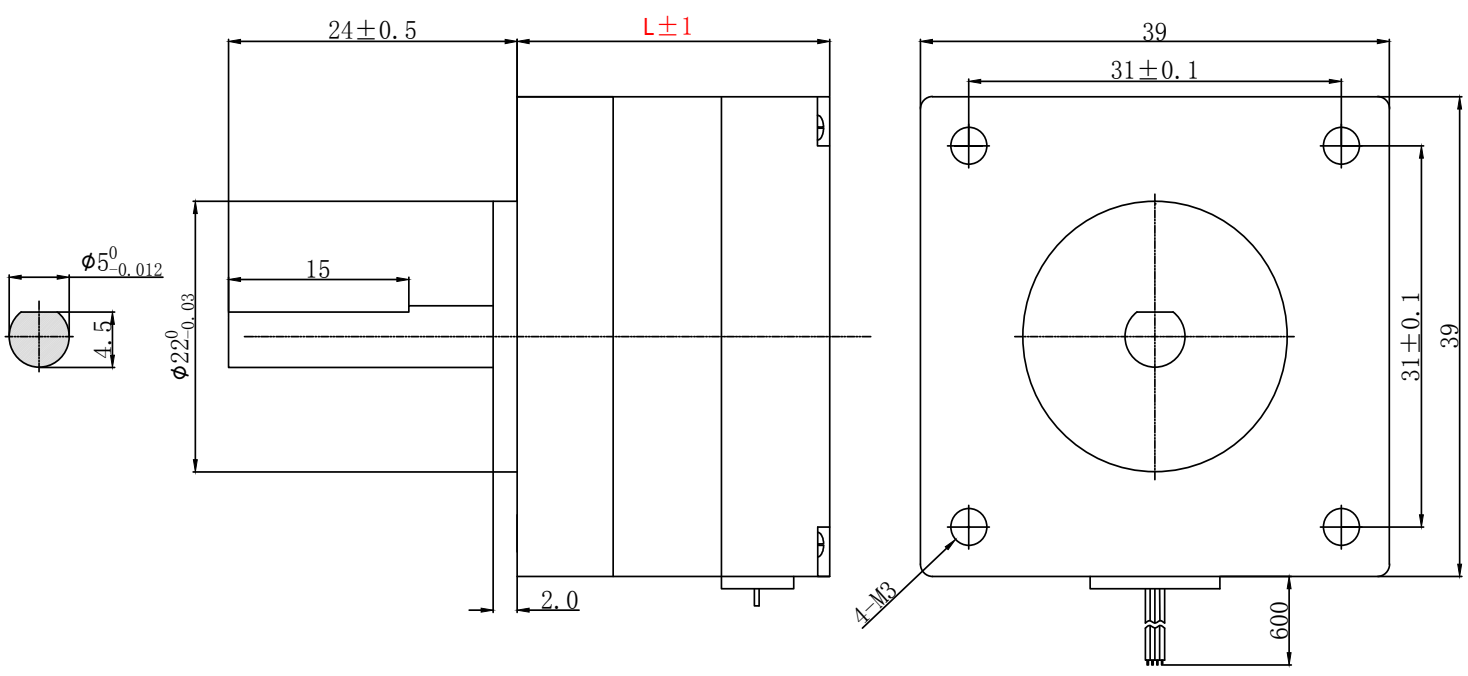

绕组接线图

