
57步进电机

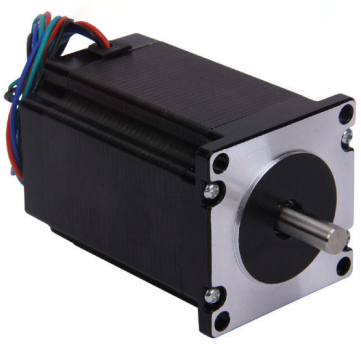

步距角1.8°；

法兰边长57×57mm；

步距精度±5%；

环境温度 -20℃~+50℃；

最大径向力75N；


最大轴向力15N

型号	机身长 L(MM)	力矩 (N.m)	电流 （A）	电阻 (Ω)	转动惯量 (g.cm2)	重量 （kg）	出轴方式 （mm）
57HB41-204	41	0.6	2	1.2	150	0.47	单扁8x22
57HB51-254	51	1.1	2.5	1.2	190	0.52	单扁8x22
57HB56-304	56	1.2	3	0.67	280	0.68	单扁8x22 键槽11X22(4*4*16)
57HB64-254	64	1.5	2.5	1.5	380	0.85	单扁8x22
57HB76-304	76	1.8	3	1	440	1.05	单扁： 8x22 ; 10X22 ; 6.35X22 键槽： 11X22(4*4*16)
57HB84-304	84	2.2	3	1.2	580	1.2	单扁： 8x22 ；6.35X22 键槽： 8X22(3*3*16)
57HB100-424	100	2.5	4.2	0.8	680	1.4	单扁8x22
57HB115-424	112	3	4.2	1.4	800	1.5	单扁： 8x22 ；6.35X22 键槽： 8X22(3*3*16)

*定制说明：出轴形式及电气参数可订制，不同电气参数会改变矩频特性，振动、噪音，也可以订制高低温型、配行星减速机

57 HB 41 -20 4

- 4引出线
- 额定电流2A
- 空为单扁轴,键槽轴K
- 机身长41mm
- 空为常规,机械刹车B,永磁刹车BM,高低温H,防水i
- 2相混合式步进电机,HZ直线步进电机
- 座机号,边长57mm

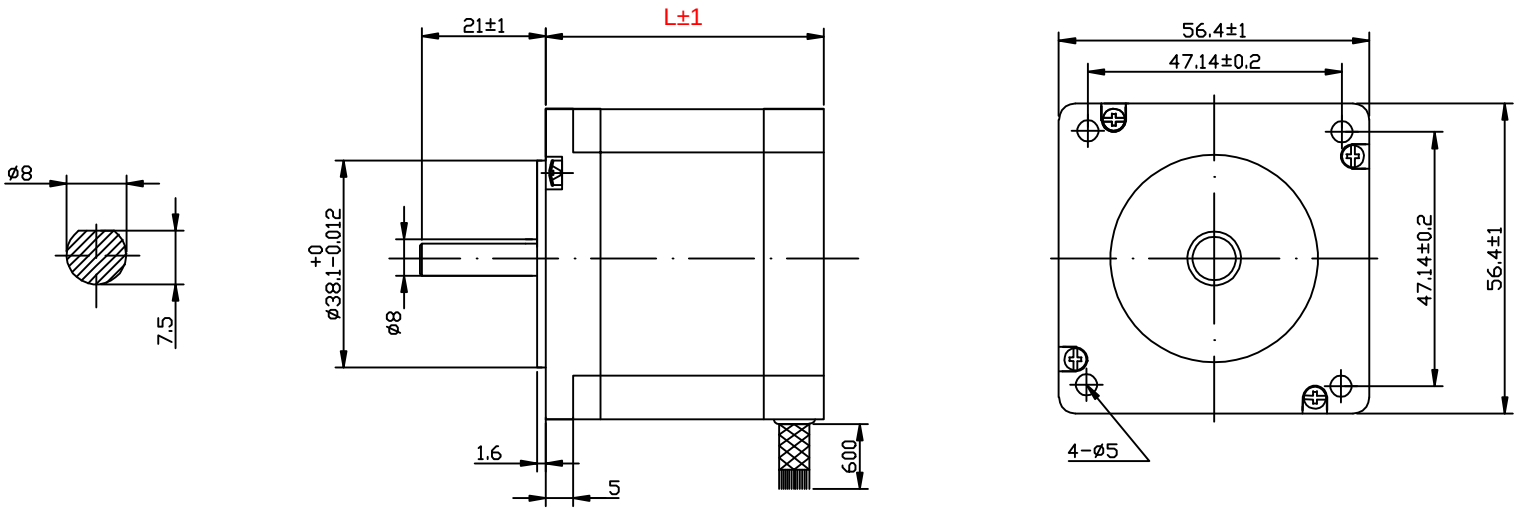

绕组接线图

