57HK行星减速步进电机



一级：3、4、5、10；


二级：15、20、30、40、50；

体积小、运行平稳、一致性良好；


	一级	二级
速　　比	3、4、5、10	15、20、30、40、50
机 身 长（mm）L	53	70
额定负载（N.m）	25	45
峰值负载（N.m）	40	60
回　　差（弧分）	15	25
效　　率（%）	95	90
重　　量（g）	700	950
额定输入转速（RPM）	4500	4500
最大输入转速（RPM）	8000	8000
防护等级（IP）	65	65
润　　滑	终身自润滑	终身自润滑
噪　　声（db）	≤55	≤55
寿　　命（h）	20000	20000

安装尺寸图：

出轴方式：键槽

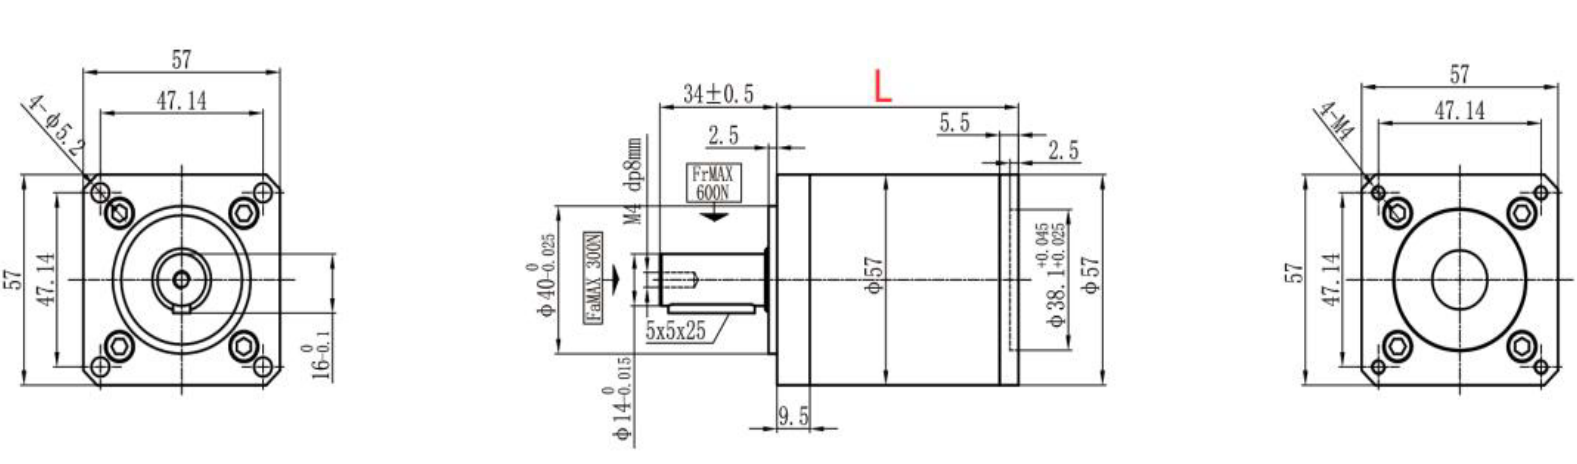


不同速比峰值负载图：

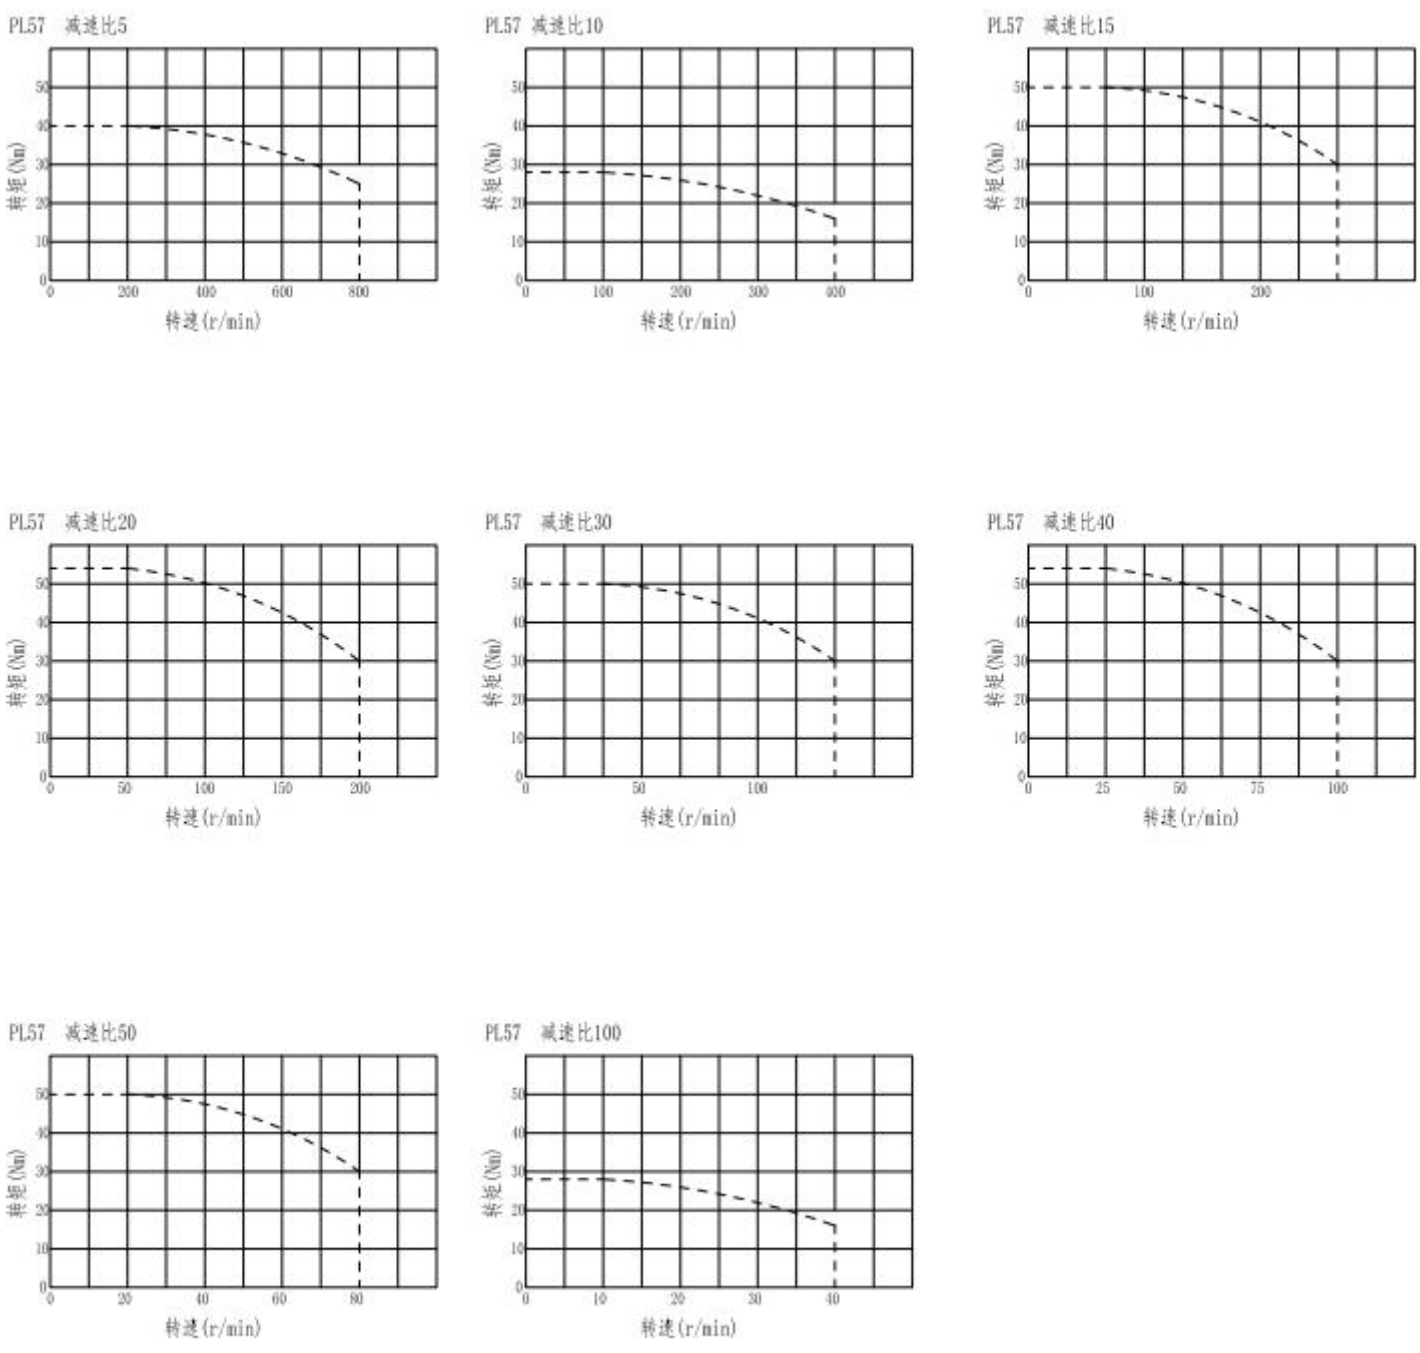


适配电机：

型号	机身长 L(MM)	力矩 (N.m)	电流 （A）	电阻 (Ω)	转动惯量 (g.cm2)	重量 （kg）
57HB41-204	41	0.6	2	1.2	150	0.47
57HB51-254	51	1.1	2.5	1.2	190	0.52
57HB56-304	56	1.2	3	0.67	280	0.68
57HB64-254	64	1.5	2.5	1.5	380	0.85
57HB76-304	76	1.8	3	1	440	1.05
57HB84-304	84	2.2	3	1.2	580	1.2
57HB100-424	100	2.5	4.2	0.8	680	1.4
57HB115-424	112	3	4.2	1.4	800	1.5

57HB56HK05-304

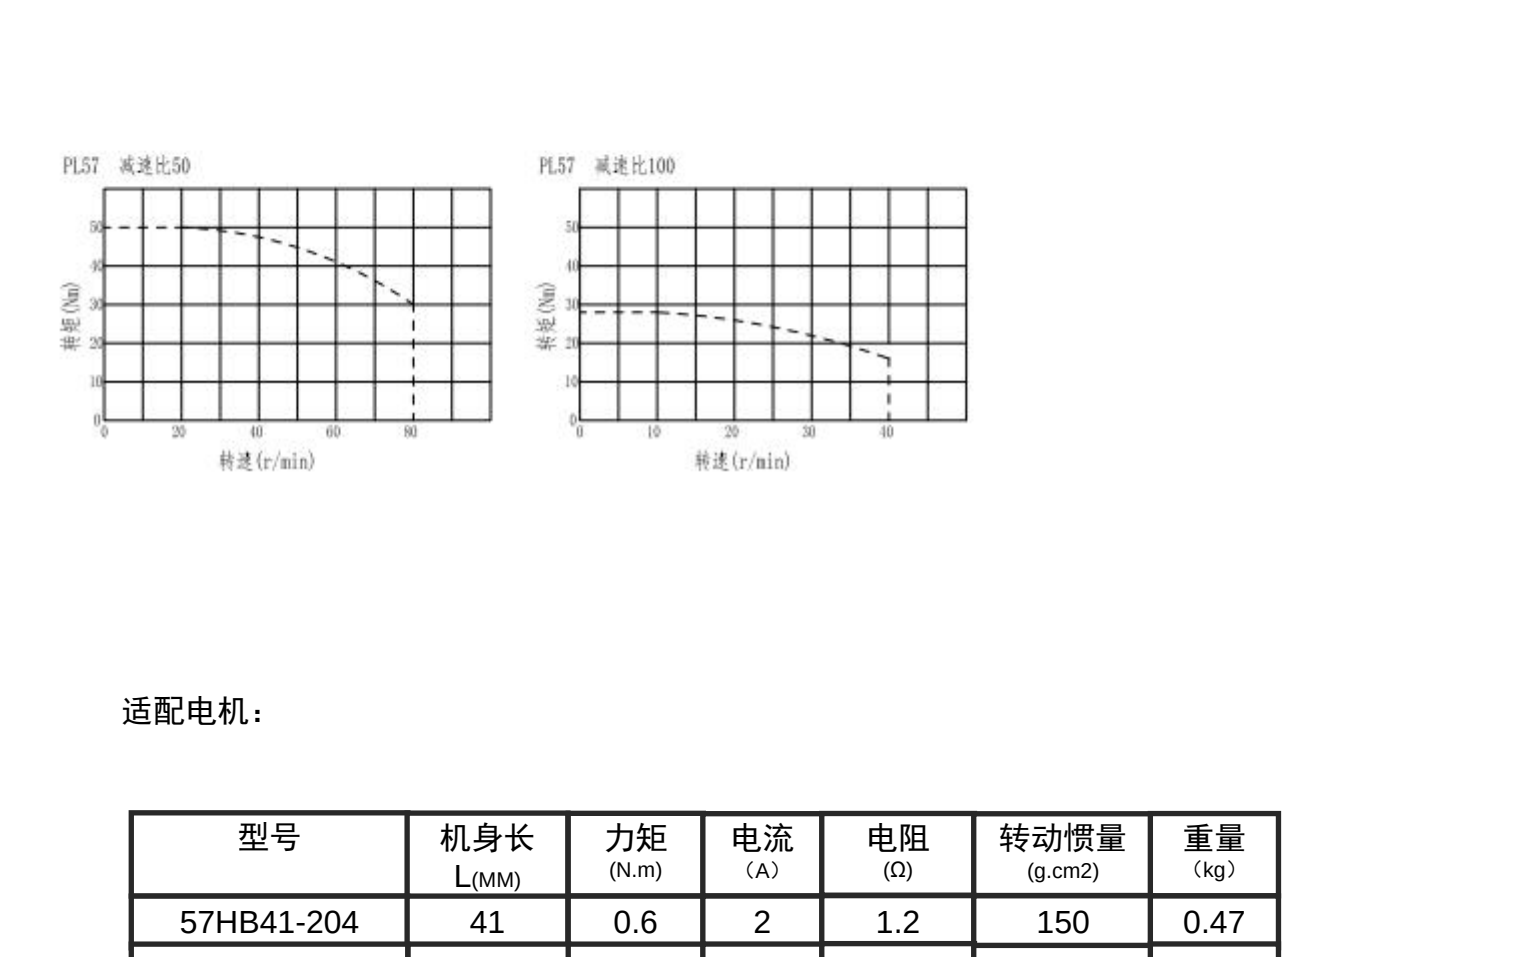

57HB56HK15-304

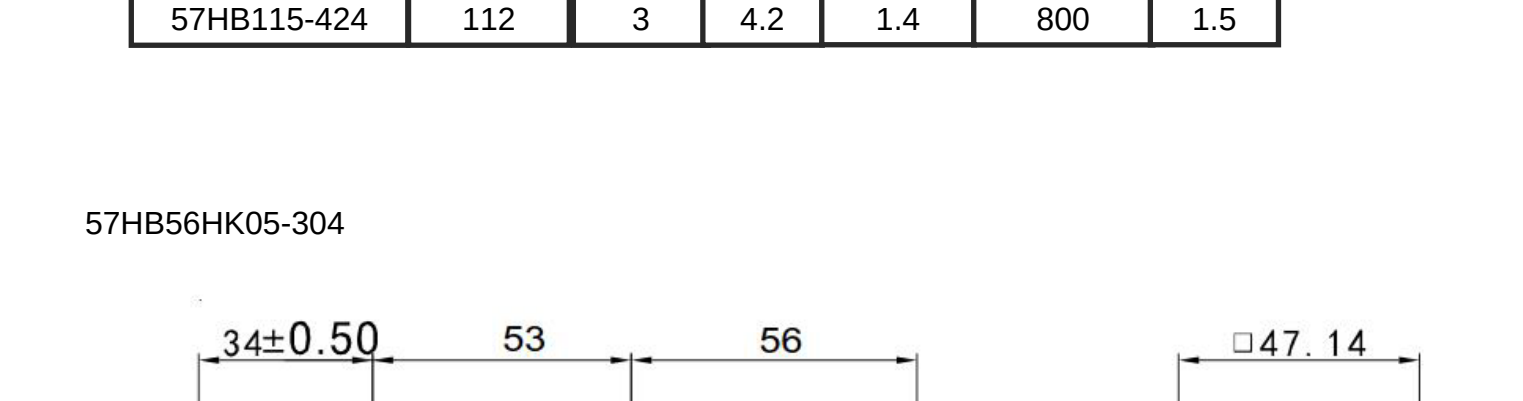

57HB76HK20-304

