

42步进电机

步距角1.8°；

法兰边长42×42mm；

步距精度±5%；

环境温度 -20℃~+50℃；

最大径向力40N；


最大轴向力12N

型号	机身长 L(MM)	力矩 (N.cm)	电流 （A）	电阻 (Ω)	转动惯量 (g.cm2)	重量 （kg）	出轴方式 （mm）
42HB26-404	26	20	0.4	30	20	0.12	单扁 5X24
42HB34-134	34	27	1.3	2.2	34	0.22	单扁 5X24
42HB40-134	40	45	1.3	3	54	0.28	单扁 5X24
42HB48-174	48	55	1.7	1.8	68	0.35	单扁 5X24
42HB60-174	60	72	1.7	3.2	72	0.46	单扁 5X24
42HB63-154	63	79	1.5	3	85	0.5	单扁 5X24

*定制说明：出轴形式及电气参数可订制，不同电气参数会改变矩频特性，振动、噪音，也可以订制高低温型、配行星减速机

42 HB 26 -04 4

- 4引出线
- 额定电流0.4A
- 空为单扁轴,键槽轴K
- 机身长26mm
- 空为常规,机械刹车B,永磁刹车BM,高低温H,防水i
- 2相混合式步进电机,HZ直线步进电机
- 座机号,边长42mm

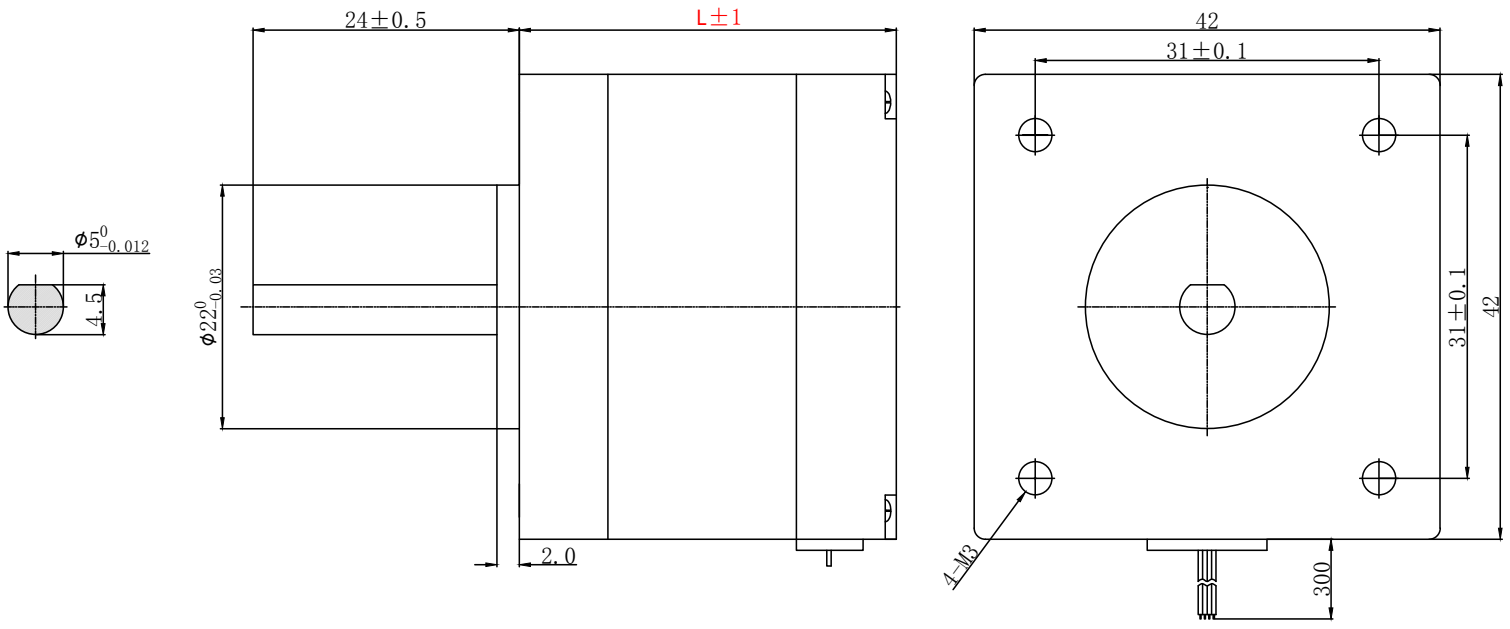

绕组接线图

