




DN10 不锈钢 台恩

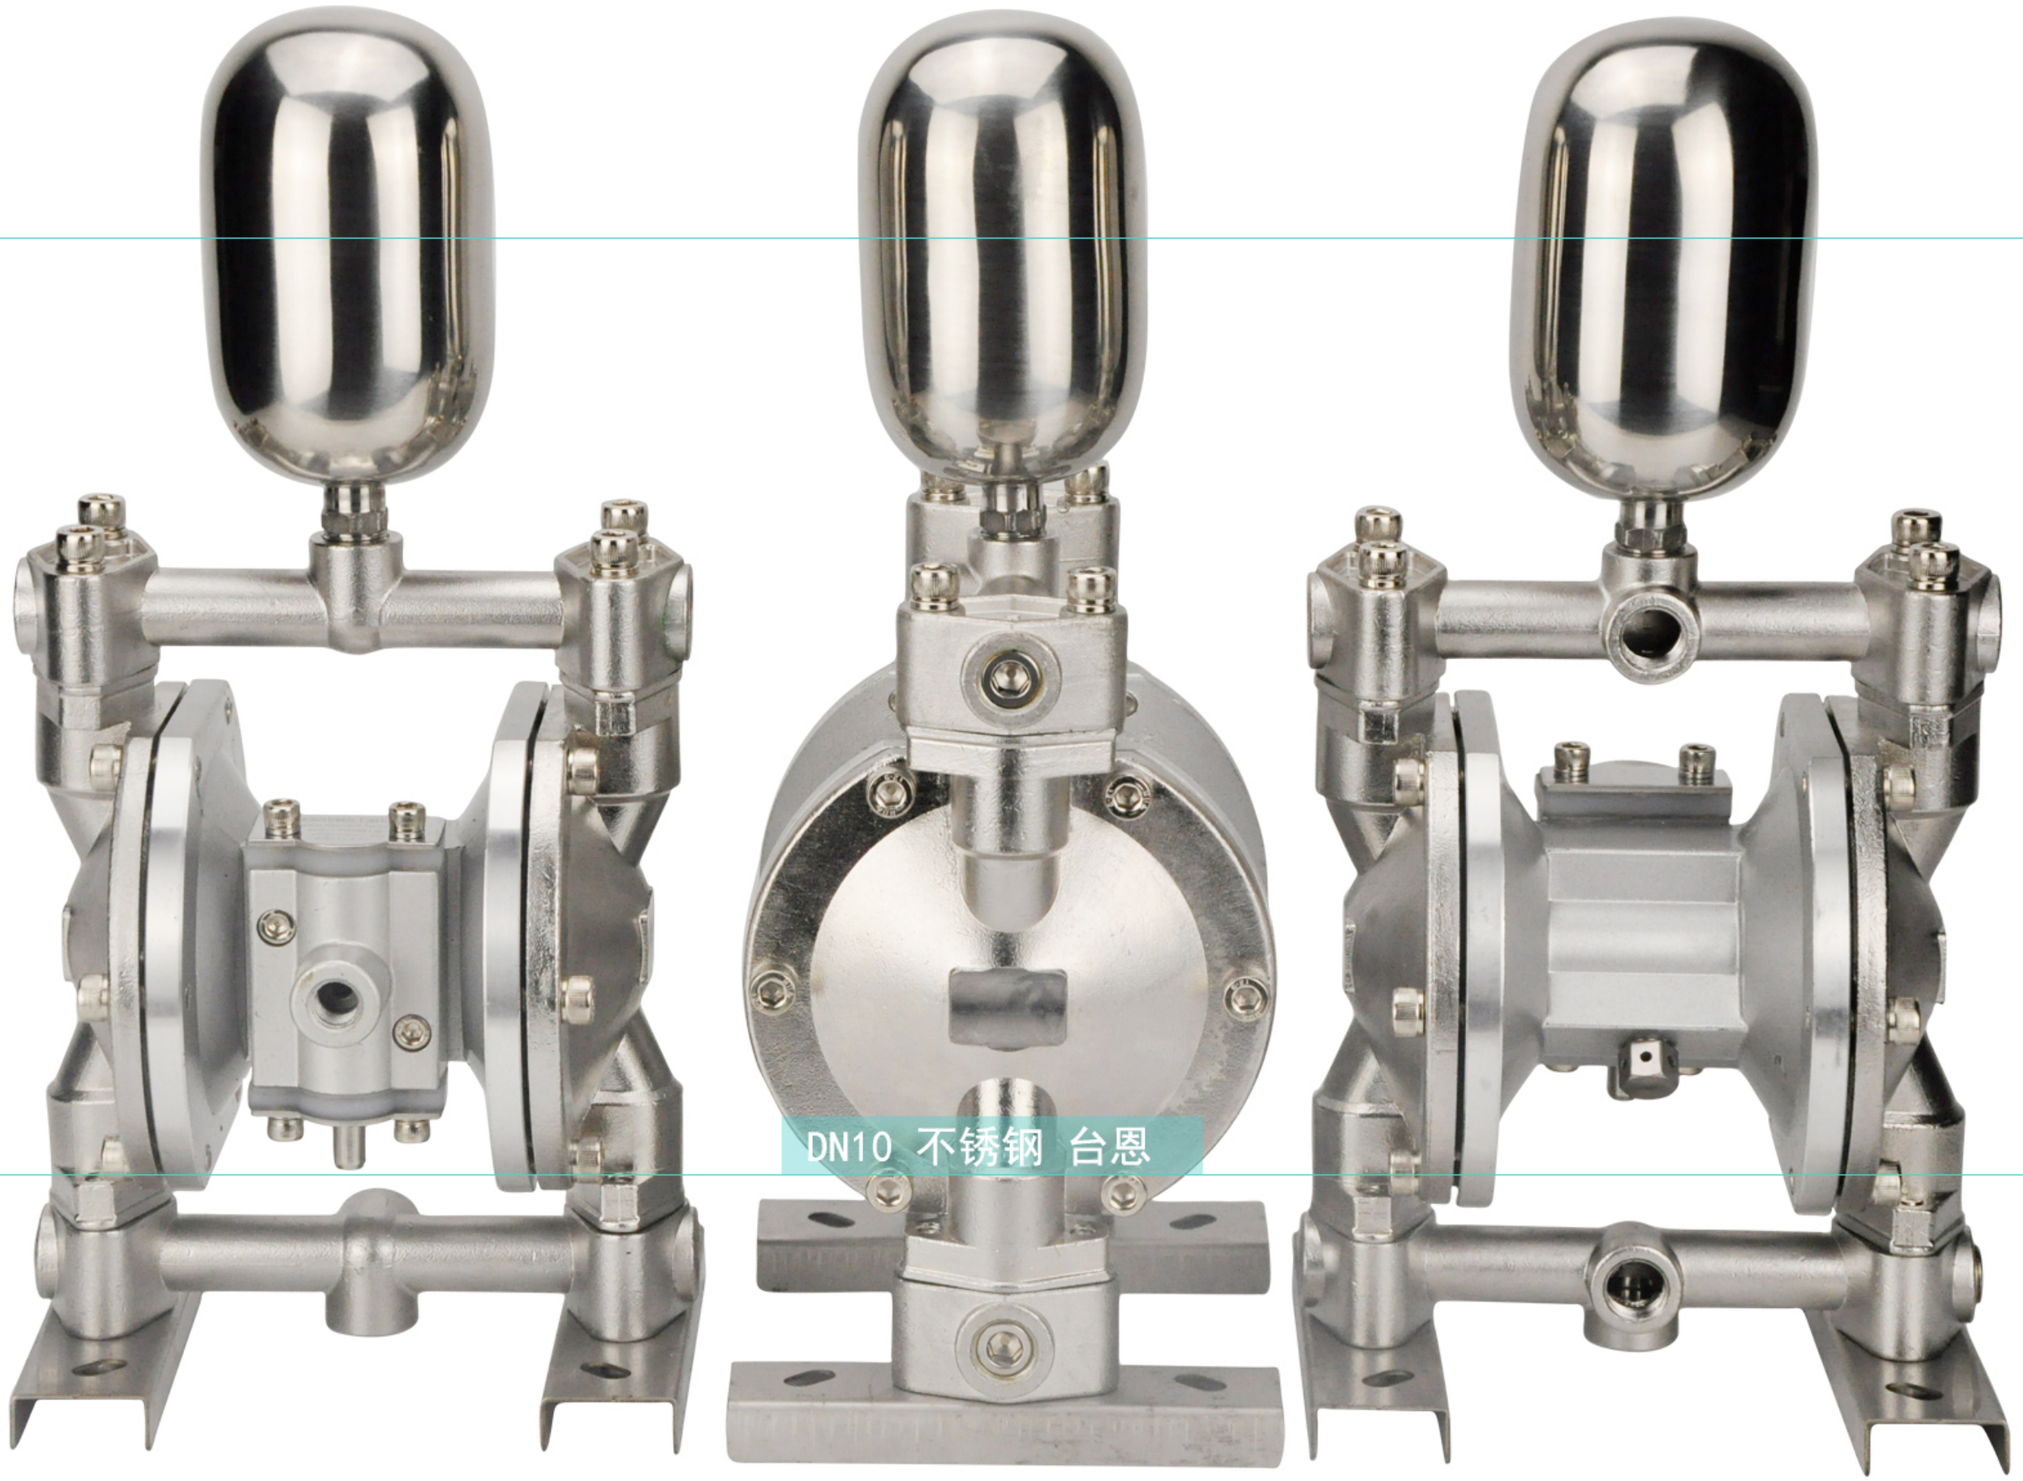

DN10 不锈钢 台恩

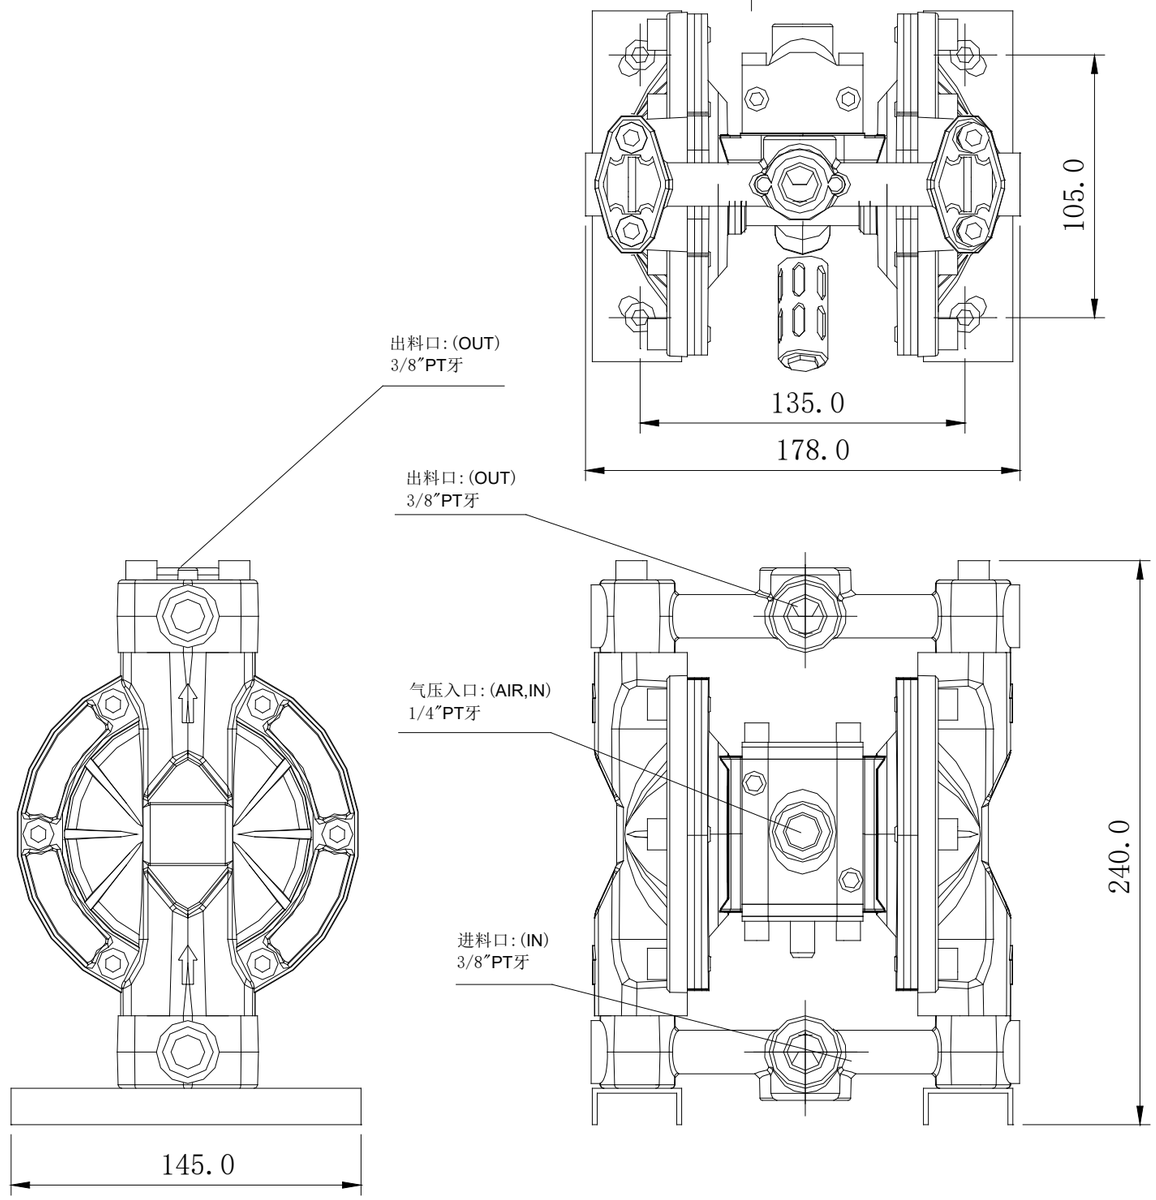

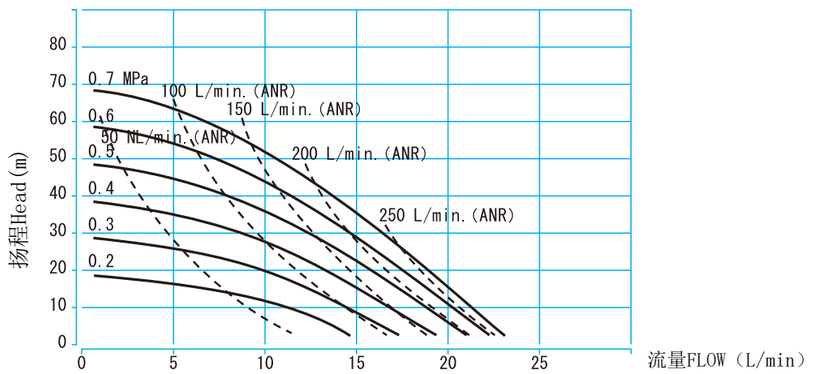

PDP-SS-10 不锈钢气动隔膜泵浦

最大流量：	25升/分钟(1.6立方/小时)
最高扬程：	83m，（8.3kg）
自吸高度：	1m(干吸）、2m(湿吸）
物料口径：	3分(G3/8")内螺纹
气源入口：	2分(G1/4")内螺纹
驱动气压：	0.5～5kg
气体消耗：	250升/分钟
过流材质：	304、316不锈钢
膜片材质：	PTFE
球体材质：	304不锈钢、选配：四氟、（档球套：尼龙塑料、不锈钢）
球座材质：	304、316不锈钢
气阀材质：	铝合金（不接触物料）
通过颗粒：	≤2mm
泵体重量：	5.7kg


标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计			标准化	
校　对			审　定	
审　核			日　期	
工　艺			纸　张	

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN10

不锈钢泵壳（铝合金气阀）

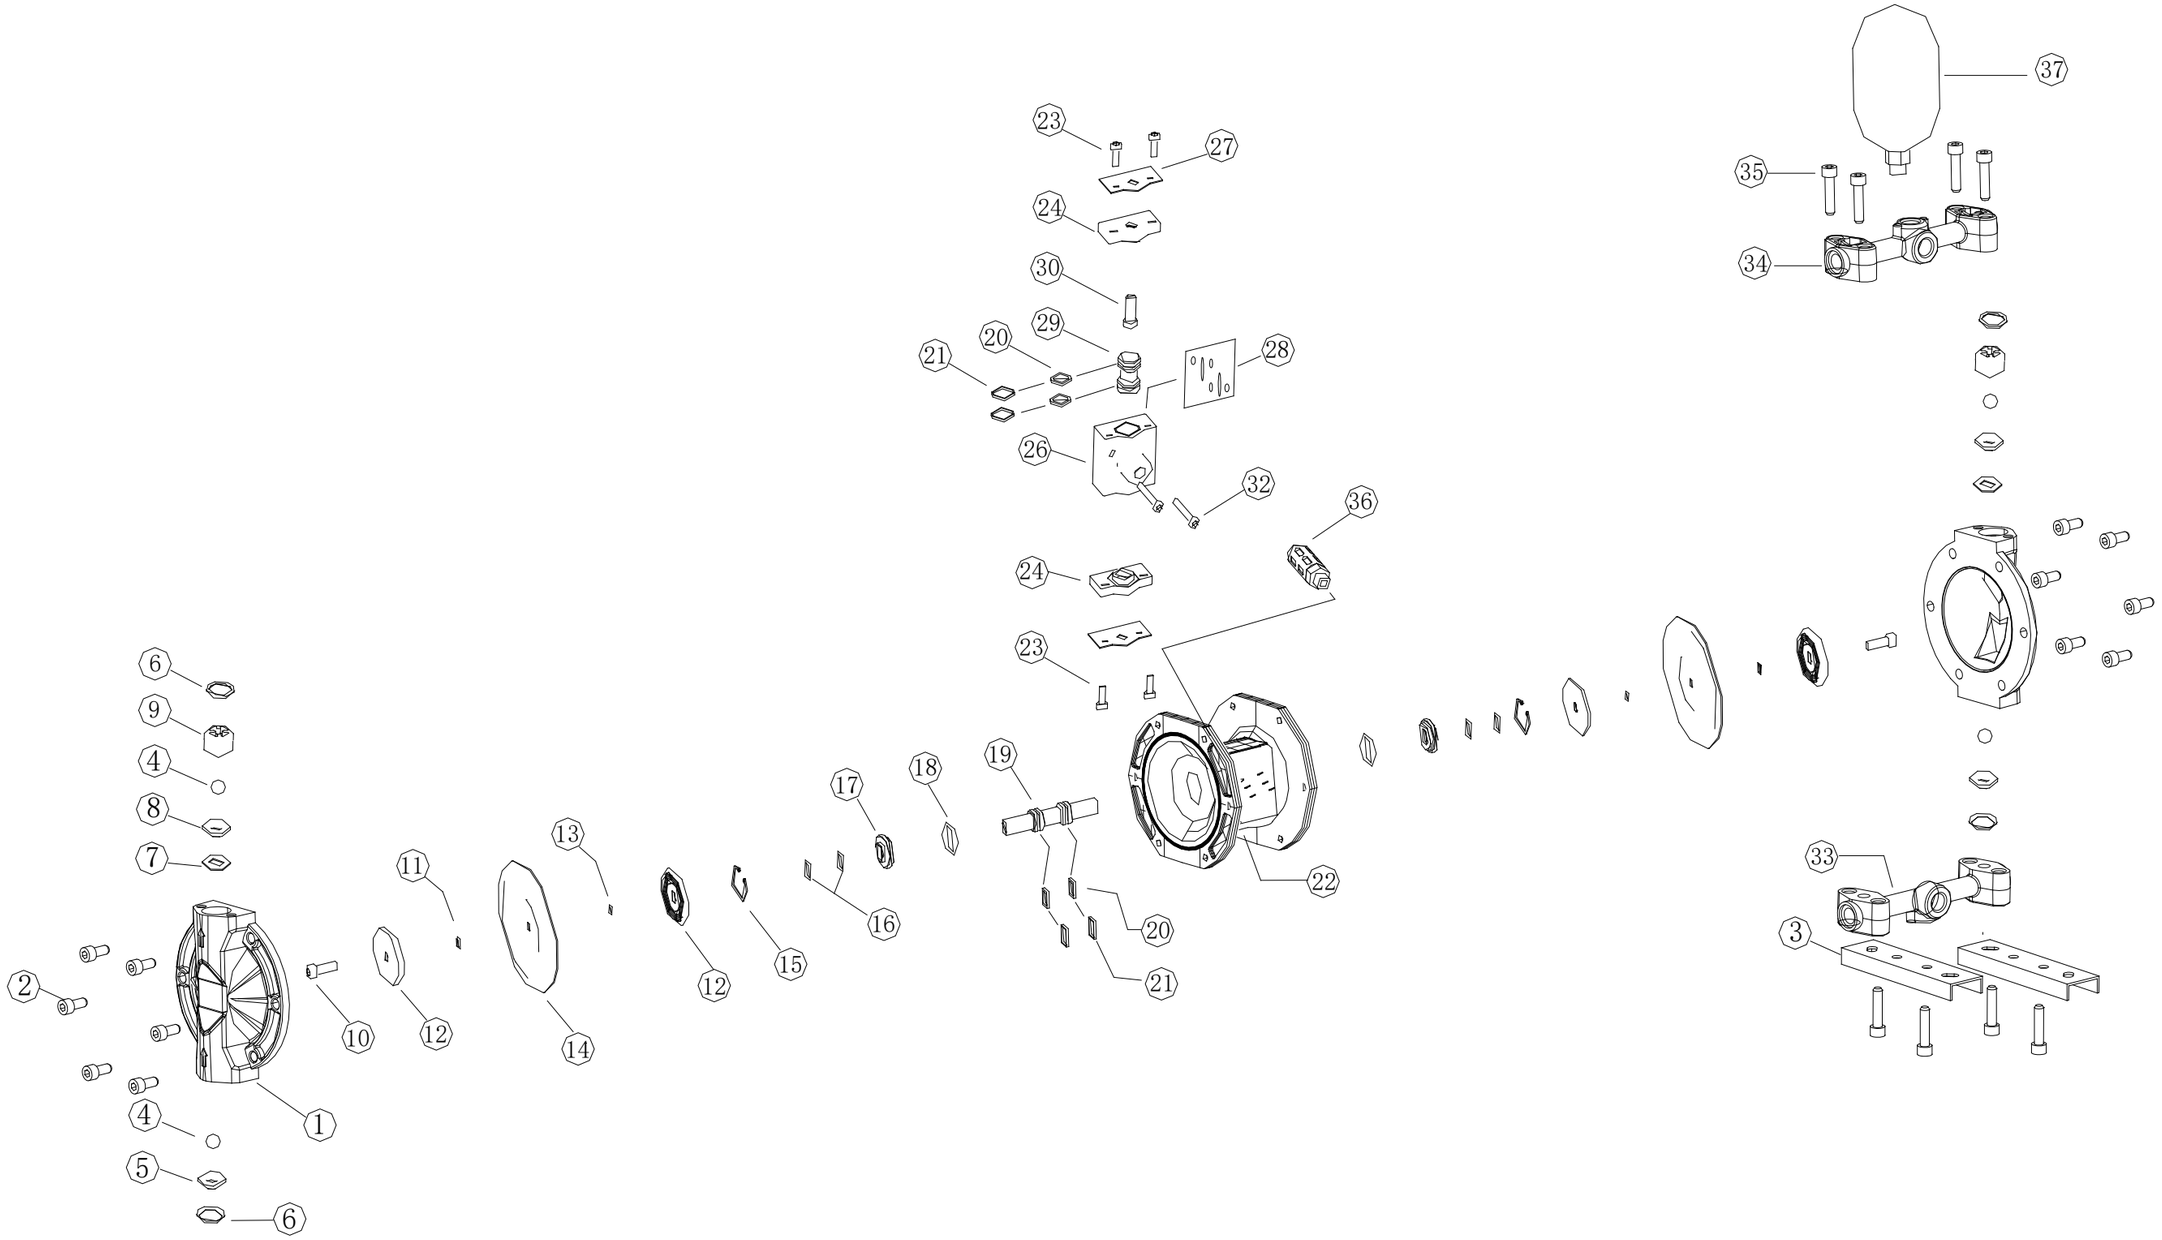

									台恩耐腐蚀泵（上海）公司
									DN10
标记	处数	更改文件号	签　字	日期					
设　计		标准化			图样标记	数量	重量(kg)	比例	铝合金、不锈钢泵壳（铝合金气阀）
校　对		审　定							
审　核		日　期			共　页		第　页		
工　艺		纸　张							