



不锈钢配四氟膜片 台恩



不锈钢 台恩




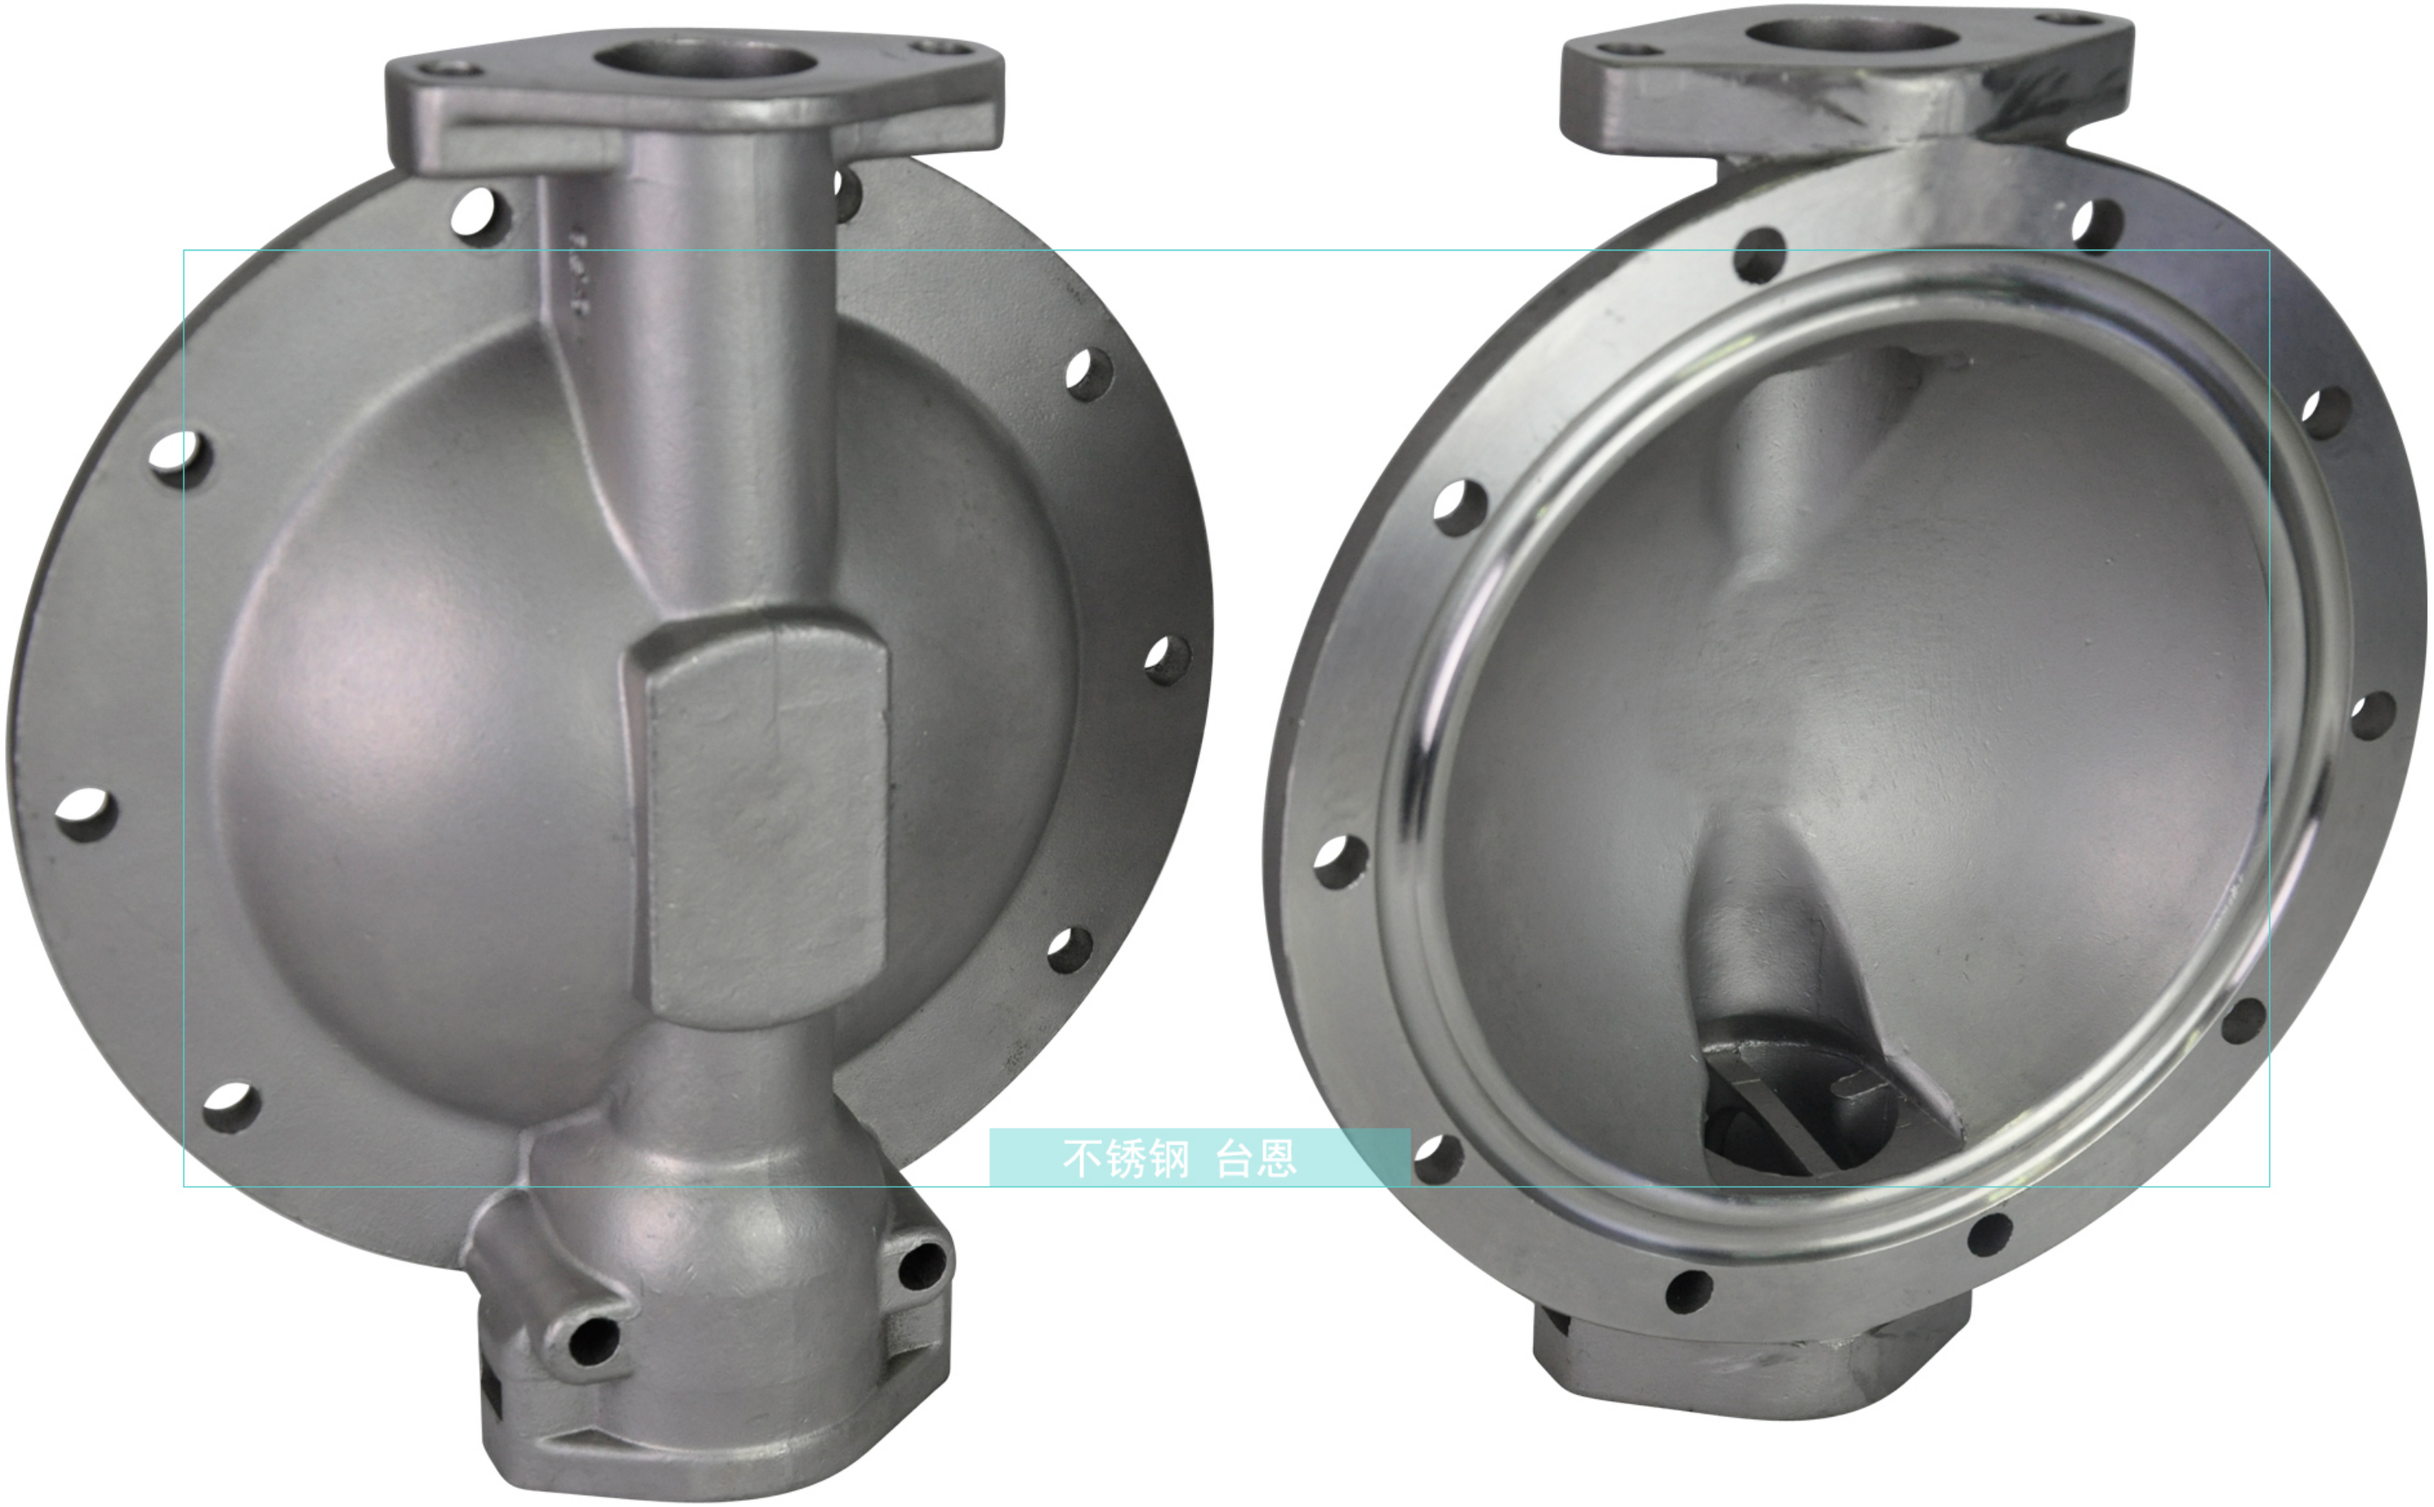


不锈钢 台恩

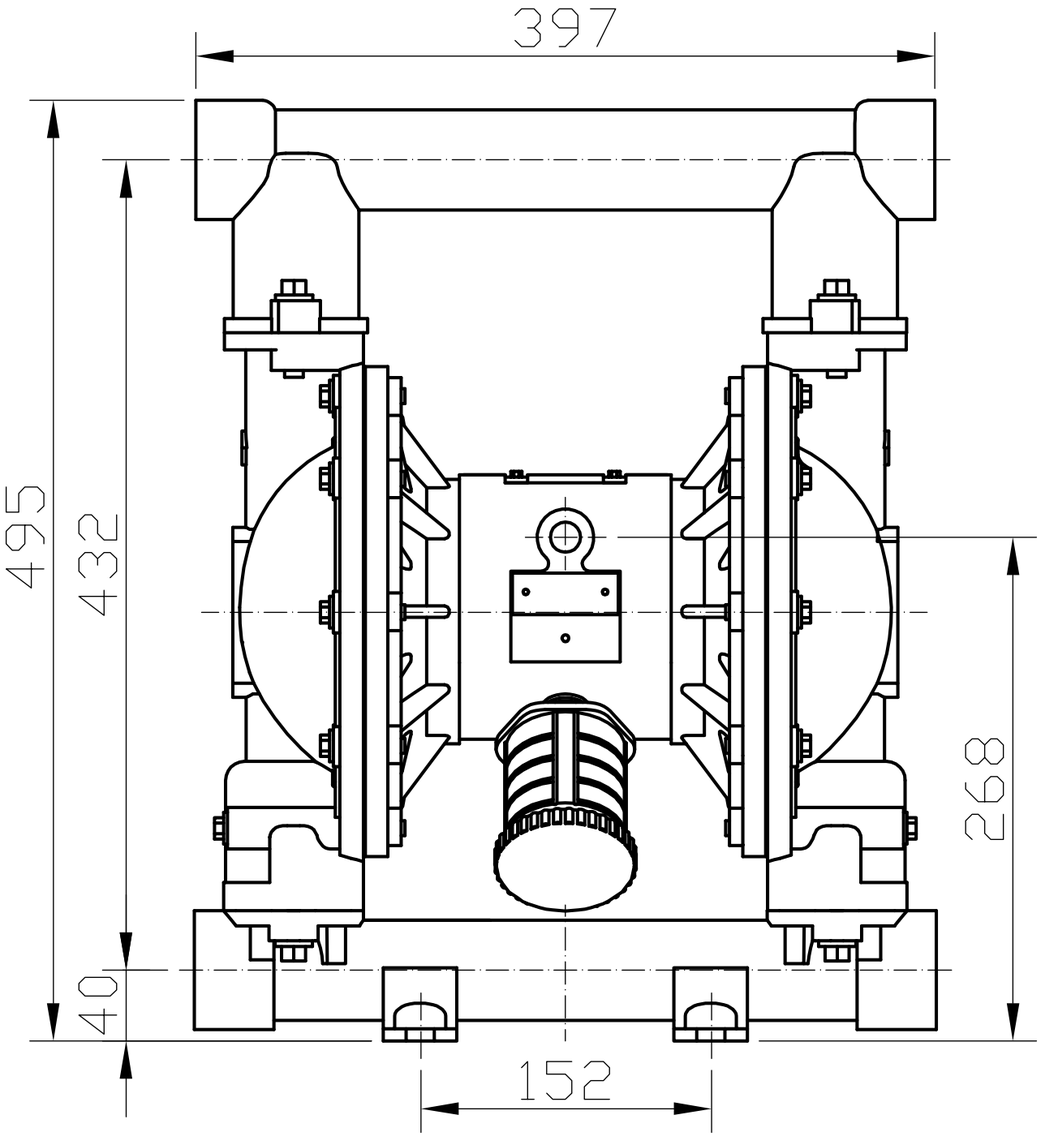

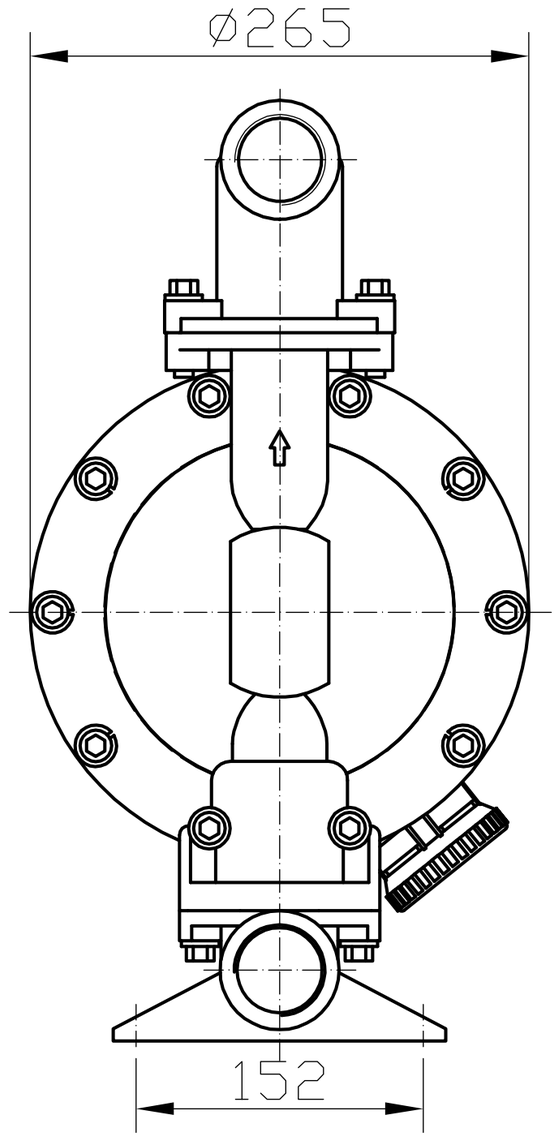



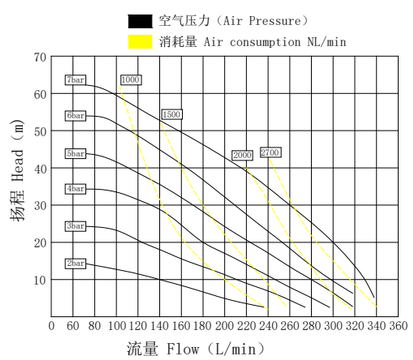

PDP40-304、316、316L-T、PTFE-(G1^{1}/2)：不锈钢气动隔膜泵浦	
最大流量：	350升/分钟(21立方/小时)
最高扬程：	83m，（8.3kg）
自吸高度：	4m(干吸）、7m(湿吸）
物料口径：	1.5寸(G11/2") DN40法兰
气源入口：	4分(G1/2")内螺纹
驱动气压：	0.5～7kg
气体消耗：	1200升/分钟
过流材质：	304、316、316L不锈钢
膜片材质：	PTFE（物料侧）、三道橡胶（驱动气源侧，不接触物料）
球体材质：	PTFE、304、316、316L不锈钢
球座材质：	PP、PTFE、304、316、316L不锈钢、三道橡胶
气阀材质：	铝合金、PP塑料、不锈钢（不接触物料）
通过颗粒：	≤5mm
泵体重量：	30kg


标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计		标准化		
校　对		审　定		
审　核		日　期		
工　艺		纸　张		

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN40

不锈钢泵壳
（铝合金气阀）

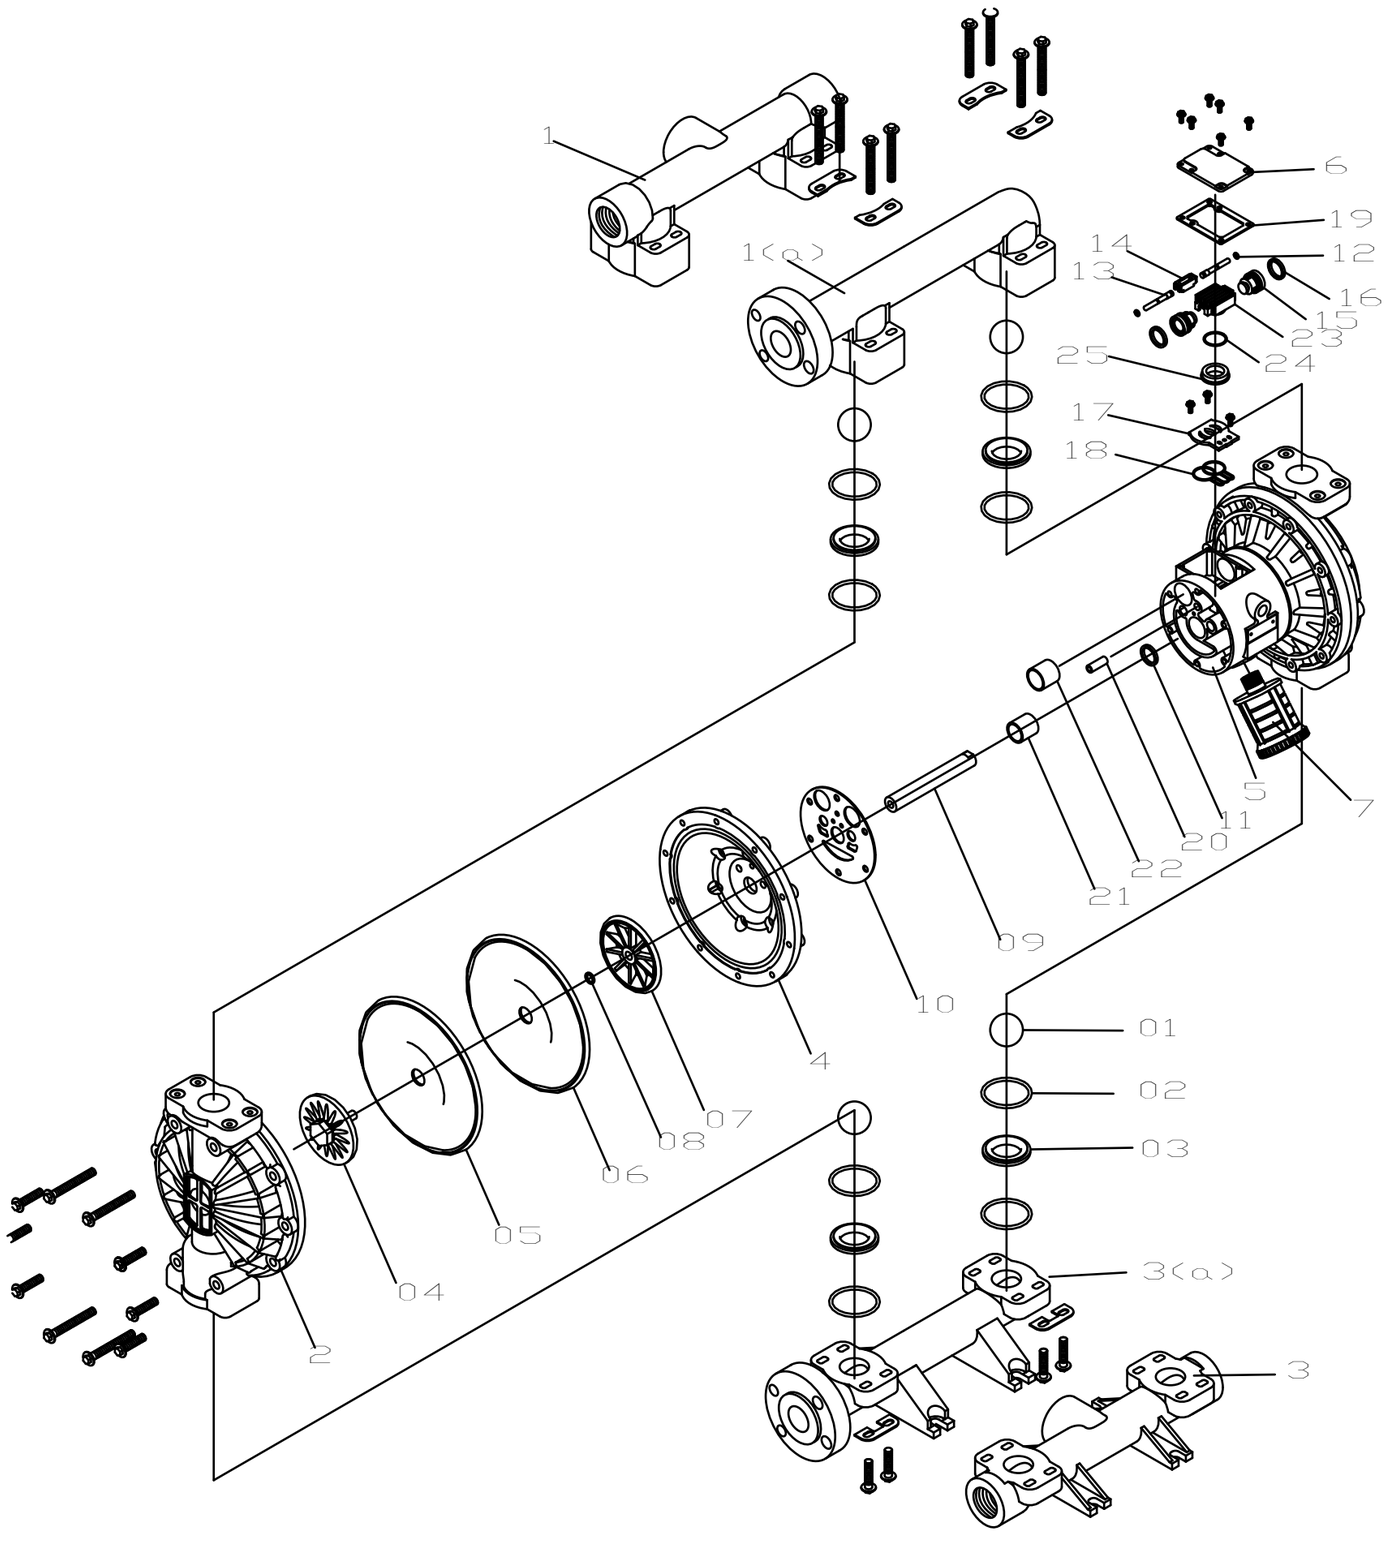

配件序号	配件名称
1	上盖
2	立柱
3	下盖
4	内夹板
5	气阀体
6	气阀盖
7	消声器
01	阀球
02	球座
03	球座O型圈
04	外护块
05	四氟膜片
06	橡胶膜片
07	内护块
08	护块O型圈
09	中心轴
10	气阀体垫片
11	中心轴V型圈
12	换向针O型圈
13	换向针
14	换向开关
15	活塞
16	活塞V型圈
17	不锈钢导气块
18	不锈钢导气块垫片
19	气阀盖垫片
20	换向针套
21	中心轴套
22	活塞套
23	导气开关铝件
24	导气开关O型圈
25	导气开关塑料件

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		日期		
工艺		纸张		

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共 页	第 页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

分解图

（铝合金气阀）