


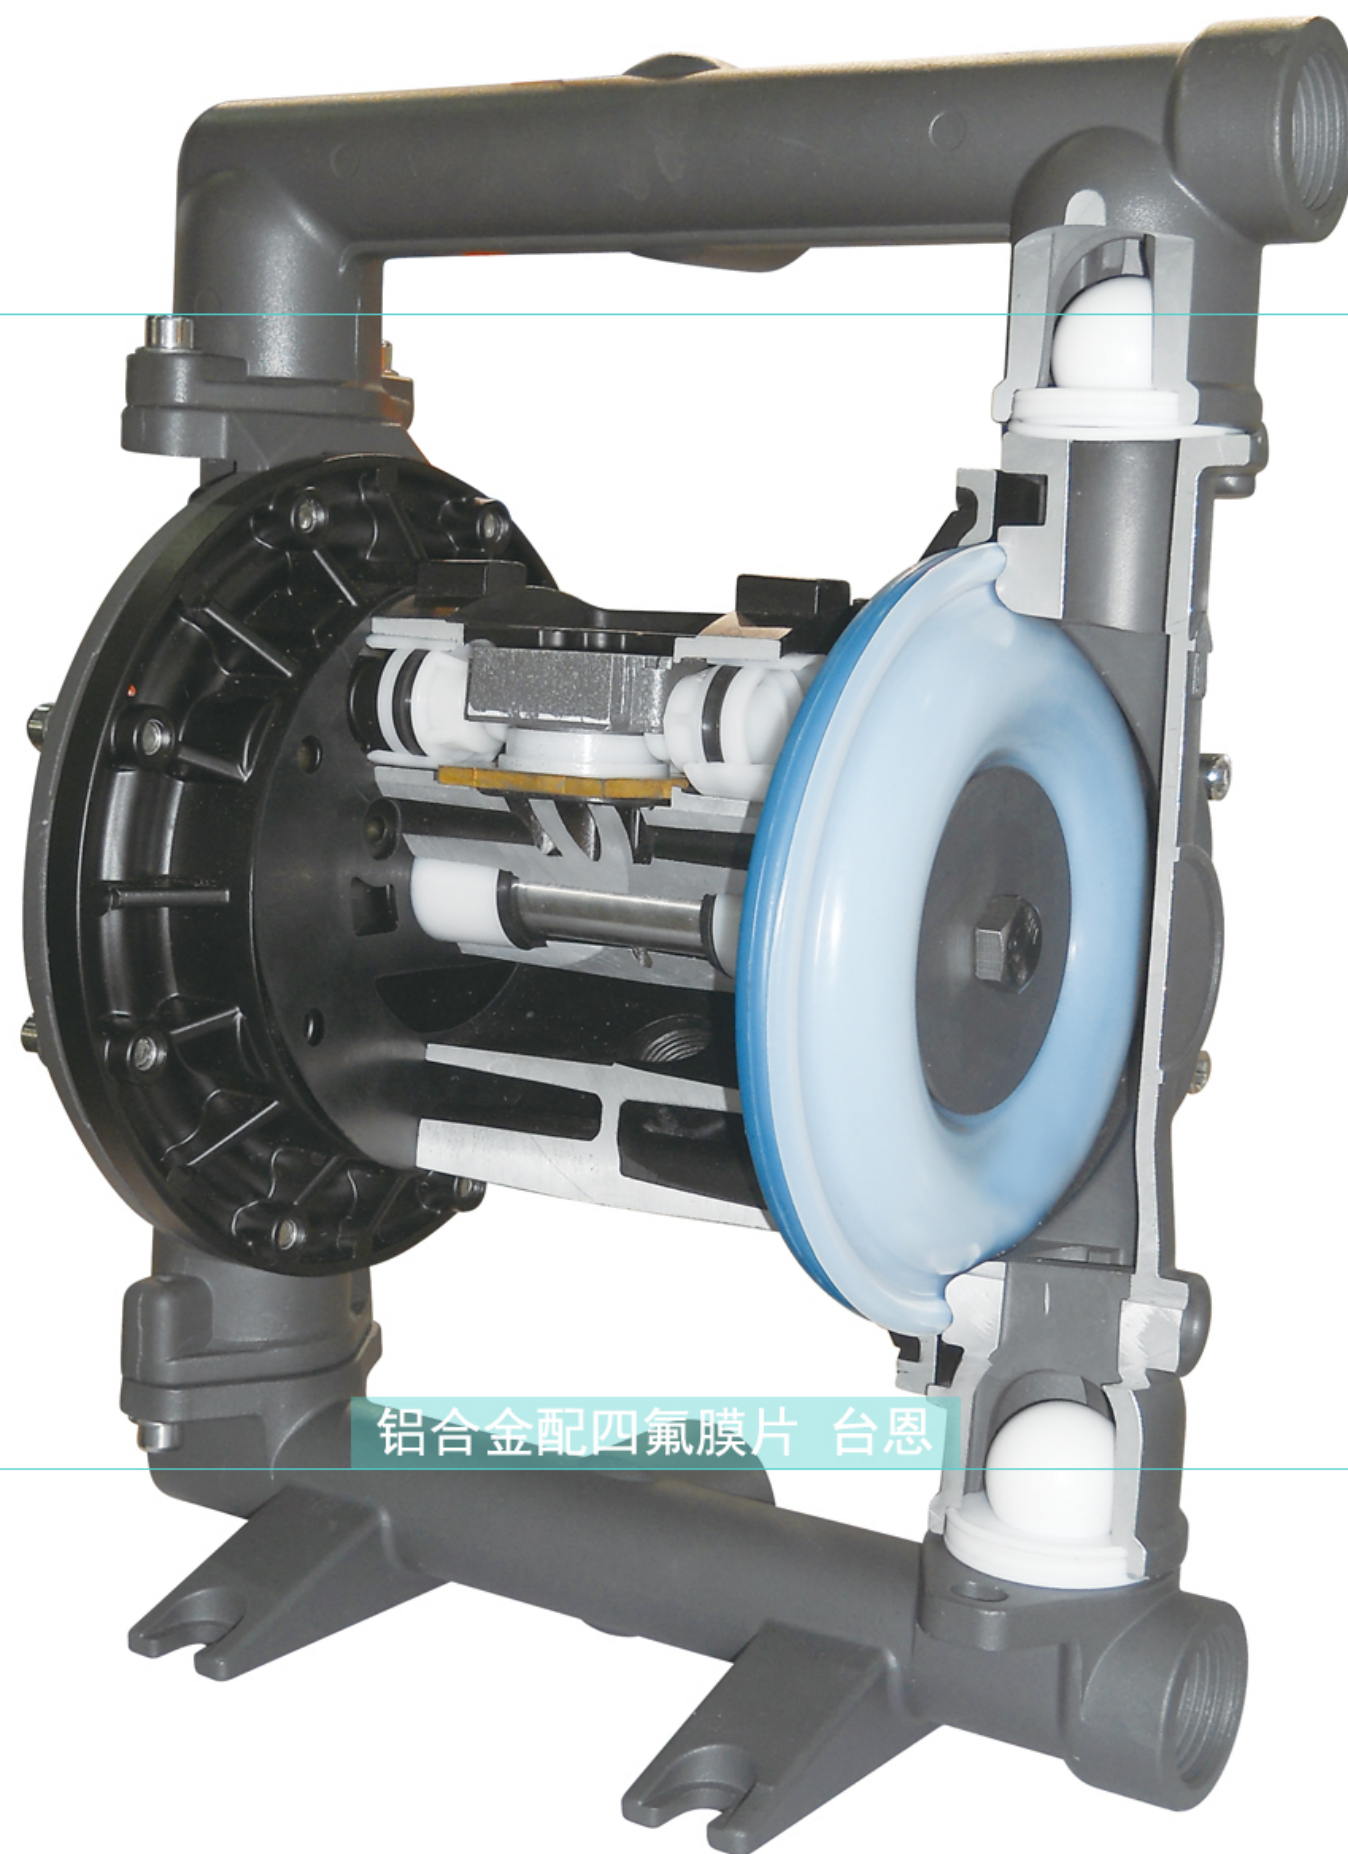
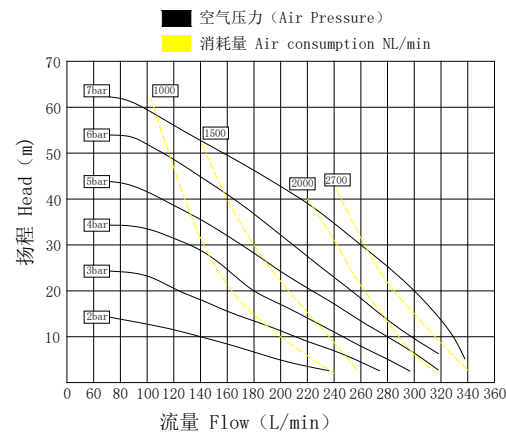


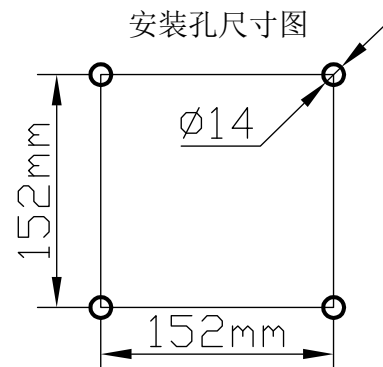

铝合金配四氟膜片 台恩

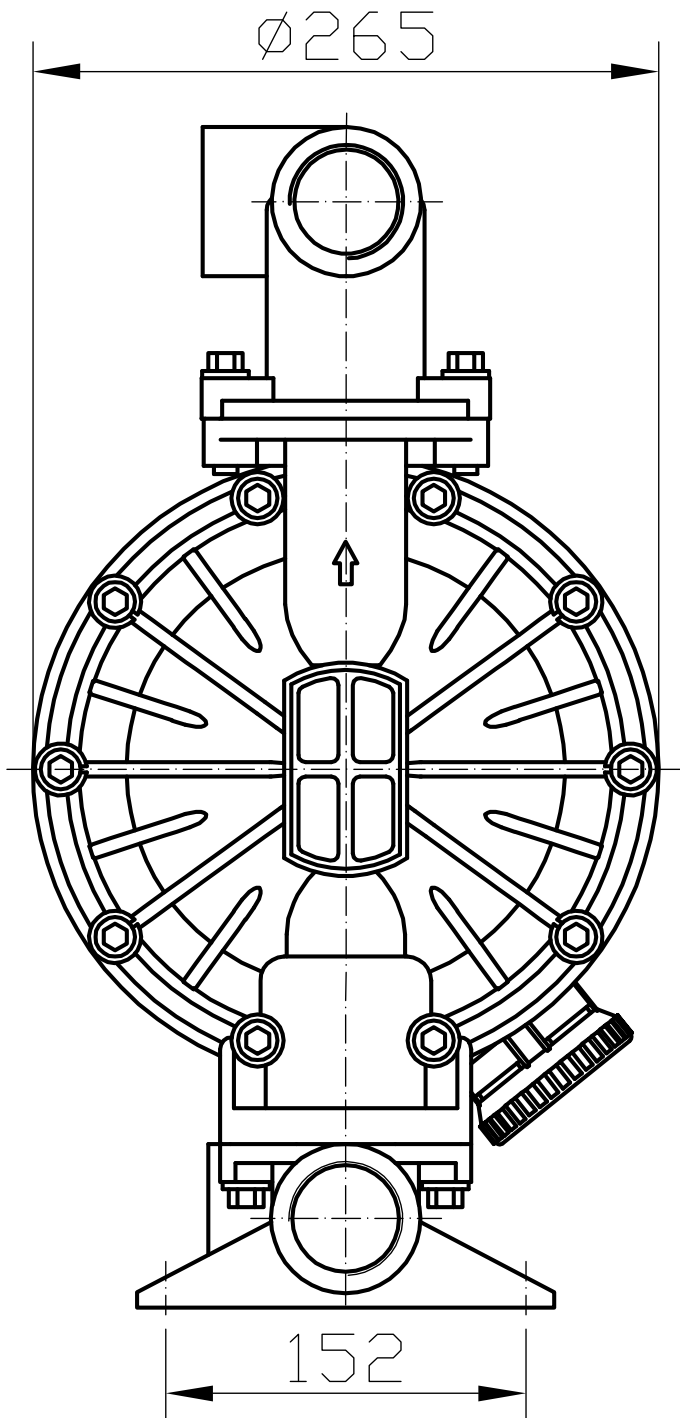

DN40 铝合金 台恩

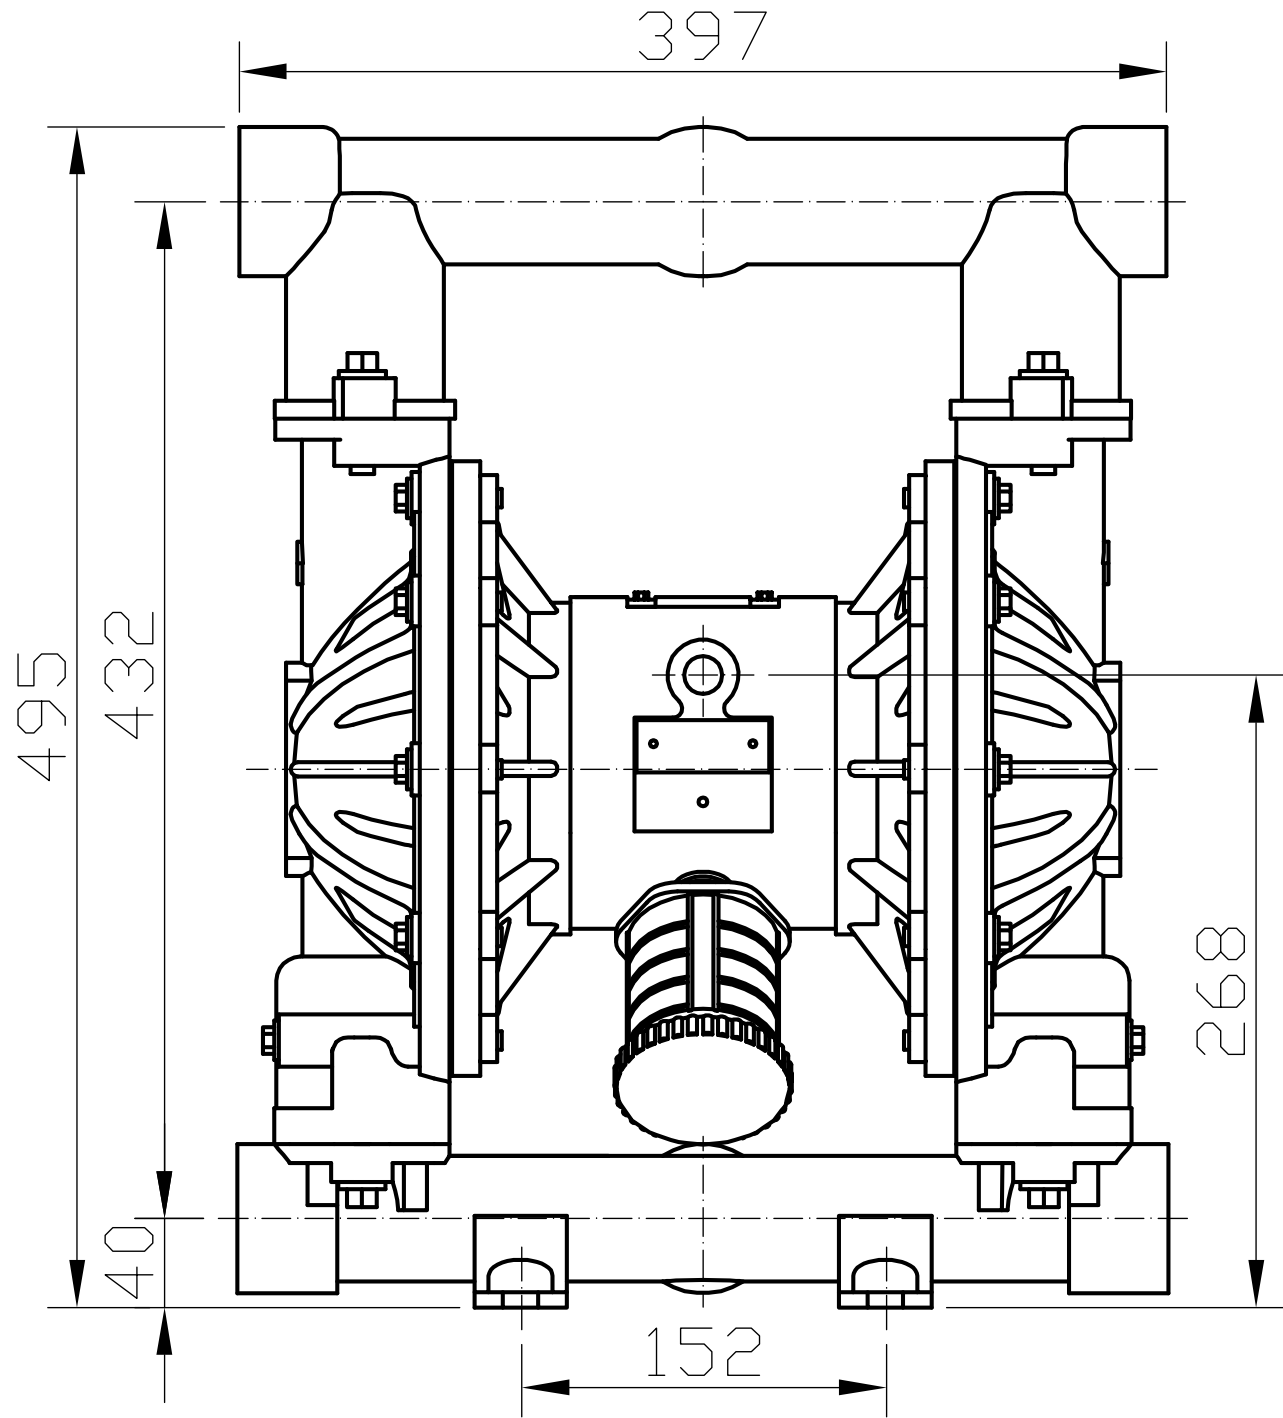

PDP40-AL-T、PTFE-(G1¹/2)：铝合金气动隔膜泵浦
最大流量：350升/分钟(21立方/小时)
最高扬程：83m, (8.3kg)
自吸高度：4m(干吸)、7m(湿吸)
物料口径：1.5寸(G1¹/2")内螺纹、选配：螺纹转法兰
气源入口：4分(G1/2")内螺纹
驱动气压：0.5~7kg
气体消耗：1200升/分钟


过流材质：铝合金
膜片材质：PTFE、三道橡胶
球体材质：PTFE、不锈钢、三道橡胶
球座材质：PP、PTFE、不锈钢、三道橡胶
气阀材质：铝合金、PP塑料（不接触物料）
通过颗粒：≤5mm
泵体重量：16kg

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	数 量	重 量(kg)	比 例
设 计			标准					
校 对			审 定					
审 核			日 期					
工 艺			纸 张		共 页	第 页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN40

铝合金泵壳
(铝合金气阀)

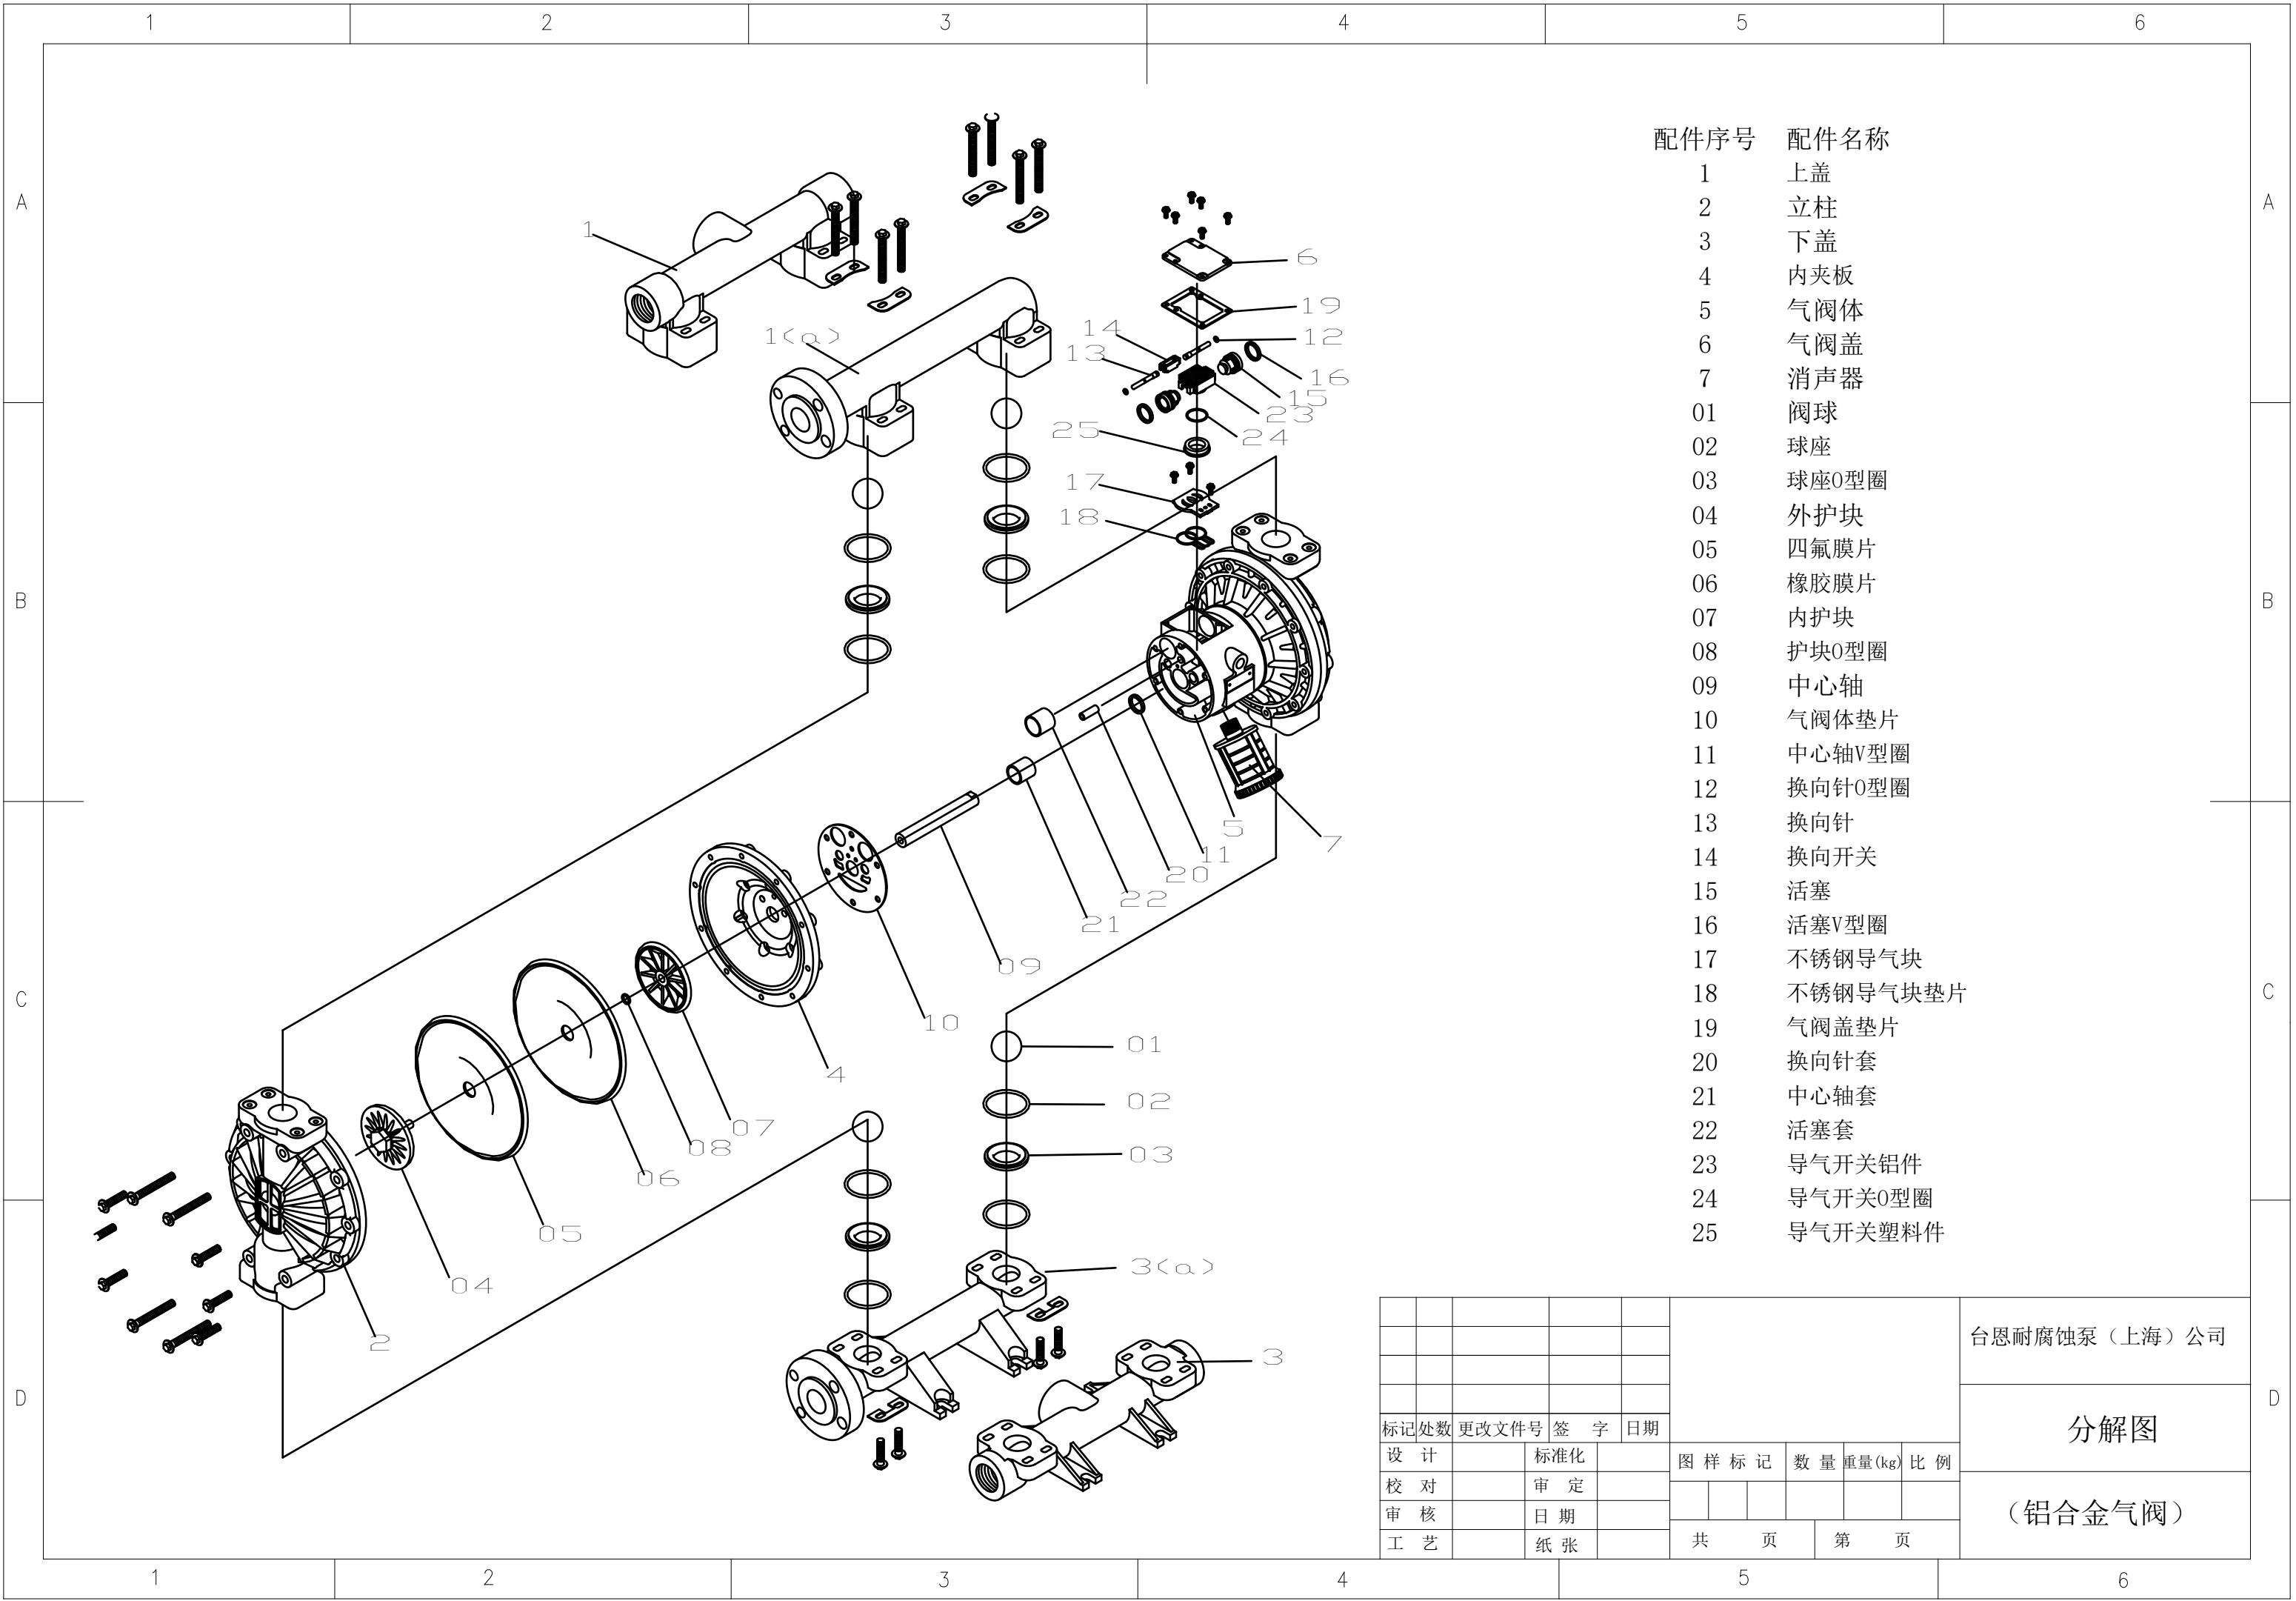

- | 配件序号 | 配件名称 |
|------|----------|
| 1 | 上盖 |
| 2 | 立柱 |
| 3 | 下盖 |
| 4 | 内夹板 |
| 5 | 气阀体 |
| 6 | 气阀盖 |
| 7 | 消声器 |
| 01 | 阀球 |
| 02 | 球座 |
| 03 | 球座O型圈 |
| 04 | 外护块 |
| 05 | 四氟膜片 |
| 06 | 橡胶膜片 |
| 07 | 内护块 |
| 08 | 护块O型圈 |
| 09 | 中心轴 |
| 10 | 气阀体垫片 |
| 11 | 中心轴V型圈 |
| 12 | 换向针O型圈 |
| 13 | 换向针 |
| 14 | 换向开关 |
| 15 | 活塞 |
| 16 | 活塞V型圈 |
| 17 | 不锈钢导气块 |
| 18 | 不锈钢导气块垫片 |
| 19 | 气阀盖垫片 |
| 20 | 换向针套 |
| 21 | 中心轴套 |
| 22 | 活塞套 |
| 23 | 导气开关铝件 |
| 24 | 导气开关O型圈 |
| 25 | 导气开关塑料件 |

					台恩耐腐蚀泵（上海）公司			
					分解图			
					（铝合金气阀）			
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	数 量	重 量(kg)	比 例
设 计			标准					
校 对			审 定					
审 核			日 期					
工 艺			纸 张		共 页	第 页		