




铝合金配橡胶膜片 台恩



DN80 铝合金 台恩

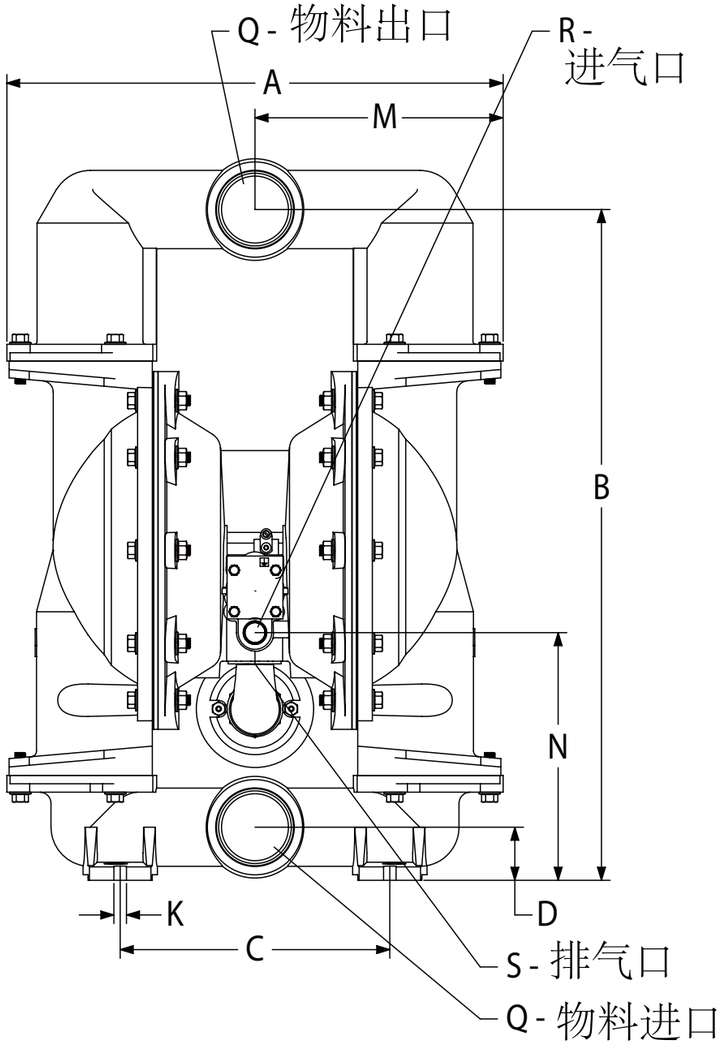

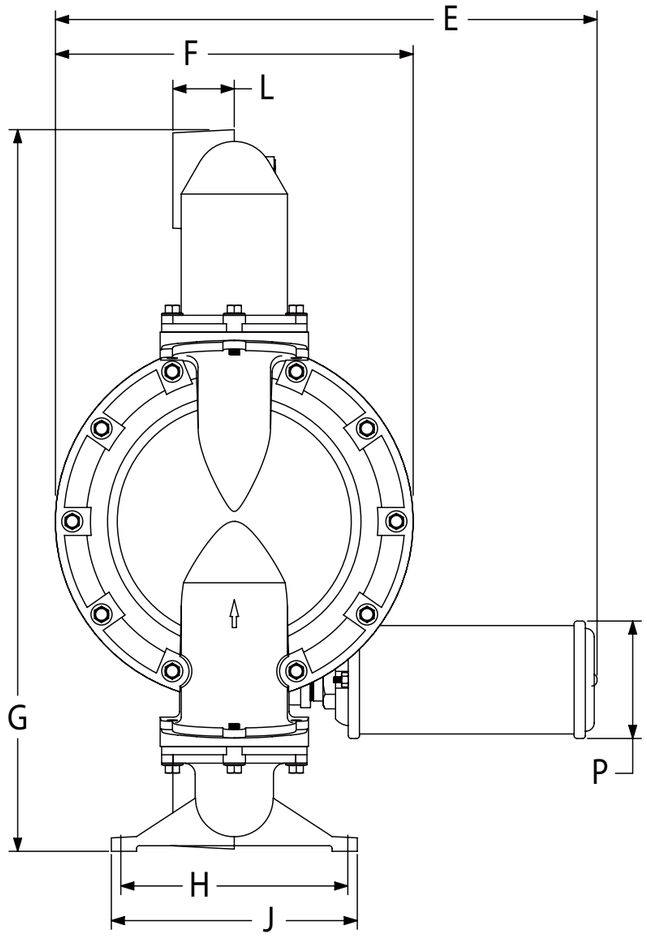

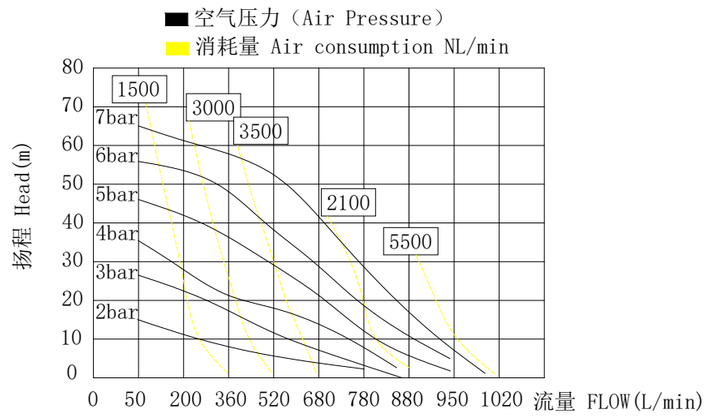

PDP80-AL-T、PTFE-(G3)；铝合金气动隔膜泵浦

最大流量：	1000升/分钟(60立方/小时)
最高扬程：	83m，（8.3kg）
自吸高度：	4m(干吸）、7m(湿吸）
物料口径：	3寸(G3")内螺纹、法兰
气源入口：	6分(G3/4")内螺纹
驱动气压：	2～7kg
气体消耗：	2400升/分钟
过流材质：	铝合金
膜片材质：	PTFE、三道橡胶
球体材质：	PTFE、不锈钢、三道橡胶
球座材质：	不锈钢、三道橡胶
气阀材质：	铝合金、PP塑料（不接触物料）
通过颗粒：	≤10mm
泵体重量：	49.8、77kg

	（mm）		（mm）
A	563.9	K	14.3
B	762	L	69.9
C	306.4	M	281.9
D	60.3	N	281.4
E	620.7	P	133.4
F	406.4	Q	DN80
G	819	R	G3/4
H	258	S	G1 1/4
J	279.4		


标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计			标准化	
校　对			审　定	
审　核			日　期	
工　艺			纸　张	

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

铝合金泵壳
（铝合金气阀）

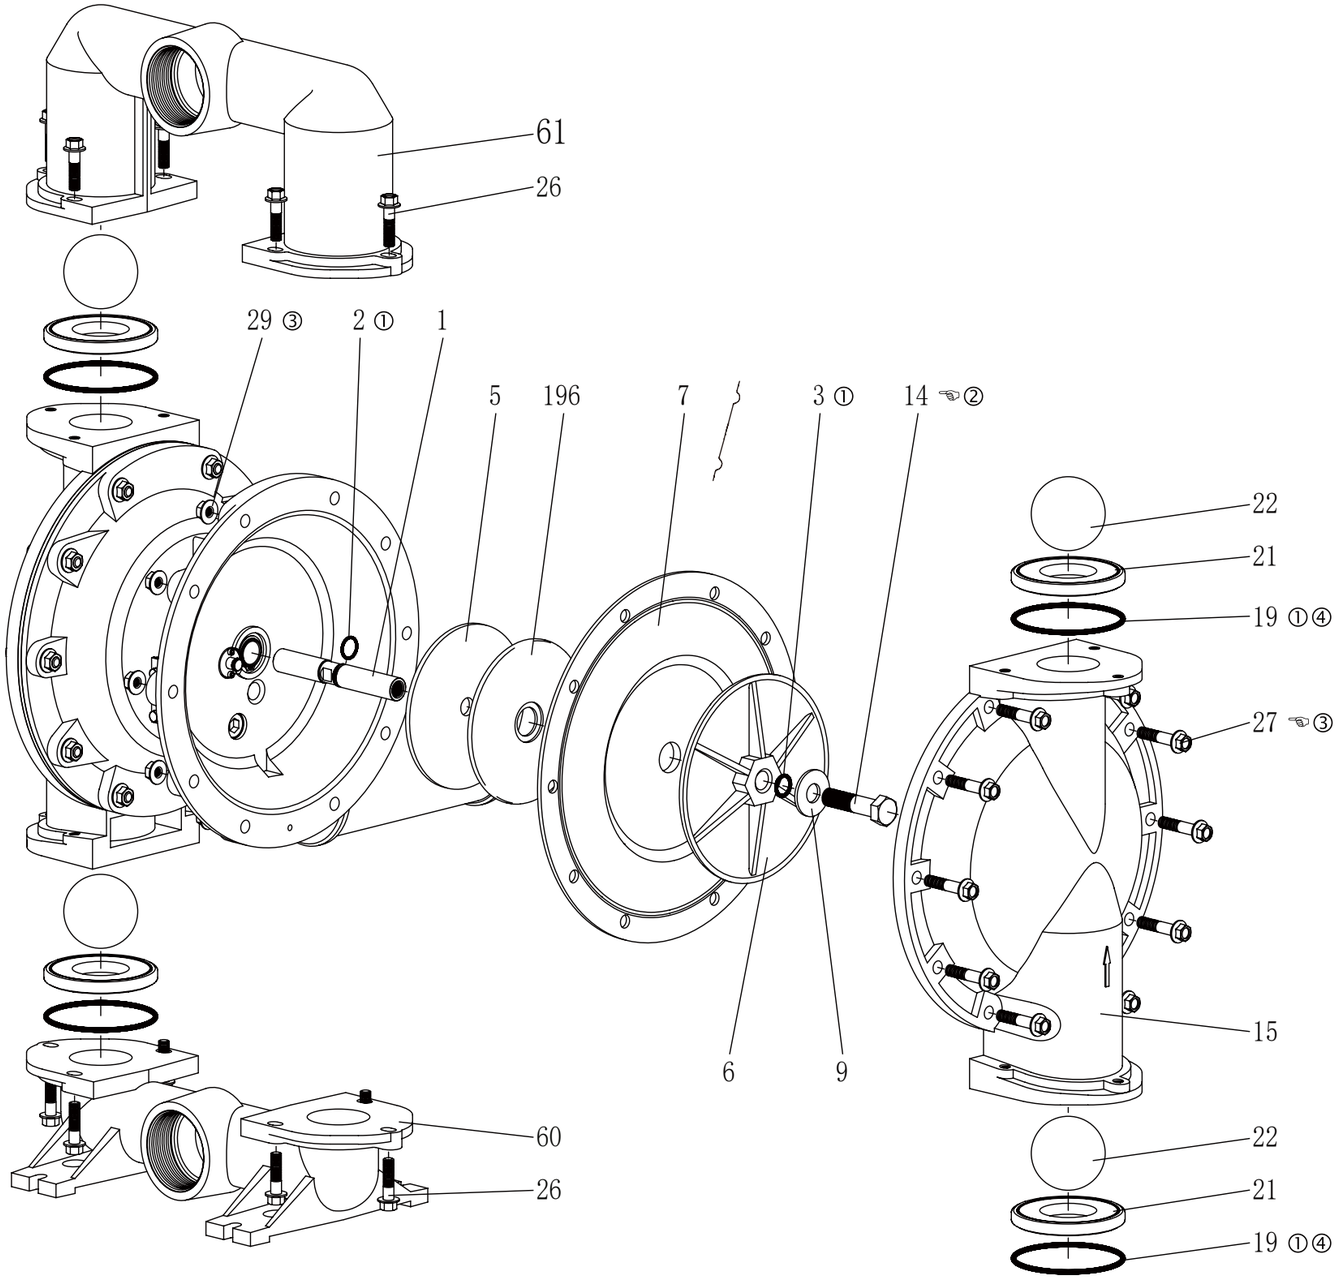

标记	处数	更改文件号	签　字	日期

设　计		标准化	
校　对		审　定	
审　核		日　期	
工　艺		纸　张	


图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

铝合金、不锈钢泵壳
（铝合金气阀）

重要注意事项
当重新装配气体部分时，请确保将 (115)
隔圈支脚的定位始终不要阻塞内孔。

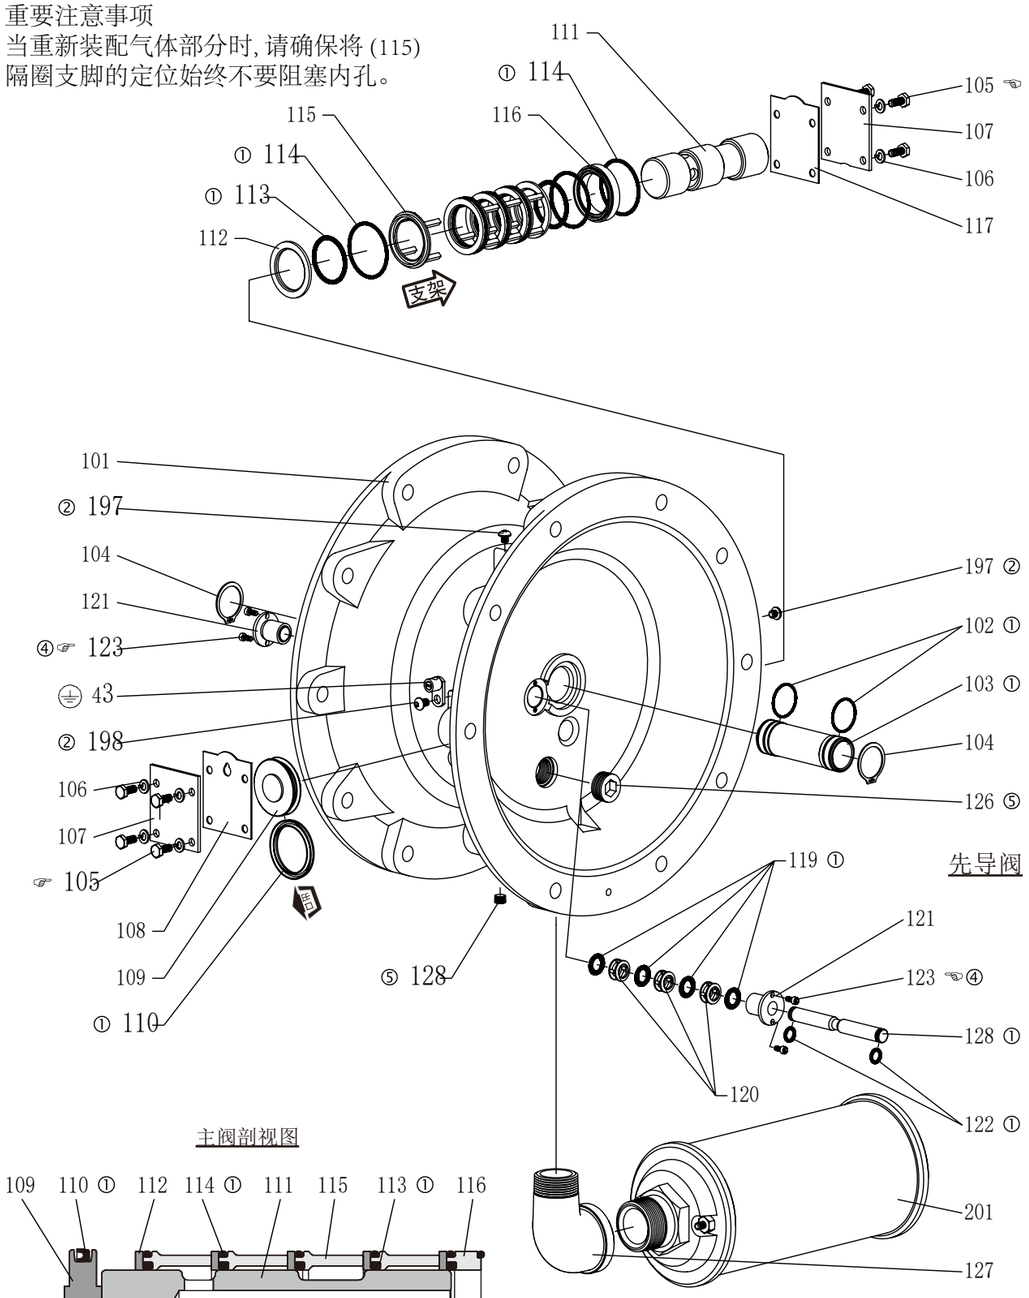

先导阀

主阀剖视图

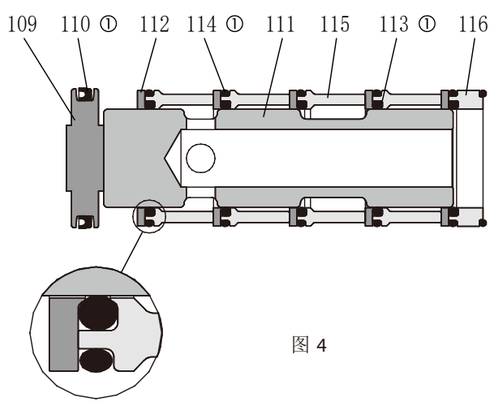


图 4

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		日期		
工艺		纸张		

图样标记	数量	重量(kg)	比例

共 页 第 页

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

铝合金、不锈钢泵壳
（铝合金气阀）