


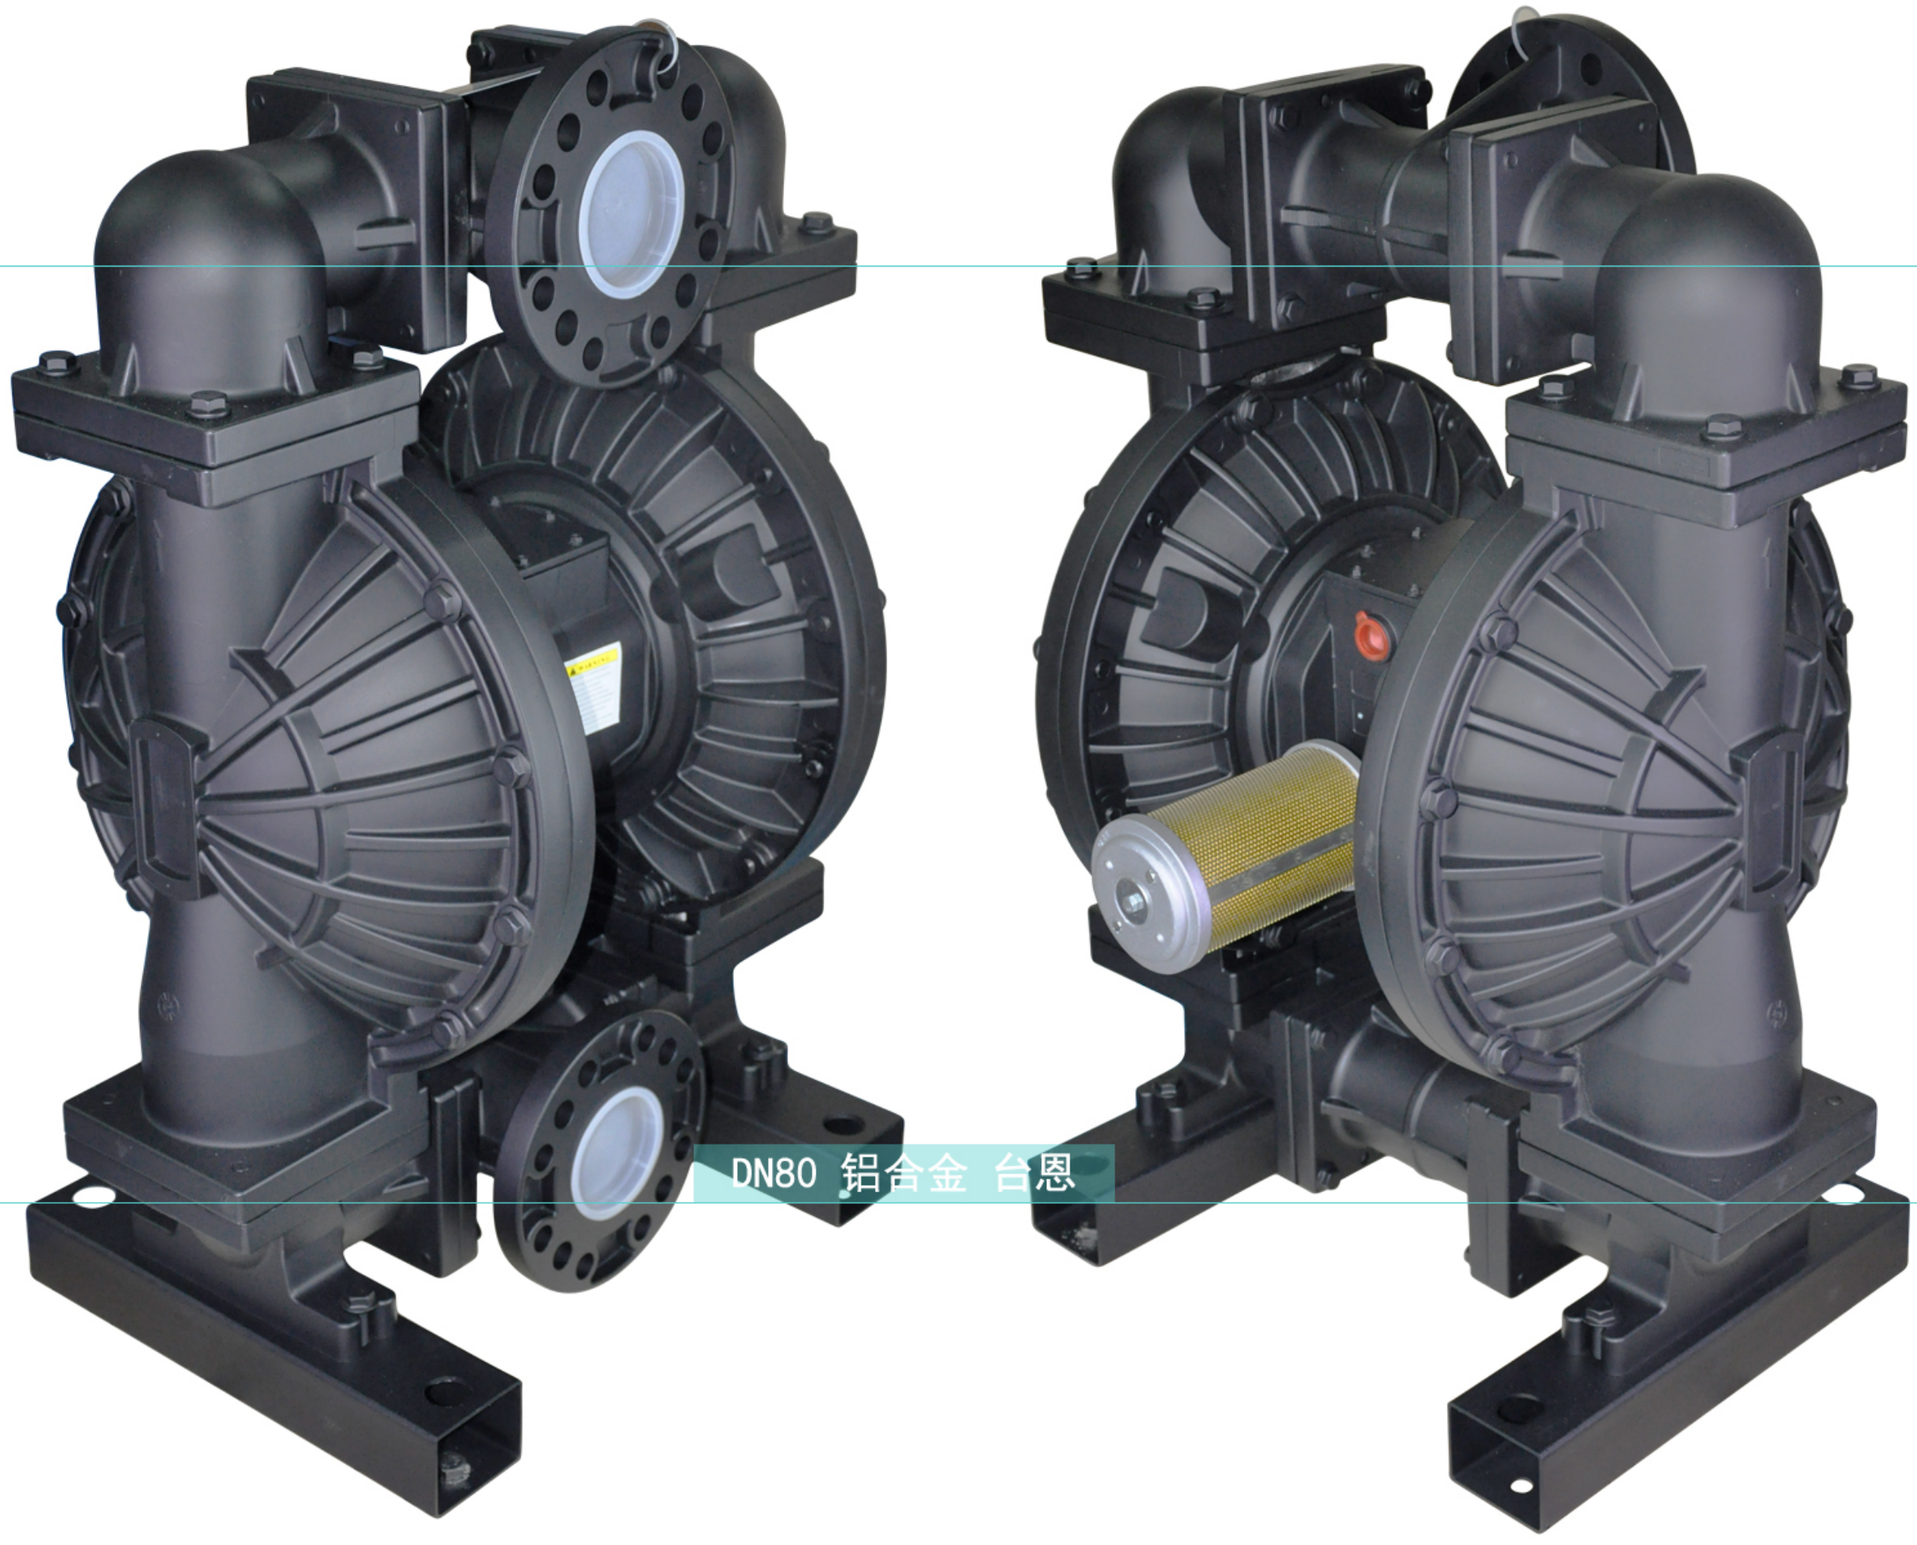



DN80 铝合金 台恩

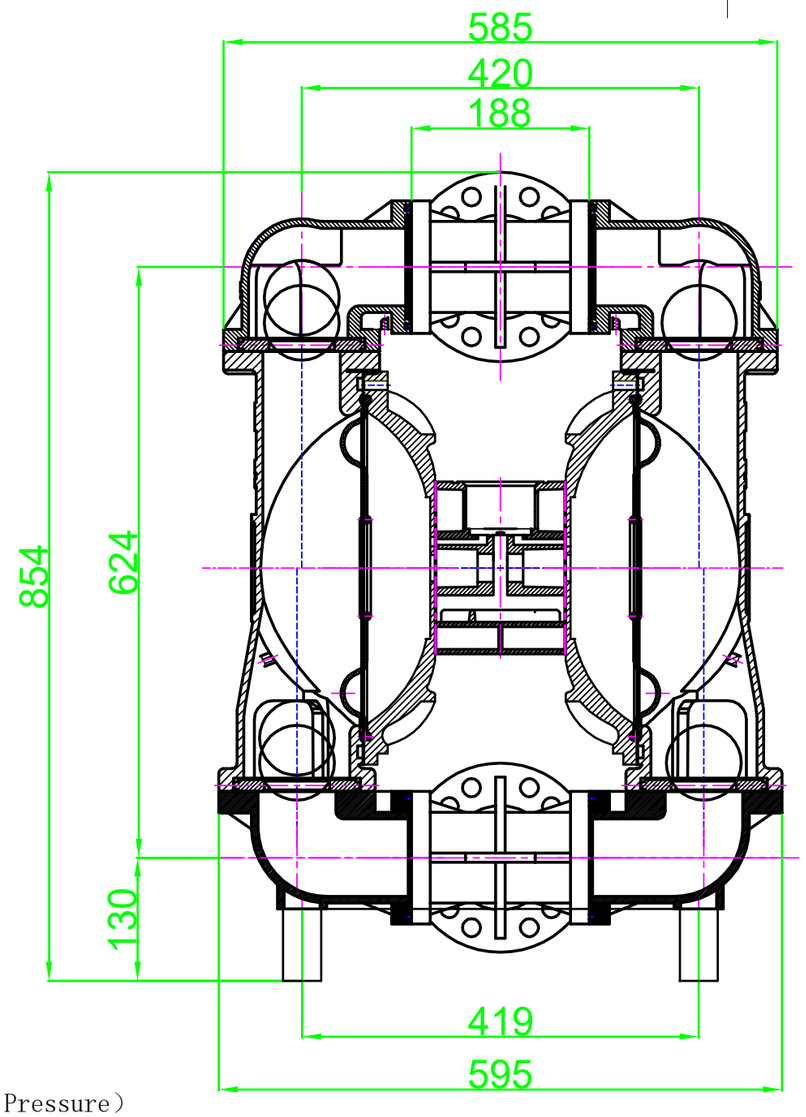

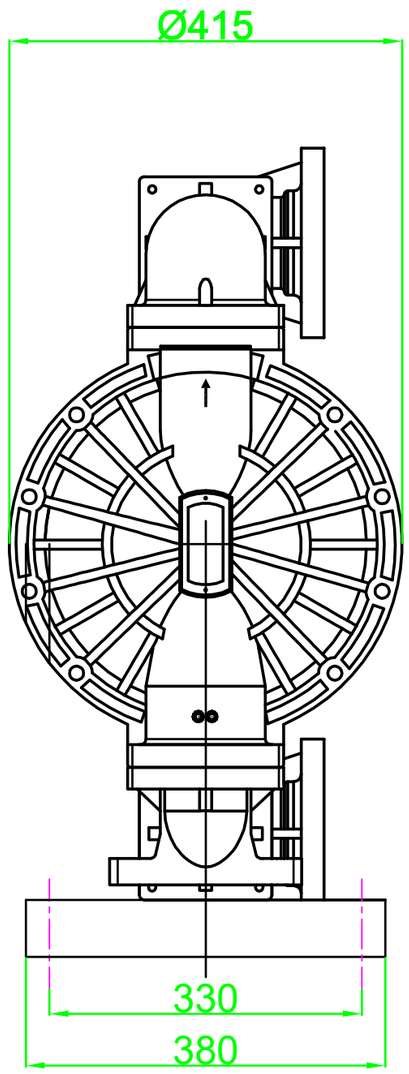

安装孔尺寸图

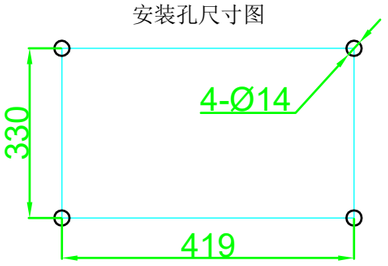

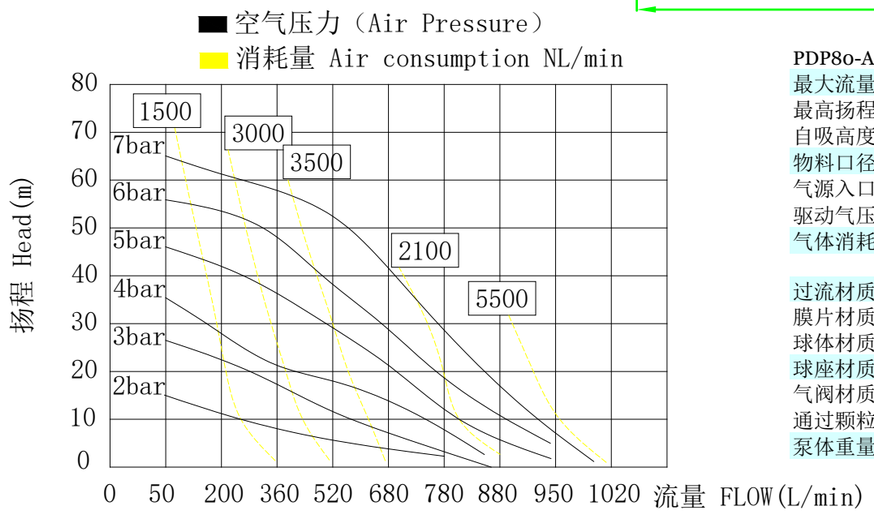

PDP80-AL-T、PTFE-(G3)：铝合金气动隔膜泵浦

最大流量：	1000升/分钟(60立方/小时)
最高扬程：	83m，（8.3kg）
自吸高度：	4m(干吸）、7m(湿吸）
物料口径：	3寸(G3")内螺纹、法兰
气源入口：	6分(G3/4")内螺纹
驱动气压：	2～7kg
气体消耗：	2400升/分钟
过流材质：	铝合金
膜片材质：	PTFE、三道橡胶
球体材质：	PTFE、不锈钢、三道橡胶
球座材质：	不锈钢、三道橡胶
气阀材质：	铝合金、PP塑料（不接触物料）
通过颗粒：	≤10mm
泵体重量：	49.8、77kg

标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计		标准化		
校　对		审　定		
审　核		日　期		
工　艺		纸　张		


图样标记	数量	重量(kg)	比例

共　页　　第　页

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

铝合金泵壳
（铝合金气阀）

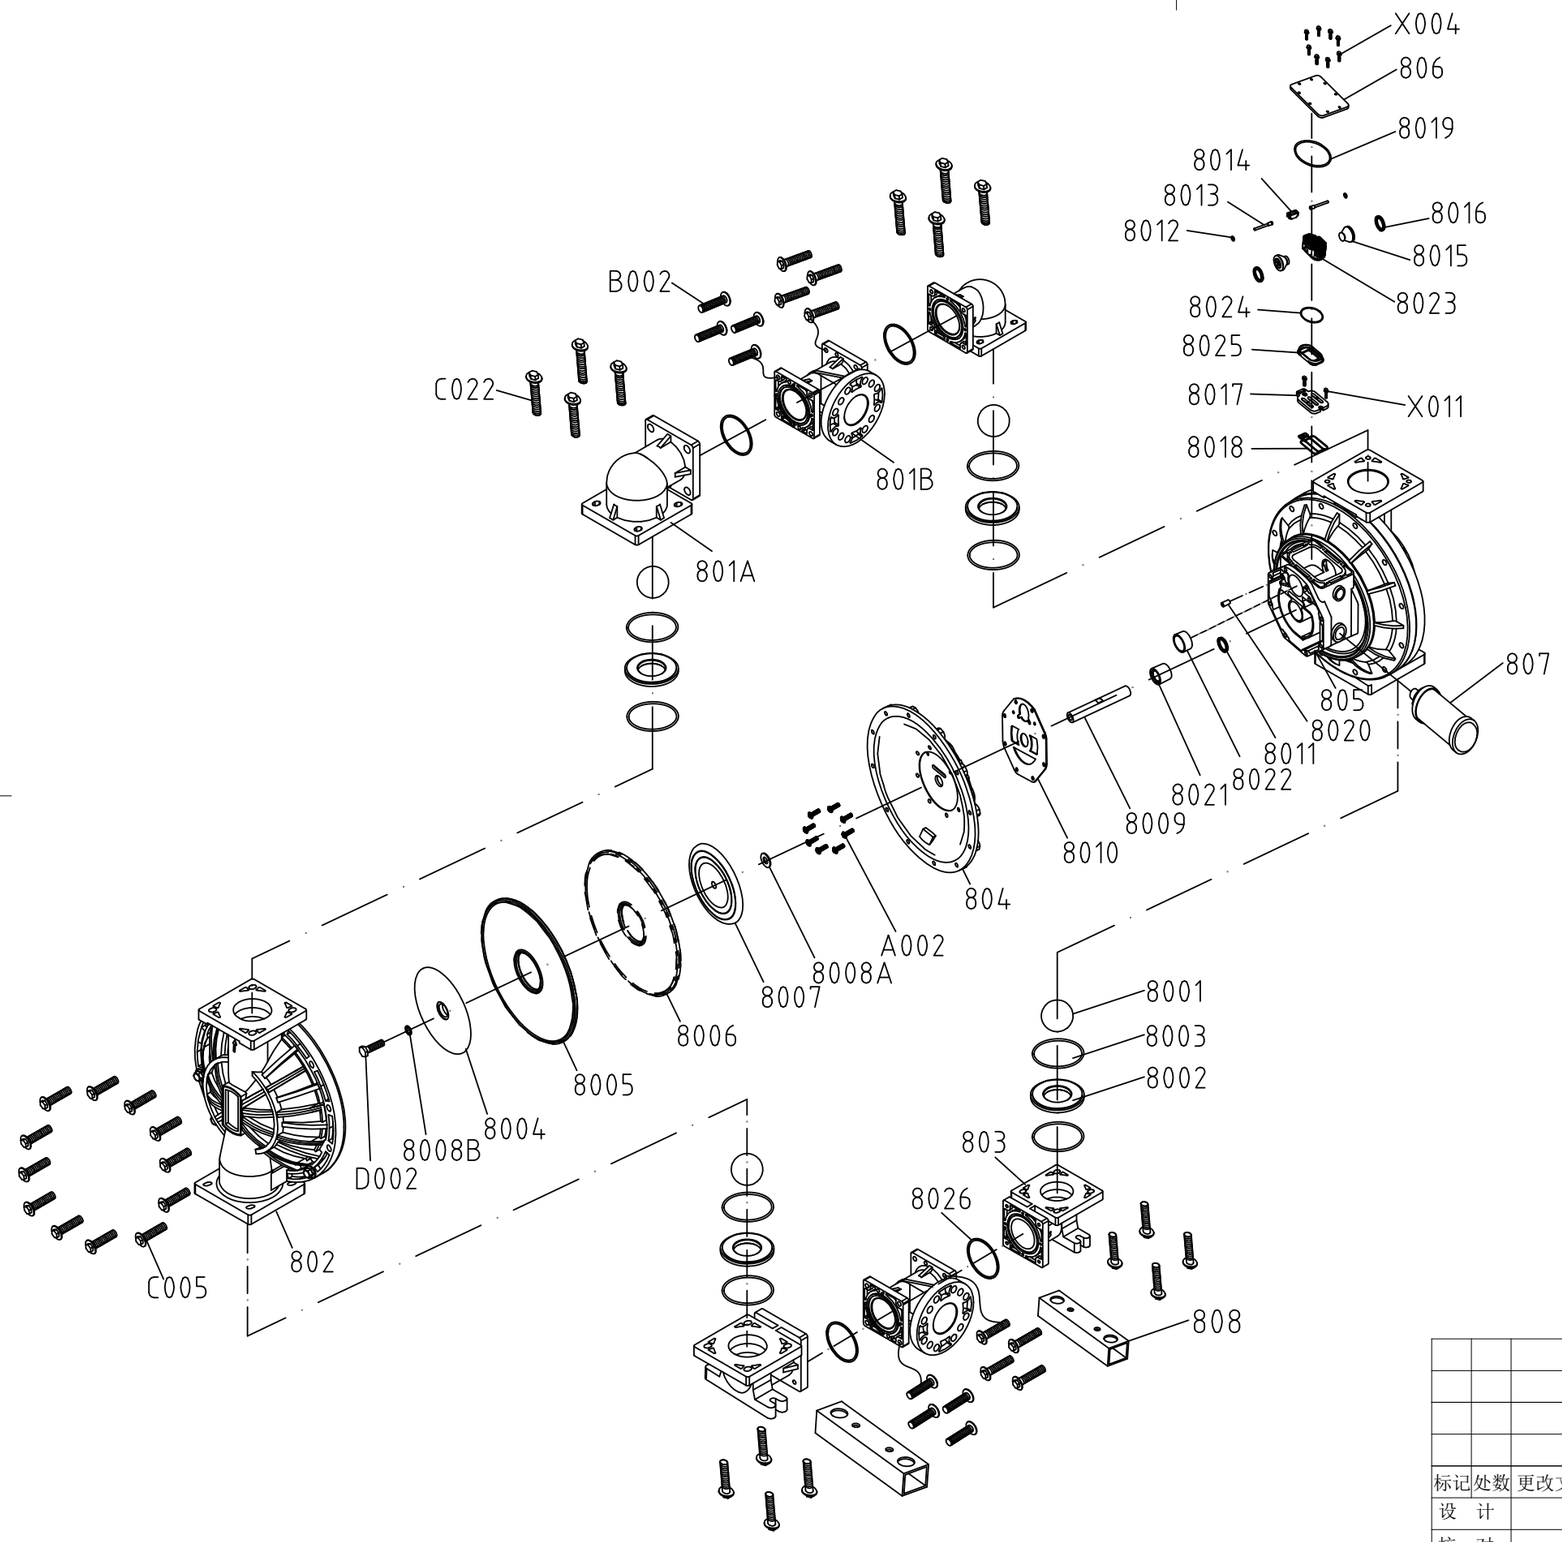

编 号	名 称
801A	上弯头×2
801B	三通×2
802	立柱×2
803	下弯头×2
804	内夹板×2
805	空气马达中间体×1
806	气阀盖×1
807	金属消音器×1
808	底脚×2
8001	阀球×4
8002	球座×4
8003	球座O型圈×8
8004	外护块×2
8005	膜片×2
8006	膜片×2(仅PTFE膜片时配套)
8007	内护块×2
8008A	内护块垫片×2
8008B	外护块垫片×2
8009	中心轴×1
8010	空气马达垫片×2
8011	中心轴V型圈×2
8012	换向针O型圈×2
8013	换向针×2
8014	换向开关×1
8015	活塞×2
8016	活塞V型圈×2
8017	导气块×1
8018	导气块垫片×1
8019	气阀盖O型圈×1
8020	换向针套×2
8021	中心轴套×2
8022	活塞套×2
8023	导气开关铝件×1
8024	导气开关O型圈×1
8025	导气开关塑料件×1
8026	三通O型圈×4
C022	螺栓×16
C005	螺栓×24
B002	螺栓×16
D002	螺栓×2
A002	螺栓×16
X004	螺栓×8
X011	螺栓×2

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设 计		标准化		
校 对		审 定		
审 核		日 期		
工 艺		纸 张		

图样标记	数 量	重量(kg)	比 例
共 页	第 页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

铝合金气阀