


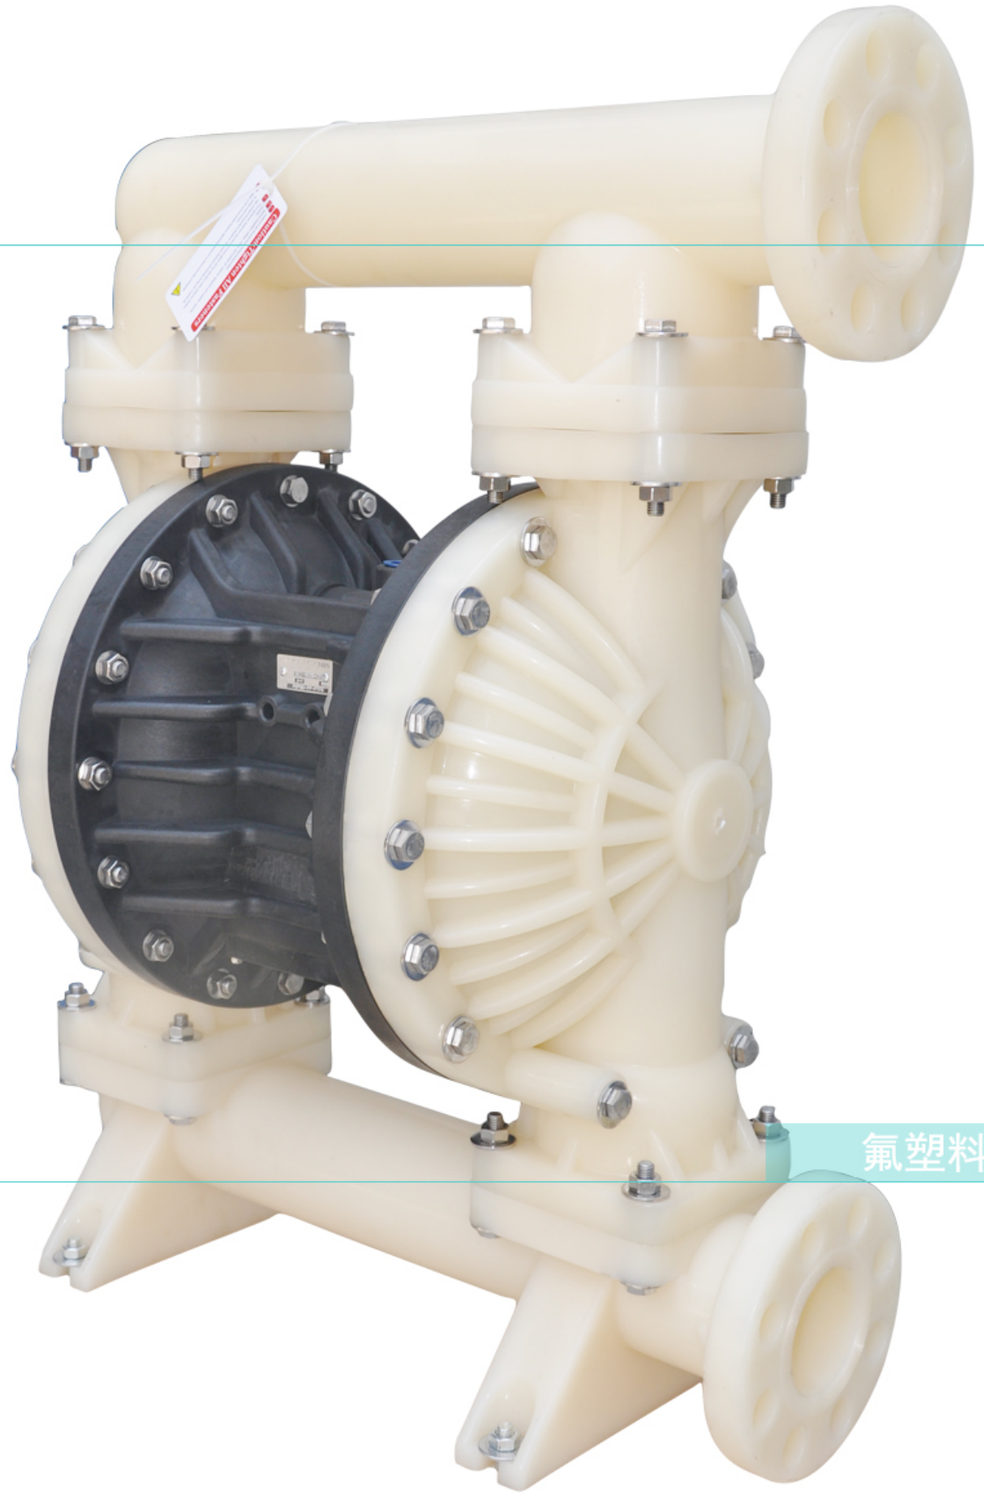


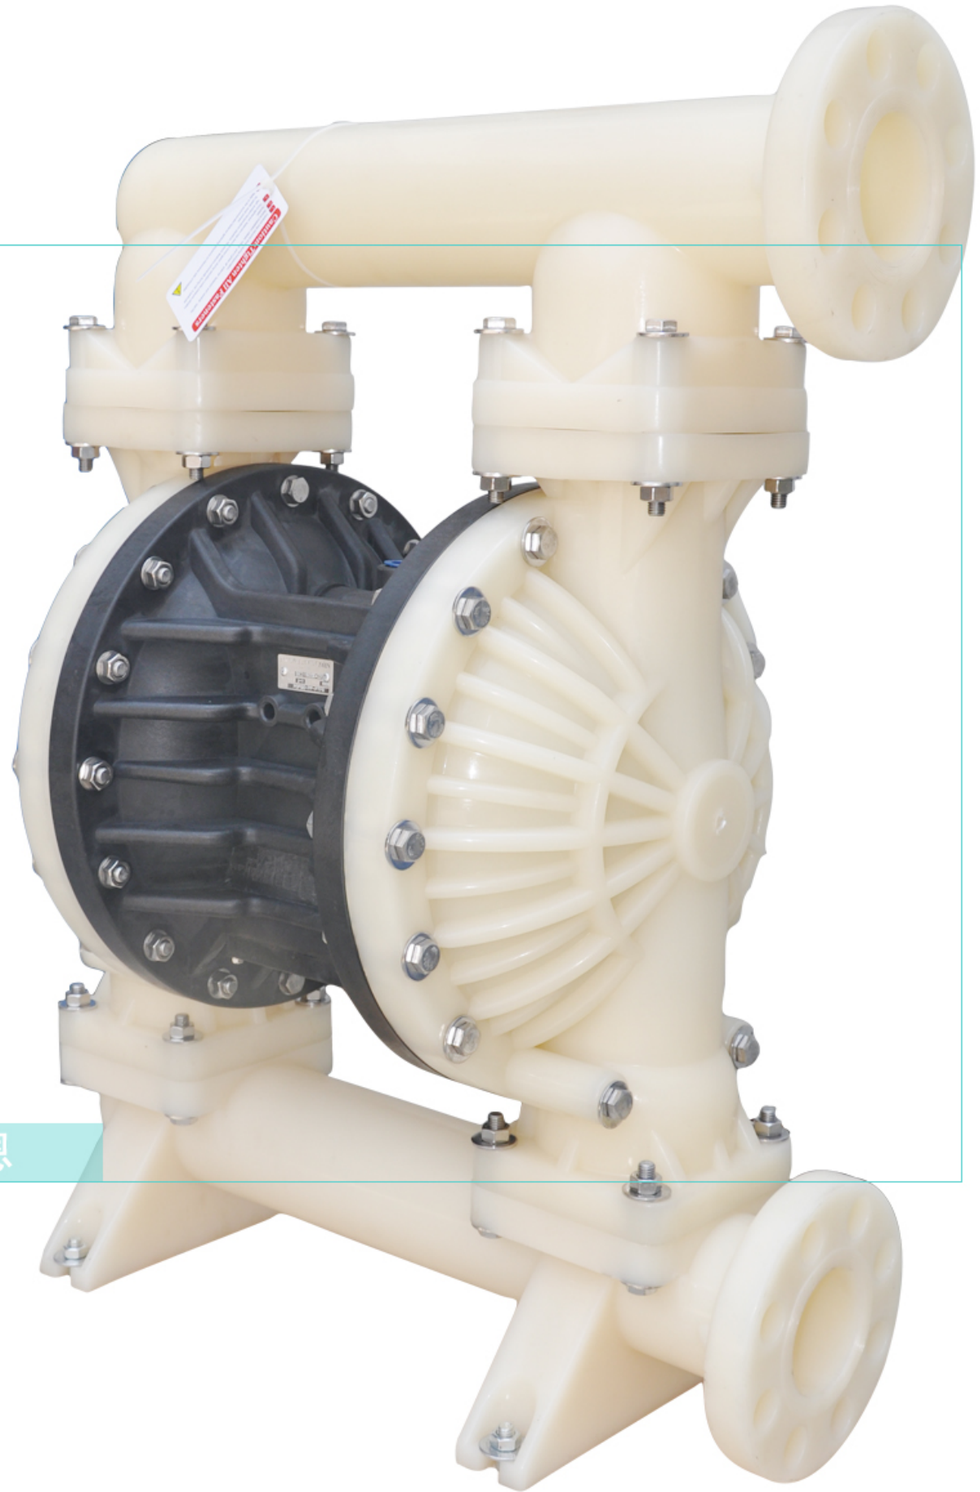

氟塑料 台恩

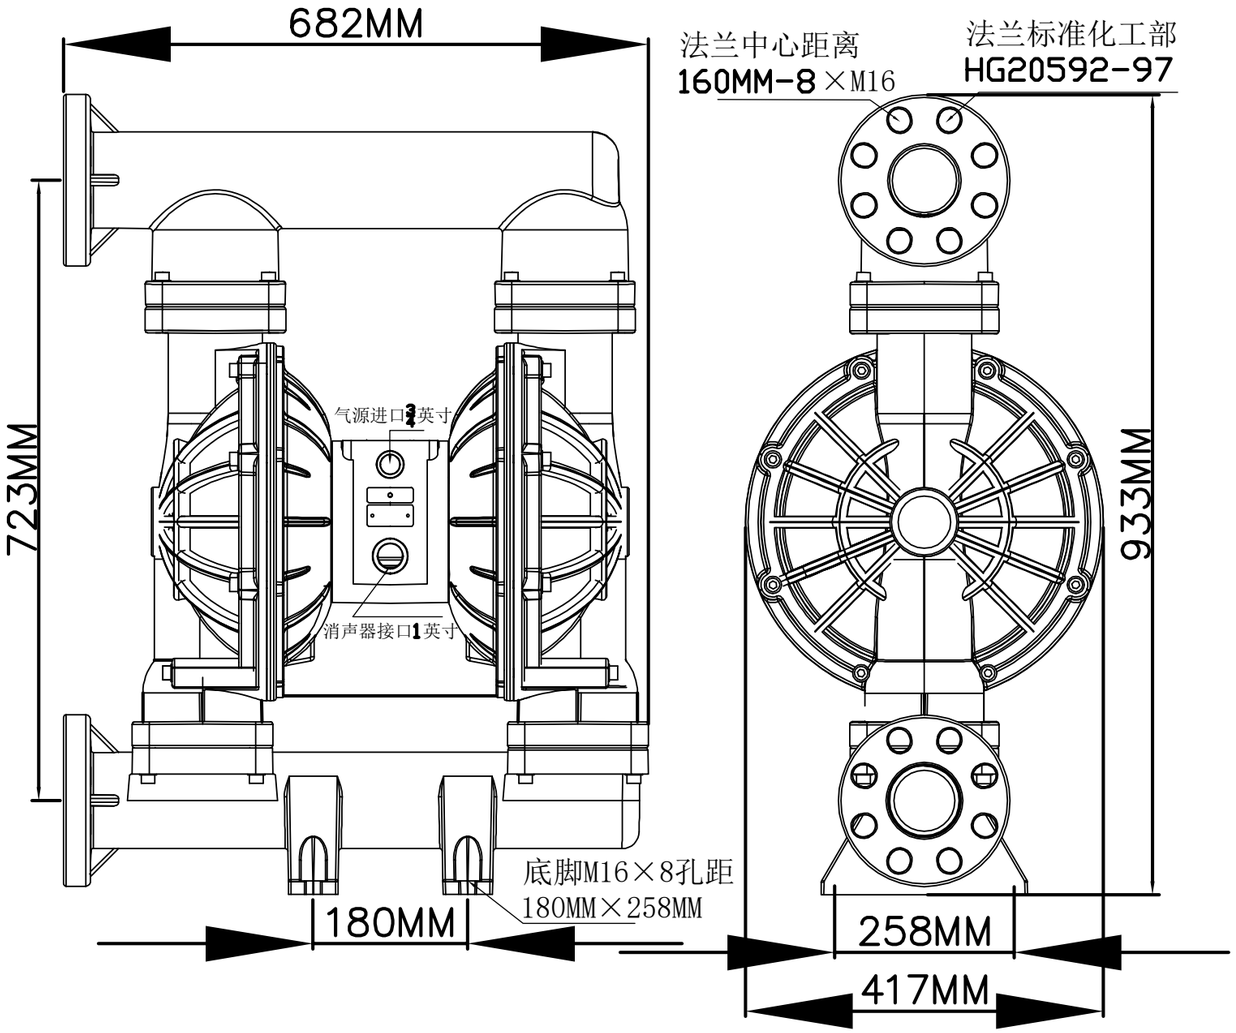

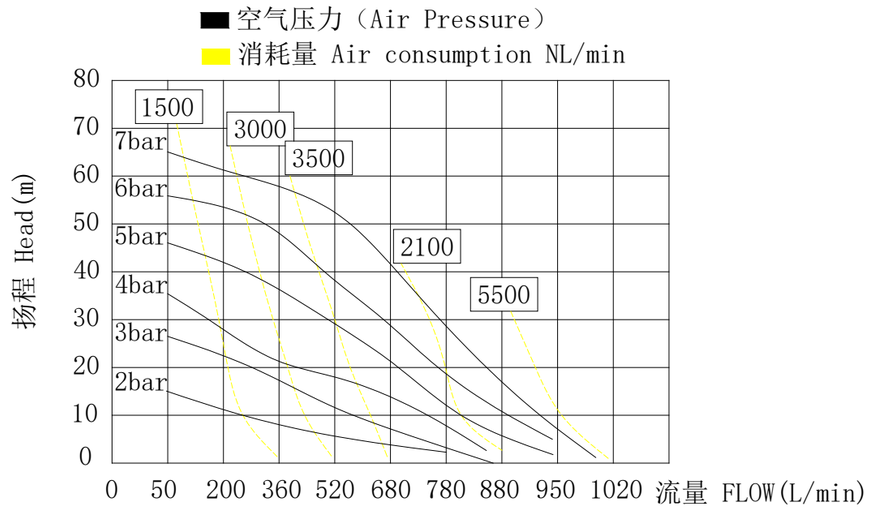

PDP80-PVDF、PTFE-PTFE；PVDF、PTFE氟塑料气动隔膜泵浦

最大流量：	1000升/分钟(60立方/小时)
最高扬程：	83m，（8.3kg）
自吸高度：	4m(干吸）、7m(湿吸）
物料口径：	3寸(G3")DN80法兰
气源入口：	6分(G3/4")内螺纹
驱动气压：	2～7kg
气体消耗：	2400升/分钟
过流材质：	PVDF、PTFE
膜片材质：	PTFE（物料侧）、三道橡胶（驱动气源侧，不接触物料） 膜片外护块：PVDF、选配316不锈钢
球体材质：	PTFE
球座材质：	PVDF、PTFE
气阀材质：	铝合金、PP塑料（不接触物料）
通过颗粒：	≤10mm
泵体重量：	4m(干吸）、7m(湿吸）


标记	处数	更改文件号	签　字	日期
设　计			标准化	
校　对			审　定	
审　核			日　期	
工　艺			纸　张	

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN80

PP、PVDF、PTFE泵壳（PP气阀）

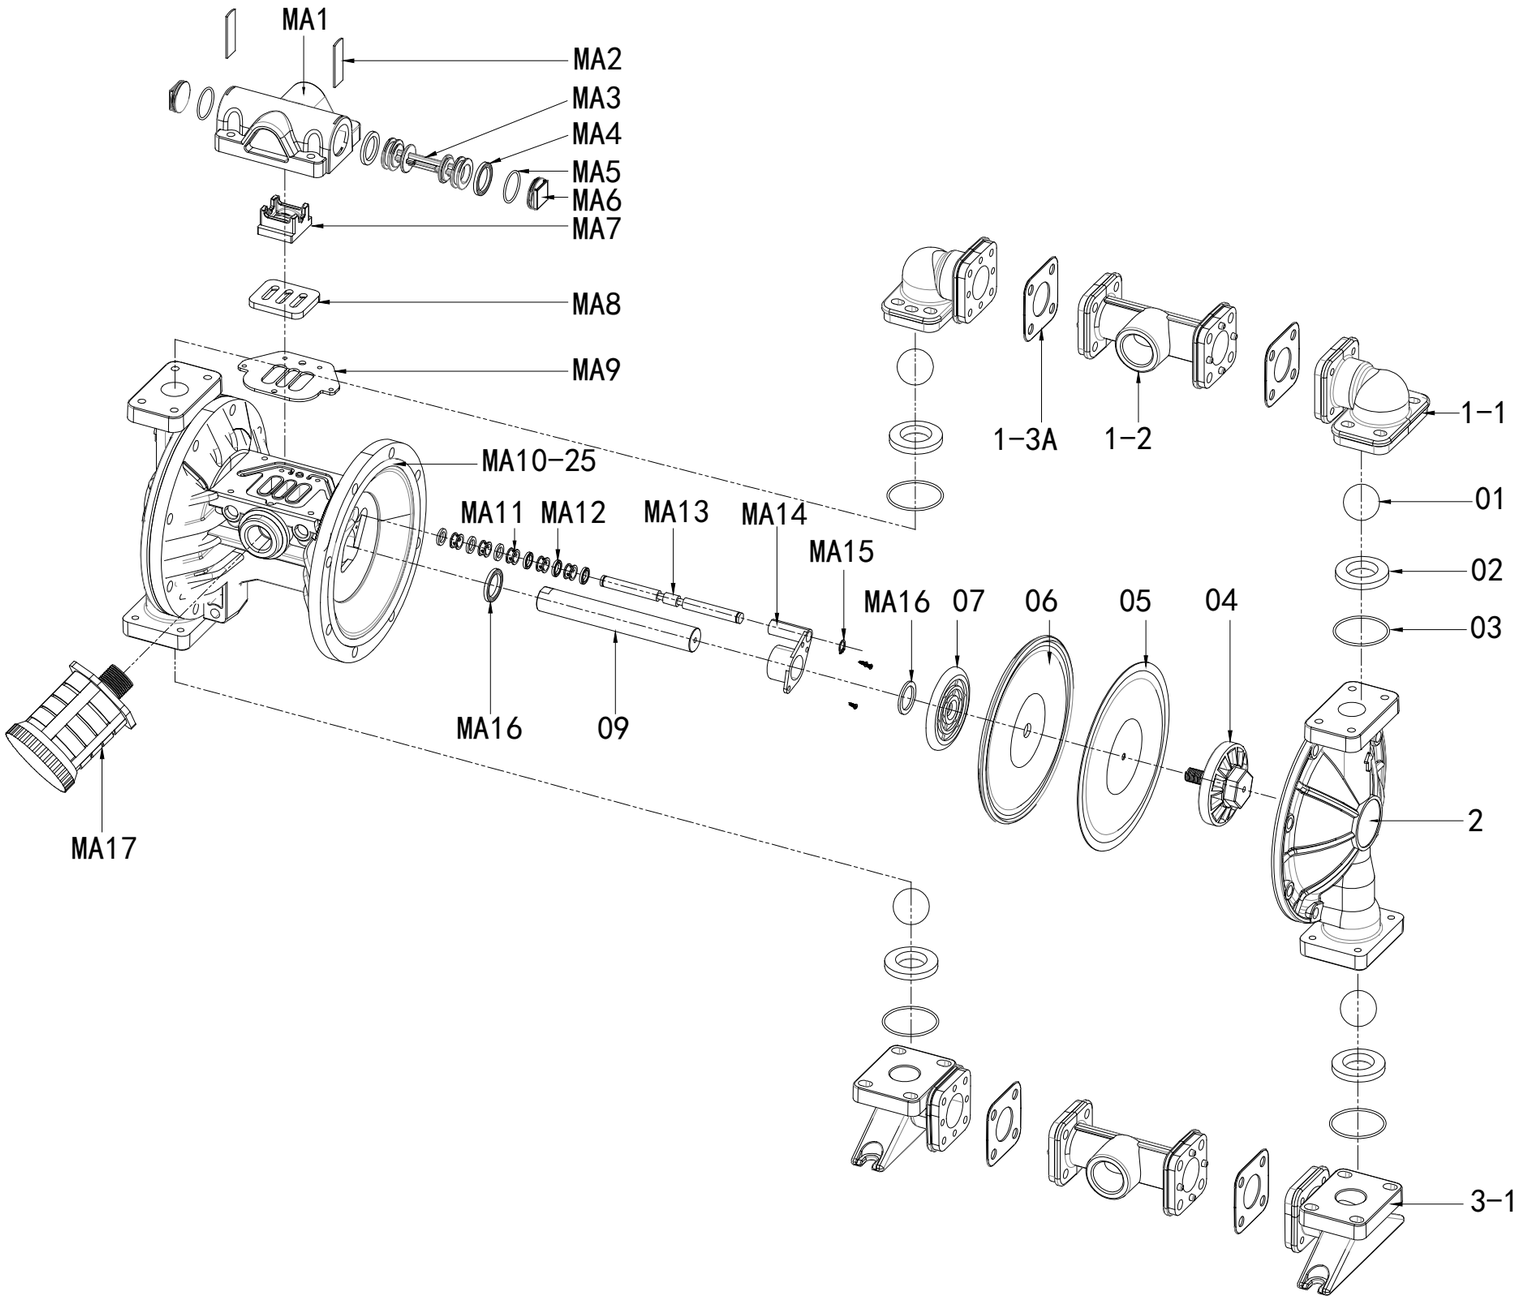

标记	处数	更改文件号	签　字	日期

设　计		标准化	
校　对		审　定	
审　核		日　期	
工　艺		纸　张	

图样标记	数量	重量(kg)	比例
共　页	第　页		

台恩耐腐蚀泵（上海）公司

DN25、40、50

PP气阀