IPC-810E

- 前置工控机状态监控模块
- 标准 1U 机架式 , 配置灵活 , 节省机架空间
- 支持 intel 4-12 代标压处理器 更多选择
- 支持 1 路 PCIEX16 扩展
- 铝合金面板，高端大气
- 铝合金面板，高端大气




Windows Embedded　Windows XP/7/8/10　Linux

特色配件



PCI-E 4口POE
千兆网卡



GPIO转DI DO
隔离模块

支持方案定制




规格

CPU	处理器	搭载 8 代 Intell7-8700 4.6GHz 六核十二线程处理器 ,TDP 65W， 兼容 Intel 6-9 代 Celeron/Pentium/Core 标压处理器
GPU	显卡	集成 Intel® 超核芯显卡 630 图形控制器 , 支持：4096x2304@24Hz 支持英特尔 Quick Sync Video，InTru 3D 技术，无线显示技术，清晰视频核芯技术
RAM	内 存	2*DDR3 U-DIMM 内存插槽，双通道 1600/1333MHz 内存 , 最大支持 16GB 4*DDR4 U-DIMM 内存插槽，双通道 2666/2400MHz 内存 , 最大支持 128GB
ROM	硬 盘	1* 板载 2.5 寸 /3.5 寸 SATA 硬盘接口
		1* MSATA 接口 , 支持 Intel 协议的 SSD，传输速率达 6Gbps
I/O 接口 (外设)	网口	2* RTL8111H / 2* Intel® WGI211AT 千兆网卡 , 支持网络唤醒、PXE 功能 .
	USB	4* USB3.0 接口 + 8* USB2.0 接口
	COM	1* RS232/RS485 + 1*RS232 串行接口
	音频	板载 ALC662 6 声道高保真音频控制器 ,1* Line-out(绿色)，1* MICK(红色)
	显示	1* HDMI 高清接口，1* VGA 显示接口
	开关	1* 开关按钮 +1* 重启按钮 + 支持通电开机
	扩展槽	支持 1 路 PCIE 全长卡扩展
I/O 接口 (内置)	USB	无
	功能接口	1* MiniPCIE，和 minisATA 二选一
无线通讯	无线网络	无
软件支持	系统	Win7 / Win8 / Win10 / Linux / 嵌入式系统定制
电源	供电	AC 220V
	接口	ATX 供电接口
	功耗	120-180W（取决于 CPU 及配置）
环境	工作温度	-10 ~ 50 ° C w/ 0.7m/s 气流
	贮存温度	-40 ~ 85 ° C
	相对湿度	5%-95% 相对湿度 , 无冷凝
	安装方式	桌面 / 壁挂
物理特性	机身重量	4.15KG 由于配置不同会存在误差请以实物为准
	机身尺寸	标准版本 474mm*48mm*252.5mm (宽 x 高 x 深)
	材质 / 结构	板金 + 铝合金 / 开放式有风扇主动散热

可选配件


无线WIFI模块


4G/5G无线模块


光源控制模块


USB隔离模块


遥控开关控制


面板USB接口



CAN接口卡


航空接口


内置喇叭


RS232/485
光电隔离模块

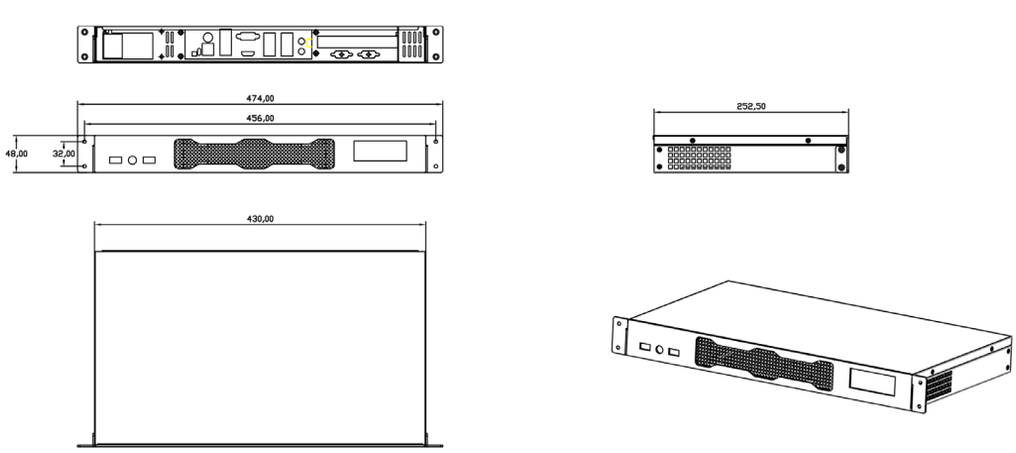

RS232/485
/422转换模块


GPIO转DI/DO
隔离模块


AI算力加速模块

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请咨询相关业务员 .

产品尺寸



产品展示



