

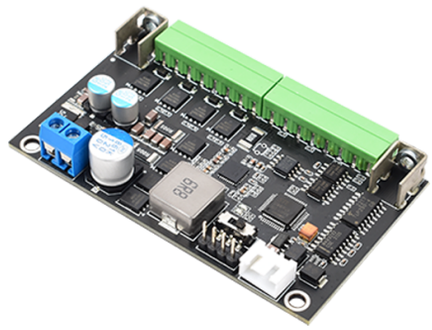

规格

型号	IPT-12/24DC-4T
通道	4 通道
最大电流	1500MA
硬件触发	有
亮度等级	255 级连续可调
宽压输入	DC 9-36V
电源输入保护	电源输入 TVS 防护，静电防护 +-30KV，反接保护，短路保护
通讯保护	RS232 连接浪涌防护，静电防护
工作电压	输出 12V/24V 拨码切换，不支持带电切换
工作电流	输出 12V 时，单通道电流 <1.5A，总电流 <5A; 输出 24V 时，单通道电流 <1.5A，总电流 <3A
触发电压	硬件触发电压 5-24V
尺寸	85*50mm
工作环境	温度 0~45° C 湿度 20-80%
存贮环境	温度 -10~70C 湿度 10~90%