OSP1219A 系列

光分路器

(版本号：V1.01a)

产品手册

OSP1219A 系列光分路器

- √. 光器件，光模块的光学的调试，测试，验证与分析；
- √. 集成12路10/90光分路器；
- √. 简洁，高效，准确；
- √. 集成化硬件；
- √. 大规模量产测试的利器；
- √. 工作波长：1310nm，1550nm；

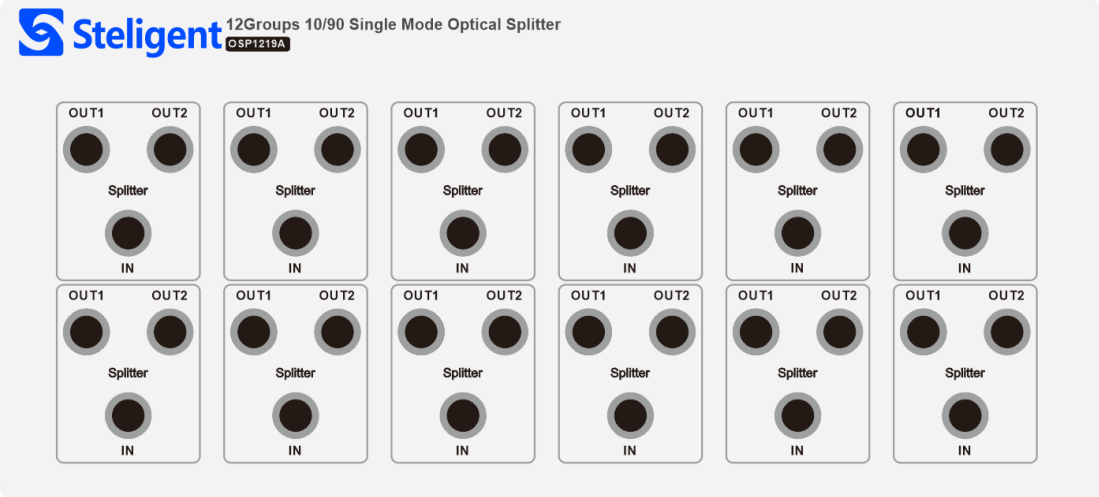

光分路器

规格参数:

Paramenter	Unit	LAN WDM
工作波长	nm	1310nm
		1550nm
波长带宽	nm	±40
附加损耗	dB	≤0.7
分光比	/	10/90
插入损耗	dB	≤11.4/0.75
PDL	dB	≤0.15
方向性	dB	≥50
光纤类型	/	Coming single mode，SMF-28
工作温度	℃	-20~+70
储存温度	℃	-40~+85

产品特点:

- 高可靠性
- 低插损
- 抗环境变化

应用范围:

- 光测试系统
- 光纤通信系统
- CATV FTTH
- 光纤传感
- 局域网

如欲获得乘讯信息科技的产品、应用和服务信息，请与上海乘讯信息科技有限公司联系。

如欲获得完整的产品列表，请访问：www.steligent.com



上海乘讯信息科技有限公司

Shanghai Steligent Information Technologies Co., Ltd.

E-mail: sales@steligent.com

Address：上海市浦东新区秀浦路2555号A8栋1503室

Postal Code：200120

Tel：021-69986313

Web：www.steligent.com

Copyright © 2016 Steligent Inc. All Rights Reserved.

系统测试框图

Steligent

Steligent

Third Part

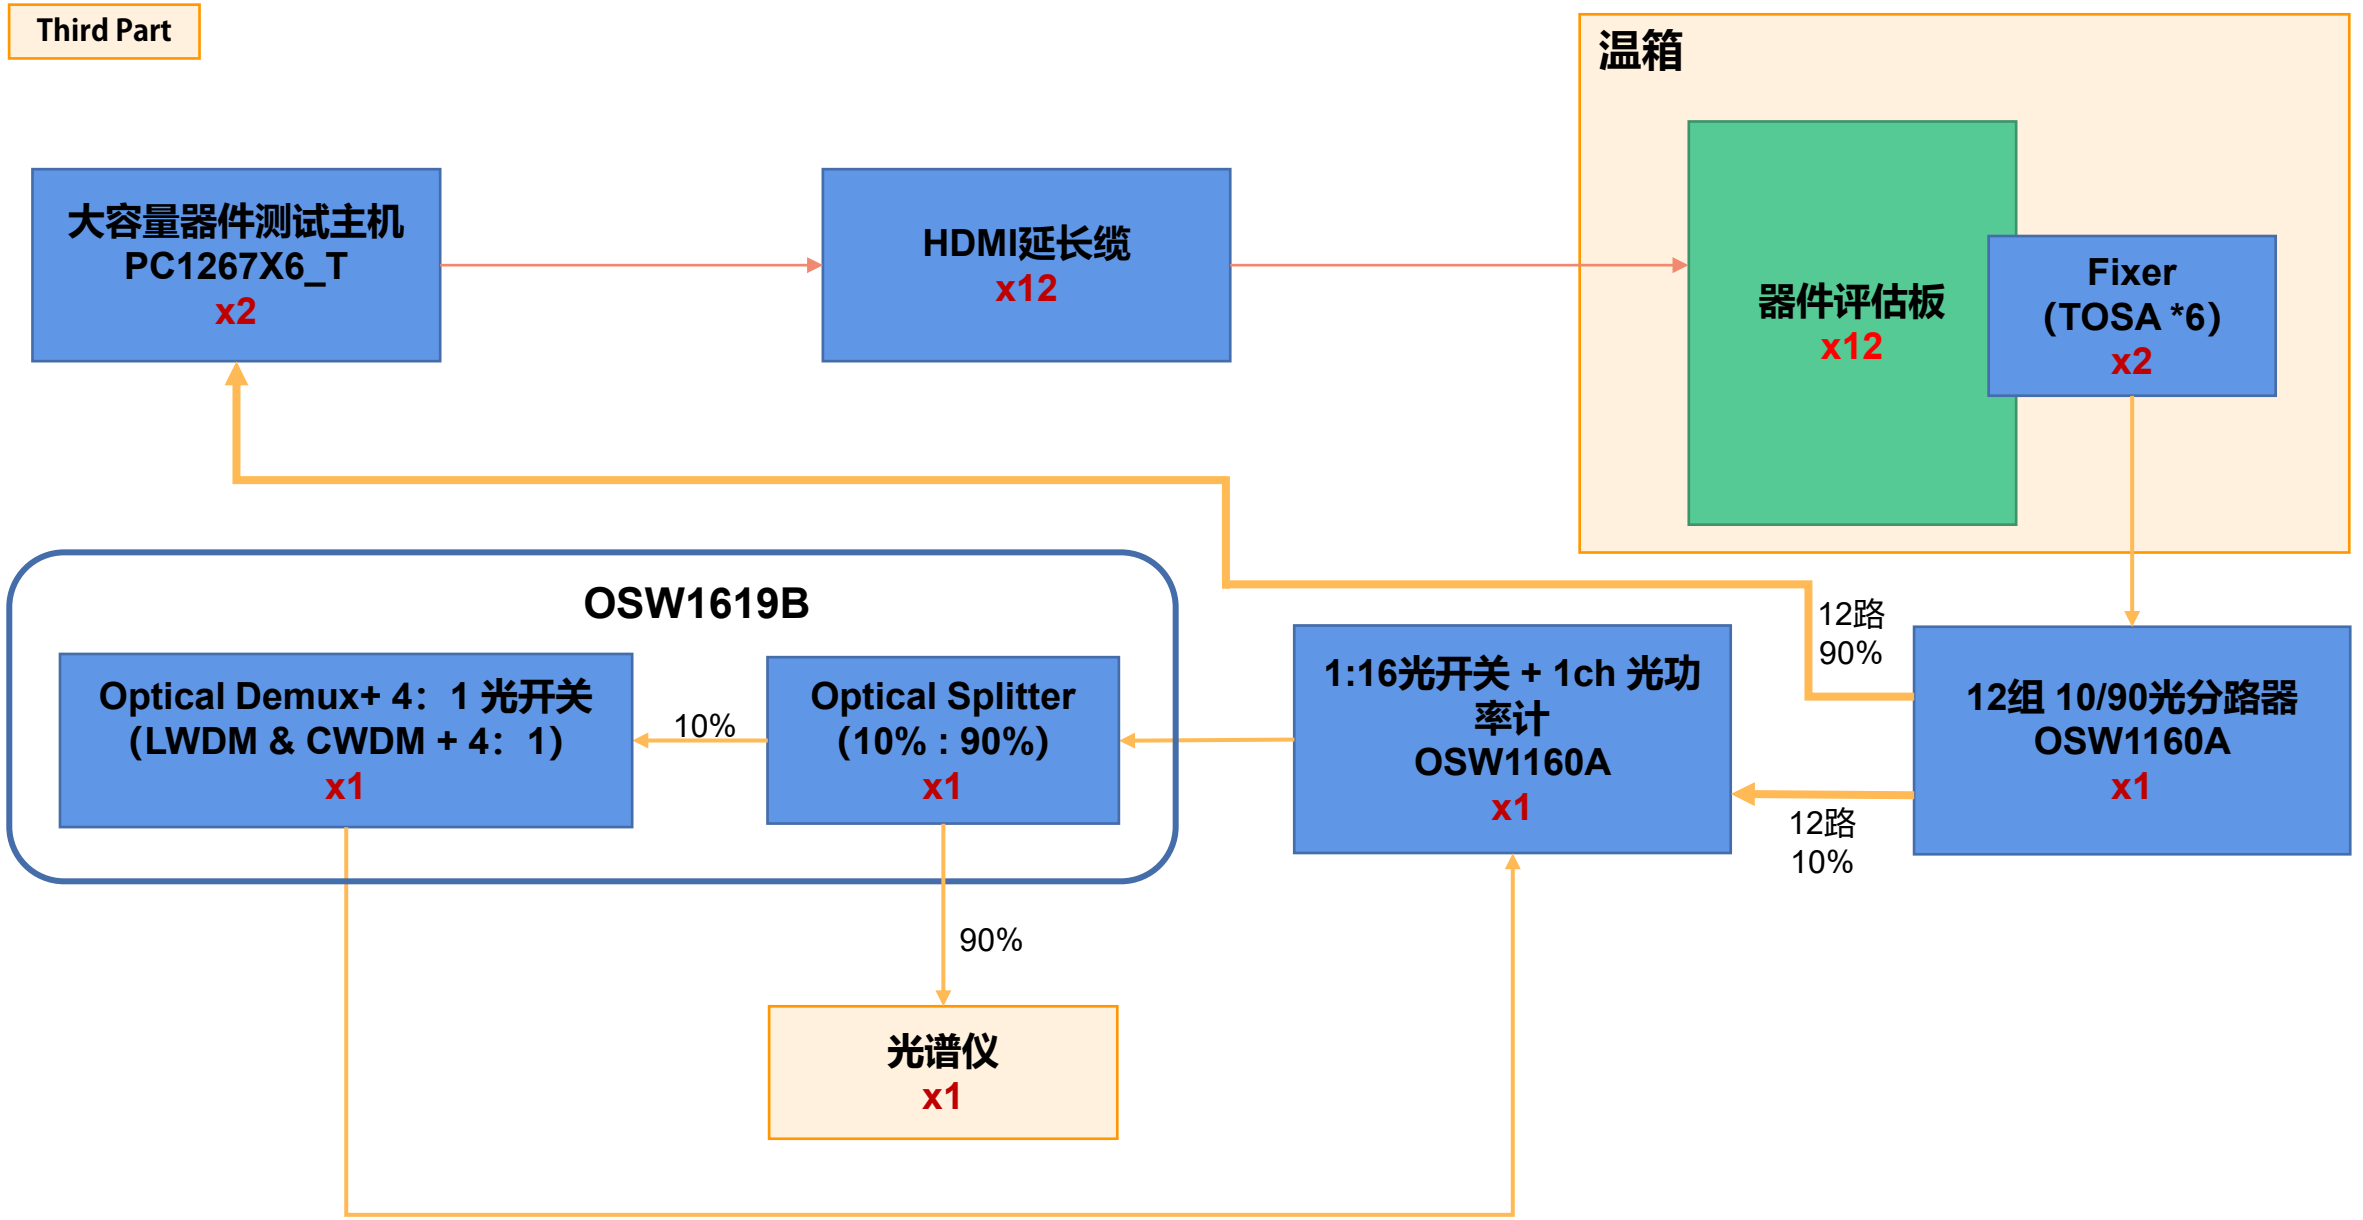

4路TOSA光器件大密度DC测试及老化测试系统 - 测试流程图

