
ALESHON 爱乐生®

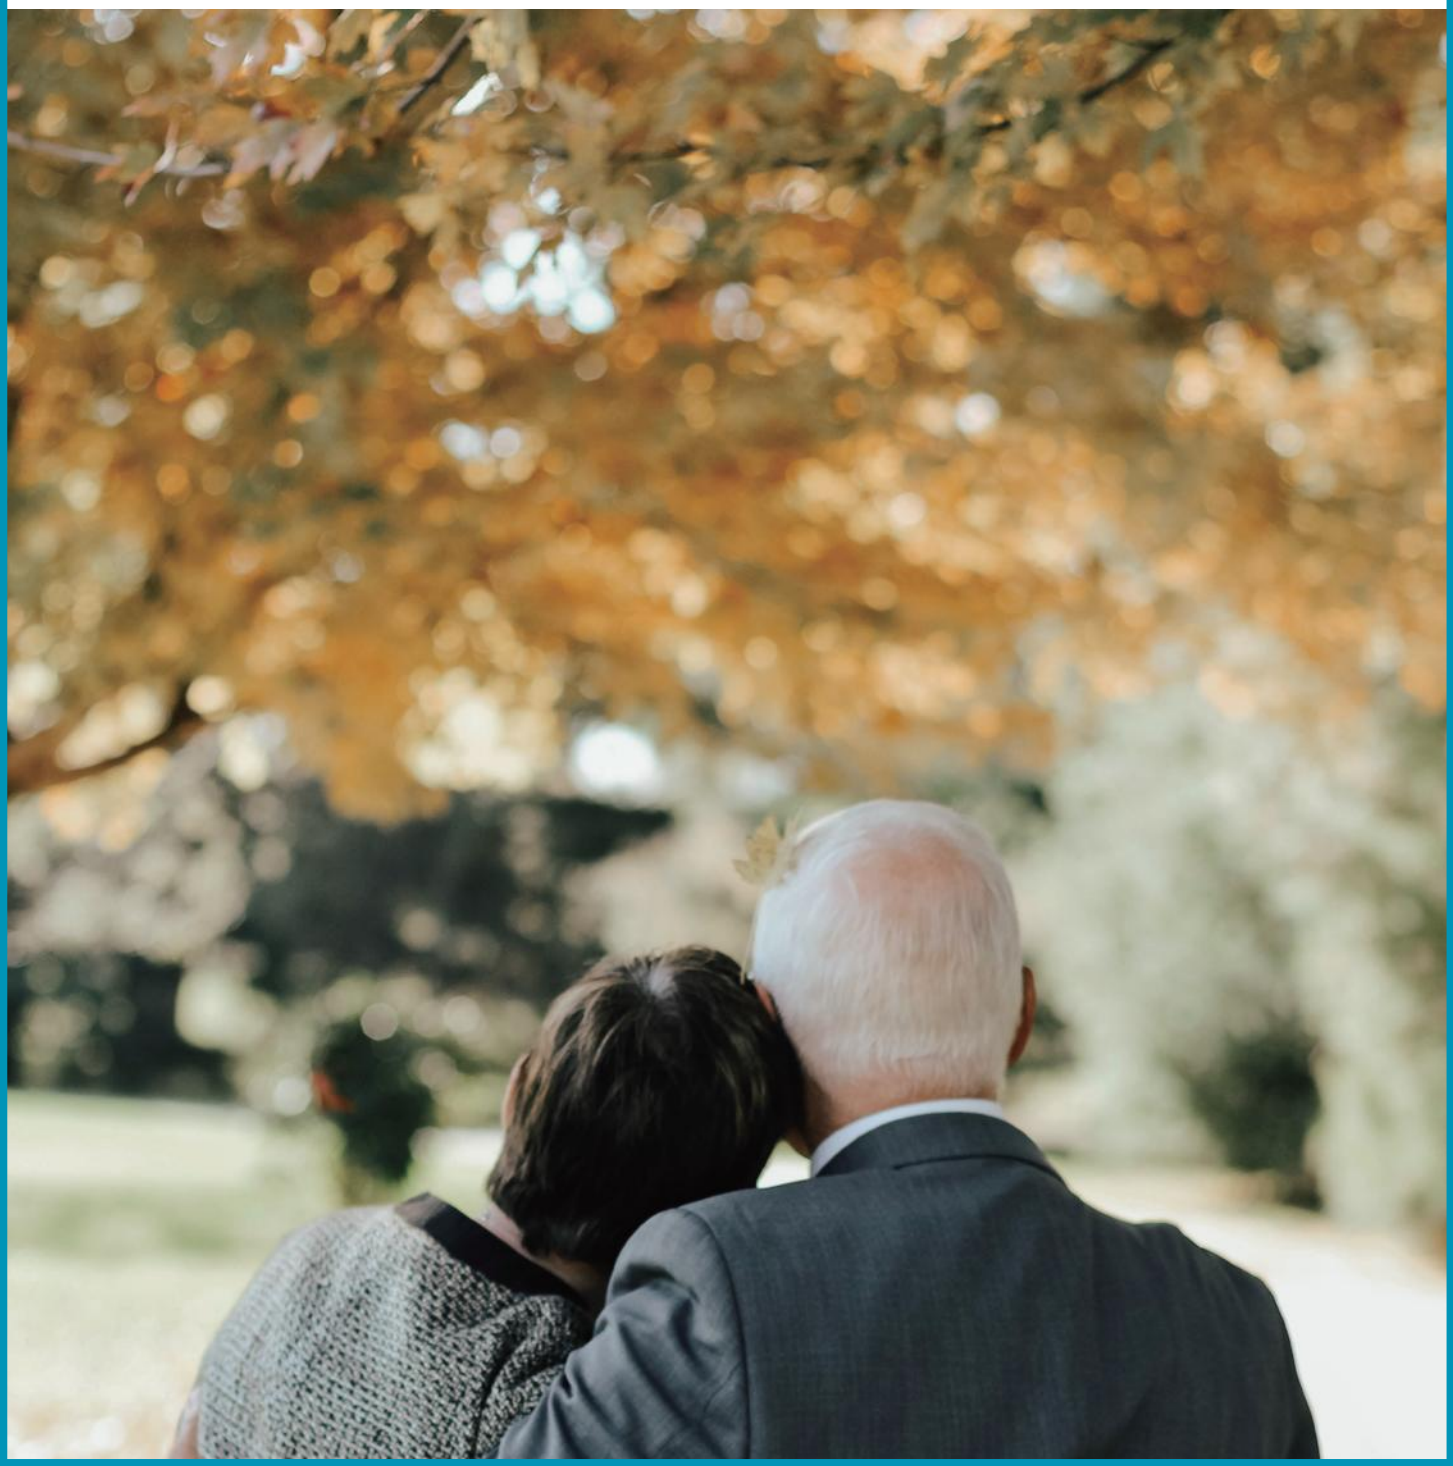

产品目录

ALESHON 爱乐生®

科技守护健康

关于ALESHON 爱乐生®

深圳市乐中行科技有限公司

（**中国总部**）

- **Aleshon爱乐生®** 品牌成立于2016
- 工厂获得了ISO13485和中国医疗器械设备品质管理认证
- 国家高新技术企业和深圳专精特新企业
- 公司集家用医疗设备的研发、设计、生产、销售、服务于一体
- 主营两大类医疗健康产品，分别为家用医疗监测类、呼吸治疗类、产品远销欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋洲等多个国家和地区。
- 员工超过100人
- 公司品牌布局完善，**Aleshon爱乐生®** 商标在中国，印度，欧洲和美国都有注册





Aleshon Americal LLC

(美国办事处)


- **Aleshon®** America LLC 成立于 2021
- 公司坐落于洛杉矶，面向全美销售医疗器械
- 销售多样化**Aleshon®**品牌产品
- 提供南美北美洲的售后服务
- 获得最新的市场信息，不断完善产品
- 510(K)


企业相关资质

FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION


EU-MDR CE











Monitoring
监测类





Therapy
治疗类


REPORT SCHEDULE
MEDICATION SCHEDULE



监 测

血压监测仪

- 手臂式电子血压计
- 手腕式电子血压计
- 远程病人监测式血压计

脉博血氧仪

- 指夹式脉博血氧仪(OLED)
- 指夹式脉博血氧仪(LED)

红外线测温仪

多普勒胎心仪

- 多普勒胎心仪(TFT)

血压监测仪

手臂式电子血压计 (111)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
臂周范围	22-32cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

产品型号	手臂式电子血压计111
本体重量	约454克
外观尺寸	约119X107X52mm（不包括袖带）

手臂式电子血压计 (LZX-B1681)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
臂周范围	22-32cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

产品型号	手臂式电子血压计LZX-B1681
注册证号	粤械注准20172200479
本体重量	约409克
外观尺寸	约120X108X55mm（不包括袖带）

血压监测仪

手臂式电子血压计 (LZX-B1682)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
臂周范围	22-32cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到＜±3mmHg	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

产品型号	手臂式电子血压计LZX-B1682
注册证号	粤械注准20172200479
本体重量	约463克
外观尺寸	约120X105X75mm （不包括袖带）

手臂式电子血压计 (LZX-B1683)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
臂周范围	22-32cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

产品型号	手臂式电子血压计LZX-B1683
注册证号	粤械注准20172200479
本体重量	约413克
外观尺寸	约110X126X63mm (不包括袖带)

血压监测仪

手臂式电子血压计 (121)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
臂周范围	22-32cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LED屏幕	显示屏LED设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

产品型号	手臂式电子血压计121
本体重量	约413克
外观尺寸	约119X107X52mm（不包括袖带）

手臂式血压计对比图

Overview
Fine your blood pressure monitor


B1681


B1682


B1683


111



121BT

	B1681	B1682	B1683	111	121BT
记忆数据存续值	2×99	2×99	2×99	2×99	2×99
屏幕尺寸	3.1"	3.5"	3.3"	3.8"	3.8"
日期和时间显示	•	•	•	•	•
不规则心跳检测	•	•	•	•	•
心率检测显示	•	•	•	•	•
真人语音播报功能	•	•	•	•	•
可连接蓝牙 APP功能					•
自动匹配蓝牙APP					•
高中低血压风险显示	•	•	•	•	•
一键开机操作功能	•	•	•	•	•
2 人使用	•	•	•	•	•
3次测量结束读取平均值	•	•	•	•	•
小孔连接器					•
适配器	•	•	•	•	•
质量保证	2 年	2 年	2 年	2 年	2年
袖带范围（S、M、M-L、L-XL）	•	•	•	•	•

袖带和材质

袖带和血压计一样重要



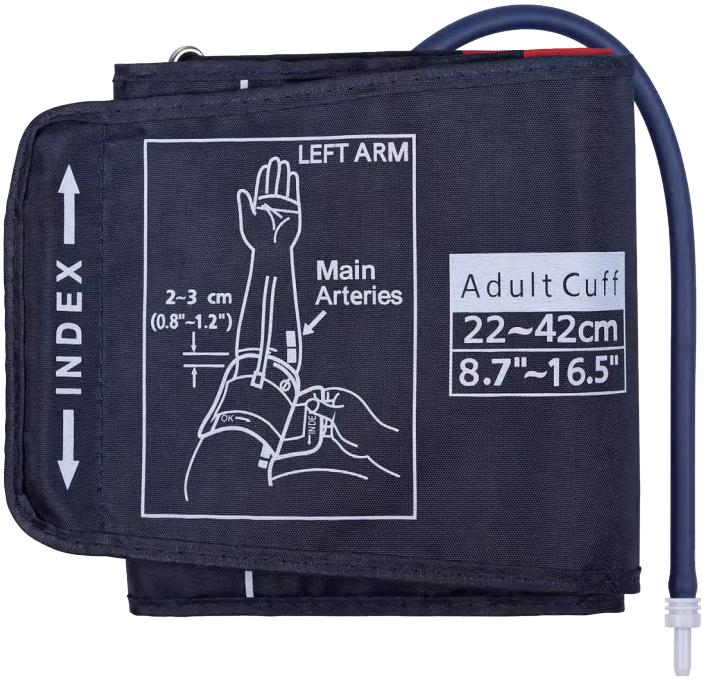

飞鱼臂带

特点

- 宽大范围袖带尺寸
- 袖带缔造最佳的贴合感
- 与所有爱乐生血压计兼容
- 刚性材料，便于自我连接
- 临床验证
- 可用尺寸：

M–L（22–42厘米/8.7–16.5英寸）

通用型软体臂带

特点

- 可清洗袖套，长期卫生使用
- 锥形扇形袖带，打造最佳贴合感
- 与所有爱乐生血压计兼容
- 金属调节杆，便于自我调节连接
- 所有尺寸的临床验证
- 可提供不同尺寸：

S（17–22厘米/6.7–8.7英寸）
M（22–32厘米/8.7–12.6英寸）
M–L（22–42厘米/8.7–16.5英寸）
L（32–42厘米/12.6–16.5英寸）
L–XL码（32–52厘米/12.6–20.5英寸）

手腕式电子血压计 (LZX-W1681)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到＜±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计LZX-W1681

注册证号　粤械注准20172070464

包装重量　约236克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

手腕式电子血压计 (LZX-W201)



产品特点

可充电	USB接口充电	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到＜±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计LZX-W201

注册证号　粤械注准20172070464

包装重量　约240克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

手腕式电子血压计 (LZX-W202)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到＜±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计LZX-W202

注册证号　粤械注准20172070464

包装重量　约230克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

手腕式电子血压计 (LZX-W203)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计LZX-W203

注册证号　粤械注准20172070464

包装重量　约239克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

手腕式电子血压计 (222)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LED屏幕	显示屏LED设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计222

包装重量　约213克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

血压监测仪

手腕式电子血压计 (211)



产品特点

智能加压	生物传感技术，确保准确测量	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
腕周范围	13.5-19.5cm	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警	高血压警示	提醒血压偏高
平均值	3次测量平均值显示	LCD屏幕	显示屏LCD设计
精度标准	精度达到 < ±3mmHg	收纳盒	附赠收纳盒，机器安全无忧

产品型号　手腕式电子血压计211

包装重量　约202克

手腕周长　13.5~19.5厘米（5.3~7.7英寸）

手腕式电子血压计对比图


Overview
Fine your blood pressure monitor



	W1681	W201	W203	211	222BT
记忆数据储存值	2×99	2×99	2×99	2×99	2×99
屏幕尺寸	2.7"	2.7"	2.8"	2.1"	2.6"
日期和时间显示	•	•	•		
不规则心跳检测	•	•	•	•	•
心率检测显示	•	•	•	•	•
真人语音播报功能	•	•	•		•
可连接蓝牙APP功能					•
自动匹配蓝牙APP					•
高中低血压风险显示	•	•	•	•	•
一键开机操作功能	•	•	•	•	•
2人使用	•	•	•	•	•
3次测量结束取平均值	•	•	•	•	•
小孔连接器		•			•
适配器		•			•
质量保证	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years

远程病人测量式血压计

远 程 病 人 监 护 系 统

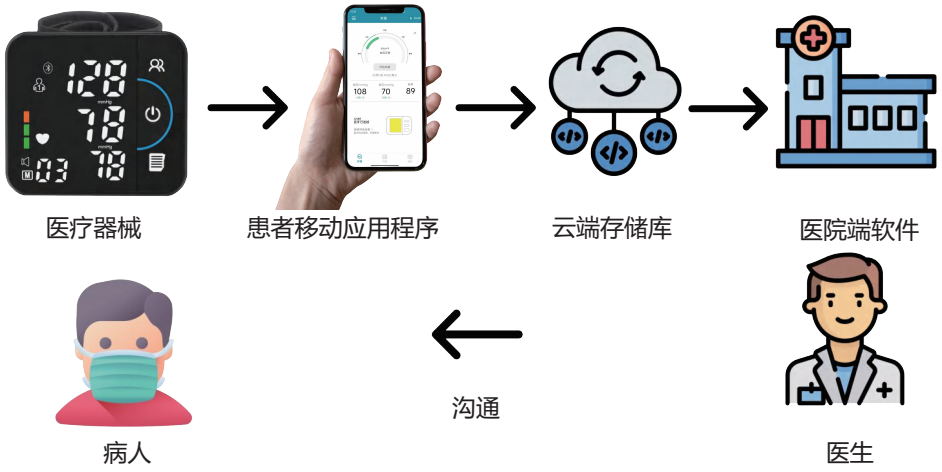

快 速 入 门 指 南



什么是远程病人监护（RPM）？

远程病人监测（RPM）被定义为：使用远程医疗设备为了更好服务检查患者日常的健康问题，可以及时与医疗保健专业人员共享信息，
以获得更好的诊断，能让医生护士更有效率的知道患者情况。
它有助于在一个地方收集所有的信息，然后以电子方式将其传输到医生手上进行评估和建议。
这些应用程序使用后收集到广泛的患者健康相关信息，如血液压力、体重、身高、血糖水平、体重指数和心率等信息
然后被充分记录并发送给提供远程医疗服务的医生。医疗能更及时准确的为患者提供更好的治疗措施，
如重症监护室、预防健康检查设施、护理部门等为患者提供正确的诊断和护理治疗
爱乐生产品可以通过硬件设备和软件帮助您创建更好的RPM系统接口。
远程患者监测有许多好处，随着不断普及，这些好处将变得根深蒂固：

▲ 提高患者依从性
▲ 改善患者预后
▲ 更少的医院就诊/住院
▲ 加强院后护理
▲ 提高医务人员效率


例 如，虚拟探视允许医疗保健专业人员安排更多的预约，而不是他们必须开车从一个患者到另一个患者。
此外，可以安排更多的定期检查，使患者可以提出问题和咨询医疗提供者，以确保患者了解并执行有关药物、治疗等方面的说明。远程医疗服务不仅允许患者参与，而且还允许其亲人参与，使他们可以帮助监测所提供的护理，并确保患者按照指示行事。

远程病人监测式血压计 (121BT)



产品特点

蓝牙连接	将数据及时传输到“Aleshon Health”应用程序随时跟踪测量身体数据	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
一键式操作	方便，简单，快捷	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警（IHB）	双人记忆	2x199组带时间日期的用户记忆
平均值	3次测量平均值显示	LED屏幕	LED大屏显示
锂电充电	Type-C充电接口	收纳袋	附赠收纳袋，防止机器划伤

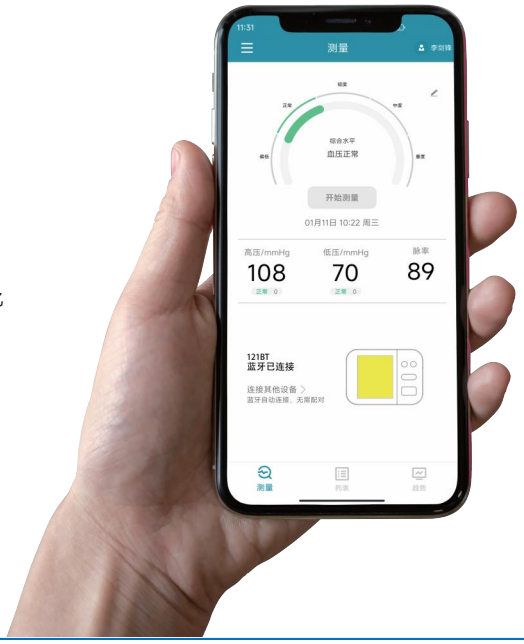

远程病人监测式血压计

智能远程监测手腕式电子血压计 (222BT)



产品特点

蓝牙连接	将数据及时传输到“Aleshon Health”应用程序随时跟踪测量身体数据	语音提示	操作全程语音提示，确保简单正确测量
一键式操作	方便，简单，快捷	WHO指示条	WHO血压分类指示条
不规则脉波	提示不规则心跳，及时预警（IHB）	记忆功能	99组带时间日期的用户记忆
平均值	3次测量平均值显示	LED屏幕	LED大屏显示
锂电充电	Type-C充电接口	独立收纳盒	保护机器，防止机器划伤

指夹式脉博血氧仪OLED (331)



产品特点

弱灌注对应	PI≥0.3%	硅胶指仓	抗干扰防过敏，
SpO2血氧饱和度	显示范围0~100%	耐久性	200,000次开合测试 36,500次擦拭测试
PR脉率	显示范围28~255bpm	安全性	防电池反接及保险电路设计
OLED屏幕	显示屏OLED设计，方便读数	自动关机	手指脱离约8s后自动关机

产品型号　指夹式脉博血氧仪331

包装重量　约75克（不含电池）

外观尺寸　60 X 38 X 35mm

脉博血氧仪

指夹式脉博血氧仪 LED (321)



产品特点

弱灌注对应	PI≥0.3%	硅胶指仓	抗干扰防过敏，
SpO2血氧饱和度	显示范围0~100%	耐久性	满足长期使用的苛刻要求
PR脉率	显示范围28~255bpm	安全性	防电池反接及保险电路设计
LED屏幕	显示屏LED设计，方便读数	自动关机	手指脱离约8s后自动关机

产品型号　指夹式脉博血氧仪321

包装重量　约75克（不含电池）

外观尺寸　60 X 38 X 35mm

指夹式脉博血氧仪OLED (333)



产品特点

弱灌注对应	PI≥0.3%	硅胶指仓	抗干扰防过敏
SpO2血氧饱和度	显示范围0~100%	耐久性	200,000次开合测试 36,500次擦拭测试
PR脉率	显示范围28~255bpm	安全性	防电池反接及保险电路设计
OLED屏幕	显示屏OLED设计，方便读数	自动关机	手指脱离约8s后自动关机

产品型号　指夹式脉博血氧仪333

包装重量　约65克（不含电池）

外观尺寸　58 X 35 X 33mm

FPO

脉博血氧仪

指夹式脉博血氧对比

Overview

Fine your pulse oximeter



	331	321	333	331BT
自动关机时间	8S	8S	8S	8S
屏幕尺寸	0.9"	0.93"	0.9"	0.9"
动脉血氧饱和度(SpO2)	•	•	•	•
灌注指数 (PI) 显示	•		•	•
心率	•	•	•	•
图形脉冲显示	•	•	•	•
Bluetooth 可连接蓝牙 APP应用程序				•
自动配对蓝牙程序				•
低电压提示	•	•	•	•
简单的一键操作	•	•	•	•
报警 "蜂鸣" 功能	•	•	•	•
Guarantee 质保	2 years	2 years	2 years	2 years

红外测温仪 (F1682)



产品特点

显示范围	体温模式：35.4~41.9℃ 表温模式：32.0~42.9℃	分辨率	0.1℃
测量时间	从开始到测定结束在5秒内	测量距离	5-10cm
临床重复性	≤±0.3℃	临床准确度	±0.2℃
自动关机	20秒	电池	2x3V AAA电池
最大误差	30.0~34.9℃ ±0.3℃ 35.0~42.0℃ ±0.2℃ 42.1~42.9℃ ±0.3℃	操作环境	温度：16~35℃ 相对湿度：≤80% 大气压力：50kPa~106kPa

产品型号 医用红外额温计LZX-F1682

注册证号 粤械注准20182070073

本体重量 123克

外观尺寸 160 x 100 x 40mm 长x宽x高

多普勒胎心仪 (TK-T802CR)



产品特点

显 示	液晶屏45 x36mm	测量范围	50~210bpm
准确度	±2bpm	分辨率	1bpm
显示模式	数字模式	声工作频率	2.0、2.5、3.0MHz可选
峰值负声压	< 1MPa	输出波束声强	< 20mW
综合灵敏度	在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90dB	电池	AAx2（碱性）或 1000毫安时锂电池（可充电）

产品型号　多普勒胎心仪TK-T802CR

注册证号　粤械注准20182181024

本体重量　287克

彩盒尺寸　154 x 108 x 59mm 长x宽x高

多普勒胎心仪 (TK-T806CR)



产品特点

显 示	液晶屏45 x36mm	测量范围	50~210bpm
准确度	±2bpm	分辨率	1bpm
显示模式	数字模式	声工作频率	2.0、2.5、3.0MHz可选
峰值负声压	＜1MPa	输出波束声强	＜20mW
综合灵敏度	在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度不小于90dB	电池	AAx2（碱性）或 1000毫安时锂电池（可充电）

产品型号　多普勒胎心仪TK-T806CR

注册证号　粤械注准20182181024

本体重量　287克

彩盒尺寸　154 x 108 x 59mm 长x宽x高





治疗类

雾化器

- 网状雾化器
- 迷你雾化器
- 压缩式雾化器

无创呼吸机

压电网式雾化器 (501)



产品特点

颗粒细	颗粒可达到1-5μm，药物吸收更充分	速度快	微孔喷雾片，雾化速度0.25ml/min
更静音	通过压电组件，低噪设计更静音	残留少	药液残留≤0.5ml，使用经济
闪灯提示	绿色灯亮代表正常工作，红色灯亮代表电池无电或电压不足	节能环保	亲肤环保，面罩采用PP（聚丙烯）为主体的材质
材质	网孔用的316材质的不锈钢	插电使用	一头USB接口，雾化器DC 5V口，可以通过USB接口直接连接电源
适用人群广	幼儿、儿童、成人、老人	电池	两节五号碱性干电池

产品型号	压电网式雾化器501
包装重量	236克
外观尺寸	高125mm 最宽处65mm

压电网式雾化器 (503)



产品特点

颗粒细	颗粒可达到1-5μm，药物吸收更充分	速度快	微孔喷雾片，雾化速度0.25ml/min
更静音	通过压电组件，低噪设计更静音	残留少	药液残留≤0.5ml，使用经济
闪灯提示	绿色灯亮代表正常工作，红色灯亮代表电池无电或电压不足	节能环保	亲肤环保，面罩采用PP（聚丙烯）为主体的材质
材质	网孔用的316材质的不锈钢	插电使用	一头USB接口，雾化器DC 5V口，可以通过USB接口直接连接电源
适用人群广	幼儿、儿童、成人、老人	电池	两节五号碱性干电池

产品型号	压电网式雾化器503
包装重量	240克
外观尺寸	高125mm 最宽处65mm

迷你雾化器 (601)



产品特点

颗粒细	颗粒可达到1-5μm，药物吸收更充分	速度快	微孔喷雾片，雾化速度0.25ml/min
更静音	低噪设计更静音	残留少	药液残留≤0.5ml，使用经济
闪灯提示	蓝色电源灯，闪灯提示电量	环保	亲肤环保，面罩采用PP（聚丙烯）为主体的材质
材质	使用亲肤环保材质	插电使用	一头USB接口，雾化器DC 5V口，可以通过USB接口直接连接电源
适用人群广	幼儿、儿童、成人、老人	小巧便携	方便随身携带

产品型号	迷你雾化器601
机身净重	175克
外观尺寸	110 x 64 x 50mm

迷你雾化器 (602)



产品特点

颗粒细	颗粒可达到1-5μm，药物吸收更充分
速度快	微孔喷雾片，雾化速度0.25ml/min
更静音	低噪设计，更静音
残留少	药液残留≤0.5ml，使用经济
闪灯提示	蓝色电源灯，闪灯提示电量
节能环保	亲肤环保，面罩采用PP（聚丙烯）为主体的材质
材质	使用亲肤环保材质
插电使用	一头USB接口，雾化器DC 5V口，可以通过USB接口直接连接电源
适用人群广	幼儿、儿童、成人、老人
小巧便携	方便随身携带

产品型号	迷你雾化器602
机身净重	170克
外观尺寸	110 x 64 x 50mm

压缩雾化器 (701)



产品特点

颗粒细	颗粒可达到4μm±2μm，药物吸收更充分	速度快	微孔喷雾片，雾化速度0.25ml/min
更静音	低噪设计更静音	残留少	药液残留≤0.5ml，使用经济
插电式	插电设计，功率无忧	节能环保	面罩采用PP（聚丙烯）为主体的环保材质
材质	使用亲肤环保材质	透明开关	开了后亮红色，清楚显示机器正常工作
适用人群广	幼儿、儿童、成人、老人	大小口罩	大人小孩都适宜

产品型号　压缩雾化器701

产品净重　1063克

外观尺寸　高110mm 直径156mm

无创呼吸机 (VT50)





硅胶鼻罩



储物袋



电源适配器



过滤棉



管子

产品特点

恒温加热	一键旋转调整温度	静音设计	智享睡眠
智能调压	智能控制持续提供两个可调整的压力气流模拟肺脏呼吸	自动启停	设置自动启停模式，
数据读取	给您管家式睡眠服务	高清大屏	信息清晰可读

产品型号　无创呼吸机VT50

产品毛重　1.5kg

外观尺寸　285 x 155 x 125mm



我们在这里为您服务！

您还有其他问题或对我们的产品感兴趣吗？

只需要联系我们的

客户服务

info@aleshon.net
info@aleshon.cn

Aleshon International

Aleshon America LLC
Los Angeles • USA
T +1 (716) 259 6660
Andyc@aleshon.net
14125 Telephone Ave, Ste 14
Chino, CA 91710
www.aleshonamerica.com

深圳市乐中行科技有限公司
广东 • 深圳
电话:+86 0755 89956611
邮箱：andychengege@outlook.com
地址：中国广东省深圳市坪山区六联社区振业路2号
网站：www.aleshon.cn

ALESHON

HC202304MBANDY